
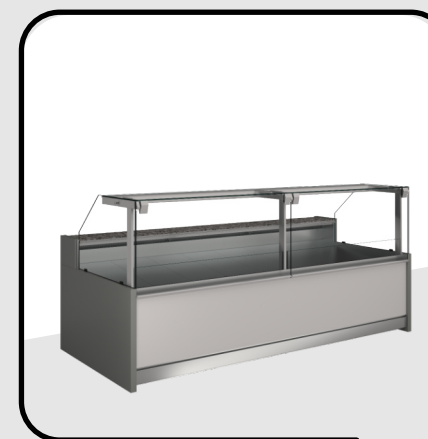
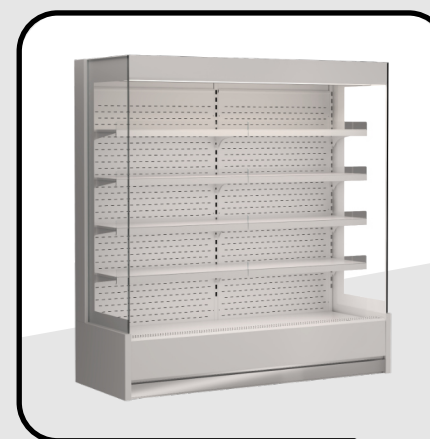


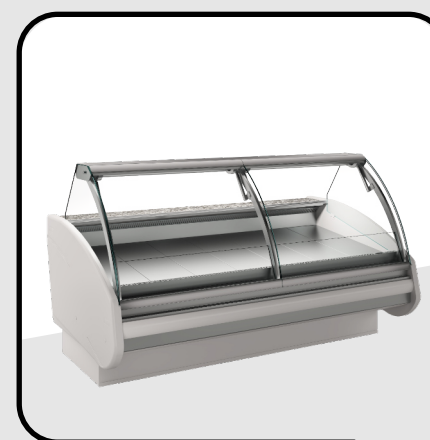

WYKAZ OZNACZEŃ:

LADY CHŁODNICZE

s - chłodzenie grawitacyjne

v - chłodzenie dynamiczne

k - komory przechowalnicze

D - obudowa drewniana

U - szyba frontowa uchylna

SG - szyba gięta

B/A - bez agregatu

NZ - narożnik zewnętrzny

NW - narożnik wewnętrzny

N - urządzenie neutralne

SELF - urządzenie samoobsługowe

FISH - urządzenie na rybę

BEMAR - urządzenie typu bemar

HEAT - urządzenie grzewcze

MR - urządzenie mroźnicze (0°C do -6°C)

MR NT - urządzenie mroźnicze (-6°C do -12°C)

II K - przegroda stała

FT - urządzenie na nogach

SZAFY

v - chłodzenie dynamiczne

A/G - agregat u góry

DP - drzwi przeszklone rozwierne

DR - drzwi przeszklone przesuwne

II DP - przeszklenie dwustronne, drzwi rozwierne

II DR - przeszklenie dwustronne, drzwi przesuwne

II K - dzielenie stałe

GASTRO - urządzenie przystosowane pod pojemniki GN 2/1

MR - wersja mroźnicza

REGAŁY

/o - regał obniżony przystosowany pod agregat zewnętrzny

*... - głębokość urządzenia podana w milimetrach

/W - powiększona przestrzeń ekspozycyjna

DR - drzwi przeszklone przesuwne

DP - drzwi przeszklone rozwierne

B/A - bez agregatu



KATALOG PRODUKTÓW

v1.2.2 | PL

01. LADY CHŁODNICZE

MODENA PSU (PLUG-IN / REMOTE)	11
MODENA PSU 990 (PLUG-IN / REMOTE)	13
MODENA PSU-K (PLUG-IN / REMOTE)	15
MODENA PSU-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	17
MODENA PVU (PLUG-IN / REMOTE)	19
MODENA PVU 990 (PLUG-IN / REMOTE)	21
MODENA PVU-K (PLUG-IN / REMOTE)	23
MODENA PVU-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	25
MODENA PSP (PLUG-IN / REMOTE)	27
MODENA PSP 990 (PLUG-IN / REMOTE)	29
MODENA PSP-K (PLUG-IN / REMOTE)	31
MODENA PSP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	33
MODENA PSP-K-D (PLUG-IN / REMOTE)	35
MODENA PSP-K-D 990 (PLUG-IN / REMOTE)	37
MODENA PVP (PLUG-IN / REMOTE)	39
MODENA PVP 990 (PLUG-IN / REMOTE)	41
MODENA PVP-K (PLUG-IN / REMOTE)	43
MODENA PVP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	45
MODENA PVP-K-D (PLUG-IN / REMOTE)	47
MODENA PVP-K-D 990 (PLUG-IN / REMOTE)	49
VERONA PS-K (PLUG-IN / REMOTE)	51
VERONA PS-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	53
VERONA PS-K 890 (PLUG-IN / REMOTE)	55
VERONA PS-K-V (PLUG-IN / REMOTE)	57
VERONA PS-K-V 990 (PLUG-IN / REMOTE)	59
VERONA PS-K-V 890 (PLUG-IN / REMOTE)	61
VERONA PS-K-O (PLUG-IN / REMOTE)	63
VERONA PS-K-O 990 (PLUG-IN / REMOTE)	65
VERONA PS-K-O 890 (PLUG-IN / REMOTE)	67
VERONA PS-K-V-O (PLUG-IN / REMOTE)	69
VERONA PS-K-V-O 990 (PLUG-IN / REMOTE)	71
VERONA PS-K-V-O 890 (PLUG-IN / REMOTE)	73
VERONA PP-K (PLUG-IN / REMOTE)	75
VERONA PP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	77
VERONA PP-K 890 (PLUG-IN / REMOTE)	79
VERONA PP-K-V (PLUG-IN / REMOTE)	81
VERONA PP-K-V 990 (PLUG-IN / REMOTE)	83
VERONA PP-K-V 890 (PLUG-IN / REMOTE)	85
VERONA PP-V-K GRANDE (PLUG-IN / REMOTE)	87
ARIZONA (PLUG-IN)	89
BRAGA PRO (PLUG-IN)	91

BRAGA PRO 905 (PLUG-IN)	93
BRAGA GT (PLUG-IN)	95
BRAGA GT 905 (PLUG-IN)	97
VIGO PRO (PLUG-IN)	99
VIGO PRO 905 (PLUG-IN)	101
VIGO GT (PLUG-IN / REMOTE)	103
VIGO GT 905 (PLUG-IN)	105
NEVADA (PLUG-IN / REMOTE)	107
NAPOLI (PLUG-IN / REMOTE)	109
RODA (PLUG-IN / REMOTE)	111
SKYE (PLUG-IN / REMOTE)	113
HAMBURG (PLUG-IN / REMOTE)	115
LAGOS (PLUG-IN / REMOTE)	117
KYOTO (PLUG-IN / REMOTE)	119

02. REGAŁY CHŁODNICZE OTWARTE

EVEREST (PLUG-IN / REMOTE)	123
EVEREST W (REMOTE)	125
PRAGA (PLUG-IN / REMOTE)	127
BARI (PLUG-IN / REMOTE)	129
BARI W (REMOTE)	131
REMO (PLUG-IN / REMOTE)	133
REMO 655 (PLUG-IN / REMOTE)	135
MONTANA (PLUG-IN)	137
TOKYO (PLUG-IN)	139
VEGA (PLUG-IN / REMOTE)	141
VEGA 890 (PLUG-IN / REMOTE)	143
MILANO (REMOTE)	145
MONZA (REMOTE)	147
SAPORO (REMOTE)	149
OXFORD (REMOTE)	151
LAVAL (REMOTE)	153
LAVAL VE (REMOTE)	155

03. REGAŁY CHŁODNICZE ZAMKNIĘTE

EVEREST DP (PLUG-IN / REMOTE)	159
EVEREST DP W (REMOTE)	161
EVEREST DR (PLUG-IN / REMOTE)	163
EVEREST DR W (REMOTE)	165
BARI DP (PLUG-IN / REMOTE)	167
BARI DP W (REMOTE)	169
BARI DR (PLUG-IN / REMOTE)	171
BARI DR W (REMOTE)	173
OXFORD DP (REMOTE)	175
LISBONA (PLUG-IN / REMOTE)	177
LISBONA W (REMOTE)	179
LAVAL DP (REMOTE)	181

04. REGAŁY MROŹNICZE

ARCTIC (REMOTE)	185
ALASKA MR (PLUG-IN)	187

05. LINEAGASTRO

LINEAGASTRO (PLUG-IN)	191
-----------------------	-----

06. LADY MROŹNICZE

MODENA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	195
VERONA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	197
BRAGA GT MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	199
VIGO GT MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	201
NEVADA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	203
RODA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	205
NAPOLI MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	207
HAMBURG MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)	209

07. LADY SELF-SERVICE

BALI (PLUG-IN)	213
MODENA PVK (PLUG-IN / REMOTE)	215
MODENA PVK 990 (PLUG-IN / REMOTE)	217
MODENA PVK-K (PLUG-IN / REMOTE)	219
MODENA PVK-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	221
VERONA PKV-K (PLUG-IN / REMOTE)	223
VERONA PKV-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	225
HAMBURG SS-K (PLUG-IN / REMOTE)	227
HAMBURG SS (PLUG-IN / REMOTE)	229
NAPOLI SS (PLUG-IN / REMOTE)	231

08. LADY GRZEWCZE

HAMBURG HEAT / BEMAR	235
MODENA HEAT / BEMAR	237
VERONA HEAT / BEMAR	239
NADSTAWKA GRZEWCZA NG-2	241

09. WITRYNY CUKIERNICZE

MALAGA (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)	245
CARMELLO (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)	247
CARMELLO 800 (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)	249
LAGUNA (PLUG-IN / REMOTE)	251
VISION (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)	253
ATENA (PLUG-IN)	255
AMARETTO (PLUG-IN)	257
COSI (PLUG-IN)	259

10. DYSTRYBUTORY DO LODÓW

MALIBU (PLUG-IN)	263
GALAXY (PLUG-IN)	265
GALAXY ECO (PLUG-IN)	267

11. SZAFY CHŁODNICZE

BOSTON (PLUG-IN)	271
ASTANA DP (PLUG-IN)	273
ALASKA (PLUG-IN)	275
ASTANA DR (PLUG-IN)	277
MAX / MAX DP (PLUG-IN)	279
DENVER (PLUG-IN)	281

12. SZAFY MROŹNICZE

BOSTON GASTRO MR (PLUG-IN)	285
----------------------------	-----

ASTANA GASTRO MR (PLUG-IN)	287
ALASKA MR (PLUG-IN)	289
SCHŁADARKA SZOKOWA (PLUG-IN)	291

13. WYSPY MROŹNICZE

MILLENIUM (PLUG-IN)	295
PANORAMA (PLUG-IN)	297
OSLO (REMOTE)	299
ODESSA (REMOTE)	301
PETERSBURG (REMOTE)	303

14. EKSPOZYTORY

BERGAMO (PLUG-IN)	307
YOKOHAMA (PLUG-IN)	309
YOKOHAMA GLASS (PLUG-IN)	311
YOKOHAMA ONE (PLUG-IN)	313

15. URZĄDZENIA NEUTRALNE

WYSPA NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL)	317
REGAŁ NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL)	319

16. KOLORYSTYKA

MODENA	323
VERONA	325
LAGOS	327
BALI	329
YOKOHAMA	331
EVEREST	333
VEGA	335
PRAGA	337
BARI	339
OXFORD	341
LAVAL	343
MALIBU	345
GALAXY	347
LINEAGASTRO	349
KYOTO	351
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR	353



01

01. LADY CHŁODNICZE

MODENA PSU (PLUG-IN / REMOTE)	11	NAPOLI (PLUG-IN / REMOTE).....	109
MODENA PSU 990 (PLUG-IN / REMOTE)	13	RODA (PLUG-IN / REMOTE).....	111
MODENA PSU-K (PLUG-IN / REMOTE)	15	SKYE (PLUG-IN / REMOTE).....	113
MODENA PSU-K 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	17	HAMBURG (PLUG-IN / REMOTE)	115
MODENA PVU (PLUG-IN / REMOTE).....	19	LAGOS (PLUG-IN / REMOTE)	117
MODENA PVU 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	21	KYOTO (PLUG-IN / REMOTE).....	119
MODENA PVU-K (PLUG-IN / REMOTE).....	23		
MODENA PVU-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	25		
MODENA PSP (PLUG-IN / REMOTE)	27		
MODENA PSP 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	29		
MODENA PSP-K (PLUG-IN / REMOTE).....	31		
MODENA PSP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	33		
MODENA PSP-K-D (PLUG-IN / REMOTE).....	35		
MODENA PSP-K-D 990 (PLUG-IN / REMOTE)	37		
MODENA PVP (PLUG-IN / REMOTE)	39		
MODENA PVP 990 (PLUG-IN / REMOTE)	41		
MODENA PVP-K (PLUG-IN / REMOTE)	43		
MODENA PVP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	45		
MODENA PVP-K-D (PLUG-IN / REMOTE)	47		
MODENA PVP-K-D 990 (PLUG-IN / REMOTE)	49		
VERONA PS-K (PLUG-IN / REMOTE)	51		
VERONA PS-K 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	53		
VERONA PS-K 890 (PLUG-IN / REMOTE).....	55		
VERONA PS-K-V (PLUG-IN / REMOTE).....	57		
VERONA PS-K-V 990 (PLUG-IN / REMOTE)	59		
VERONA PS-K-V 890 (PLUG-IN / REMOTE)	61		
VERONA PS-K-O (PLUG-IN / REMOTE)	63		
VERONA PS-K-O 990 (PLUG-IN / REMOTE)	65		
VERONA PS-K-O 890 (PLUG-IN / REMOTE)	67		
VERONA PS-K-V-O (PLUG-IN / REMOTE)	69		
VERONA PS-K-V-O 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	71		
VERONA PS-K-V-O 890 (PLUG-IN / REMOTE).....	73		
VERONA PP-K (PLUG-IN / REMOTE)	75		
VERONA PP-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)	77		
VERONA PP-K 890 (PLUG-IN / REMOTE)	79		
VERONA PP-K-V (PLUG-IN / REMOTE)	81		
VERONA PP-K-V 990 (PLUG-IN / REMOTE).....	83		
VERONA PP-K-V 890 (PLUG-IN / REMOTE).....	85		
VERONA PP-V-K GRANDE (PLUG-IN / REMOTE)	87		
ARIZONA (PLUG-IN)	89		
BRAGA PRO (PLUG-IN)	91		
BRAGA PRO 905 (PLUG-IN)	93		
BRAGA GT (PLUG-IN)	95		
BRAGA GT 905 (PLUG-IN).....	97		
VIGO PRO (PLUG-IN).....	99		
VIGO PRO 905 (PLUG-IN)	101		
VIGO GT (PLUG-IN / REMOTE)	103		
VIGO GT 905 (PLUG-IN)	105		
NEVADA (PLUG-IN / REMOTE)	107		

MODENA PSU (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

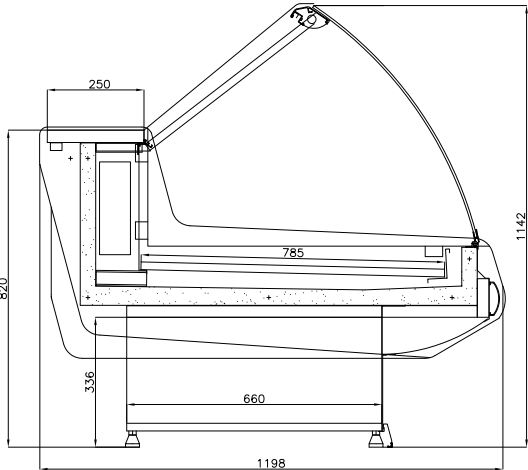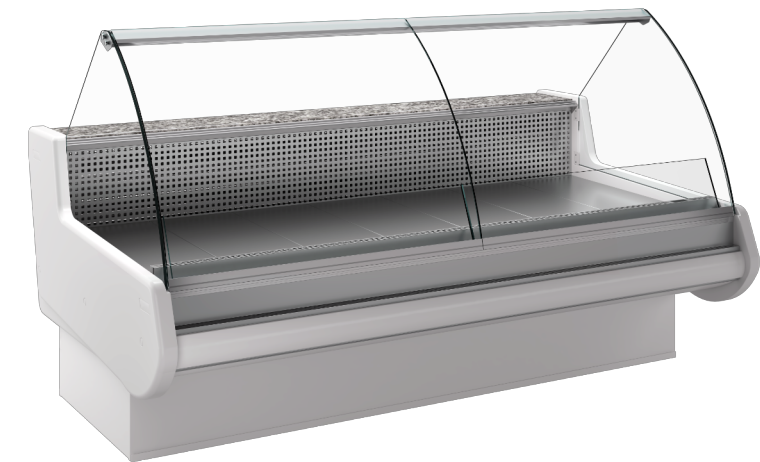

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA (PLUG-IN)		
W-12 PSU	MODENA PSU 1.2	1340
W-15 PSU	MODENA PSU 1.5	1590
W-18 PSU	MODENA PSU 1.8	1880
W-20 PSU	MODENA PSU 2.0	2080
W-25 PSU	MODENA PSU 2.5	2580
W-30 PSU	MODENA PSU 3.0	3080
W-37 PSU	MODENA PSU 3.7	3850
MODENA PSU B/A (REMOTE)		
W-12 PSU b/a	MODENA PSU 1.2 B/A	1240
W-15 PSU b/a	MODENA PSU 1.5 B/A	1490
W-18 PSU b/a	MODENA PSU 1.8 B/A	1780
W-20 PSU b/a	MODENA PSU 2.0 B/A	1980
W-25 PSU b/a	MODENA PSU 2.5 B/A	2480
W-30 PSU b/a	MODENA PSU 3.0 B/A	2980
W-37 PSU b/a	MODENA PSU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PSU	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSU NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

GRZEWCA
od +30°C do +60°C*

BEMAR
od +30°C do +60°C*

MROŹNICA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C

PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓

CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA UCHYLNA


SYSTEM MODUŁOWY

CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLeniem		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSU 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

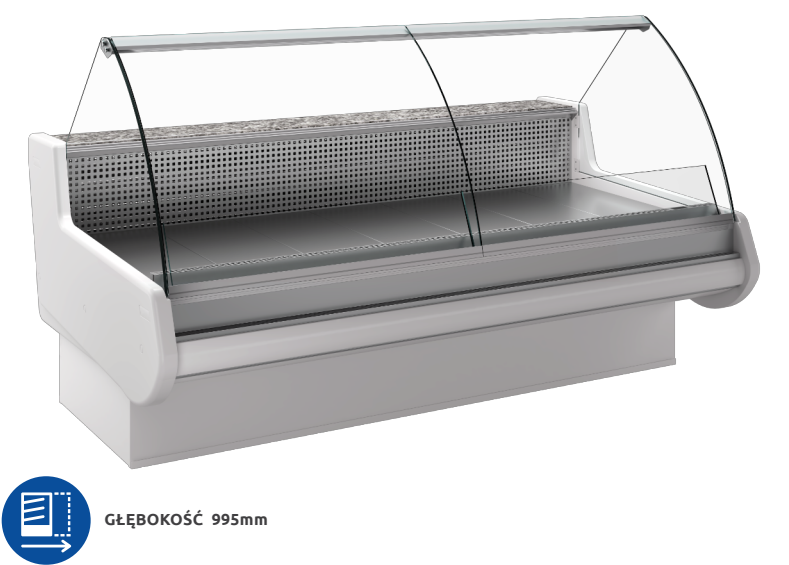

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSU 990 (PLUG-IN)		
W-12 PSU*990	MODENA PSU 1.2	1330
W-15 PSU*990	MODENA PSU 1.5	1580
W-18 PSU*990	MODENA PSU 1.8	1870
W-20 PSU*990	MODENA PSU 2.0	2070
W-25 PSU*990	MODENA PSU 2.5	2570
W-30 PSU*990	MODENA PSU 3.0	3070
W-37 PSU*990	MODENA PSU 3.7	3840
MODENA PSU 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PSU*990 b/a	MODENA PSU 1.2 B/A	1240
W-15 PSU*990 b/a	MODENA PSU 1.5 B/A	1490
W-18 PSU*990 b/a	MODENA PSU 1.8 B/A	1780
W-20 PSU*990 b/a	MODENA PSU 2.0 B/A	1980
W-25 PSU*990 b/a	MODENA PSU 2.5 B/A	2480
W-30 PSU*990 b/a	MODENA PSU 3.0 B/A	2980
W-37 PSU*990 b/a	MODENA PSU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PSU*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSU*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000


WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

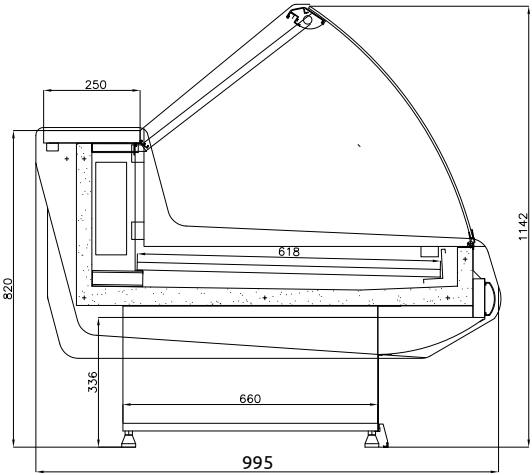

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓

 CHŁODZENIE
DYNAMICZNE

 POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej

 SZYBA FRONTOWA UCHYLNA


 SYSTEM MODUŁOWY

 CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSU-k (plug-in / remote) +2°C / +8°C

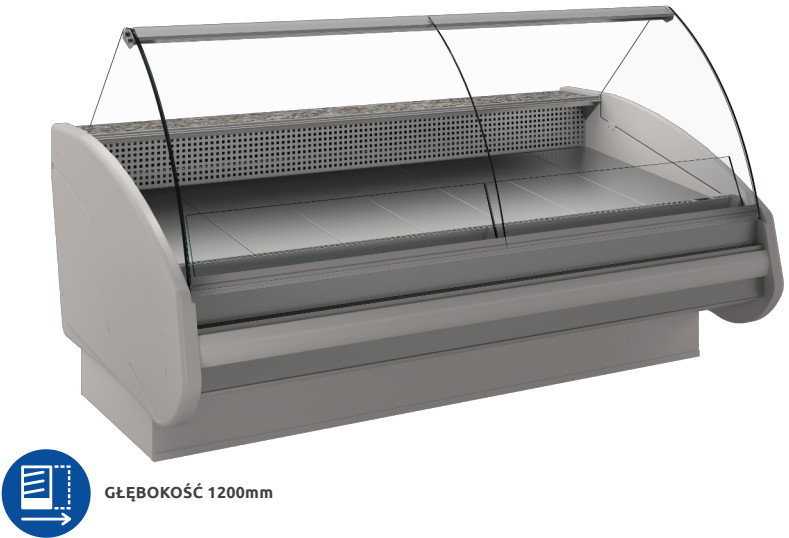

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSU-K (PLUG-IN)		
W-12 PSU-k	MODENA PSU-K 1.2	1340
W-15 PSU-k	MODENA PSU-K 1.5	1590
W-18 PSU-k	MODENA PSU-K 1.8	1880
W-20 PSU-k	MODENA PSU-K 2.0	2080
W-25 PSU-k	MODENA PSU-K 2.5	2580
W-30 PSU-k	MODENA PSU-K 3.0	3080
W-37 PSU-k	MODENA PSU-K 3.7	3850
MODENA PSU-K B/A (REMOTE)		
W-12 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 1.2 B/A	1240
W-15 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 1.5 B/A	1490
W-18 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 1.8 B/A	1780
W-20 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 2.0 B/A	1980
W-25 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 2.5 B/A	2480
W-30 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 3.0 B/A	2980
W-37 PSU-k b/a	MODENA PSU-K 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PSU-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSU-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
---	--	---	--	---	---

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓

 CHŁODZENIE GRAWITACYJNE

 POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ

 SZYBA FRONTOWA UCHYLNA


 SYSTEM MODUŁOWY

 CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLeniem		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSU-k 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

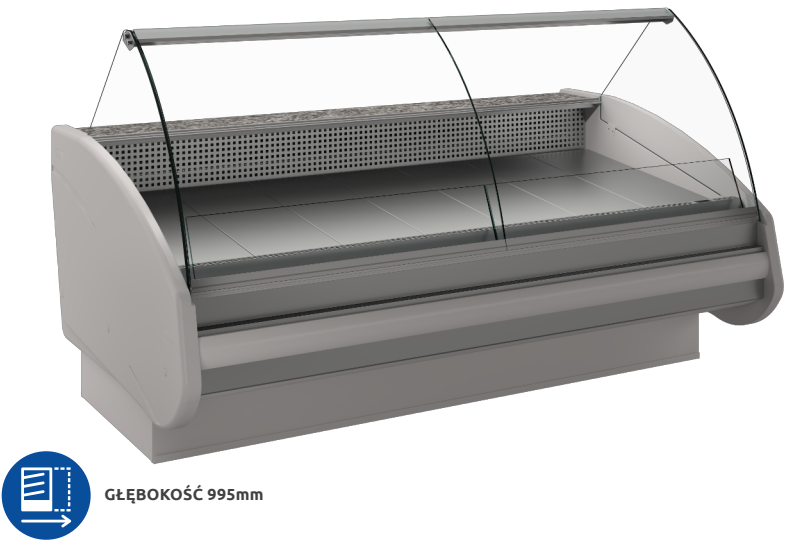

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSU-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PSU-k*990	MODENA PSU-K 1.2	1330
W-15 PSU-k*990	MODENA PSU-K 1.5	1580
W-18 PSU-k*990	MODENA PSU-K 1.8	1870
W-20 PSU-k*990	MODENA PSU-K 2.0	2070
W-25 PSU-k*990	MODENA PSU-K 2.5	2570
W-30 PSU-k*990	MODENA PSU-K 3.0	3070
W-37 PSU-k*990	MODENA PSU-K 3.7	3840
MODENA PSU-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 1.2 B/A	1240
W-15 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 1.5 B/A	1490
W-18 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 1.8 B/A	1780
W-20 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 2.0 B/A	1980
W-25 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 2.5 B/A	2480
W-30 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 3.0 B/A	2980
W-37 PSU-k*990 b/a	MODENA PSU-K 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PSU-k*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSU-k*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓

 CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

 POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej

 SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

 SYSTEM MODUŁOWY


 CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


MODENA PVU (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

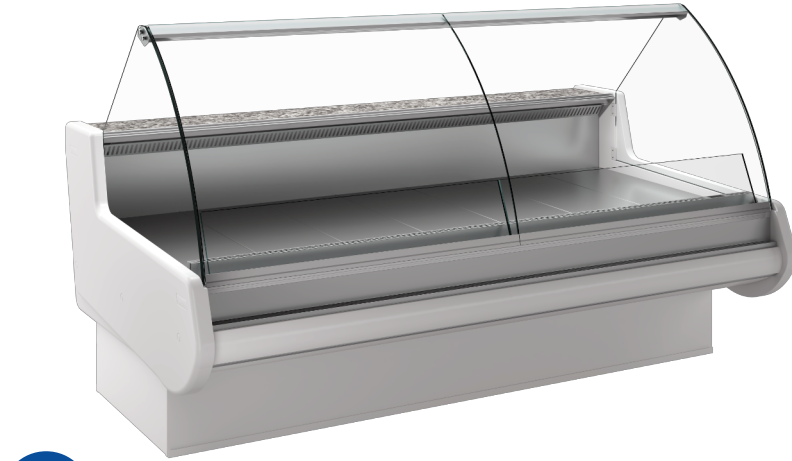

GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

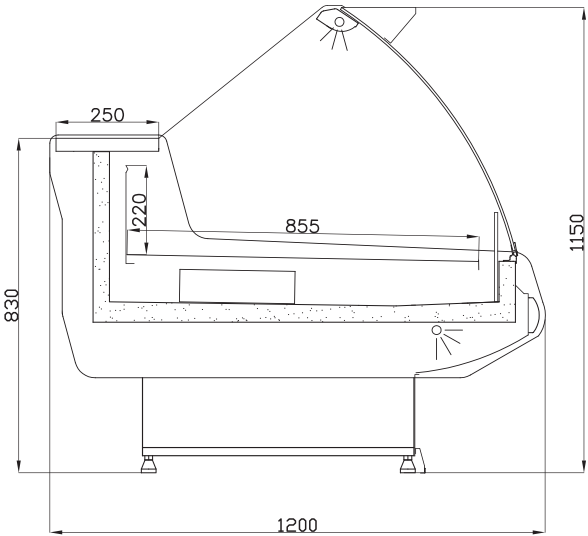

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVU (PLUG-IN)		
W-12 PVU	MODENA PVU 1.2	1340
W-15 PVU	MODENA PVU 1.5	1590
W-18 PVU	MODENA PVU 1.8	1880
W-20 PVU	MODENA PVU 2.0	2080
W-25 PVU	MODENA PVU 2.5	2580
W-30 PVU	MODENA PVU 3.0	3080
W-37 PVU	MODENA PVU 3.7	3850
MODENA PVU B/A (REMOTE)		
W-12 PVU b/a	MODENA PVU 1.2 B/A	1240
W-15 PVU b/a	MODENA PVU 1.5 B/A	1490
W-18 PVU b/a	MODENA PVU 1.8 B/A	1780
W-20 PVU b/a	MODENA PVU 2.0 B/A	1980
W-25 PVU b/a	MODENA PVU 2.5 B/A	2480
W-30 PVU b/a	MODENA PVU 3.0 B/A	2980
W-37 PVU b/a	MODENA PVU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PVU	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVU NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
------------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------	-----------------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVU 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

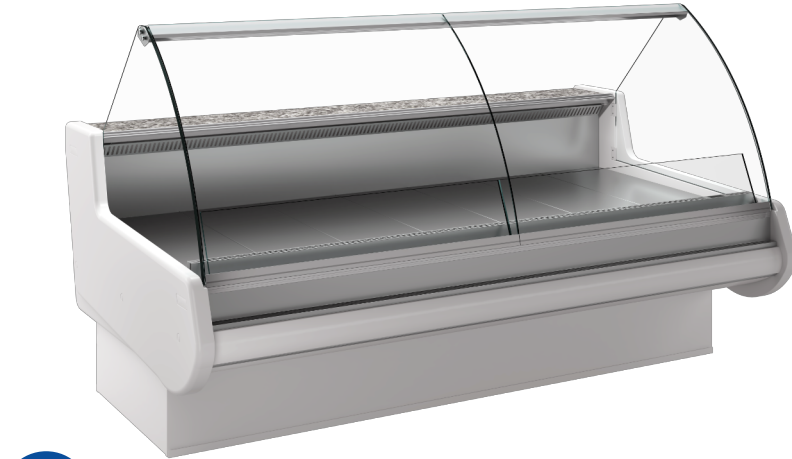

GŁĘBOKOŚĆ 995mm

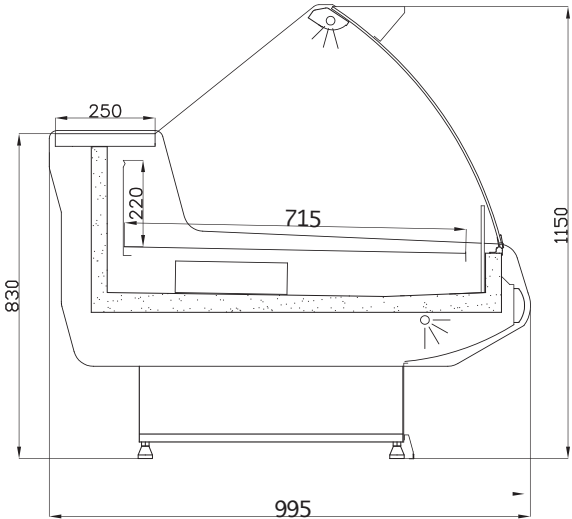

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVU 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVU*990	MODENA PVU 1.2	1330
W-15 PVU*990	MODENA PVU 1.5	1580
W-18 PVU*990	MODENA PVU 1.8	1870
W-20 PVU*990	MODENA PVU 2.0	2070
W-25 PVU*990	MODENA PVU 2.5	2570
W-30 PVU*990	MODENA PVU 3.0	3070
W-37 PVU*990	MODENA PVU 3.7	3840
MODENA PVU 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVU*990 b/a	MODENA PVU 1.2 B/A	1240
W-15 PVU*990 b/a	MODENA PVU 1.5 B/A	1490
W-18 PVU*990 b/a	MODENA PVU 1.8 B/A	1780
W-20 PVU*990 b/a	MODENA PVU 2.0 B/A	1980
W-25 PVU*990 b/a	MODENA PVU 2.5 B/A	2480
W-30 PVU*990 b/a	MODENA PVU 3.0 B/A	2980
W-37 PVU*990 b/a	MODENA PVU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PVU*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVU*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MALOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MALOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVU-k (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

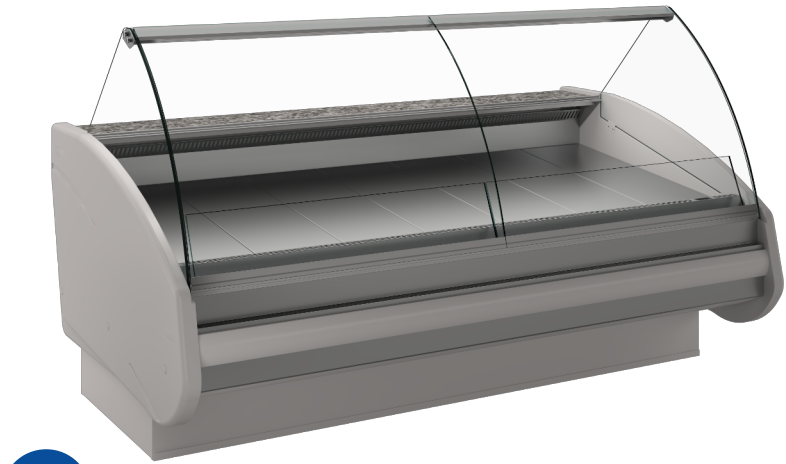

GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

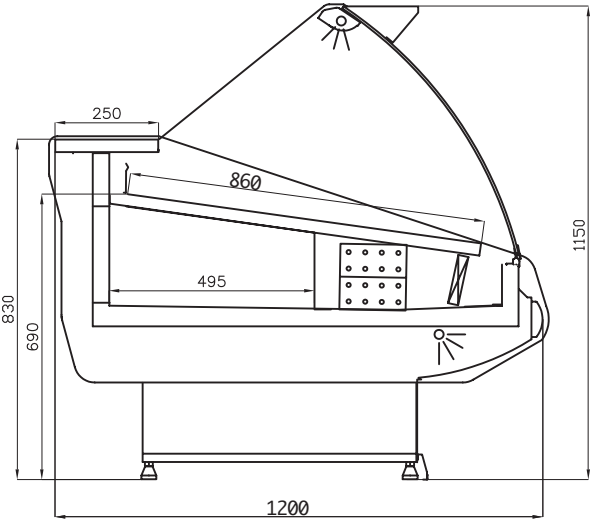

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVU-K (PLUG-IN)		
W-12 PVU-k	MODENA PVU 1.2	1340
W-15 PVU-k	MODENA PVU 1.5	1590
W-18 PVU-k	MODENA PVU 1.8	1880
W-20 PVU-k	MODENA PVU 2.0	2080
W-25 PVU-k	MODENA PVU 2.5	2580
W-30 PVU-k	MODENA PVU 3.0	3080
W-37 PVU-k	MODENA PVU 3.7	3850
MODENA PVU-K B/A (REMOTE)		
W-12 PVU-k b/a	MODENA PVU 1.2 B/A	1240
W-15 PVU-k b/a	MODENA PVU 1.5 B/A	1490
W-18 PVU-k b/a	MODENA PVU 1.8 B/A	1780
W-20 PVU-k b/a	MODENA PVU 2.0 B/A	1980
W-25 PVU-k b/a	MODENA PVU 2.5 B/A	2480
W-30 PVU-k b/a	MODENA PVU 3.0 B/A	2980
W-37 PVU-k b/a	MODENA PVU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PVU-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVU-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
------------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------	-----------------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	+
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	+
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	+
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVU-k 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

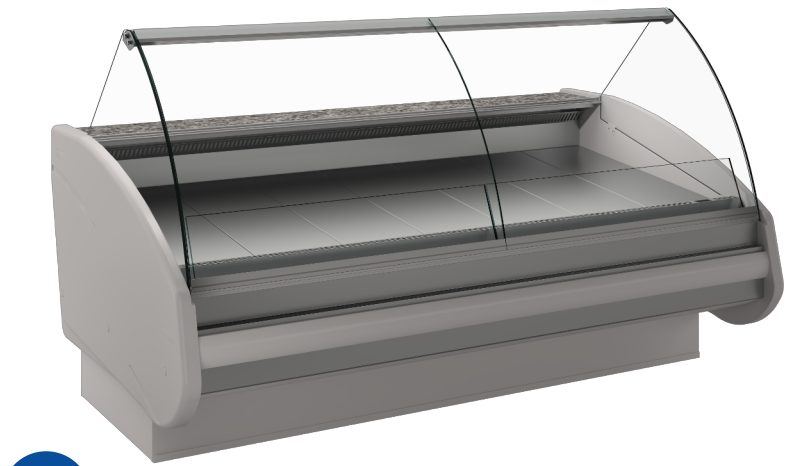

GŁĘBOKOŚĆ 995mm

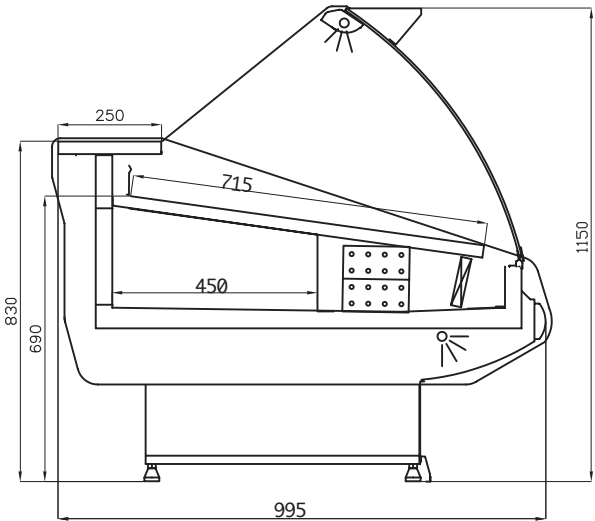

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVU-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVU-k*990	MODENA PVU 1.2	1330
W-15 PVU-k*990	MODENA PVU 1.5	1580
W-18 PVU-k*990	MODENA PVU 1.8	1870
W-20 PVU-k*990	MODENA PVU 2.0	2070
W-25 PVU-k*990	MODENA PVU 2.5	2570
W-30 PVU-k*990	MODENA PVU 3.0	3070
W-37 PVU-k*990	MODENA PVU 3.7	3840
MODENA PVU-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 1.2 B/A	1240
W-15 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 1.5 B/A	1490
W-18 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 1.8 B/A	1780
W-20 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 2.0 B/A	1980
W-25 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 2.5 B/A	2480
W-30 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 3.0 B/A	2980
W-37 PVU-k*990 b/a	MODENA PVU 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PVU-k*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVU-k*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSP (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

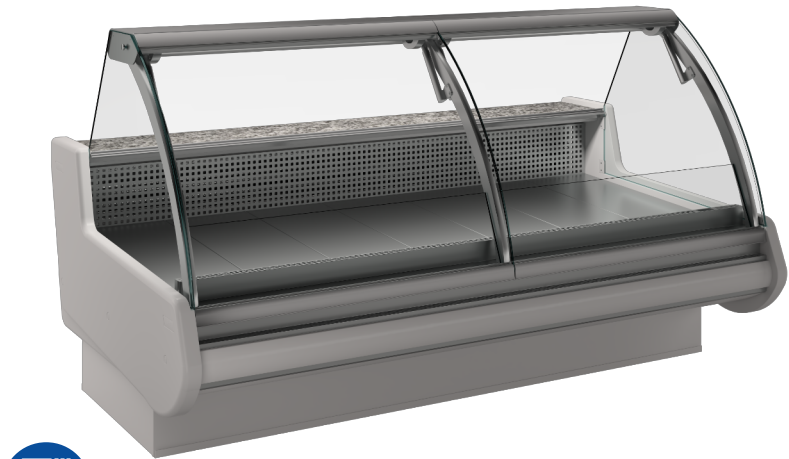


GLĘBOKOŚĆ 1200mm


ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSP (PLUG-IN)		
W-12 PSP	MODENA PSP 1.2	1340
W-15 PSP	MODENA PSP 1.5	1590
W-18 PSP	MODENA PSP 1.8	1880
W-20 PSP	MODENA PSP 2.0	2080
W-25 PSP	MODENA PSP 2.5	2580
W-30 PSP	MODENA PSP 3.0	3080
W-37 PSP	MODENA PSP 3.7	3850
W-13 PSP NW	MODENA PSP NW	1430
W-13 PVP NZ	MODENA PVP NZ	1430
MODENA PSP B/A (REMOTE)		
W-12 PSP b/a	MODENA PSP 1.2 B/A	1240
W-15 PSP b/a	MODENA PSP 1.5 B/A	1490
W-18 PSP b/a	MODENA PSP 1.8 B/A	1780
W-20 PSP b/a	MODENA PSP 2.0 B/A	1980
W-25 PSP b/a	MODENA PSP 2.5 B/A	2480
W-30 PSP b/a	MODENA PSP 3.0 B/A	2980
W-37 PSP b/a	MODENA PSP 3.7 B/A	3750
W-13 PSP b/a NW	MODENA PSP NW B/A	1340
W-13 PVP b/a NZ	MODENA PVP NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PSP	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSP NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA


 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
---	--	---	--	---	---

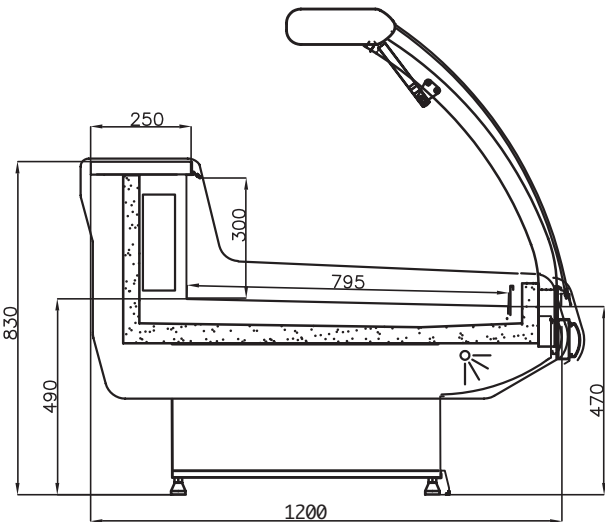

KLIENT

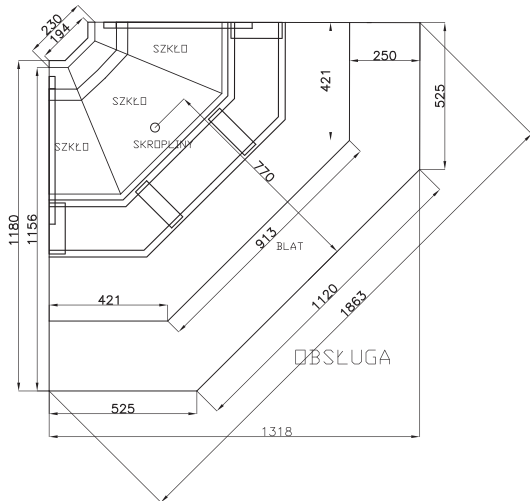

KLIENT

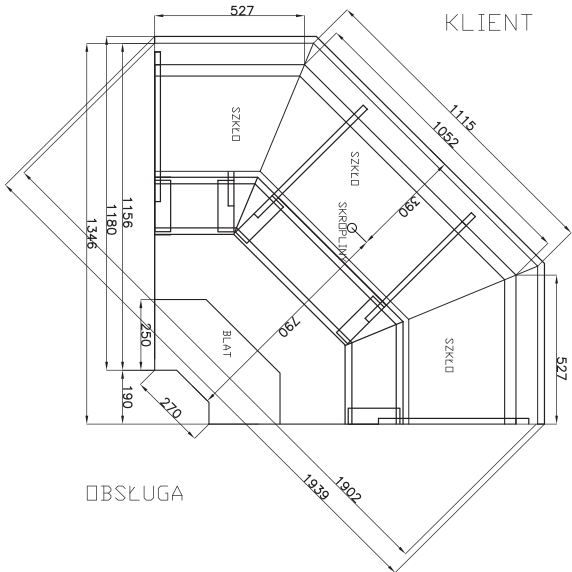

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSP 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

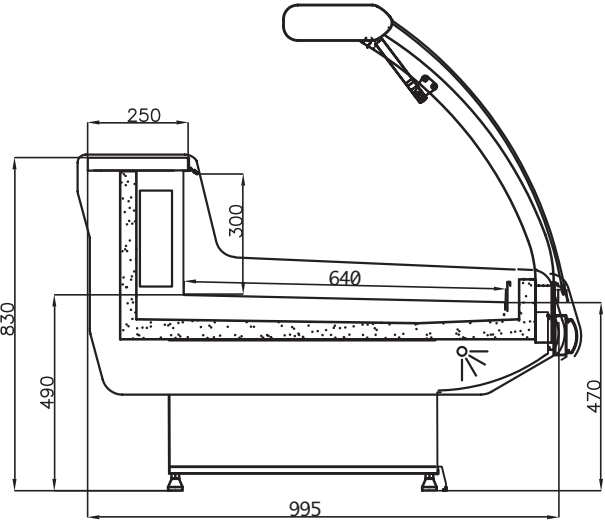

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSP 990 (PLUG-IN)		
W-12 PSP*990	MODENA PSP 1.2	1330
W-15 PSP*990	MODENA PSP 1.5	1580
W-18 PSP*990	MODENA PSP 1.8	1870
W-20 PSP*990	MODENA PSP 2.0	2070
W-25 PSP*990	MODENA PSP 2.5	2570
W-30 PSP*990	MODENA PSP 3.0	3070
W-37 PSP*990	MODENA PSP 3.7	3840
W-13 PSP NW*990	MODENA PSP NW	1430
W-13 PVP NZ*990	MODENA PVP NZ	1430
MODENA PSP 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PSP*990 b/a	MODENA PSP 1.2 B/A	1240
W-15 PSP*990 b/a	MODENA PSP 1.5 B/A	1490
W-18 PSP*990 b/a	MODENA PSP 1.8 B/A	1780
W-20 PSP*990 b/a	MODENA PSP 2.0 B/A	1980
W-25 PSP*990 b/a	MODENA PSP 2.5 B/A	2480
W-30 PSP*990 b/a	MODENA PSP 3.0 B/A	2980
W-37 PSP*990 b/a	MODENA PSP 3.7 B/A	3750
W-13 PSP*990 b/a NW	MODENA PSP NW B/A	1340
W-13 PVP*990 b/a NZ	MODENA PVP NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PSP*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSP*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA




PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

OBŚLUGA

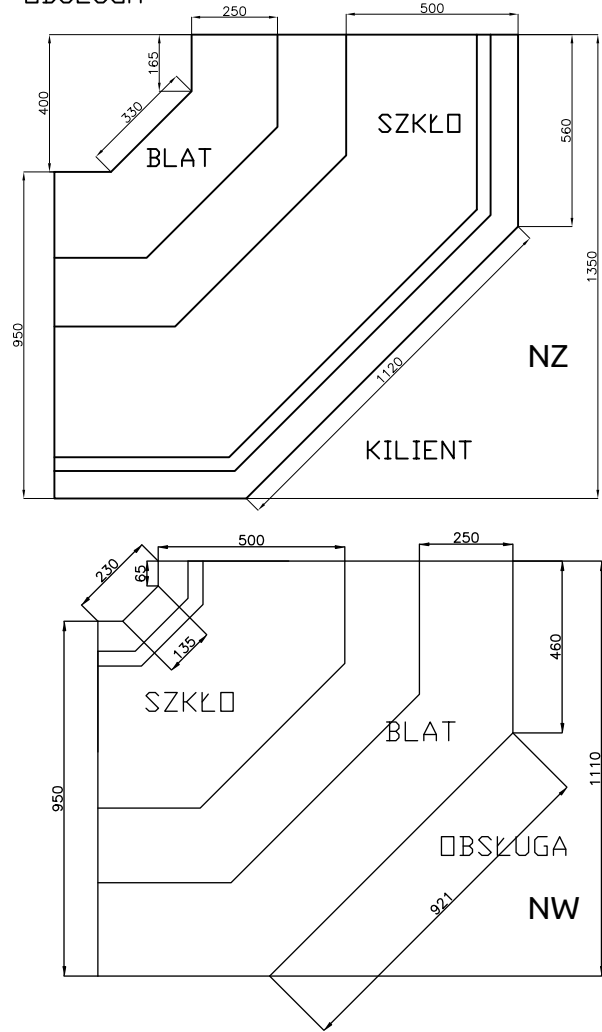

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/m ³] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSP-K (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

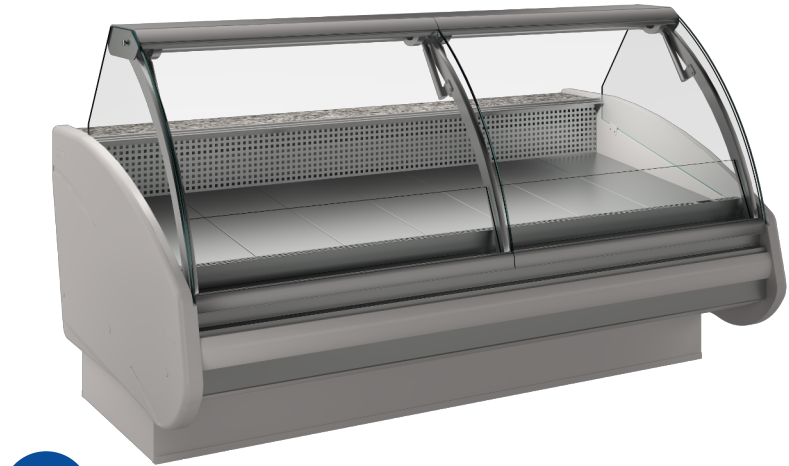

GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSP-K (PLUG-IN)		
W-12 PSP-k	MODENA PSP-K 1.2	1340
W-15 PSP-k	MODENA PSP-K 1.5	1590
W-18 PSP-k	MODENA PSP-K 1.8	1880
W-20 PSP-k	MODENA PSP-K 2.0	2080
W-25 PSP-k	MODENA PSP-K 2.5	2580
W-30 PSP-k	MODENA PSP-K 3.0	3080
W-37 PSP-k	MODENA PSP-K 3.7	3850
W-13 PSP-k NW	MODENA PSP-K NW	1430
W-13 PVP-k NZ	MODENA PVP-K NZ	1430
MODENA PSP-K B/A (REMOTE)		
W-12 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PSP-k b/a	MODENA PSP-K 3.7 B/A	3750
W-13 PSP-k b/a NW	MODENA PSP-K NW B/A	1340
W-13 PVP-k b/a NZ	MODENA PVP-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PSP-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSP-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*




MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA




DO
SAMOOBSŁUGI

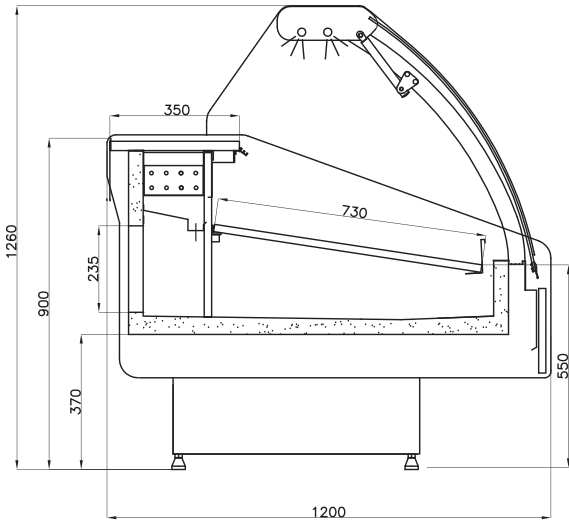

KLIENT

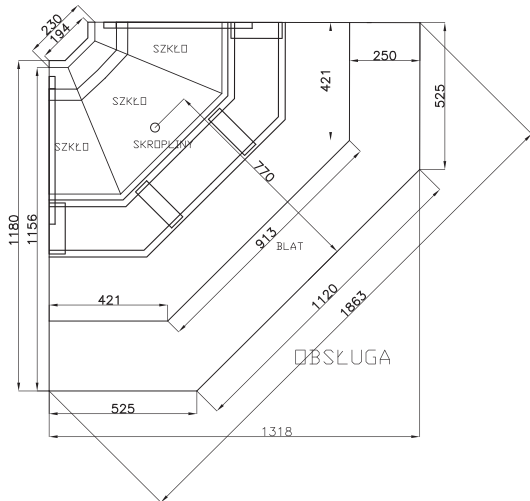

KLIENT

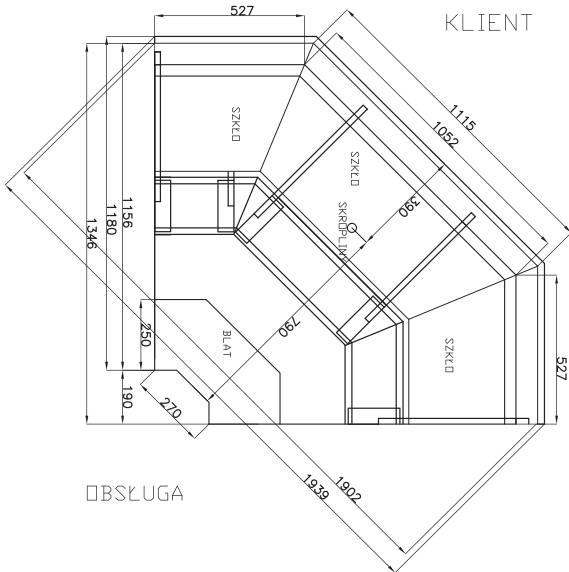

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PSP-K 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C




ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSP-K (PLUG-IN)		
W-12 PSP-k*990	MODENA PSP-K 1.2	1330
W-15 PSP-k*990	MODENA PSP-K 1.5	1580
W-18 PSP-k*990	MODENA PSP-K 1.8	1870
W-20 PSP-k*990	MODENA PSP-K 2.0	2070
W-25 PSP-k*990	MODENA PSP-K 2.5	2570
W-30 PSP-k*990	MODENA PSP-K 3.0	3070
W-37 PSP-k*990	MODENA PSP-K 3.7	3840
W-13 PSP-k*990 NW	MODENA PSP-K NW	1430
W-13 PVP-k*990 NZ	MODENA PVP-K NZ	1430
MODENA PSP-K B/A (REMOTE)		
W-12 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PSP-k*990 b/a	MODENA PSP-K 3.7 B/A	3750
W-13 PSP-k*990 b/a NW	MODENA PSP-K NW B/A	1340
W-13 PVP-k*990 b/a NZ	MODENA PVP-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PSP-k*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSP-k*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
---	--	---	--	---	---

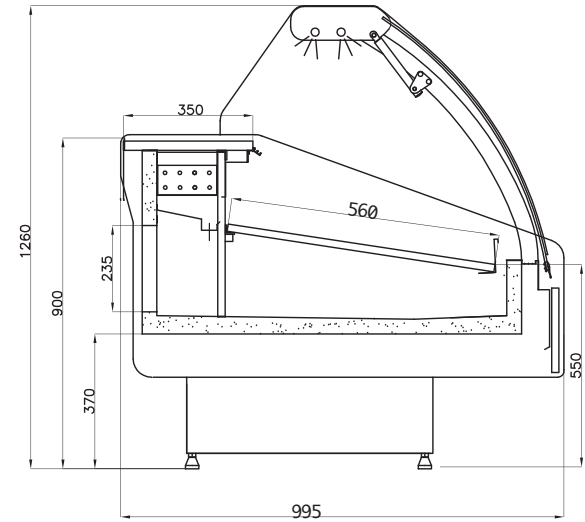

OBŚŁUGA

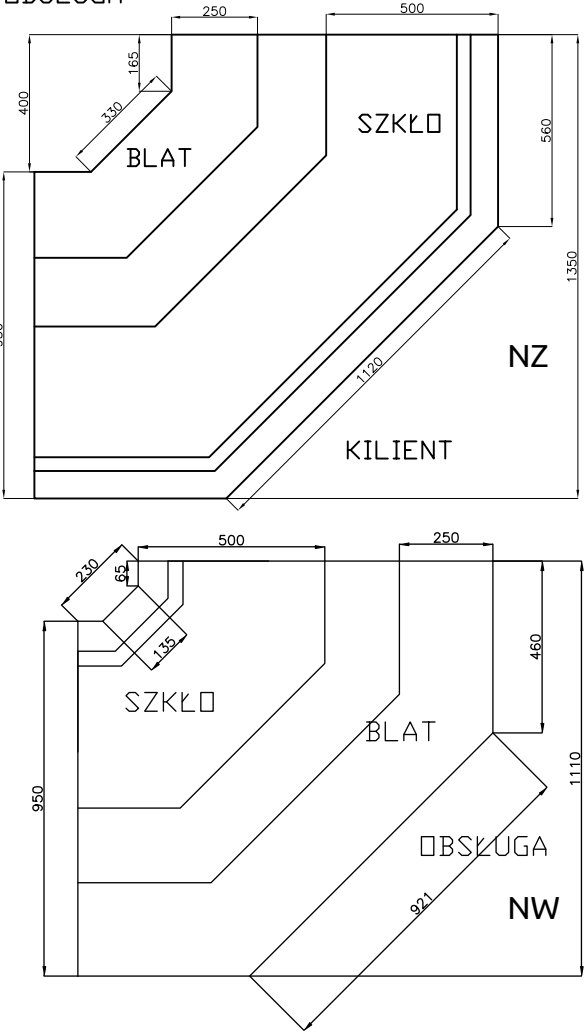

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	–
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	–	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŹNIKA ZEWNĘTRZNEGO)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	–
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	–	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	–	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	–
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PSP-k-D 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 995mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PSP-K-D 990 (PLUG-IN)		
W-12 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 1.2	1320
W-15 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 1.5	1570
W-18 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 1.8	1860
W-20 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 2.0	2060
W-25 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 2.5	2560
W-30 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 3.0	3060
W-37 PSP-k-D*990	MODENA PSP-K-D 3.7	3830
W-13 PSP-k-D*990 NW	MODENA PSP-K-D NW	1420
W-13 PVP-k-D*990 NZ	MODENA PVP-K-D NZ	1420
MODENA PSP-K-D 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 1.2 B/A	1240
W-15 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 1.5 B/A	1490
W-18 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 1.8 B/A	1780
W-20 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 2.0 B.A	1980
W-25 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 2.5 B/A	2480
W-30 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 3.0 B/A	2980
W-37 PSP-k-D*990 b/a	MODENA PSP-K-D 3.7 B/A	3750
W-13 PSP-k-D*990 b/a NW	MODENA PSP-K-D NW B/A	1340
W-13 Pvp-k-D*990 b/a NZ	MODENA PSP-K-D NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	40
LADA KASOWA		
LPK - PSP-k-D*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PSP-k-D*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000




WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

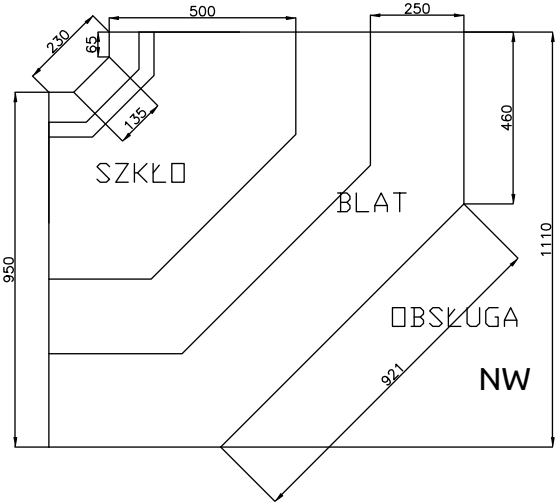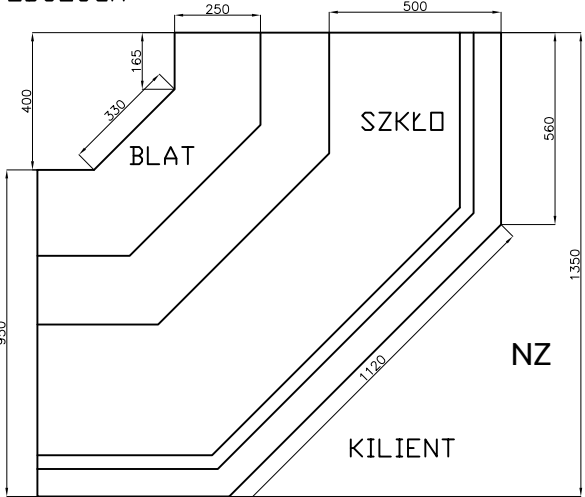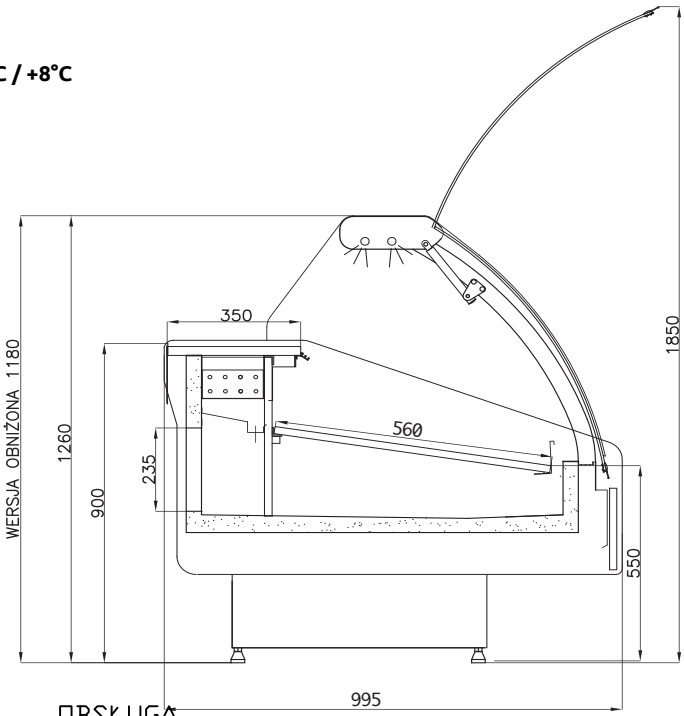

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ (GRUBOŚĆ 40 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY PRZECHOWALNICZE	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVP (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

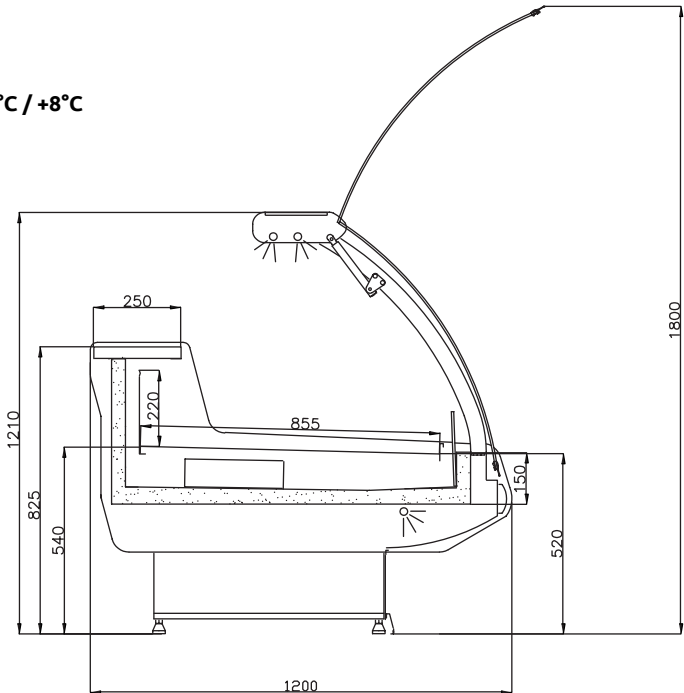

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVP (PLUG-IN)		
W-12 PVP	MODENA PVP 1.2	1340
W-15 PVP	MODENA PVP 1.5	1590
W-18 PVP	MODENA PVP 1.8	1880
W-20 PVP	MODENA PVP 2.0	2080
W-25 PVP	MODENA PVP 2.5	2580
W-30 PVP	MODENA PVP 3.0	3080
W-37 PVP	MODENA PVP 3.7	3850
W-13 PVP NW	MODENA PVP NW	1430
W-13 PVP NZ	MODENA PVP NZ	1430
MODENA PVP B/A (REMOTE)		
W-12 PVP b/a	MODENA PVP 1.2 B/A	1240
W-15 PVP b/a	MODENA PVP 1.5 B/A	1490
W-18 PVP b/a	MODENA PVP 1.8 B/A	1780
W-20 PVP b/a	MODENA PVP 2.0 B/A	1980
W-25 PVP b/a	MODENA PVP 2.5 B/A	2480
W-30 PVP b/a	MODENA PVP 3.0 B/A	2980
W-37 PVP b/a	MODENA PVP 3.7 B/A	3750
W-13 PVP b/a NW	MODENA PVP NW B/A	1340
W-13 PVP b/a NZ	MODENA PVP NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PVP	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA




DO
SAMOOBSŁUGI

KLIENT

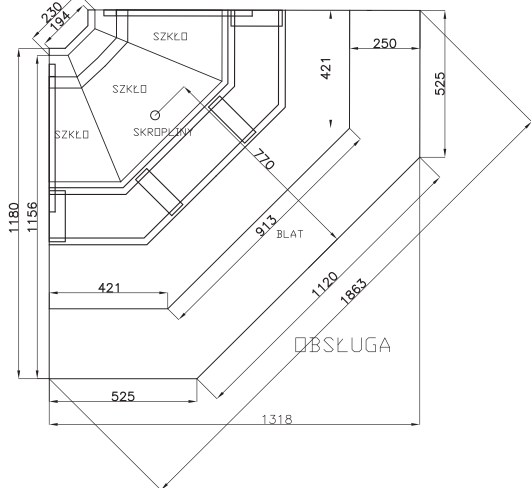

KLIENT

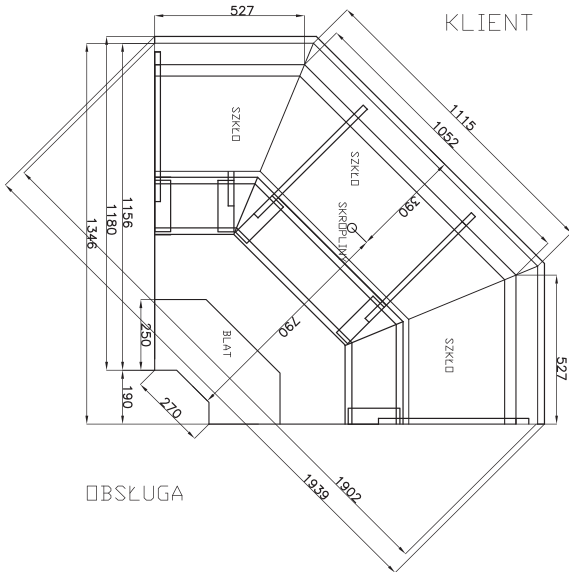

OBSŁUGA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYW (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVP 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 995mm

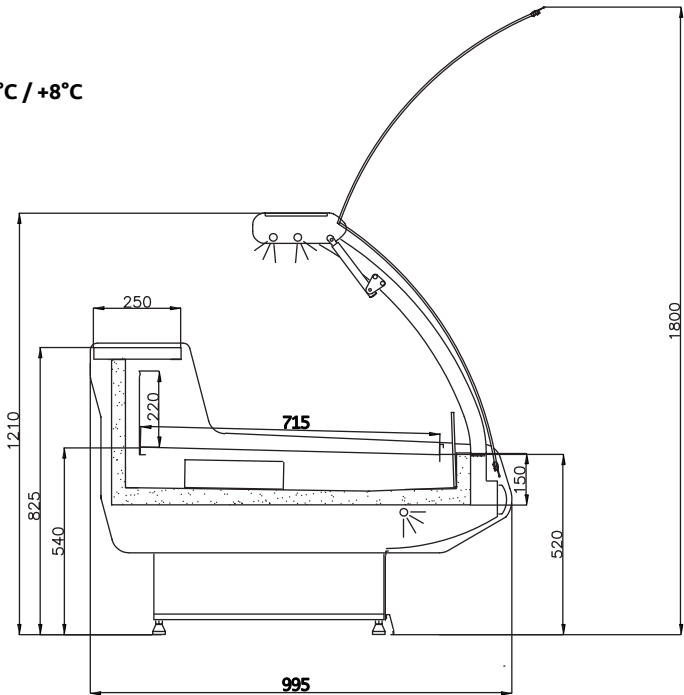

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVP 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVP*990	MODENA PVP 1.2	1330
W-15 PVP*990	MODENA PVP 1.5	1580
W-18 PVP*990	MODENA PVP 1.8	1870
W-20 PVP*990	MODENA PVP 2.0	2070
W-25 PVP*990	MODENA PVP 2.5	2570
W-30 PVP*990	MODENA PVP 3.0	3070
W-37 PVP*990	MODENA PVP 3.7	3840
W-13 PVP*990 NW	MODENA PVP NW	1430
W-13 PVP*990 NZ	MODENA PVP NZ	1430
MODENA PVP 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVP*990 b/a	MODENA PVP 1.2 B/A	1240
W-15 PVP*990 b/a	MODENA PVP 1.5 B/A	1490
W-18 PVP*990 b/a	MODENA PVP 1.8 B/A	1780
W-20 PVP*990 b/a	MODENA PVP 2.0 B/A	1980
W-25 PVP*990 b/a	MODENA PVP 2.5 B/A	2480
W-30 PVP*990 b/a	MODENA PVP 3.0 B/A	2980
W-37 PVP*990 b/a	MODENA PVP 3.7 B/A	3750
W-13 PVP*990 b/a NW	MODENA PVP NW B/A	1340
W-13 PVP*990 b/a NZ	MODENA PVP NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PVP*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

OBŚŁUGA

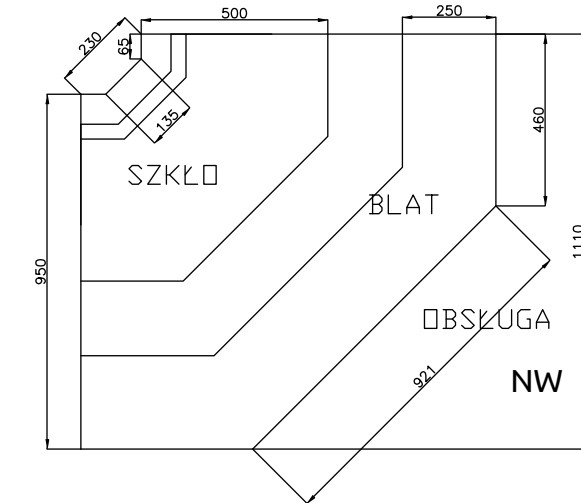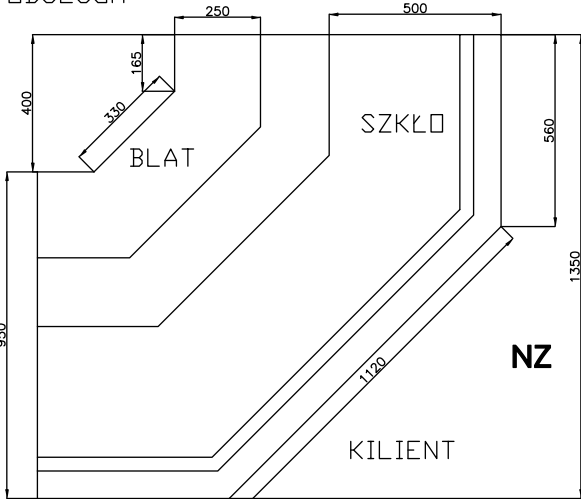

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODULOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




MODENA PVP-K 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

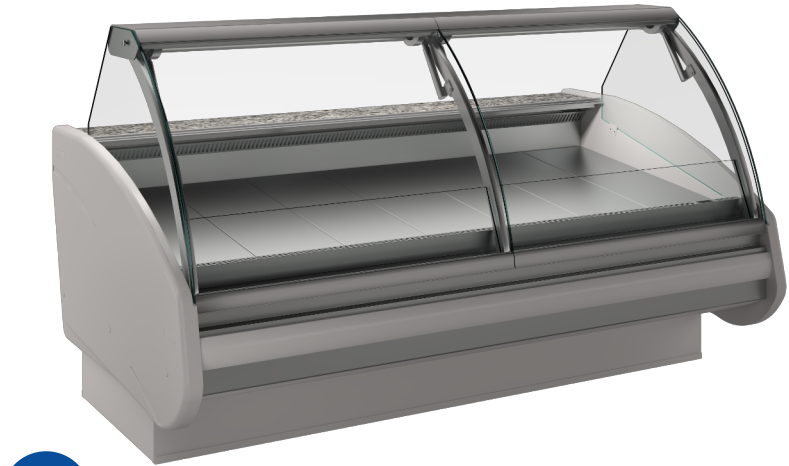

GŁĘBOKOŚĆ 995mm

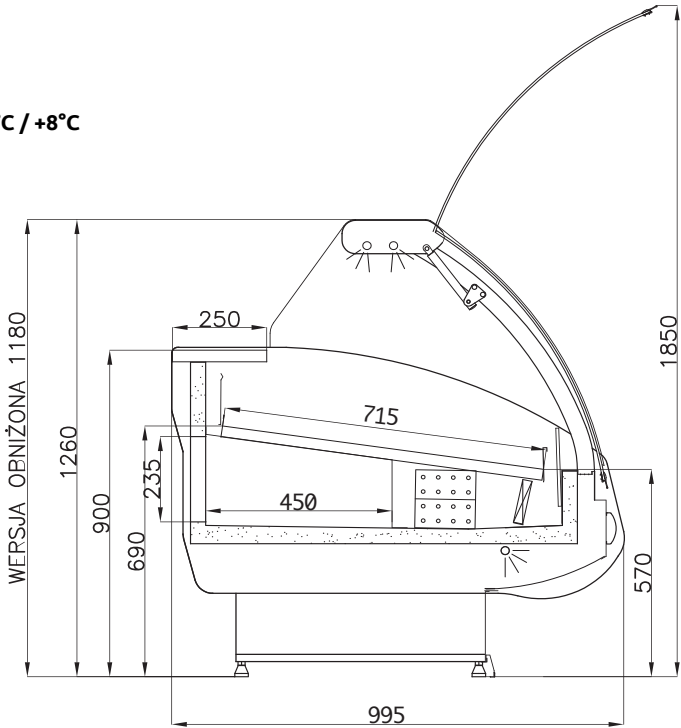

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVP-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVP-k*990	MODENA PVP-K 1.2	1330
W-15 PVP-k*990	MODENA PVP-K 1.5	1580
W-18 PVP-k*990	MODENA PVP-K 1.8	1870
W-20 PVP-k*990	MODENA PVP-K 2.0	2070
W-25 PVP-k*990	MODENA PVP-K 2.5	2570
W-30 PVP-k*990	MODENA PVP-K 3.0	3070
W-37 PVP-k*990	MODENA PVP-K 3.7	3840
W-13 PVP-k*990 NW	MODENA PVP-K NW	1430
W-13 PVP-(k)*990 NZ	MODENA PVP-K NZ	1430
MODENA PVP-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PVP-k*990 b/a	MODENA PVP-K 3.7 B/A	3750
W-13 PVP-k*990 b/a NW	MODENA PVP-K NW B/A	1340
W-13 PVP-(k*990) b/a NZ	MODENA PVP-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PVP-k*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP-k*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

OBŚŁUGA

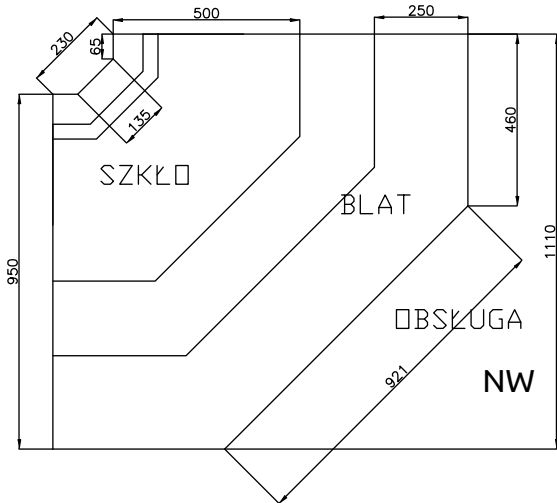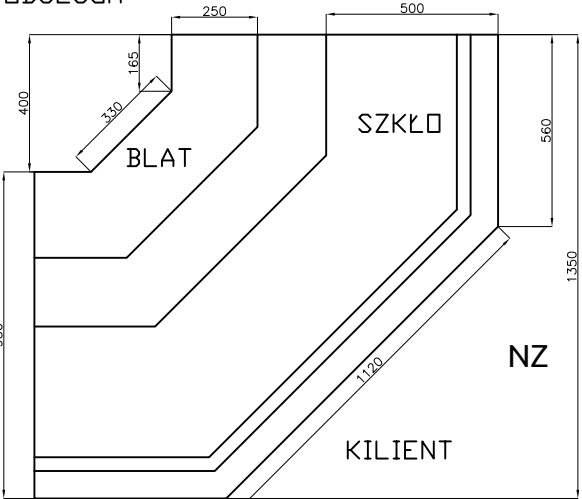

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej (nie dotyczy narożnika NZ)	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



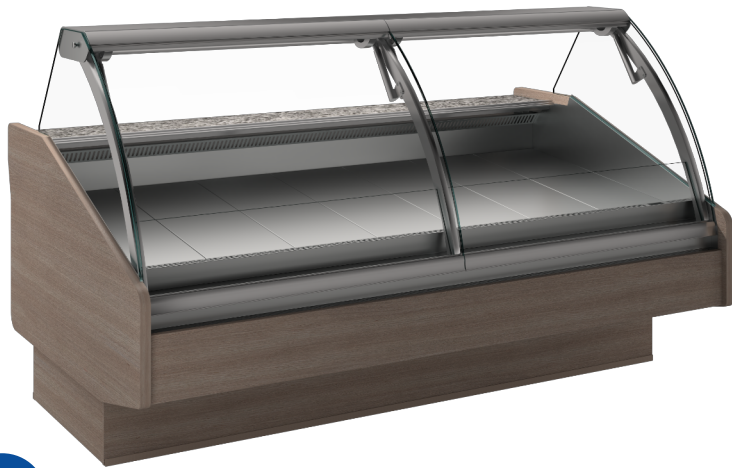

GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVP-K-D (PLUG-IN)		
W-12 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 1.2	1320
W-15 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 1.5	1570
W-18 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 1.8	1860
W-20 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 2.0	2060
W-25 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 2.5	2560
W-30 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 3.0	3060
W-37 PVP-k-D	MODENA PVP-K-D 3.7	3830
W-13 PVP-k-D NW	MODENA PVP-K-D NW	1430
W-13 PVP-(k)-D NZ	MODENA PVP-K-D NZ	1430
MODENA PVP-K-D B/A (REMOTE)		
W-12 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 1.2 B/A	1240
W-15 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 1.5 B/A	1490
W-18 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 1.8 B/A	1780
W-20 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 2.0 B/A	1980
W-25 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 2.5 B/A	2480
W-30 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 3.0 B/A	2980
W-37 PVP-k-D b/a	MODENA PVP-K-D 3.7 B/A	3750
W-13 PVP-k-D b/a NW	MODENA PVP-K-D NW B/A	1340
W-13 PVP-(k)-D b/a NZ	MODENA PVP-K-D NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	40
LADA KASOWA		
LPK - PVP-k-D	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP-k -D NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*




MROŻNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C





PRZYSTAWKA KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

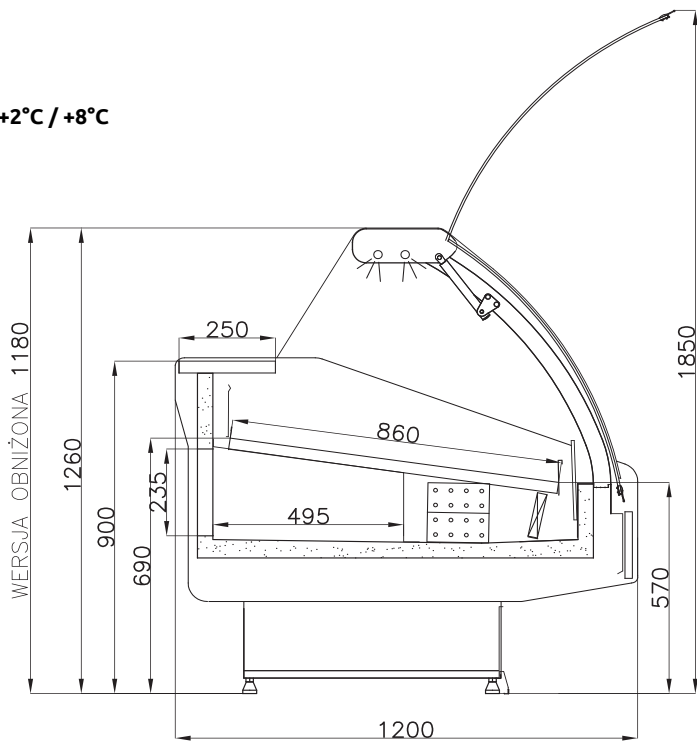

KLIENT

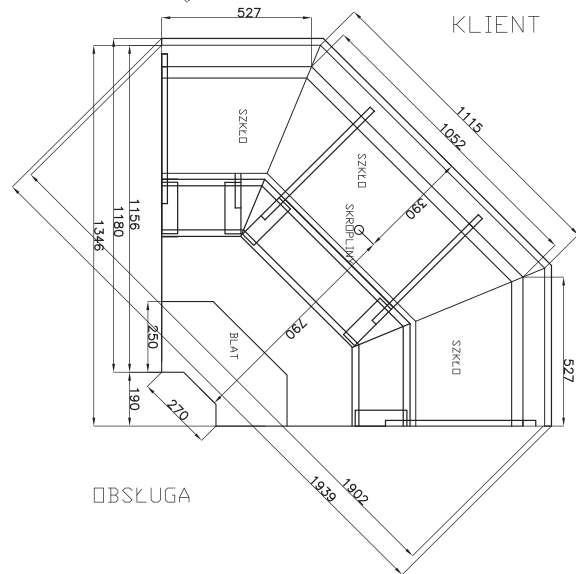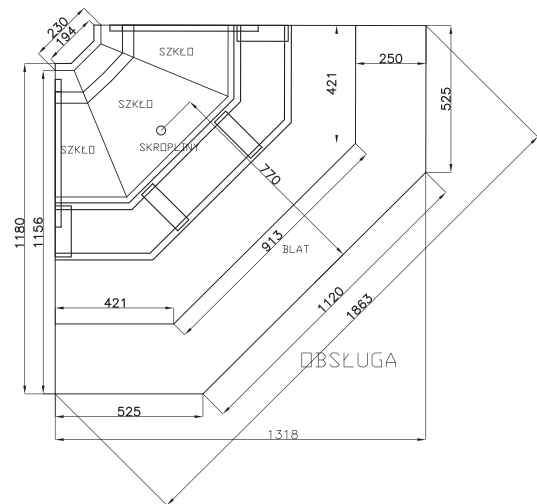

KLIENT

OBŚŁUGA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ (GRUBOŚĆ 40 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$ [W/mB] PRZY TEMP. OTOCZENIA $+25^{\circ}\text{C}$ I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNO SZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY PRZECHOWALNICZE	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MALOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MALOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPŁATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-K (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



GLĘBOKOŚĆ 1155mm

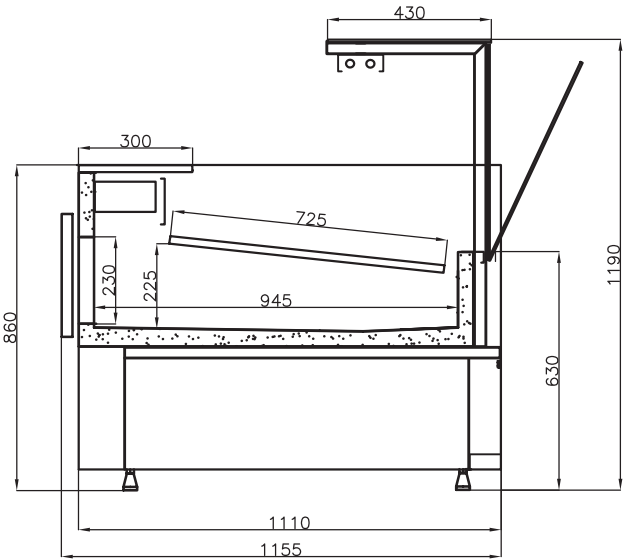

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K (PLUG-IN)		
W-12 PS-k	VERONA PS-K 1.2	1330
W-15 PS-k	VERONA PS-K 1.5	1580
W-18 PS-k	VERONA PS-K 1.8	1870
W-20 PS-k	VERONA PS-K 2.0	2070
W-25 PS-k	VERONA PS-K 2.5	2570
W-30 PS-k	VERONA PS-K 3.0	3070
W-37 PS-k	VERONA PS-K 3.7	3840
W-13 PS-k	VERONA PS-K NW	1430
W-13 PS-(k)-v NZ	VERONA PS-(K)-V NZ	1430
VERONA PS-K B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k b/a	VERONA PS-K 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k b/a	VERONA PS-K 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k b/a	VERONA PS-K 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k b/a	VERONA PS-K 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k b/a	VERONA PS-K 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k b/a	VERONA PS-K 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k b/a	VERONA PS-K 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k b/a NW	VERONA PS-K NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-v b/a NZ	VERONA PS-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*
STRONA


BEMAR
od +30°C do +60°C*
STRONA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C
STRONA

PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI
STRONA

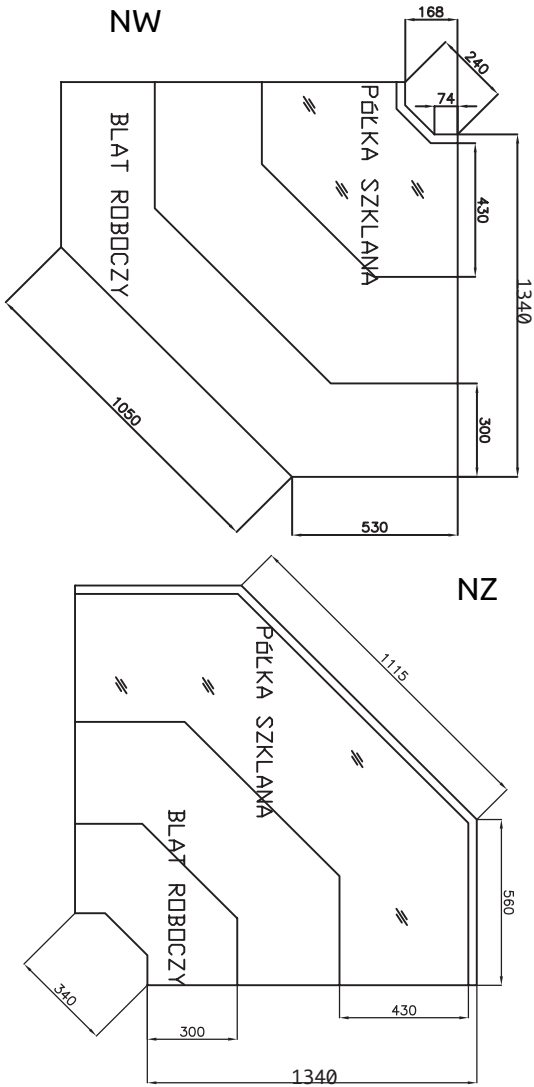

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W

CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

SYSTEM MODUŁOWY


CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-K 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

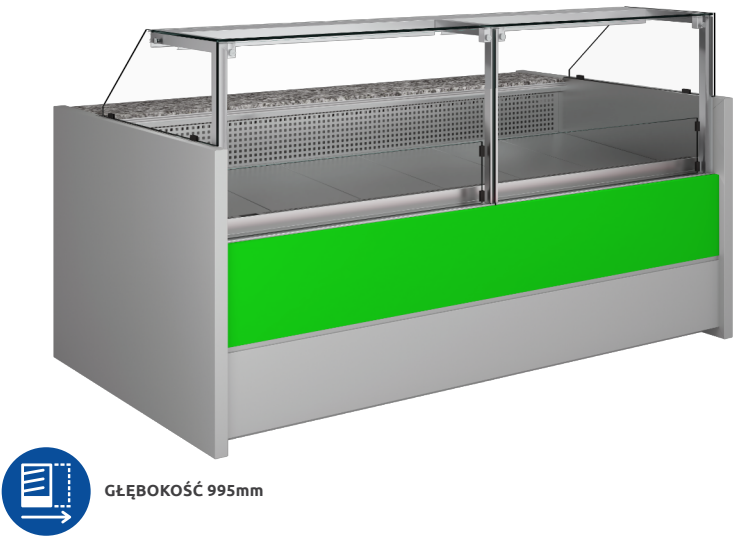


ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k*990	VERONA PS-K 1.2	1330
W-15 PS-k*990	VERONA PS-K 1.5	1580
W-18 PS-k*990	VERONA PS-K 1.8	1870
W-20 PS-k*990	VERONA PS-K 2.0	2070
W-25 PS-k*990	VERONA PS-K 2.5	2570
W-30 PS-k*990	VERONA PS-K 3.0	3070
W-37 PS-k*990	VERONA PS-K 3.7	3840
W-13 PS-k NW*990	VERONA PS-K NW	1430
W-13 PS-(k) NZ*990	VERONA PS-(K) NZ	1430
VERONA PS-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k b/a*990	VERONA PS-K 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k b/a* 990	VERONA PS-K 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k b/a NW*990	VERONA PS-K NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-v b/a NZ*990	VERONA PS-(K)-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k*990	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k*990 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

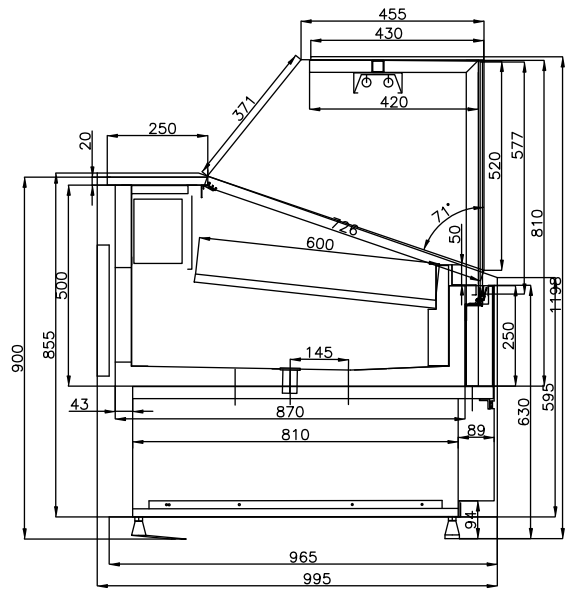


OBŚŁUGA

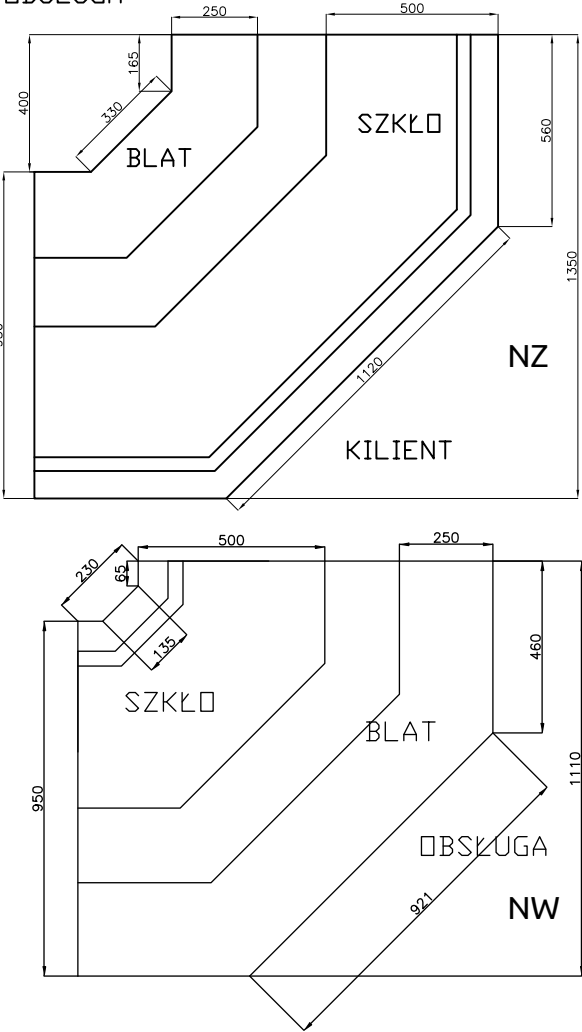

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W





WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PS-K 890 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

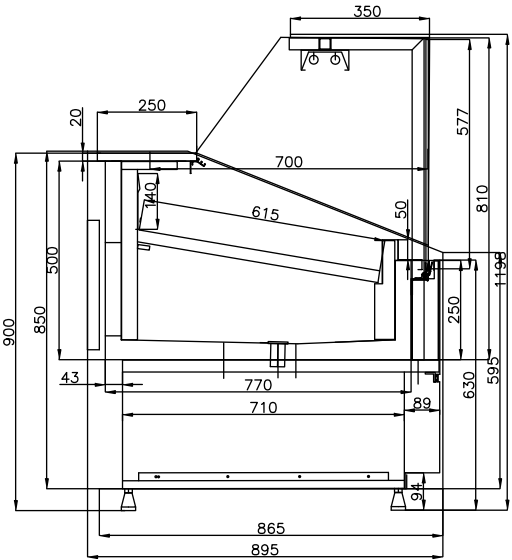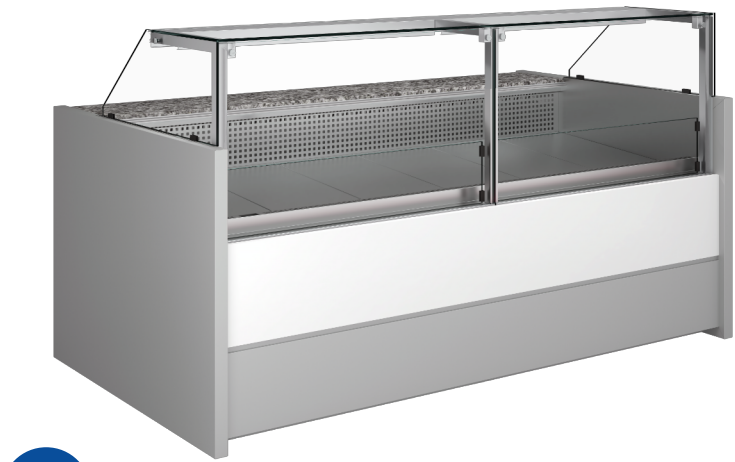

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K 890 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k*890	VERONA PS-K 1.2	1330
W-15 PS-k*890	VERONA PS-K 1.5	1580
W-18 PS-k*890	VERONA PS-K 1.8	1870
W-20 PS-k*890	VERONA PS-K 2.0	2070
W-25 PS-k*890	VERONA PS-K 2.5	2570
W-30 PS-k*890	VERONA PS-K 3.0	3070
W-37 PS-k*890	VERONA PS-K 3.7	3840
VERONA PS-K 890 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k b/a*890	VERONA PS-K 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k b/a* 890	VERONA PS-K 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k*890	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k*890 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-k-v (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1155mm

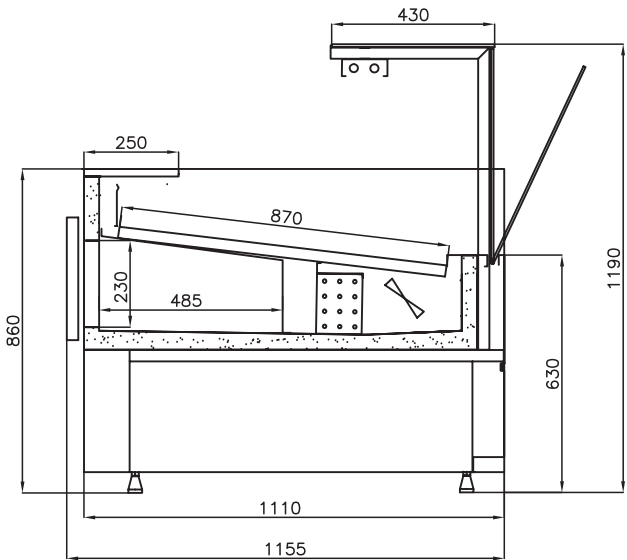

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-V (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-v	VERONA PS-K-V 1.2	1330
W-15 PS-k-v	VERONA PS-K-V 1.5	1580
W-18 PS-k-v	VERONA PS-K-V 1.8	1870
W-20 PS-k-v	VERONA PS-K-V 2.0	2070
W-25 PS-k-v	VERONA PS-K-V 2.5	2570
W-30 PS-k-v	VERONA PS-K-V 3.0	3070
W-37 PS-k-v	VERONA PS-K-V 3.7	3840
W-13 PS-k-v NW	VERONA PS-K-V NW	1430
W-13 PS-v NZ	VERONA PS-V NZ	1430
VERONA PS-K-V B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-v b/a	VERONA PS-K-V 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k-v b/a NW	VERONA PS-K-V NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-v b/a NZ	VERONA PS-K-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k-v	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k-v NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA




DO
SAMOOBSŁUGI

NW

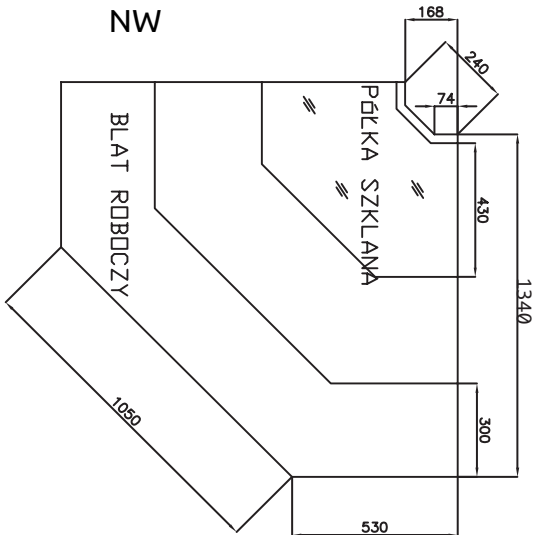

NZ

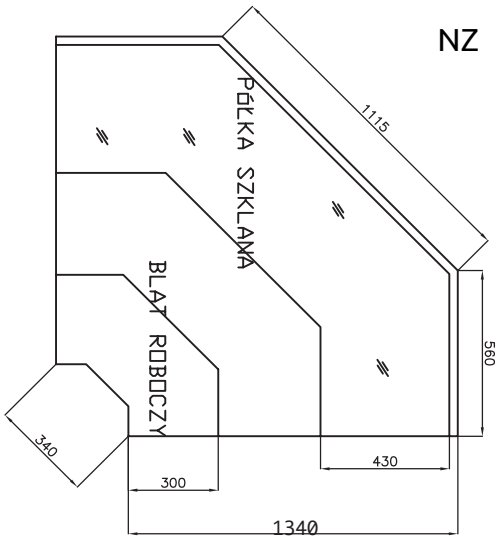

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-k-v 890 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

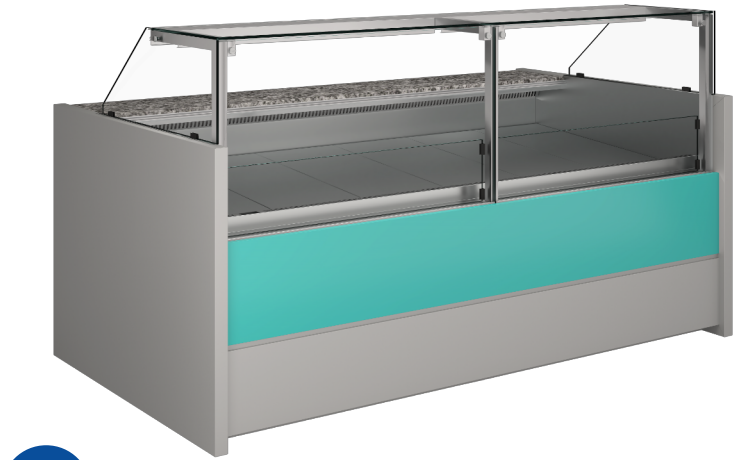

GŁĘBOKOŚĆ 895mm

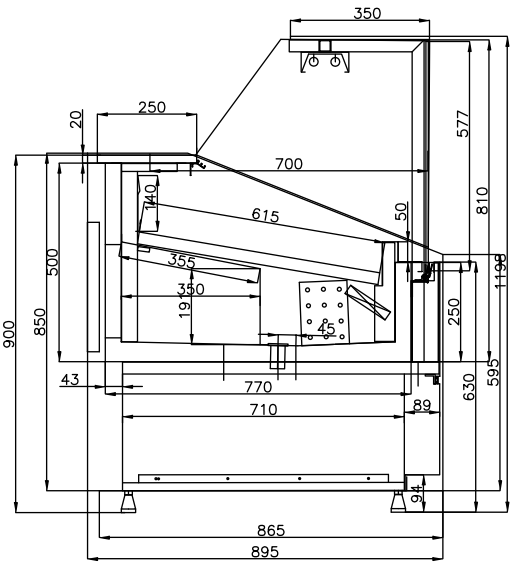

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-V (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 1.2	1330
W-15 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 1.5	1580
W-18 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 1.8	1870
W-20 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 2.0	2070
W-25 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 2.5	2570
W-30 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 3.0	3070
W-37 PS-k-v*890	VERONA PS-K-V 3.7	3840
VERONA PS-K-V B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-v b/a*890	VERONA PS-K-V 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-v b/a* 890	VERONA PS-K-V 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k-v	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k-v NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY





CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PS-K-O (plug-in / remote) +2°C / +8°C

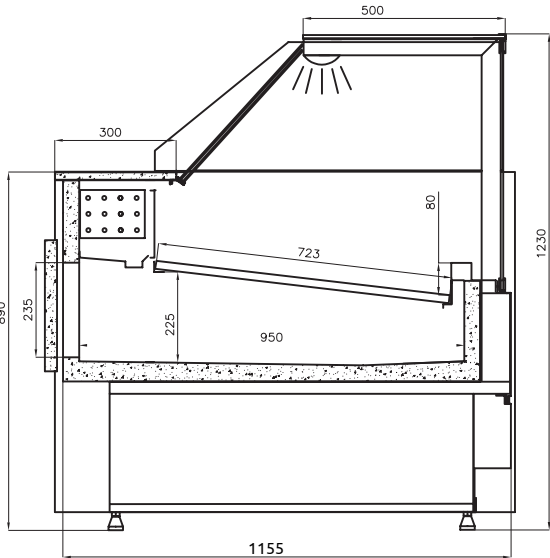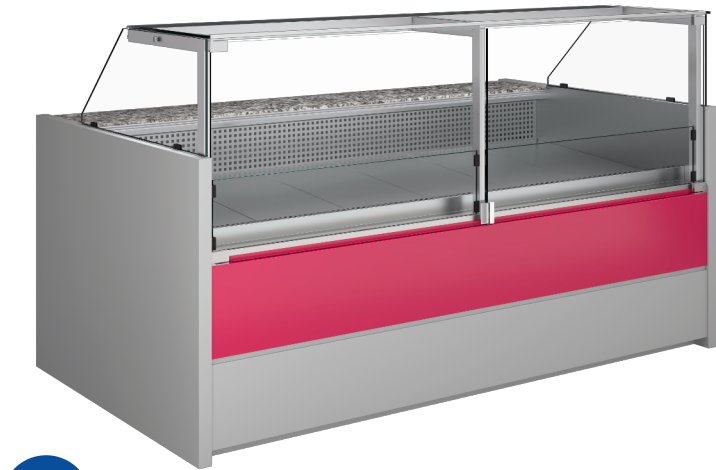

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-O (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-O	VERONA PS-K-O 1.2	1330
W-15 PS-k-O	VERONA PS-K-O 1.5	1580
W-18 PS-k-O	VERONA PS-K-O 1.8	1870
W-20 PS-k-O	VERONA PS-K-O 2.0	2070
W-25 PS-k-O	VERONA PS-K-O 2.5	2570
W-30 PS-k-O	VERONA PS-K-O 3.0	3070
W-37 PS-k-O	VERONA PS-K-O 3.7	3840
W-13 PS-k-(O) NW	VERONA PS-K-O NW	1430
W-13 PS-(k)-(O)-v NZ	VERONA PS-(K)-(O) NZ	1430
VERONA PS-K-O B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-O b/a	VERONA PS-K-O 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k-(O) b/a NW	VERONA PS-K-O NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-(O)-v b/a NZ	VERONA PS-K-O NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k-O	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k-O NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

 GRZEWCZA od +30°C do +60°C*	 BEMAR od +30°C do +60°C*	 NA RYBĘ (SUCHY LÓD) od -2°C do +2°C*	 MROŹNICZA od 0°C do -6°C od -6°C do -12°C	 PRZYSTAWKA KASOWA	 DO SAMOOBSŁUGI
------------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------	-----------------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W

CHŁODZENIE GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA OTWIERANA NA BOKI

SYSTEM MODUŁOWY

CZYNNIK CHŁODNICZY R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-K-O 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

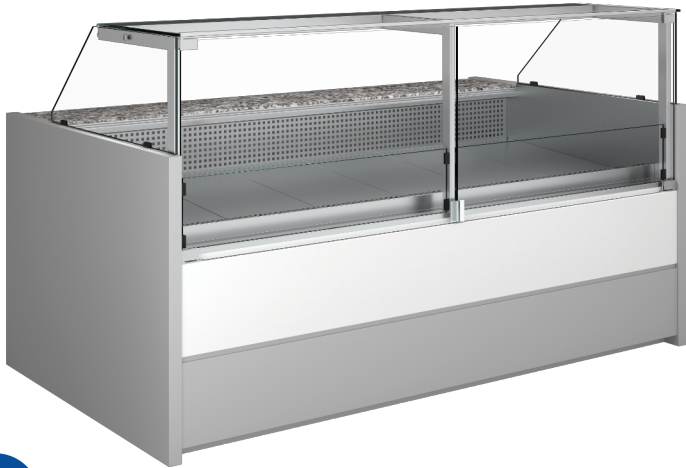

GLĘBOKOŚĆ 995mm

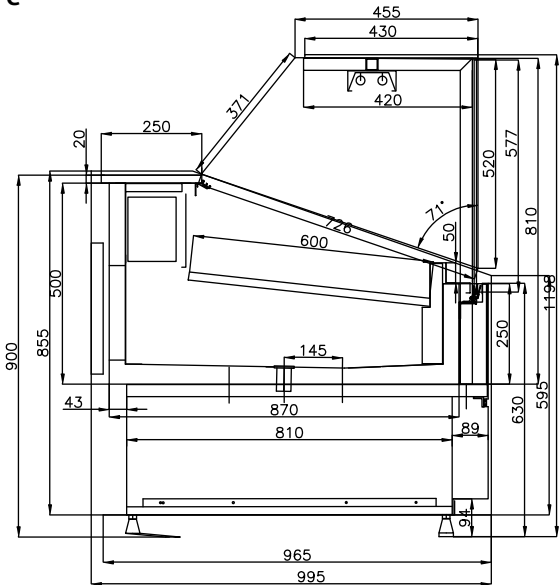

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-O 990 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 1.2	1330
W-15 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 1.5	1580
W-18 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 1.8	1870
W-20 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 2.0	2070
W-25 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 2.5	2570
W-30 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 3.0	3070
W-37 PS-k-O*990	VERONA PS-K-O 3.7	3840
W-13 PS-k-O NW*990	VERONA PS-K-O NW	1430
W-13 PS-(k)-O NZ*990	VERONA PS-(K)-O NZ	1430
VERONA PS-K-O 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-O b/a*990	VERONA PS-K-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-O b/a* 990	VERONA PS-K-O 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k-V-(O) b/a NW*990	VERONA PS-K-(O) NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-V-O b/a NZ*990	VERONA PS-(K)-O NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k-O	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k-O NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

OBŚŁUGA

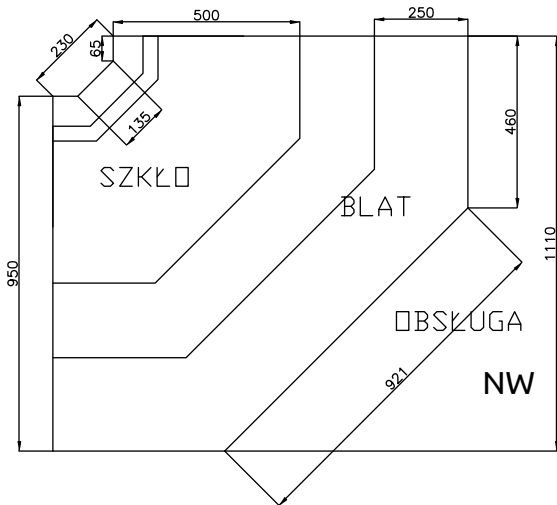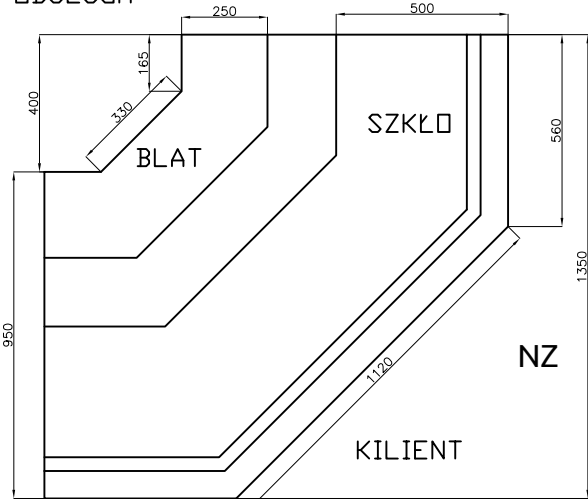

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
OTWIERANA NA BOKI



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PS-K-O 890 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

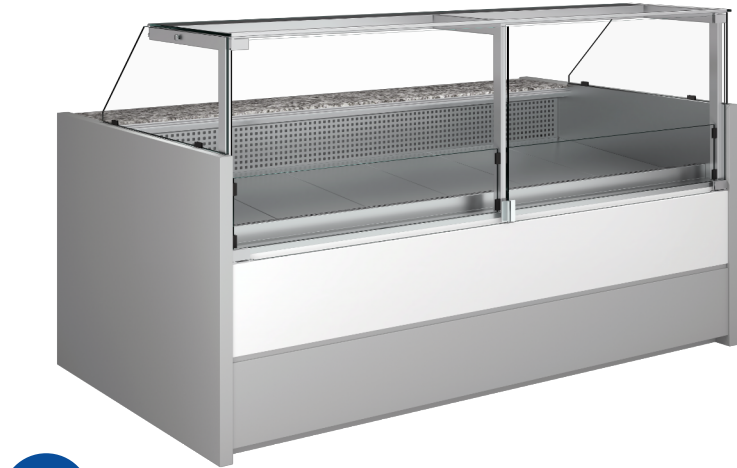

GLĘBOKOŚĆ 895mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-O 890 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 1.2	1330
W-15 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 1.5	1580
W-18 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 1.8	1870
W-20 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 2.0	2070
W-25 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 2.5	2570
W-30 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 3.0	3070
W-37 PS-k-O*890	VERONA PS-K-O 3.7	3840
VERONA PS-K-O 890 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-O b/a*890	VERONA PS-K-O 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k-O*890	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k-O*890 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA
OTWIERANA NA BOKI



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPŁATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PS-K-V-O (plug-in / remote)



+2°C / +8°C

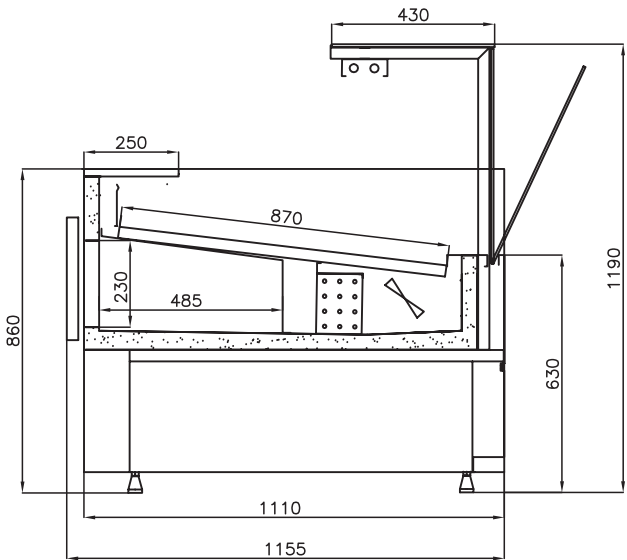

GŁĘBOKOŚĆ 1155mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-V-O (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 1.2	1330
W-15 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 1.5	1580
W-18 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 1.8	1870
W-20 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 2.0	2070
W-25 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 2.5	2570
W-30 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 3.0	3070
W-37 PS-k-v-o	VERONA PS-K-V-O 3.7	3840
W-13 PS-k-v-o NW	VERONA PS-K-V-O NW	1430
W-13 PS(k)-v-o NZ	VERONA PS-(K)-V-O NZ	1430
VERONA PS-K-V-O B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-v-o b/a	VERONA PS-K-V-O 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k-v-(o) b/a NW	VERONA PS-K-V-O NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-v-o b/a NZ	VERONA PS-K-V-O NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA




DO
SAMOOBSŁUGI

NW

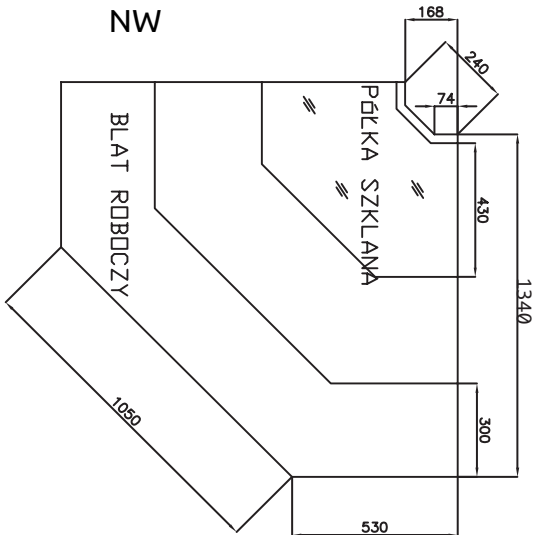

NZ

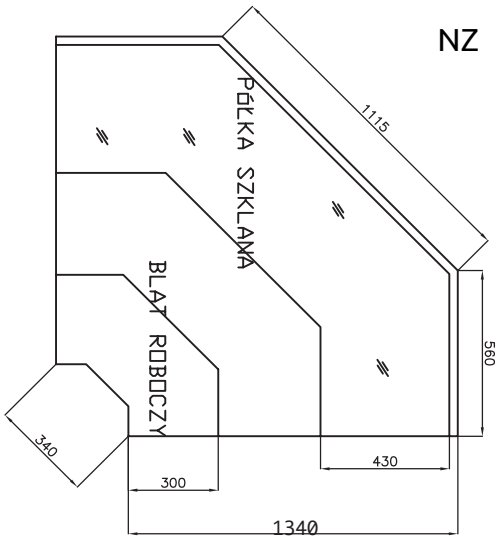

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
OTWIERANA NA BOKI



SYSTEM MODULOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PS-K-V-O 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

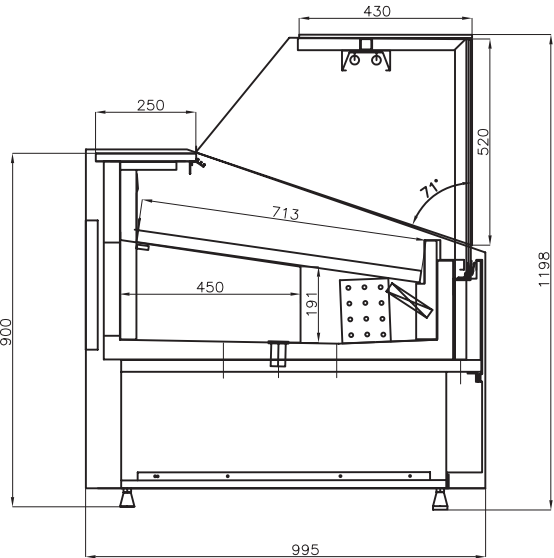

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-V-O 990 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 1.2	1330
W-15 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 1.5	1580
W-18 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 1.8	1870
W-20 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 2.0	2070
W-25 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 2.5	2570
W-30 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 3.0	3070
W-37 PS-k-v-o*990	VERONA PS-K-V-O 3.7	3840
W-13 PS-k-v-o*990 NW	VERONA PS-K-V-O NW	1430
W-13 PS(k)-v-o*990 NZ	VERONA PS-(K)-V-O NZ	1430
VERONA PS-K-V-O 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-v-o*990 b/a	VERONA PS-K-V-O 3.7 B/A	3750
W-13 PS-k-v-(o)*990 b/a NW	VERONA PS-K-V-O NW B/A	1340
W-13 PS-(k)-v-o*990 b/a NZ	VERONA PS-K-V-O NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k*990	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k*990 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000


WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

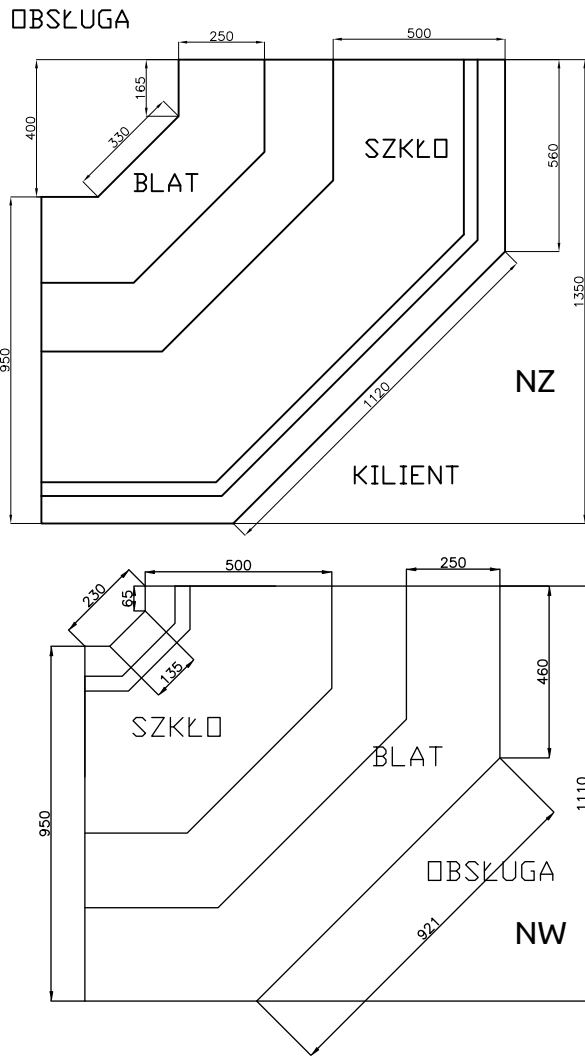

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W

 CHŁODZENIE
DYNAMICZNE

 OH18

 POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ

 SZYBA FRONTOWA
OTWIERANA NA BOKI

 SYSTEM MODULOWY

 CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PS-K-V-O 890 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 895mm

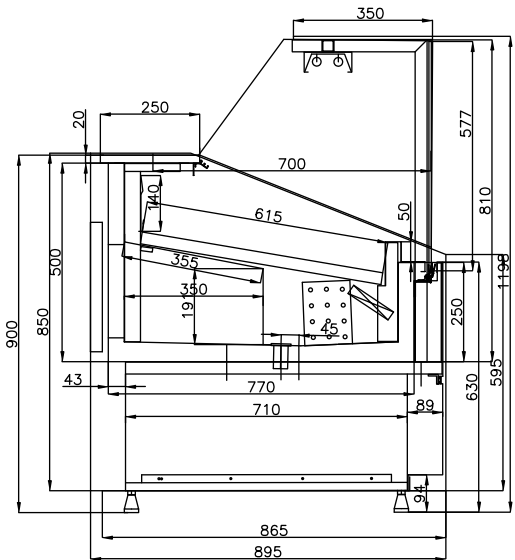

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PS-K-V-O 890 (PLUG-IN)		
W-12 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 1.2	1330
W-15 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 1.5	1580
W-18 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 1.8	1870
W-20 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 2.0	2070
W-25 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 2.5	2570
W-30 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 3.0	3070
W-37 PS-k-v-o*890	VERONA PS-K-V-O 3.7	3840
VERONA PS-K-V-O 890 B/A (REMOTE)		
W-12 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.2 B/A	1240
W-15 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.5 B/A	1490
W-18 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 1.8 B/A	1780
W-20 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 2.0 B/A	1980
W-25 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 2.5 B/A	2480
W-30 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 3.0 B/A	2980
W-37 PS-k-v-o*890 b/a	VERONA PS-K-V-O 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PS-k*890	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PS-k*890 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, OTWIERANA NA BOKI	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
OTWIERANA NA BOKI



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PP-k (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

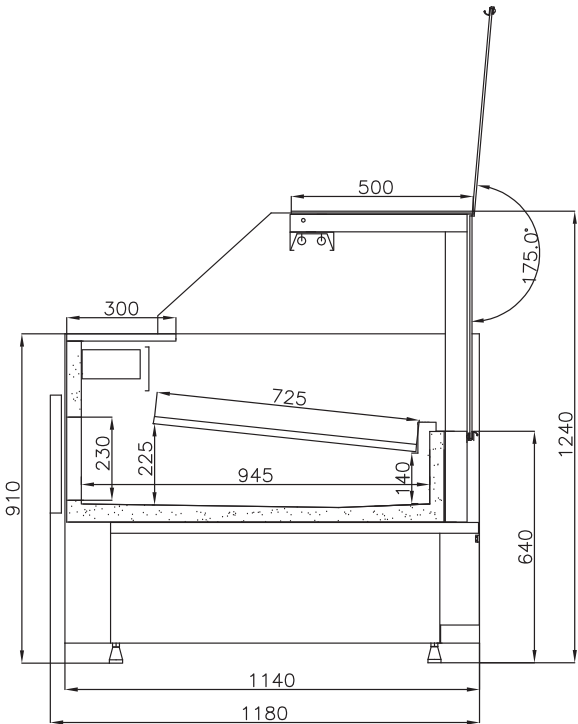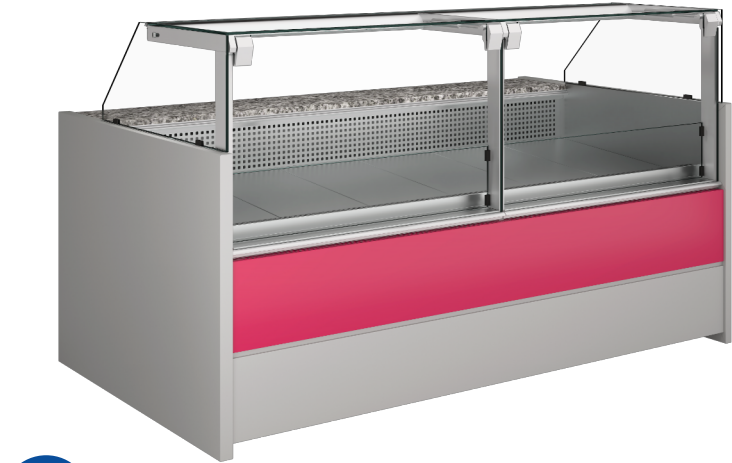

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K (PLUG-IN)		
W-12 PP-k	VERONA PP-K 1.2	1330
W-15 PP-k	VERONA PP-K 1.5	1580
W-18 PP-k	VERONA PP-K 1.8	1870
W-20 PP-k	VERONA PP-K 2.0	2070
W-25 PP-k	VERONA PP-K 2.5	2570
W-30 PP-k	VERONA PP-K 3.0	3070
W-37 PP-k	VERONA PP-K 3.7	3840
W-13 PP-k NW	VERONA PP-K NW	1430
W-13 PP-(k)-v NZ	VERONA PP-K NZ	1430
VERONA PP-K B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k b/a	VERONA PP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k b/a	VERONA PP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k b/a	VERONA PP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k b/a	VERONA PP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k b/a	VERONA PP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k b/a	VERONA PP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k b/a	VERONA PP-K 3.7 B/A	3750
W-13 PP-k b/a NW	VERONA PP-K NW B/A	1340
W-13 PP-(k)-v b/a NZ	VERONA PP-(K)-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*

BEMAR
od +30°C do +60°C*


NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C


PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI

NW

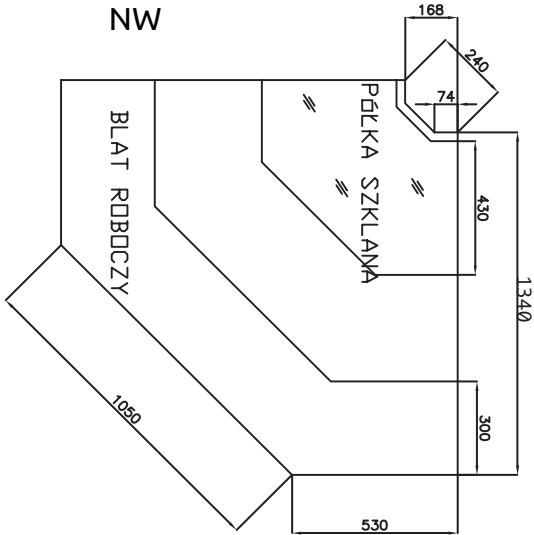

NZ

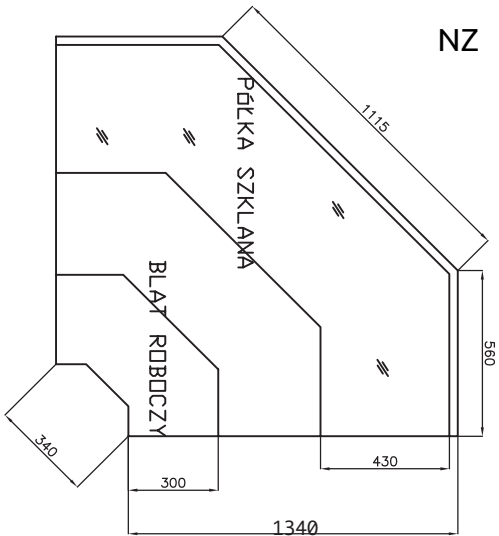

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY





CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PP-k 990 (plug-in / remote) +2°C / +8°C

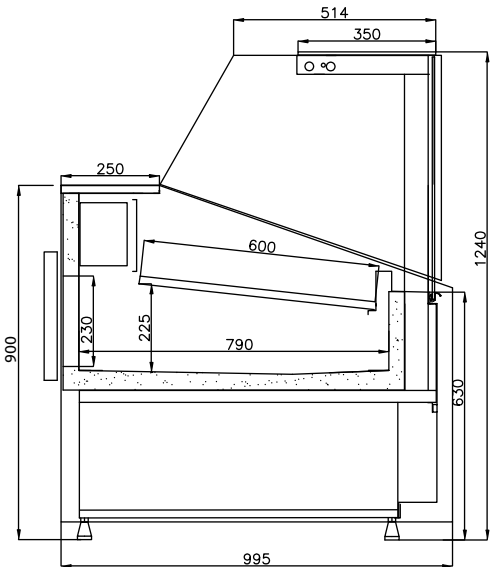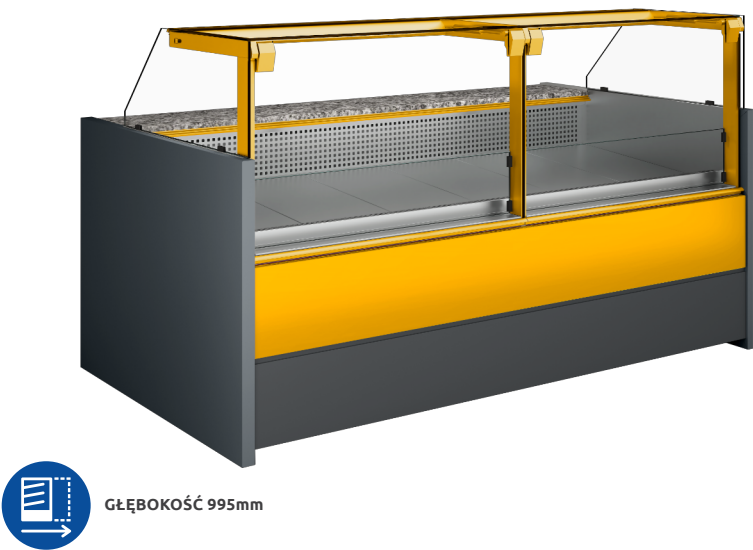



GŁĘBOKOŚĆ 995mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PP-k*990	VERONA PP-K 1.2	1330
W-15 PP-k*990	VERONA PP-K 1.5	1580
W-18 PP-k*990	VERONA PP-K 1.8	1870
W-20 PP-k*990	VERONA PP-K 2.0	2070
W-25 PP-k*990	VERONA PP-K 2.5	2570
W-30 PP-k*990	VERONA PP-K 3.0	3070
W-37 PP-k*990	VERONA PP-K 3.7	3840
W-13 PP-k*990 NW	VERONA PP-K NW	1430
W-13 PP-(k)-v*990 NZ	VERONA PP-K NZ	1430
VERONA PP-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k*990 b/a	VERONA PP-K 3.7 B/A	3750
W-13 PP-k*990 b/a NW	VERONA PP-K NW B/A	1340
W-13 PP-(k)-v*990 b/a NZ	VERONA PP-(K)-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k*990	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k*990 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



OBŚŁUGA

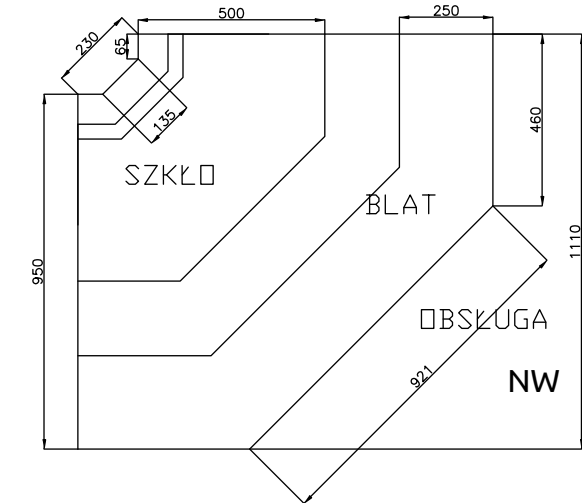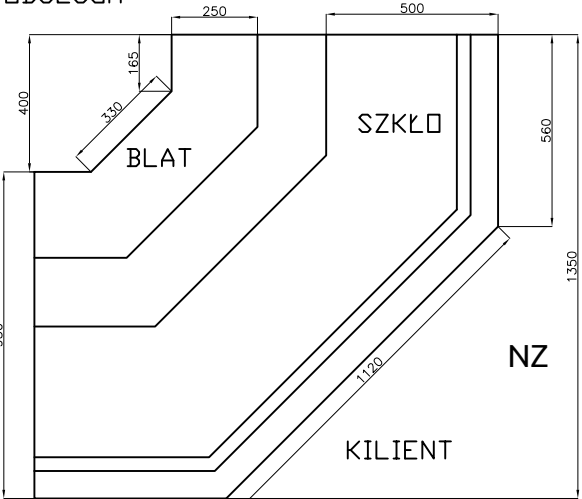

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODULOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PP-k 890 (plug-in / remote) +2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 895mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K 890 (PLUG-IN)		
W-12 PP-k*890	VERONA PP-K 1.2	1330
W-15 PP-k*890	VERONA PP-K 1.5	1580
W-18 PP-k*890	VERONA PP-K 1.8	1870
W-20 PP-k*890	VERONA PP-K 2.0	2070
W-25 PP-k*890	VERONA PP-K 2.5	2570
W-30 PP-k*890	VERONA PP-K 3.0	3070
W-37 PP-k*890	VERONA PP-K 3.7	3840
VERONA PP-K 890 B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k*890 b/a	VERONA PP-K 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k*890	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k*890 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLeniem		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PP-k-v (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1180mm

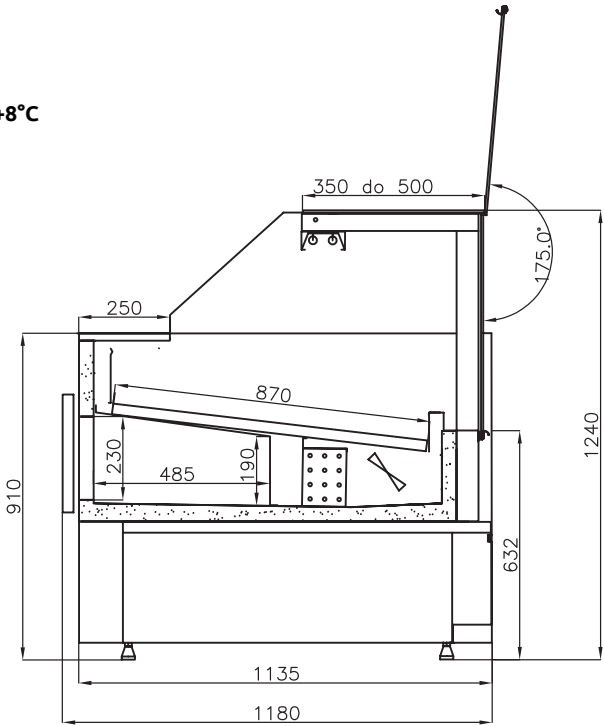

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K-V (PLUG-IN)		
W-12 PP-k-v	VERONA PP-K-V 1.2	1330
W-15 PP-k-v	VERONA PP-K-V 1.5	1580
W-18 PP-k-v	VERONA PP-K-V 1.8	1870
W-20 PP-k-v	VERONA PP-K-V 2.0	2070
W-25 PP-k-v	VERONA PP-K-V 2.5	2570
W-30 PP-k-v	VERONA PP-K-V 3.0	3070
W-37 PP-k-v	VERONA PP-K-V 3.7	3840
W-13 PP-k-v NW	VERONA PP-K-V NW	1430
W-13 PP-(k)-v NZ	VERONA PP-V NZ	1430
VERONA PP-K-V B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k-v b/a	VERONA PP-K-V 3.7 B/A	3750
W-13 PP-k-v b/a NW	VERONA PP-K-V NW B/A	1340
W-13 PP-(k)-v b/a NZ	VERONA PP-K-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k-v	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k-v NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*



BEMAR
od +30°C do +60°C*



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA




DO
SAMOOBSŁUGI

NW

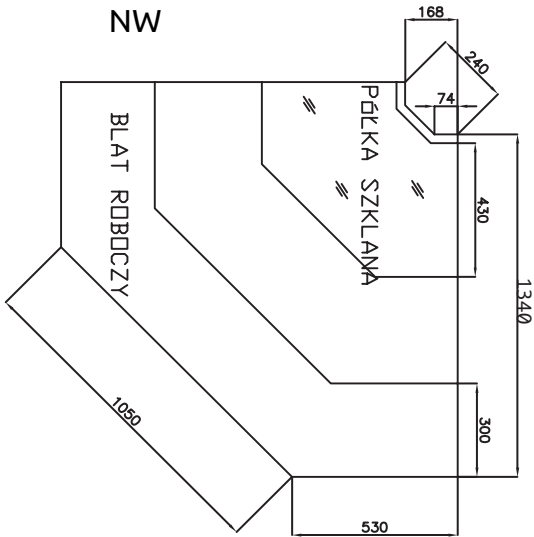

NZ

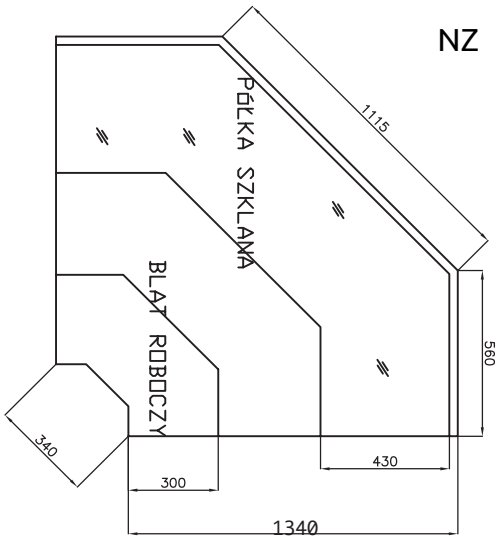

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PP-k-v 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 995mm

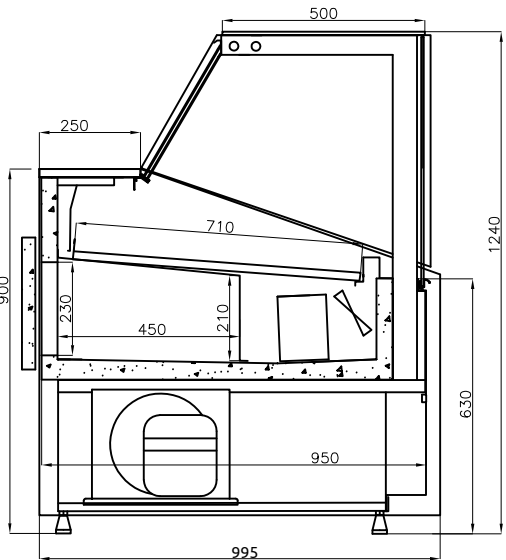

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K-V 990 (PLUG-IN)		
W-12 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 1.2	1330
W-15 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 1.5	1580
W-18 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 1.8	1870
W-20 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 2.0	2070
W-25 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 2.5	2570
W-30 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 3.0	3070
W-37 PP-k-v*990	VERONA PP-K-V 3.7	3840
W-13 PP-k-v*990 NW	VERONA PP-K-V NW	1430
W-13 PP-(k)-v*990 NZ	VERONA PP-V NZ	1430
VERONA PP-K-V 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k-v*990 b/a	VERONA PP-K-V 3.7 B/A	3750
W-13 PP-k-v*990 b/a NW	VERONA PP-K-V NW B/A	1340
W-13 PP-(k)-v*990 b/a NZ	VERONA PP-K-V NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k-v*990	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k-v*990 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

OBŚŁUGA

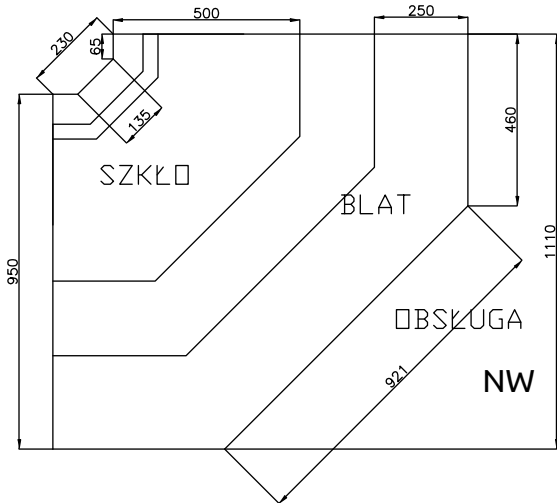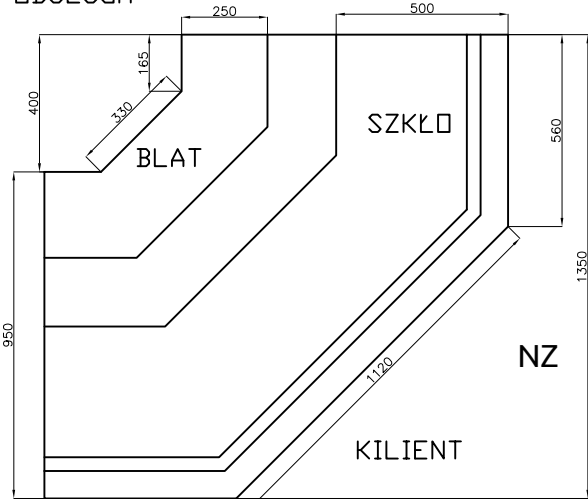

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNIOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PP-k-v 890 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 895mm

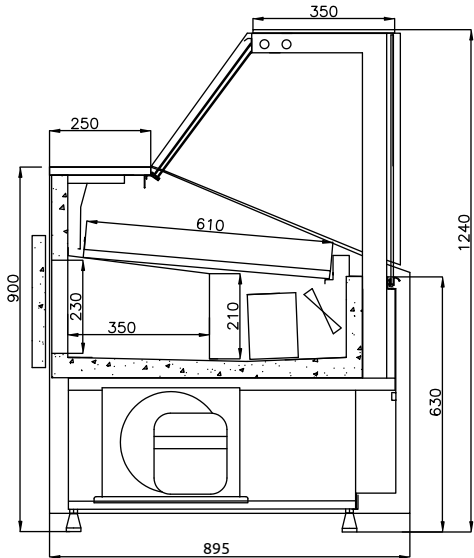

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-K-V 890 (PLUG-IN)		
W-12 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 1.2	1330
W-15 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 1.5	1580
W-18 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 1.8	1870
W-20 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 2.0	2070
W-25 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 2.5	2570
W-30 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 3.0	3070
W-37 PP-k-v*890	VERONA PP-K-V 3.7	3840
VERONA PP-K-V 890 B/A (REMOTE)		
W-12 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 1.2 B/A	1240
W-15 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 1.5 B/A	1490
W-18 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 1.8 B/A	1780
W-20 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 2.0 B/A	1980
W-25 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 2.5 B/A	2480
W-30 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 3.0 B/A	2980
W-37 PP-k-v*890 b/a	VERONA PP-K-V 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k-v*890	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k-v*890 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOSZONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA PP-V-K GRANDE (plug-in / remote)




ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PP-V-K GRANDE (PLUG-IN)		
W-20 PP-v-k	VERONA PP-V-K GRANDE 2.0	2070
W-25 PP-v-k	VERONA PP-V-K GRANDE 2.5	2570
W-30 PP-v-k	VERONA PP-V-K GRANDE 3.0	3070
VERONA PP-V-K GRANDE B/A (REMOTE)		
W-20 PP-v-k b/a	VERONA PP-V-K GRANDE 2.0 B/A	1980
W-25 PP-v-k b/a	VERONA PP-V-K GRANDE 2.5 B/A	2480
W-30 PP-v-k b/a	VERONA PP-V-K GRANDE 3.0 B/A	2980
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-v-k	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-v-k NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI

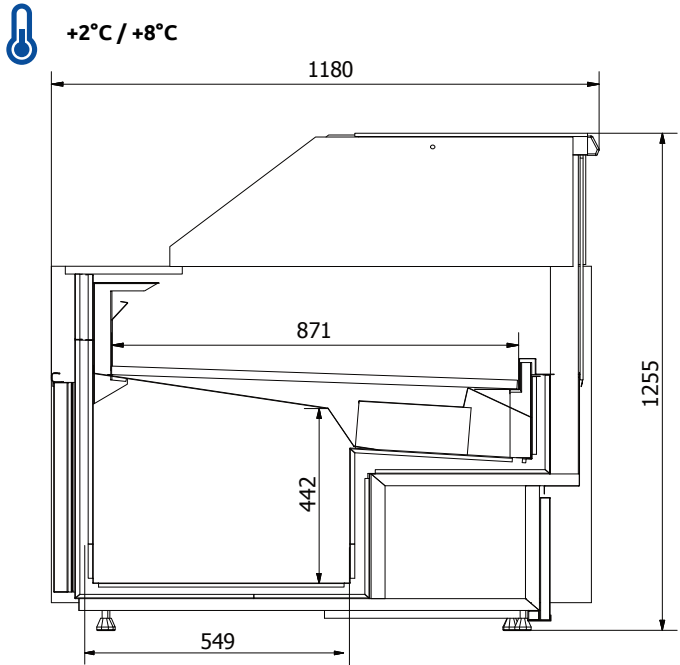

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
DUŻE KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W

CHŁODZENIE
DYNAMICZNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA

SYSTEM MODUŁOWY

CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPŁATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



ARIZONA (plug-in)

+2°C / +8°C




GŁĘBOKOŚĆ 860mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ARIZONA (PLUG-IN)		
W-10*860	ARIZONA 1.0	1060
W-12*860	ARIZONA 1.2	1230
W-14*860	ARIZONA 1.4	1430
W-15*860	ARIZONA 1.5	1530
W-16*860	ARIZONA 1.6	1630
W-18*860	ARIZONA 1.8	1830
W-20*860	ARIZONA 2.0	2030
W-25*860	ARIZONA 2.5	2380
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - W*860	ARIZONA LADA KASOWA	1000
LPK - W*860 NW/NZ	ARIZONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA

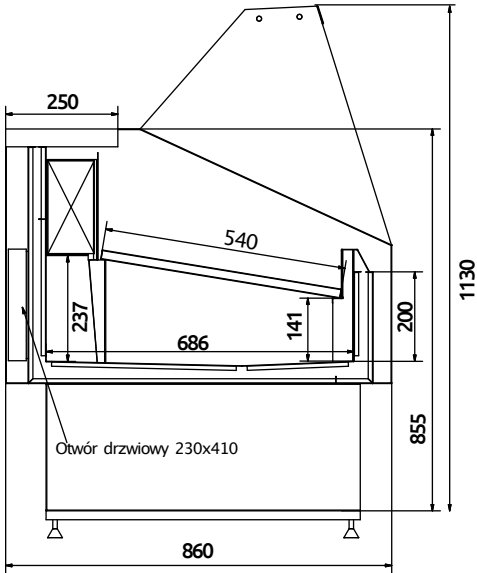

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z BLACHY - GRUBOŚĆ 45 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNA)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BRAGA PRO (plug-in)

+2°C / +8°C

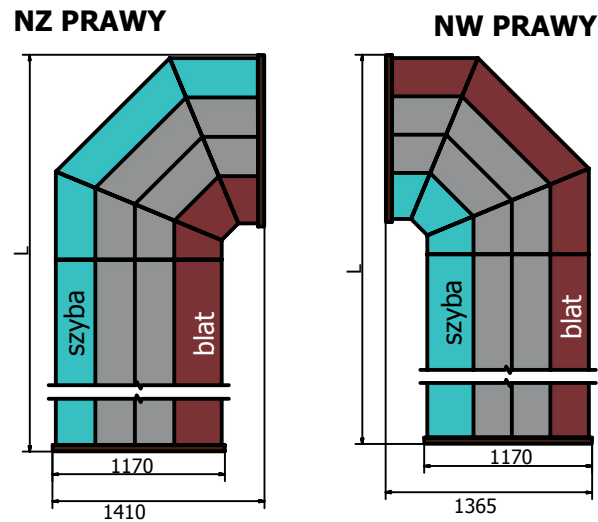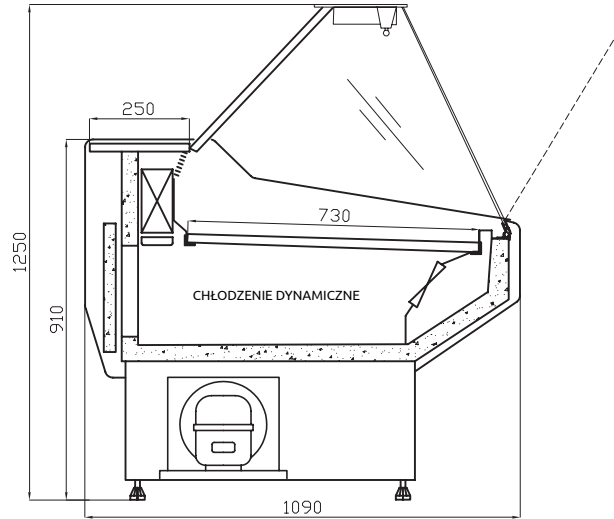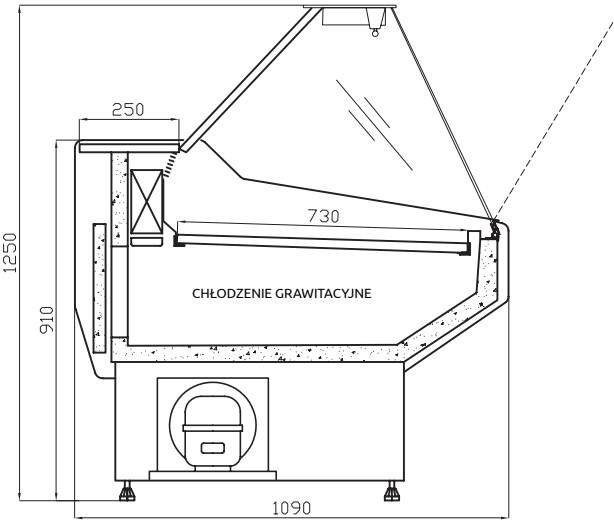

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BRAGA PRO (PLUG-IN)		
W-10 S	BRAGA PRO 1.0	1070
W-12 S	BRAGA PRO 1.2	1240
W-14 S	BRAGA PRO 1.4	1440
W-15 S	BRAGA PRO 1.5	1540
W-16 S	BRAGA PRO 1.6	1640
W-18 S	BRAGA PRO 1.8	1840
W-20 S	BRAGA PRO 2.0	2040
W-24 S	BRAGA PRO 2.4	2390
W-28 S	BRAGA PRO 2.8	2790
W-30 S	BRAGA PRO 3.0	2990
	GRUBOŚĆ BOKU	50
W-13 S NW	BRAGA PRO NW	1285
W-13 S NZ-v	BRAGA PRO NZ	1340
W-12 S NW	BRAGA PRO 1.2 NW	2435
W-12 S NZ-v	BRAGA PRO 1.2 NZ	2490
W-15 S NW	BRAGA PRO 1.5 NW	2735
W-15 S NZ-v	BRAGA PRO 1.5 NZ	2790
LADA KASOWA		
LPK - W	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - W NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

PRZYSTAWKA
KASOWA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓

CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

SYSTEM MODUŁOWY

CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYM	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA Szybę (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB





BRAGA PRO 905 (plug-in)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 905mm

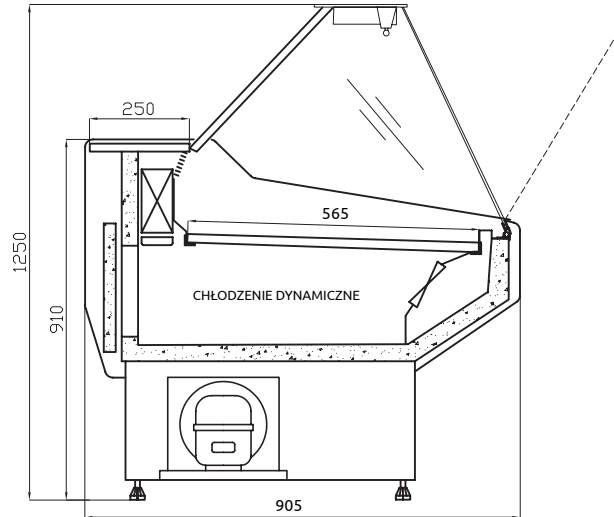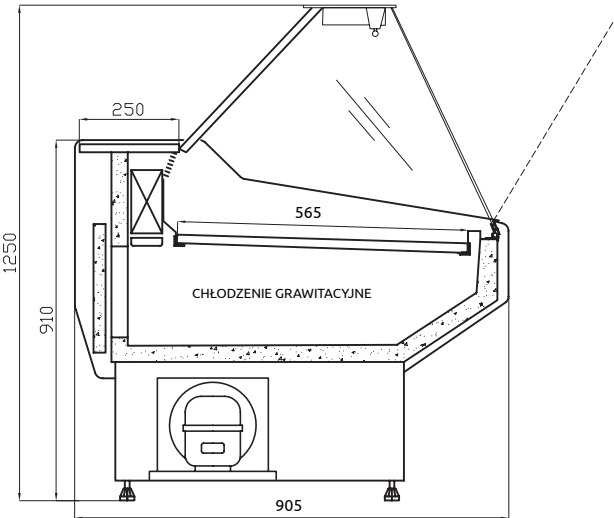

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BRAGA PRO 905 (PLUG-IN)		
W-10*905mm	BRAGA PRO 1.0	1070
W-12*905mm	BRAGA PRO 1.2	1240
W-13*905mm	BRAGA PRO 1.3	1340
W-14*905mm	BRAGA PRO 1.4	1440
W-15*905mm	BRAGA PRO 1.5	1540
W-16*905mm	BRAGA PRO 1.6	1640
W-18*905mm	BRAGA PRO 1.8	1840
W-20*905mm	BRAGA PRO 2.0	2040
W-24*905mm	BRAGA PRO 2.4	2390
W-28*905mm	BRAGA PRO 2.8	2790
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - W*905	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - W*905 NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIK AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓

PLUG-IN



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNA)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BRAGA GT (plug-in)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BRAGA GT (PLUG-IN)		
W-10 SG	BRAGA GT 1.0	1070
W-12 SG	BRAGA GT 1.2	1240
W-14 SG	BRAGA GT 1.4	1440
W-15 SG	BRAGA GT 1.5	1540
W-16 SG	BRAGA GT 1.6	1640
W-18 SG	BRAGA GT 1.8	1840
W-20 SG	BRAGA GT 2.0	2040
W-24 SG	BRAGA GT 2.4	2390
W-28 SG	BRAGA GT 2.8	2790
W-30 SG	BRAGA GT 3.0	2990
	GRUBOŚĆ BOKU	50
W-13 SG NW	BRAGA GT NW	1285
W-13 SG NZ-v	BRAGA GT NZ	1340
W-12 SG NW	BRAGA GT 1.2 NW	2435
W-12 SG NZ-v	BRAGA GT 1.2 NZ	2490
W-15 SG NW	BRAGA GT 1.5 NW	2735
W-15 SG NZ-v	BRAGA GT 1.5 NZ	2790
LADA KASOWA		
LPK - W	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - W NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA




NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*




MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C

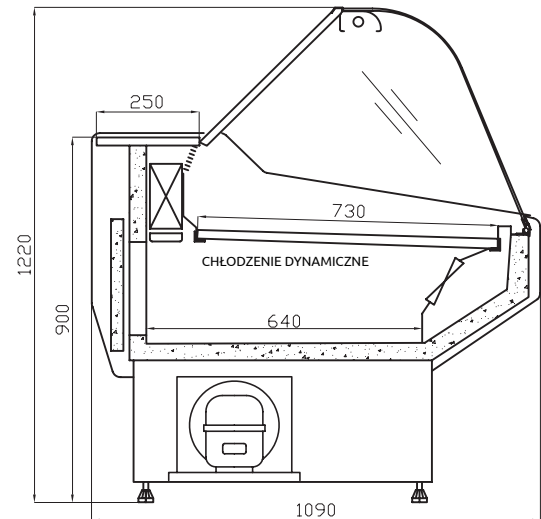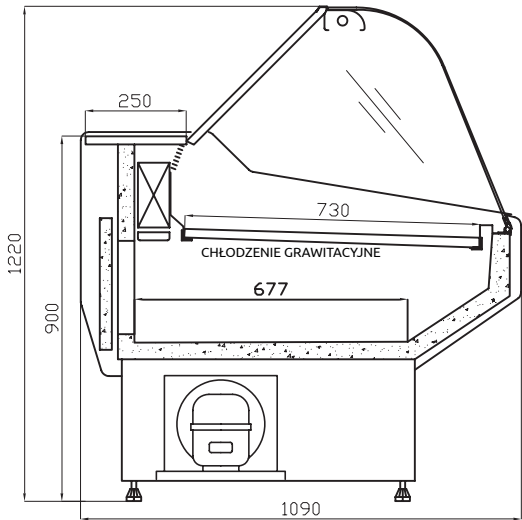

NZ PRAWY



NW PRAWY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓLKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓLKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BRAGA GT 905 (plug-in)

+2°C / +8°C





ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BRAGA GT 905 (PLUG-IN)		
W-10 SG*905	BRAGA GT 1.0	1070
W-12 SG*905	BRAGA GT 1.2	1240
W-14 SG*905	BRAGA GT 1.4	1440
W-15 SG*905	BRAGA GT 1.5	1540
W-16 SG*905	BRAGA GT 1.6	1640
W-18 SG*905	BRAGA GT 1.8	1840
W-20 SG*905	BRAGA GT 2.0	2040
W-24 SG*905	BRAGA GT 2.4	2390
W-28 SG*905	BRAGA GT 2.8	2790
W-30 SG*905	BRAGA GT 3.0	2990
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - W	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - W NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA

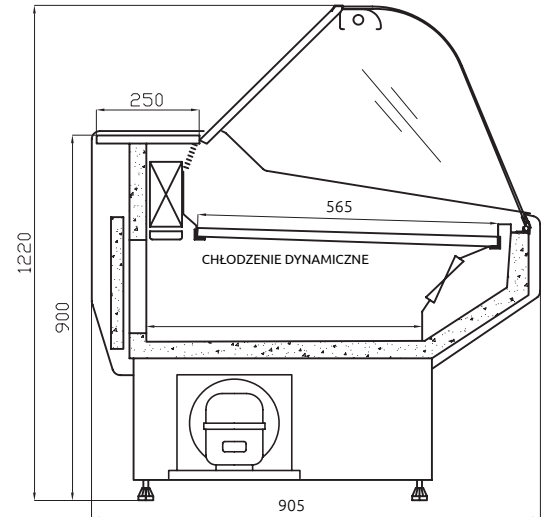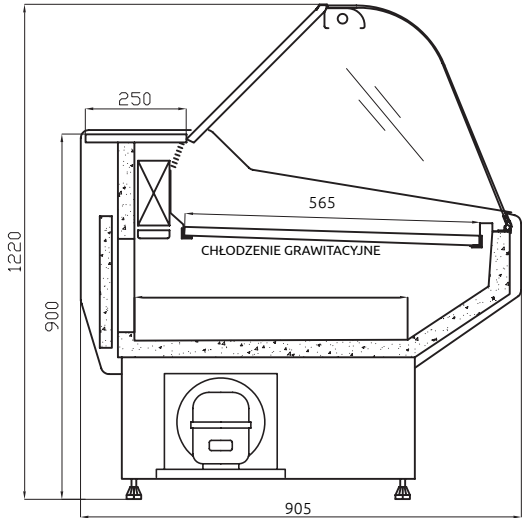

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIK AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VIGO PRO (plug-in)



+2°C / +8°C

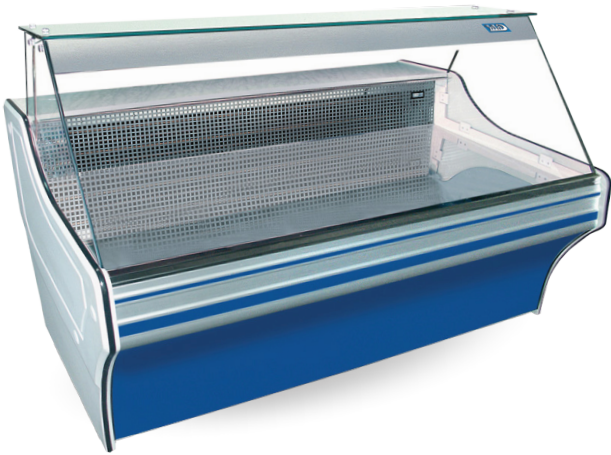

GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VIGO PRO (PLUG-IN)		
W-10 S w	VIGO PRO 1.0	1070
W-12 S w	VIGO PRO 1.2	1240
W-14 S w	VIGO PRO 1.4	1440
W-15 S w	VIGO PRO 1.5	1540
W-16 S w	VIGO PRO 1.6	1640
W-18 S w	VIGO PRO 1.8	1840
W-20 S w	VIGO PRO 2.0	2040
W-24 S w	VIGO PRO 2.4	2390
W-28 S w	VIGO PRO 2.8	2790
W-30 S w	VIGO PRO 3.0	2990
	GRUBOŚĆ BOKU	50
W-13 S w NW	VIGO PRO NW	1285
W-13 S w NZ-v	VIGO PRO NZ	1340
W-12 S w NW	VIGO PRO 1.2 NW	2435
W-12 S w NZ-v	VIGO PRO 1.2 NZ	2490
W-15 S w NW	VIGO PRO 1.5 NW	2735
W-15 S w NZ-v	VIGO PRO 1.5 NZ	2790
LADA KASOWA		
LPK - W w	VIGO LADA KASOWA	1000
LPK - W w NW/NZ	VIGO LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





PRZYSTAWKA
KASOWA




NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*




MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C

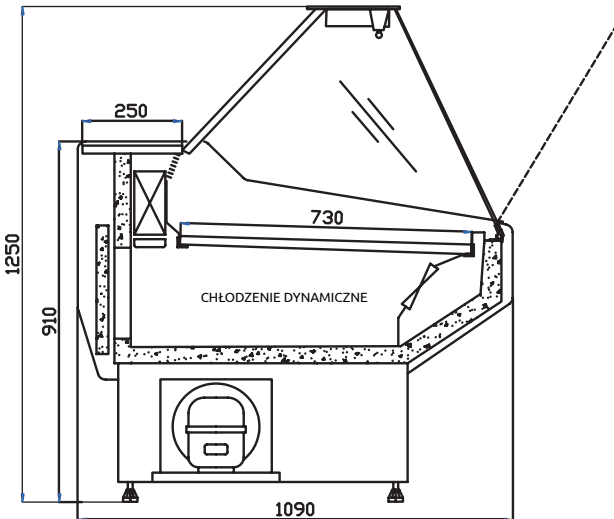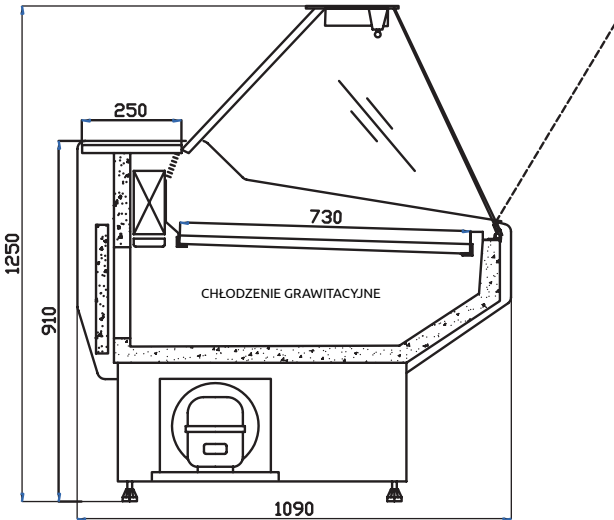

NZ PRAWY



NW PRAWY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIK AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA : WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYM	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VIGO PRO 905 (plug-in)

+2°C / +8°C

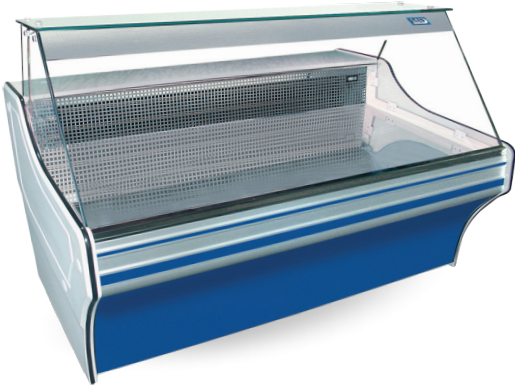



GŁĘBOKOŚĆ 905mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VIGO PRO 905 (PLUG-IN)		
W-10 w*905	VIGO PRO 1.0	1070
W-12 w*905	VIGO PRO 1.2	1240
W-13 w*905	VIGO PRO 1.3	1340
W-14 w*905	VIGO PRO 1.4	1440
W-15 w*905	VIGO PRO 1.5	1540
W-16 w*905	VIGO PRO 1.6	1640
W-18 w*905	VIGO PRO 1.8	1840
W-20 w*905	VIGO PRO 2.0	2040
W-24 w*905	VIGO PRO 2.4	2390
W-28 w*905	VIGO PRO 2.8	2790
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - W w*905	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - W w*905 NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA

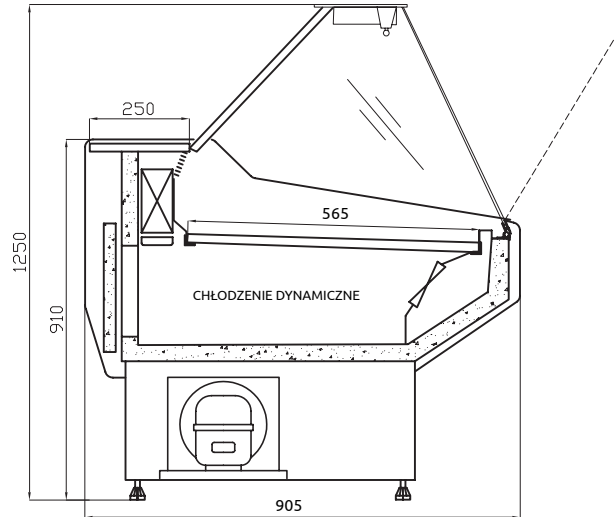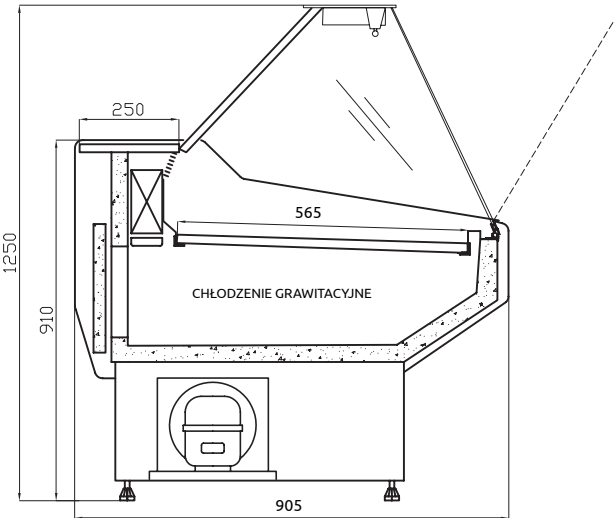

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYNAMICZNE W OPCJI)	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA : WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYM	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VIGO GT (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VIGO GT (PLUG-IN)		
W-10 SG w	VIGO GT 1.0	1070
W-12 SG w	VIGO GT 1.2	1240
W-14 SG w	VIGO GT 1.4	1440
W-15 SG w	VIGO GT 1.5	1540
W-16 SG w	VIGO GT 1.6	1640
W-18 SG w	VIGO GT 1.8	1840
W-20 SG w	VIGO GT 2.0	2040
W-24 SG w	VIGO GT 2.4	2390
W-28 SG w	VIGO GT 2.8	2790
W-30 SG w	VIGO GT 3.0	2990
W-37 SG w	VIGO GT 3.7	3850
W-13 SG w NW	VIGO GT NW	1285
W-13 SG w NZ-v	VIGO GT NZ	1340
W-12 SG w NW	VIGO GT 1.2 NW	2435
W-12 SG w NZ-v	VIGO GT 1.2 NZ	2490
W-15 SG w NW	VIGO GT 1.5 NW	2735
W-15 SG w NZ-v	VIGO GT 1.5 NZ	2790
VIGO GT B/A (REMOTE)		
W-10 SG w b/a	VIGO GT 1.0 B/A	970
W-12 SG w b/a	VIGO GT 1.2 B/A	1140
W-14 SG w b/a	VIGO GT 1.4 B/A	1340
W-15 SG w b/a	VIGO GT 1.5 B/A	1440
W-16 SG w b/a	VIGO GT 1.6 B/A	1540
W-18 SG w b/a	VIGO GT 1.8 B/A	1740
W-20 SG w b/a	VIGO GT 2.0 B/A	1940
W-24 SG w b/a	VIGO GT 2.4 B/A	2290
W-28 SG w b/a	VIGO GT 2.8 B/A	2690
W-30 SG w b/a	VIGO GT 3.0 B/A	2890
W-37 SG w b/a	VIGO GT 3.7 B/A	3750
W-13 SG w b/a NW	VIGO GT B/A NW	1285
W-13 SG w b/a NZ-v	VIGO GT B/A NZ	1340
W-12 SG w b/a NW	VIGO GT 1.2 B/A NW	2435
W-12 SG w b/a NZ-v	VIGO GT 1.2 B/A NZ	2490
W-15 SG w b/a NW	VIGO GT 1.5 B/A NW	2735
W-15 SG w b/a NZ-v	VIGO GT 1.5 B/A NZ	2790
GRUBOŚĆ BOKU		50
LADA KASOWA		
LPK - W	VIGO GT LADA KASOWA	1000
LPK - W NW/NZ	VIGO GT LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA





NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*




MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C




PRZYSTAWKA
KASOWA

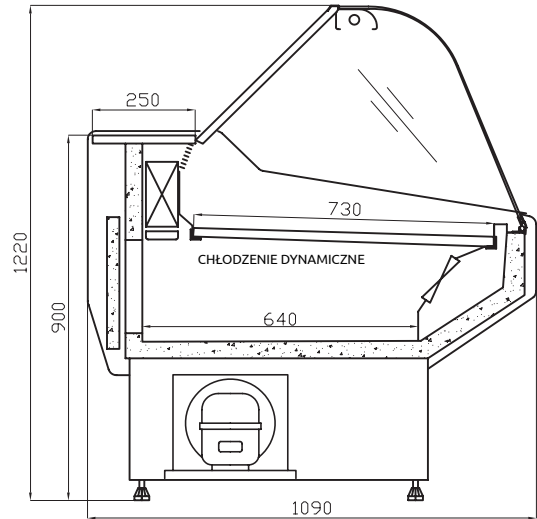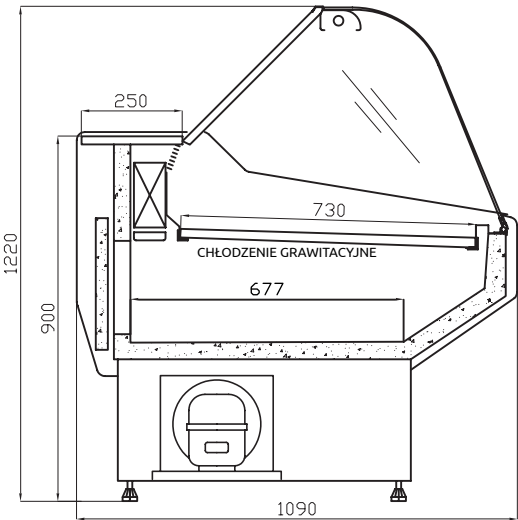

NZ PRAWY



NW PRAWY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIK AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŹNIKÓW; CHŁODZENIE DYNAMICZNE - OPCJA)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA: WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VIGO GT 905 (plug-in)

+2°C / +8°C





GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VIGO GT 905 (PLUG-IN)		
W-10 SG w*905	VIGO GT 1.0	1070
W-12 SG w*905	VIGO GT 1.2	1240
W-14 SG w*905	VIGO GT 1.4	1440
W-15 SG w*905	VIGO GT 1.5	1540
W-16 SG w*905	VIGO GT 1.6	1640
W-18 SG w*905	VIGO GT 1.8	1840
W-20 SG w*905	VIGO GT 2.0	2040
W-24 SG w*905	VIGO GT 2.4	2390
W-28 SG w*905	VIGO GT 2.8	2790
W-30 SG w*905	VIGO GT 3.0	2990
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - W	VIGO GT LADA KASOWA	1000
LPK - W NW/NZ	VIGO GT LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA KASOWA

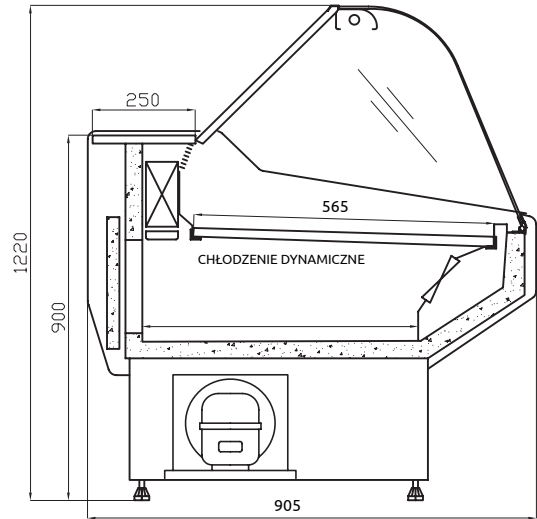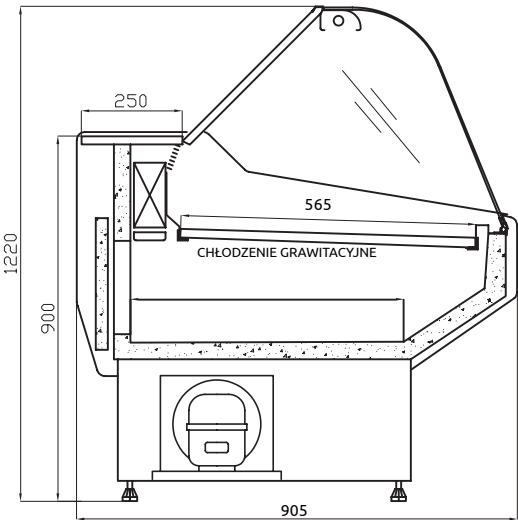

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKÓW; CHŁODZENIE DYNAMICZNE - OPCJA)	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA: WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-



CHŁODZENIE GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



NEVADA (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



GLĘBOKOŚĆ 1070mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
NEVADA (PLUG-IN)		
W-10 SGSP	NEVADA 1.0	1080
W-12 SGSP	NEVADA 1.2	1250
W-15 SGSP	NEVADA 1.5	1550
W-18 SGSP	NEVADA 1.8	1850
W-20 SGSP	NEVADA 2.0	1050
W-24 SGSP	NEVADA 2.4	2400
W-28 SGSP	NEVADA 2.8	2800
W-30 SGSP	NEVADA 3.0	3000
W-37 SGSP	NEVADA 3.7	3860
W-13 SGSP NW	NEVADA NW	1285
W-13 SGSP NZ-v	NEVADA NZ	1300
W-12 SGSP NW	NEVADA 1.2 NW	2490
W-12 SGSP NZ-v	NEVADA 1.2 NZ	2435
W-15 SGSP NW	NEVADA 1.5 NW	2790
W-15 SGSP NZ-v	NEVADA 1.5 NZ	2735
NEVADA B/A (REMOTE)		
W-10 SGSP b/a	NEVADA 1.0 B/A	970
W-12 SGSP b/a	NEVADA 1.2 B/A	1140
W-15 SGSP b/a	NEVADA 1.5 B/A	1440
W-18 SGSP b/a	NEVADA 1.8 B/A	1740
W-20 SGSP b/a	NEVADA 2.0 B/A	1940
W-24 SGSP b/a	NEVADA 2.4 B/A	2290
W-28 SGSP b/a	NEVADA 2.8 B/A	2690
W-30 SGSP b/a	NEVADA 3.0 B/A	2890
W-37 SGSP b/a	NEVADA 3.7 B/A	3750
W-13 SGSP NW b/a	NEVADA NW B/A	1285
W-13 SGSP NZ-v b/a	NEVADA NZ B/A	1300
W-12 SGSP NW b/a	NEVADA 1.2 NW B/A	2490
W-12 SGSP NZ-v b/a	NEVADA 1.2 NZ B/A	2435
W-15 SGSP NW-v b/a	NEVADA 1.5 NW B/A	2790
W-15 SGSP NZ-v b/a	NEVADA 1.5 NZ B/A	2735
	GRUBOŚĆ BOKU	55
LADA KASOWA		
LPK - SGSP	SGSP LADA KASOWA	1000
LPK - SGSP NW/NZ	SGSP LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*






MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

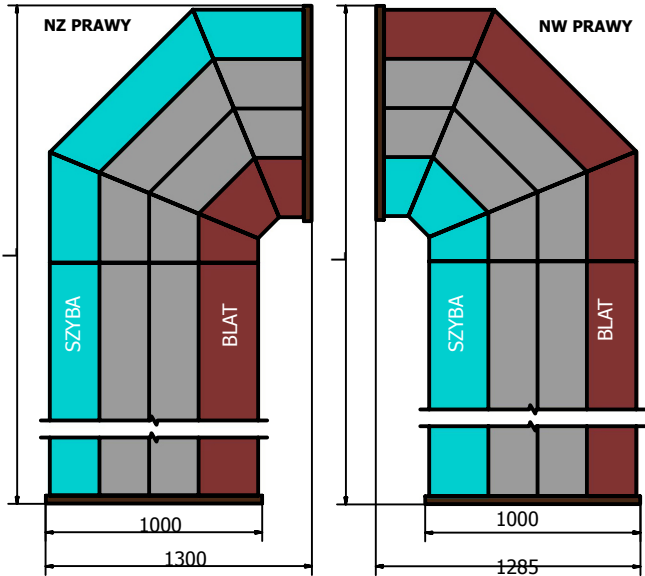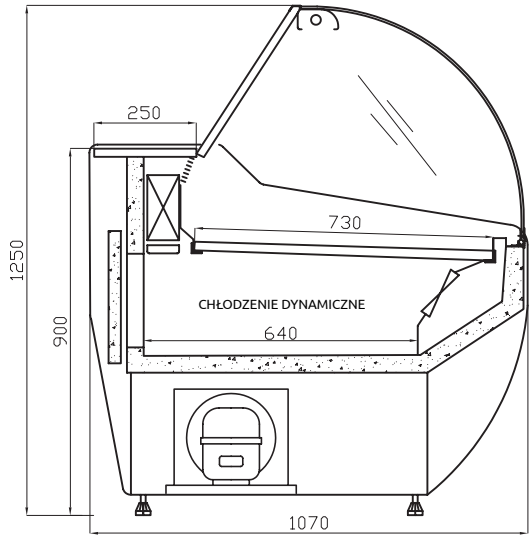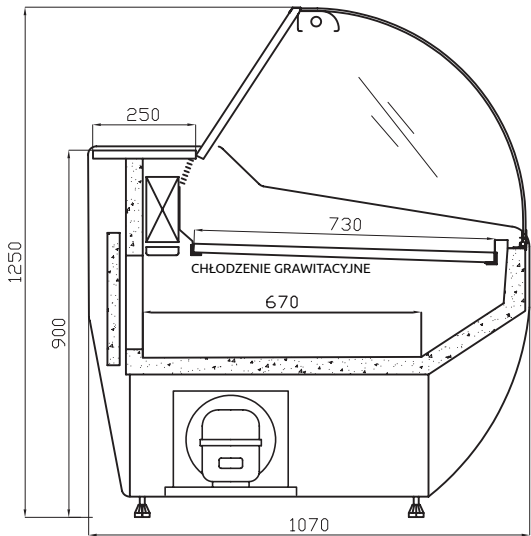

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKÓW; CHŁODZENIE DYNAMICZNE - OPCJA	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA - WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BEZ PODŚWIETLENIA FRONTU		MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




NAPOLI (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1165mm

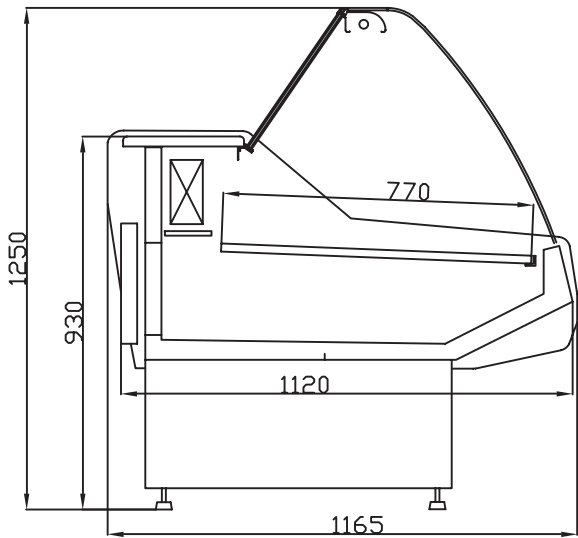

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
NAPOLI (PLUG-IN)		
W-10 N	NAPOLI 1.0	1070
W-12 N	NAPOLI 1.2	1240
W-15 N	NAPOLI 1.5	1540
W-18 N	NAPOLI 1.8	1840
W-20 N	NAPOLI 2.0	2040
W-24 N	NAPOLI 2.4	2390
W-28 N	NAPOLI 2.8	2790
W-30 N	NAPOLI 3.0	2990
W-37 N	NAPOLI 3.7	3850
W-13 N NW	NAPOLI NW	1410
W-13 N-v NZ	NAPOLI NZ	1410
W-12 N NW	NAPOLI 1.2 NW	2445
W-12 N-v NZ-v	NAPOLI 1.2 NZ	2445
W-15 N NW	NAPOLI 1.5 NW	2745
W-15 N-v NZ-v	NAPOLI 1.5 NZ	2745

NAPOLI B/A (REMOTE)		
W-10 N b/a	NAPOLI 1.0 B/A	970
W-12 N b/a	NAPOLI 1.2 B/A	1140
W-15 N b/a	NAPOLI 1.5 B/A	1440
W-18 N b/a	NAPOLI 1.8 B/A	1740
W-20 N b/a	NAPOLI 2.0 B/A	1940
W-24 N b/a	NAPOLI 2.4 B/A	2290
W-28 N b/a	NAPOLI 2.8 B/A	2690
W-30 N b/a	NAPOLI 3.0 B/A	2890
W-37 N b/a	NAPOLI 3.7 B/A	3750
W-13 N NW b/a	NAPOLI NW B/A	1410
W-13 N-v NZ b/a	NAPOLI NZ B/A	1410
W-12 N NW b/a	NAPOLI 1.2 NW B/A	2445
W-12 N-v NZ b/a	NAPOLI 1.2 NZ B/A	2445
W-15 N NW b/a	NAPOLI 1.5 NW B/A	2745
W-15 N-v NZ b/a	NAPOLI 1.5 NZ B/A	2745
	GRUBOŚĆ BOKU	50

LADA KASOWA		
LPK - NG	NAPOLI LADA KASOWA	1000
LPK - NG NW/NZ	NAPOLI LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBŚŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
Chłodzenie GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŹNIKÓW; CHŁODZENIE DYNAMICZNE - OPCJA)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJSTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



RODA (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

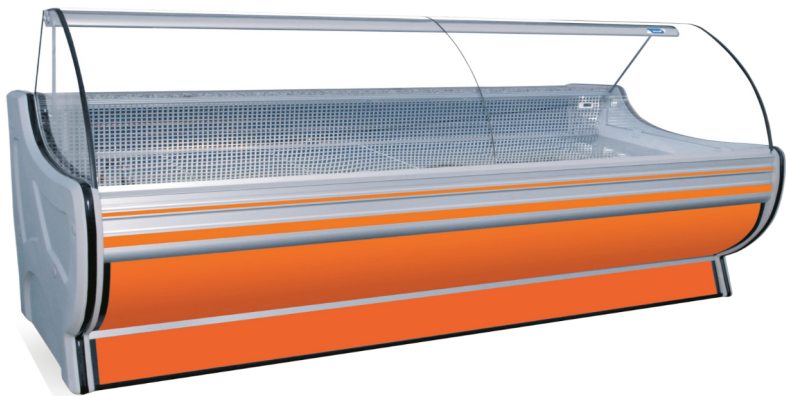

GŁĘBOKOŚĆ 1055mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
RODA (PLUG-IN)		
W-10 G	RODA 1.0	1080
W-12 G	RODA 1.2	1250
W-15 G	RODA 1.5	1550
W-18 G	RODA 1.8	1850
W-20 G	RODA 2.0	2050
W-24 G	RODA 2.4	2400
W-28 G	RODA 2.8	2800
W-30 G	RODA 3.0	3000
W-37 G	RODA 3.7	3860
W-13 G NW	RODA NW	1285
W-13 G-v NZ	RODA NZ	1300
W-12 G NW	RODA 1.2 NW	2430
W-12 G-v NZ	RODA 1.2 NZ	2505
W-15 G NW	RODA 1.5 NW	2730
W-15 G-v NZ	RODA 1.5 NZ	2805
RODA B/A (REMOTE)		
W-10 G b/a	RODA 1.0 B/A	970
W-12 G b/a	RODA 1.2 B/A	1140
W-15 G b/a	RODA 1.5 B/A	1440
W-18 G b/a	RODA 1.8 B/A	1740
W-20 G b/a	RODA 2.0 B/A	1940
W-24 G b/a	RODA 2.4 B/A	2290
W-28 G b/a	RODA 2.8 B/A	2690
W-30 G b/a	RODA 3.0 B/A	2890
W-37 G b/a	RODA 3.7 B/A	3750
W-13 G NW b/a	RODA NW B/A	1285
W-13 G-v NZ b/a	RODA NZ B/A	1300
W-12 G NW b/a	RODA 1.2 NW B/A	2430
W-12 G-v NZ b/a	RODA 1.2 NZ B/A	2505
W-15 G NW b/a	RODA 1.5 NW B/A	2730
W-15 G-v NZ b/a	RODA 1.5 NZ B/A	2805
	GRUBOŚĆ BOKU	55
LADA KASOWA		
LPK - G	RODA LADA KASOWA	1000
LPK - G NW/NZ	RODA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*






MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBŚŁUGI

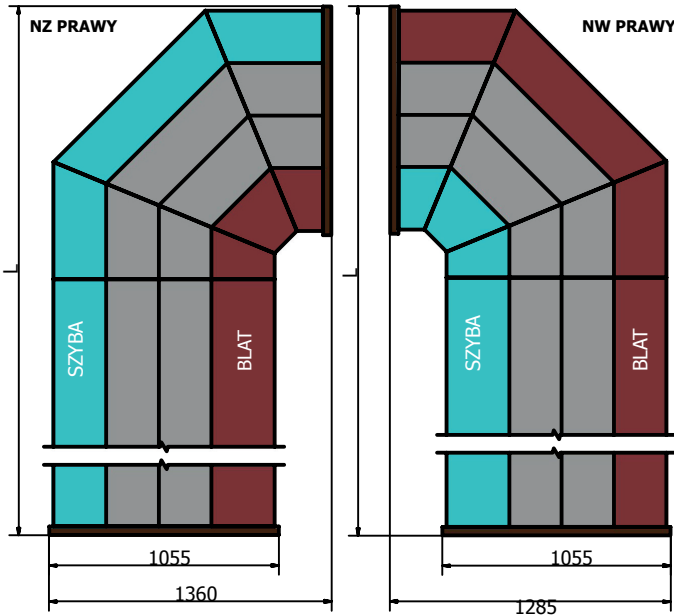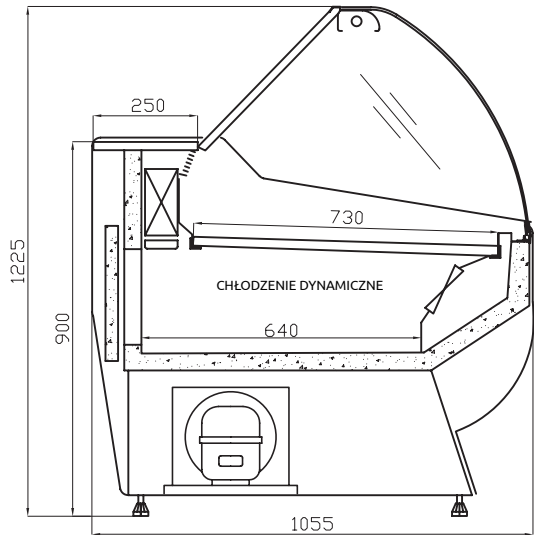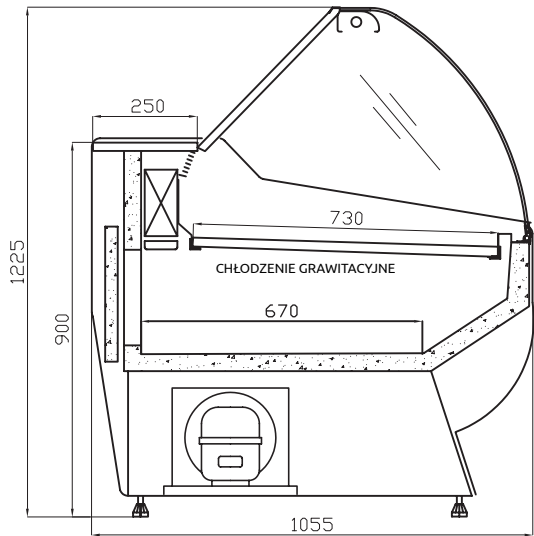

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
Chłodzenie GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŹNIKÓW; CHŁODZENIE DYMANICZNE - OPCJA)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z TWORZYWA: WYBÓR KOLORU (KOLORYSTYKA COLD)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓŁKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJSTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




SKYE (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1060mm

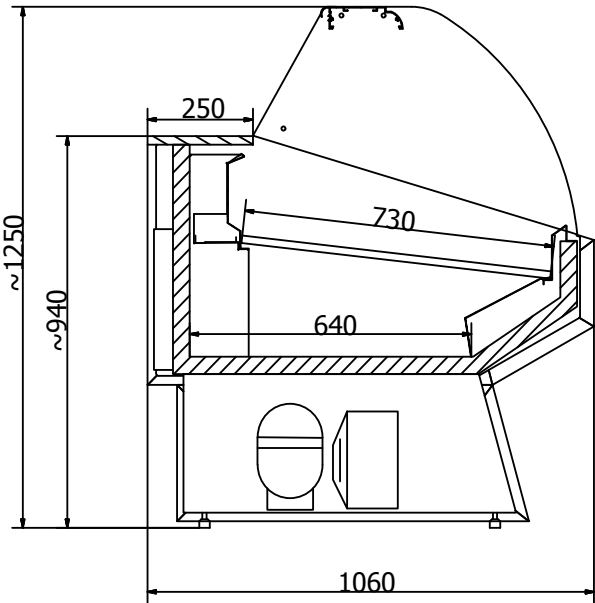

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
SKYE (PLUG-IN)		
W-10 SKY	SKYE 1.0	1060
W-12 SKY	SKYE 1.2	1230
W-15 SKY	SKYE 1.5	1530
W-18 SKY	SKYE 1.8	1830
W-20 SKY	SKYE 2.0	2030
W-24 SKY	SKYE 2.4	2380
W-28 SKY	SKYE 2.8	2780
W-30 SKY	SKYE 3.0	2980
W-37 SKY	SKYE 3.7	3840
SKYE B/A (REMOTE)		
W-10 SKY b/a	SKYE 1.0 B/A	970
W-12 SKY b/a	SKYE 1.2 B/A	1140
W-15 SKY b/a	SKYE 1.5 B/A	1440
W-18 SKY b/a	SKYE 1.8 B/A	1740
W-20 SKY b/a	SKYE 2.0 B/A	1940
W-24 SKY b/a	SKYE 2.4 B/A	2290
W-28 SKY b/a	SKYE 2.8 B/A	2690
W-30 SKY b/a	SKYE 3.0 B/A	2890
W-37 SKY b/a	SKYE 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - SKY	SKYE LADA KASOWA	1000
LPK - SKY NW/NZ	SKYE LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA KASOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
Chłodzenie GRAWITACYJNE (CHŁODZENIE DYMANICZNE - OPCJA)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY MAŁOWANEJ PROSZKOWO - GRUBOŚĆ 45 MM	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE GRAWITACYJNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓLKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓLKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




HAMBURG (plug-in / remote)

+2°C / +8°C

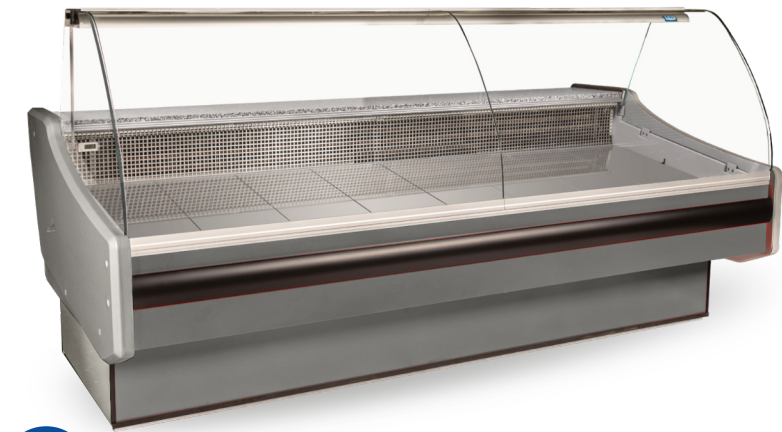

GŁĘBOKOŚĆ 1170mm

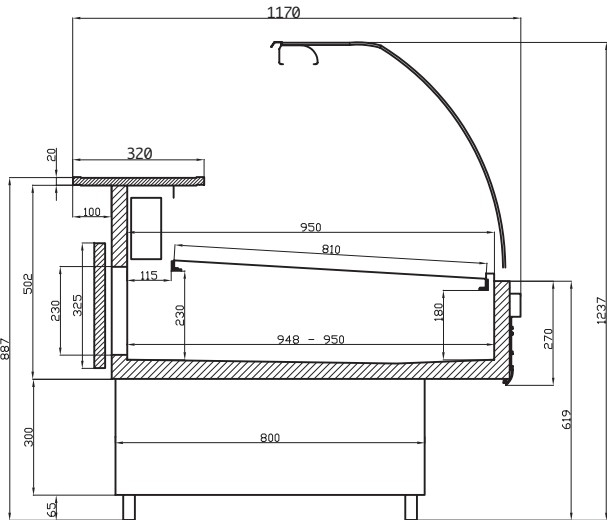

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
HAMBURG (PLUG-IN)		
W-10 NG	HAMBURG 1.0	1080
W-12 NG	HAMBURG 1.2	1250
W-15 NG	HAMBURG 1.5	1550
W-18 NG	HAMBURG 1.8	1850
W-20 NG	HAMBURG 2.0	2050
W-24 NG	HAMBURG 2.4	2400
W-28 NG	HAMBURG 2.8	2800
W-30 NG	HAMBURG 3.0	3000
W-37 NG	HAMBURG 3.7	3860
W-13 NG NW	HAMBURG NW	1365
W-13 NG NZ-v	HAMBURG NZ	1410
W-12 NG NW	HAMBURG 1.2 NW	2550
W-12 NG NZ-v	HAMBURG 1.2 NZ	2550
W-15 NG NW	HAMBURG 1.5 NW	2850
W-15 NG NZ-v	HAMBURG 1.5 NZ	2850
HAMBURG (REMOTE)		
W-10 NG b/a	HAMBURG 1.0 B/A	970
W-12 NG b/a	HAMBURG 1.2 B/A	1140
W-15 NG b/a	HAMBURG 1.5 B/A	1440
W-18 NG b/a	HAMBURG 1.8 B/A	1740
W-20 NG b/a	HAMBURG 2.0 B/A	1940
W-24 NG b/a	HAMBURG 2.4 B/A	2290
W-28 NG b/a	HAMBURG 2.8 B/A	2690
W-30 NG b/a	HAMBURG 3.0 B/A	2890
W-37 NG b/a	HAMBURG 3.7 B/A	3750
W-13 NG NW b/a	HAMBURG NW B/A	1310
W-13 NG NZ-v b/a	HAMBURG NZ B/A	1345
W-12 NG NW b/a	HAMBURG 1.2 NW B/A	2495
W-12 NG NZ-v b/a	HAMBURG 1.2 NZ B/A	2495
W-15 NG NW-v b/a	HAMBURG 1.5 NW B/A	2795
W-15 NG NZ-v b/a	HAMBURG 1.5 NZ B/A	2795
	GRUBOŚĆ BOKU	55
LADA KASOWA		
LPK - NG	HAMBURG LADA KASOWA	1000
LPK - NG NW/NZ	HAMBURG LADA KASOWA	1000



WARIANTY WYKONANIA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

MROŹNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C

PRZYSTAWKA
KASOWA

DO
SAMOOBSŁUGI

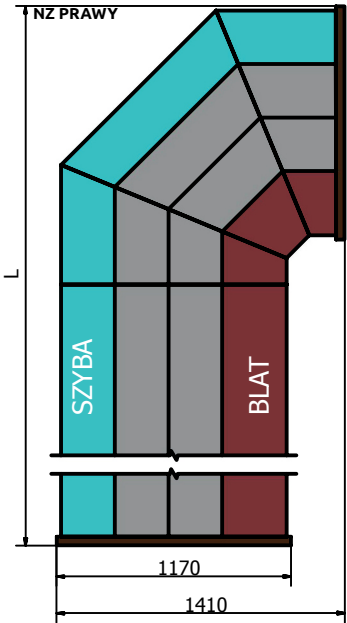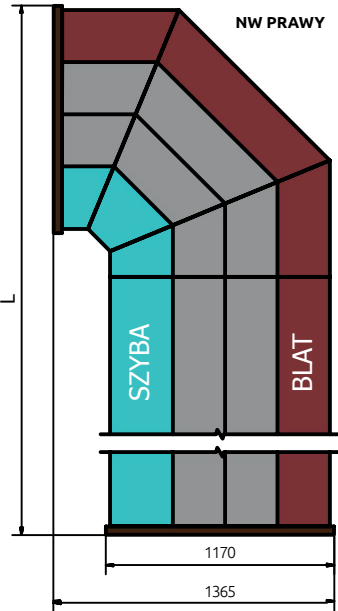

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE (NIE DOTYCZY NAROŻNIKÓW)	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W

CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE

OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej

SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

SYSTEM MODUŁOWY

CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZEROKA ALUMINIOWA PÓŁKA WYDAWCZA	SZEROKI EKRAN - 2 RZĘDY ŚWIEŁÓWEK	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18		MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA Kwasoodporna)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




LAGOS (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1195mm

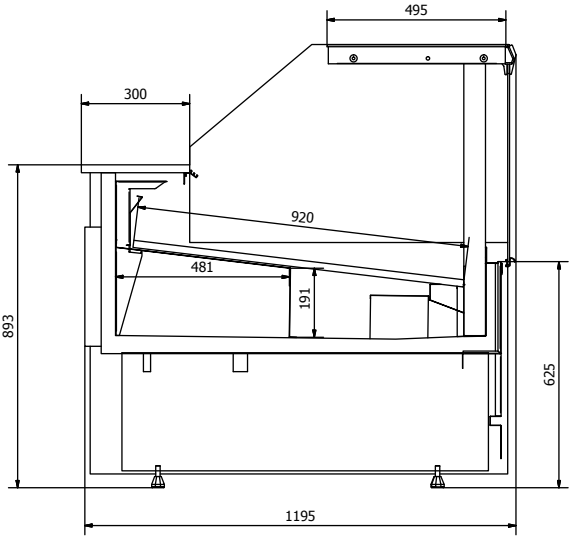

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LAGOS (PLUG-IN)		
W-12 LAGOS	LAGOS 1.2	1330
W-15 LAGOS	LAGOS 1.5	1580
W-18 LAGOS	LAGOS 1.8	1870
W-20 LAGOS	LAGOS 2.0	2070
W-25 LAGOS	LAGOS 2.5	2570
W-30 LAGOS	LAGOS 3.0	3070
W-37 LAGOS	LAGOS 3.7	3840
LAGOS B/A (REMOTE)		
W-12 LAGOS b/a	LAGOS 1.2 B/A	1240
W-15 LAGOS b/a	LAGOS 1.5 B/A	1490
W-18 LAGOS b/a	LAGOS 1.8 B/A	1780
W-20 LAGOS b/a	LAGOS 2.0 B/A	1980
W-25 LAGOS b/a	LAGOS 2.5 B/A	2480
W-30 LAGOS b/a	LAGOS 3.0 B/A	2980
W-37 LAGOS b/a	LAGOS 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - LAGOS	LAGOS LADA KASOWA	1000
LPK - LAGOS NW/NZ	LAGOS LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
DUŻA POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ - 920MM	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
COKÓŁ WYKONANY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB




KYOTO (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1190mm

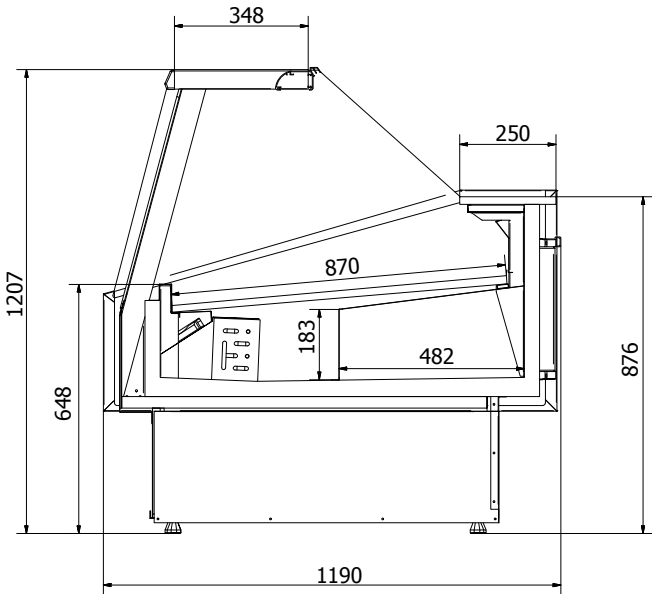

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
KYOTO (PLUG-IN)		
W-12 KYOTO	KYOTO 1.2	1330
W-15 KYOTO	KYOTO 1.5	1580
W-18 KYOTO	KYOTO 1.8	1870
W-20 KYOTO	KYOTO 2.0	2070
W-25 KYOTO	KYOTO 2.5	2570
W-30 KYOTO	KYOTO 3.0	3070
W-37 KYOTO	KYOTO 3.7	3840
KYOTO B/A (REMOTE)		
W-12 KYOTO b/a	KYOTO 1.2 B/A	1240
W-15 KYOTO b/a	KYOTO 1.5 B/A	1490
W-18 KYOTO b/a	KYOTO 1.8 B/A	1780
W-20 KYOTO b/a	KYOTO 2.0 B/A	1980
W-25 KYOTO b/a	KYOTO 2.5 B/A	2480
W-30 KYOTO b/a	KYOTO 3.0 B/A	2980
W-37 KYOTO b/a	KYOTO 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - KYOTO	KYOTO LADA KASOWA	1000
LPK - KYOTO NW/NZ	KYOTO LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



PRZYSTAWKA
KASOWA



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA POCHYLONA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



EVEREST (PLUG-IN / REMOTE) 123

EVEREST W (REMOTE) 125

PRAGA (PLUG-IN / REMOTE) 127

BARI (PLUG-IN / REMOTE) 129

BARI W (REMOTE) 131

REMO (PLUG-IN / REMOTE)..... 133

REMO 655 (PLUG-IN / REMOTE)..... 135

MONTANA (PLUG-IN)..... 137

TOKYO (PLUG-IN) 139

VEGA (PLUG-IN / REMOTE)..... 141

VEGA 890 (PLUG-IN / REMOTE) 143

MILANO (REMOTE) 145

MONZA (REMOTE) 147

SAPORO (REMOTE)..... 149

OXFORD (REMOTE) 151

LAVAL (REMOTE) 153



LAVAL VE (REMOTE) 155

EVEREST (plug-in / remote)


+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 790mm

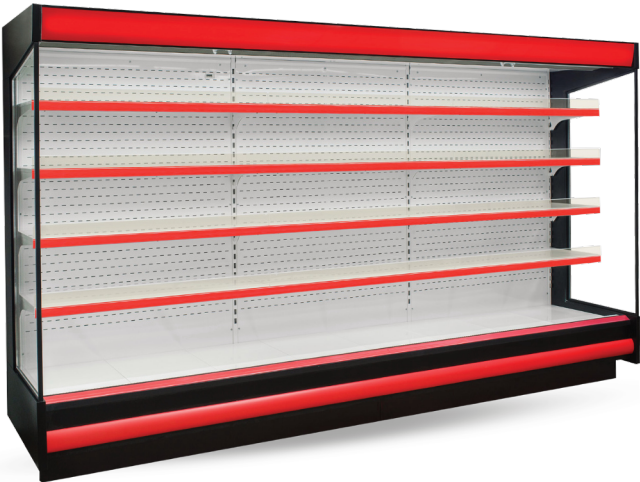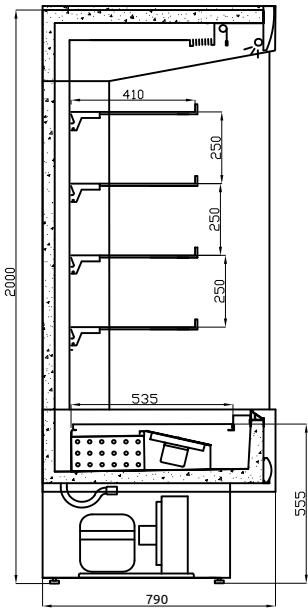

GŁĘBOKOŚĆ 790mm

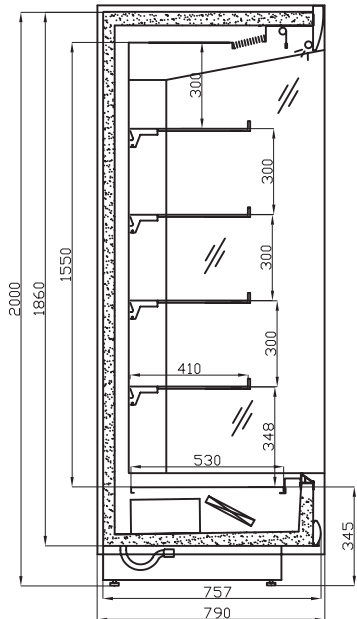

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST (PLUG-IN)		
R-12 E	EVEREST 1.2	1220
R-15 E	EVEREST 1.5	1580
R-18 E	EVEREST 1.8	1815
R-20 E	EVEREST 2.0	2010
R-25 E	EVEREST 2.5	2570
R-30 E	EVEREST 3.0	3070
EVEREST B/A (REMOTE)		
R-12 E/o	EVEREST 1.2 B/A	1130
R-15 E/o	EVEREST 1.5 B/A	1490
R-18 E/o	EVEREST 1.8 B/A	1725
R-20 E/o	EVEREST 2.0 B/A	1920
R-25 E/o	EVEREST 2.5 B/A	2480
R-30 E/o	EVEREST 3.0 B/A	2980
R-37 E/o	EVEREST 3.7 B/A	3750
R-13 E NW/o	EVEREST NW B/A	972
R-13 E NZ/o	EVEREST NZ B/A	972
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU



WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT


EVEREST W (remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 790mm

WYSOKOŚĆ 220cm

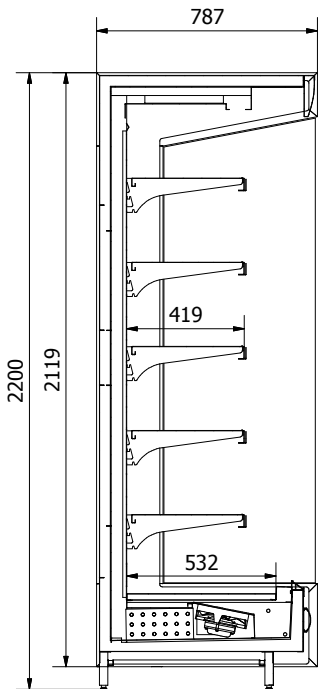

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST W B/A (REMOTE)		
R-12 E/W	EVEREST W 1.2 B/A	1130
R-15 E/W	EVEREST W 1.5 B/A	1490
R-18 E/W	EVEREST W 1.8 B/A	1725
R-20 E/W	EVEREST W 2.0 B/A	1920
R-25 E/W	EVEREST W 2.5 B/A	2480
R-30 E/W	EVEREST W 3.0 B/A	2980
R-37 E/W	EVEREST W 3.7 B/A	3750
R-13 E/W NW	EVEREST W NW B/A	972
R-13 E/W NZ	EVEREST W NZ B/A	972
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



PRAGA (plug-in / remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 890mm



GŁĘBOKOŚĆ 890mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
PRAGA (PLUG-IN)		
R-12 P	PRAGA 1.2	1215
R-14 P	PRAGA 1.4	1415
R-16 P	PRAGA 1.6	1615
R-18 P	PRAGA 1.8	1815
R-20 P	PRAGA 2.0	2010
R-25 P	PRAGA 2.5	2570
R-30 P	PRAGA 3.0	3070
R-37 P	PRAGA 3.7	3840
PRAGA B/A (REMOTE)		
R-12 P/o	PRAGA 1.2 B/A	1125
R-14 P/o	PRAGA 1.4 B/A	1325
R-16 P/o	PRAGA 1.6 B/A	1525
R-18 P/o	PRAGA 1.8 B/A	1725
R-20 P/o	PRAGA 2.0 B/A	1920
R-25 P/o	PRAGA 2.5 B/A	2480
R-30 P/o	PRAGA 3.0 B/A	2980
R-37 P/o	PRAGA 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45



WARIANTY WYKONANIA

 GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU

 WYSOKOŚĆ
REGAŁU

 DRZWI
PRZESUWANE

 DRZWI
OTWIERANE

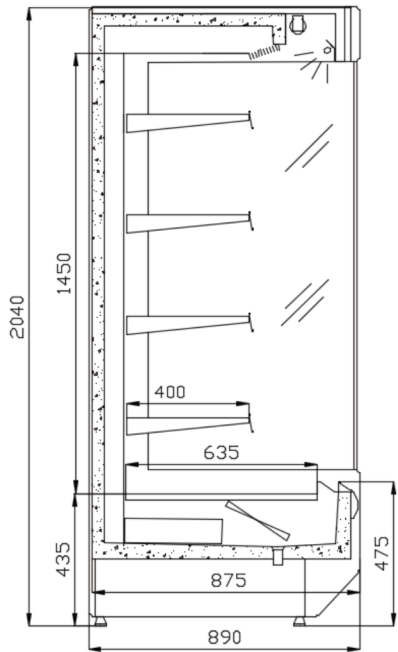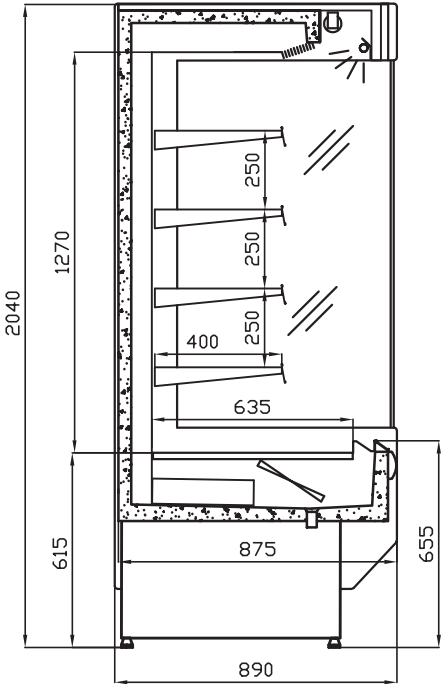

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

BARI (plug-in / remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 620mm



GŁĘBOKOŚĆ 620mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI (PLUG-IN)		
R-12 B	BARI 1.2	1210
R-14 B	BARI 1.4	1410
R-16 B	BARI 1.6	1610
R-18 B	BARI 1.8	1810
R-20 B	BARI 2.0	2010
R-25 B	BARI 2.5	2570
R-30 B	BARI 3.0	3070
BARI B/A (REMOTE)		
R-12 B/o	BARI 1.2 B/A	1120
R-14 B/o	BARI 1.4 B/A	1320
R-16 B/o	BARI 1.6 B/A	1520
R-18 B/o	BARI 1.8 B/A	1720
R-20 B/o	BARI 2.0 B/A	1920
R-25 B/o	BARI 2.5 B/A	2480
R-30 B/o	BARI 3.0 B/A	2980
R-37 B/o	BARI 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU




WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

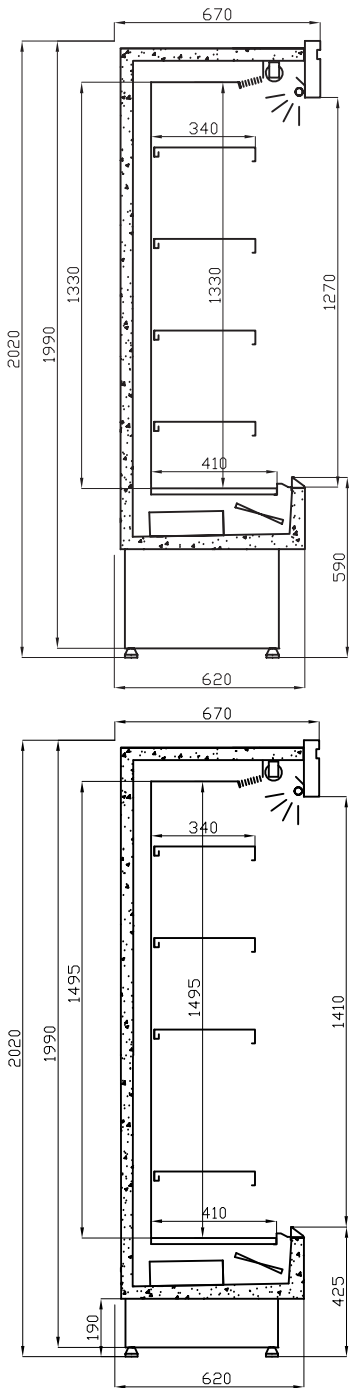

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT




BARI W (remote)

+4°C / +10°C

 GŁĘBOKOŚĆ 790mm

 WYSOKOŚĆ 220cm

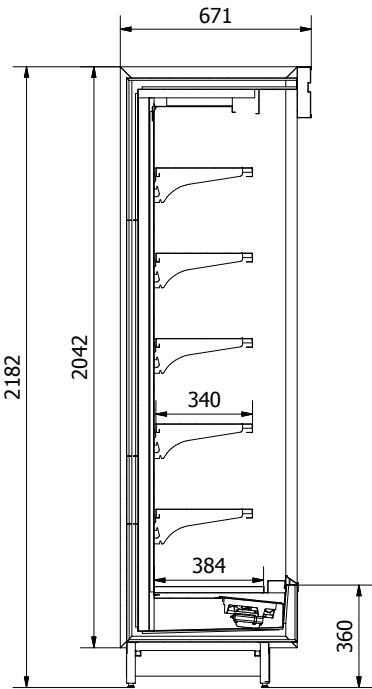

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI W B/A (REMOTE)		
R-12 B/W	BARI W 1.2 B/A	1130
R-14 B/W	BARI W 1.5 B/A	1490
R-20 B/W	BARI W 2.0 B/A	1920
R-25 B/W	BARI W 2.5 B/A	2480
R-30 B/W	BARI W 3.0 B/A	2980
R-37 B/W	BARI W 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W

 CHŁODZENIE DYNAMICZNE

 AGREGAT ZEWNĘTRZNY

 SYSTEM MODUŁOWY

 CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA

 GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU

 WYSOKOŚĆ REGAŁU

 DRZWI PRZESUWANE

 DRZWI OTWIERANE

REMO (plug-in / remote)

+4°C / +10°C





GŁĘBOKOŚĆ 900mm



GŁĘBOKOŚĆ 900mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
REMO (PLUG-IN)		
R-10*900	REMO 1.0	1240
R-14*900	REMO 1.4	1420
R-16*900	REMO 1.6	1620
R-18*900	REMO 1.8	1820
R-20*900	REMO 2.0	2020
R-25*900	REMO 2.5	2580
R-30*900	REMO 3.0	3080
REMO B/A (REMOTE)		
R-10/o*900	REMO 1.0 B/A	1140
R-14/o*900	REMO 1.4 B/A	1320
R-16/o*900	REMO 1.6 B/A	1520
R-18/o*900	REMO 1.8 B/A	1720
R-20/o*900	REMO 2.0 B/A	1920
R-25/o*900	REMO 2.5 B/A	2480
R-30/o*900	REMO 3,0 B/A	2980
	GRUBOŚĆ BOKU	50

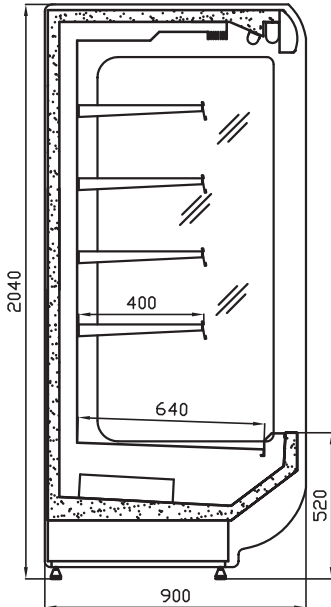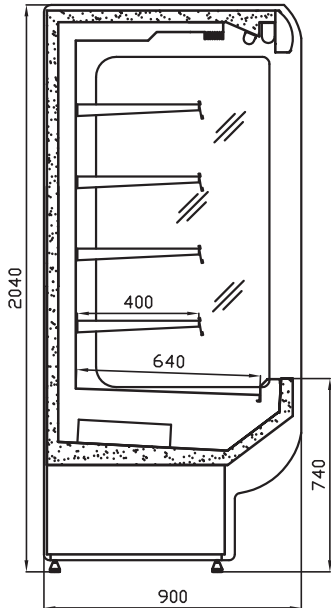

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT



REMO 655 (plug-in / remote)

+4°C / +10°C





GŁĘBOKOŚĆ 655mm



GŁĘBOKOŚĆ 655mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
REMO 655 (PLUG-IN)		
R-10*655	REMO 655 1.0	1240
R-14*655	REMO 655 1.4	1420
R-16*655	REMO 655 1.6	1620
R-18*655	REMO 655 1.8	1820
R-20*655	REMO 655 2.0	2020
R-25*655	REMO 655 2.5	2580
R-30*655	REMO 655 3.0	3080
REMO 655 B/A (REMOTE)		
R-10/o*655	REMO 655 1.0 B/A	1140
R-14/o*655	REMO 655 1.4 B/A	1320
R-16/o*655	REMO 655 1.6 B/A	1520
R-18/o*655	REMO 655 1.8 B/A	1720
R-20/o*655	REMO 655 2.0 B/A	1920
R-25/o*655	REMO 655 2.5 B/A	2480
R-30/o*655	REMO 655 3.0 B/A	2980
	GRUBOŚĆ BOKU	50

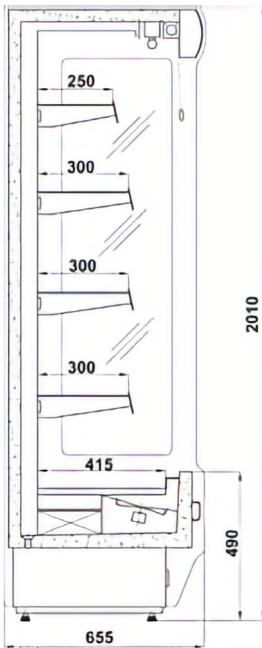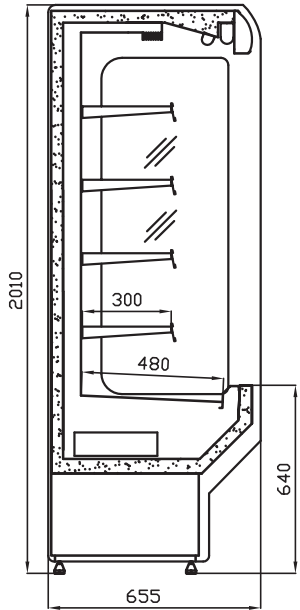

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

MONTANA (plug-in)

+4°C / +10°C



GLĘBOKOŚĆ 755mm

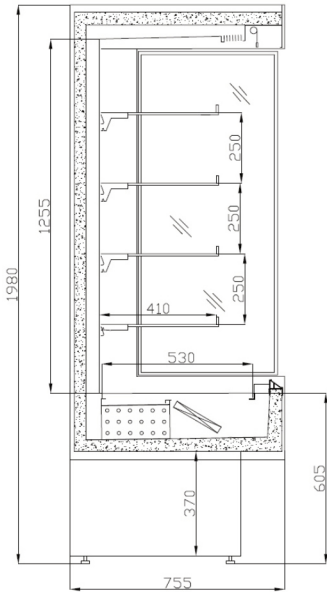

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MONTANA (PLUG-IN)		
R-10 MONTANA	MONTANA 1.0	1000
R-13 MONTANA	MONTANA 1.3	1300
R-16 MONTANA	MONTANA 1.6	1600
R-19 MONTANA	MONTANA 1.9	1900
R-25 MONTANA	MONTANA 2.5	2500

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 40 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT




TOKYO (plug-in)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 800mm

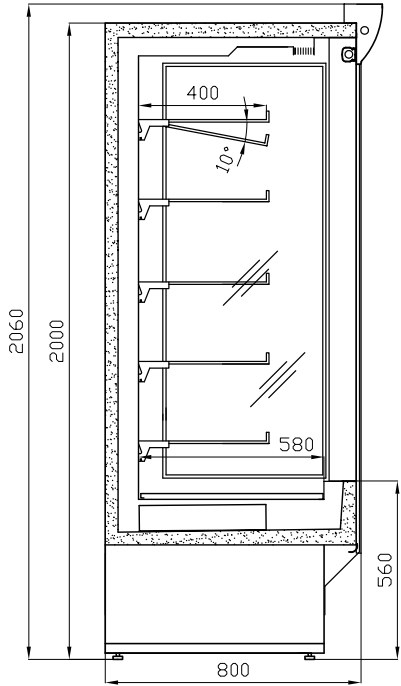

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
TOKYO (PLUG-IN)		
R-09 SN	TOKYO 0.9	990
R-12 SN	TOKYO 1.2	1250

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

VEGA (plug-in / remote)


+6°C / +12°C



GŁĘBOKOŚĆ 1110mm

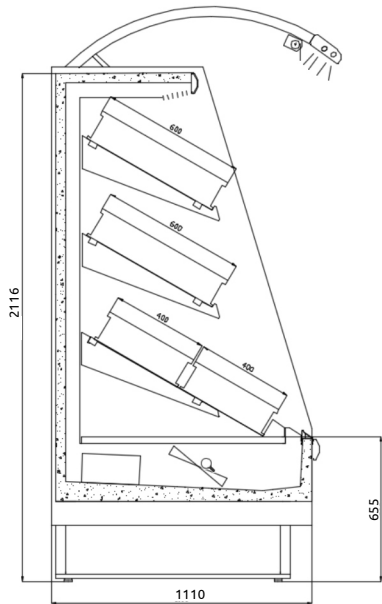

GŁĘBOKOŚĆ 1110mm

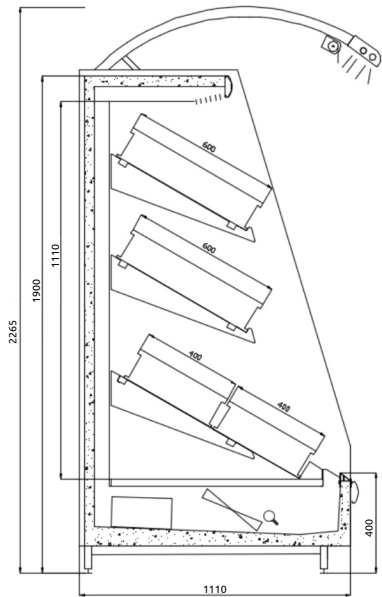

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VEGA (PLUG-IN)		
R-13 Fa	VEGA 1.3	1350
R-16 Fa	VEGA 1.6	1600
R-19 Fa	VEGA 1.9	1900
R-25 Fa	VEGA 2.5	2500
R-30 Fa	VEGA 3.0	2900
VEGA B/A (REMOTE)		
R-13 F/o	VEGA 1.3 B/A	1270
R-16 F/o	VEGA 1.6 B/A	1520
R-19 F/o	VEGA 1.9 B/A	1820
R-25 F/o	VEGA 2.5 B/A	2420
R-30 F/o	VEGA 3.0 B/A	2820
R-37 F/o	VEGA 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ SKRZYNEK (300 x 400)	ILOŚĆ SKRZYNEK (600 x 400)
VEGA (PLUG-IN)			
VEGA 1.3	1350	-	10
VEGA 1.6	1600	4	10
VEGA 1.9	1900	-	14
VEGA 2.5	2500	-	20
VEGA 3.0	2900	4	22
VEGA B/A (REMOTE)			
VEGA 1.3 B/A	1270	-	10
VEGA 1.6 B/A	1520	4	10
VEGA 1.9 B/A	1820	-	14
VEGA 2.5 B/A	2420	-	20
VEGA 3.0 B/A	2820	4	22
VEGA 3.7 B/A	3750	-	30

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR ZIELONY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU OKLEINĄ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRY.) –/MODUŁY R25, R30, R37 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT



VEGA 890 (plug-in / remote)

+6°C / +12°C





GŁĘBOKOŚĆ 895mm



GŁĘBOKOŚĆ 895mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VEGA 895 (PLUG-IN)		
R-13 Fa*895	VEGA 895 1.3	1350
R-16 Fa*895	VEGA 895 1.6	1600
R-19 Fa*895	VEGA 895 1.9	1900
R-25 Fa*895	VEGA 895 2.5	2500
R-30 Fa*895	VEGA 895 3.0	2900
VEGA 895 B/A (REMOTE)		
R-13 F/o*895	VEGA 895 1.3 B/A	1270
R-16 F/o*895	VEGA 895 1.6 B/A	1520
R-19 F/o*895	VEGA 895 1.9 B/A	1820
R-25 F/o*895	VEGA 895 2.5 B/A	2420
R-30 F/o*895	VEGA 895 3.0 B/A	2820
R-37 F/o*895	VEGA 895 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	40

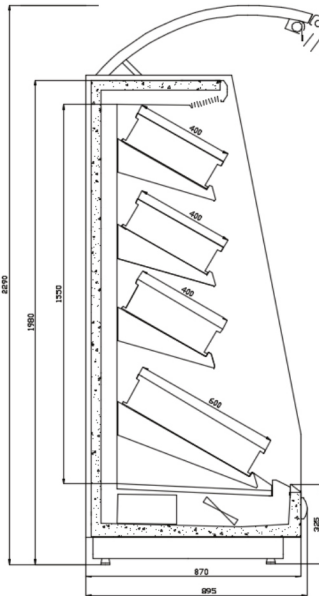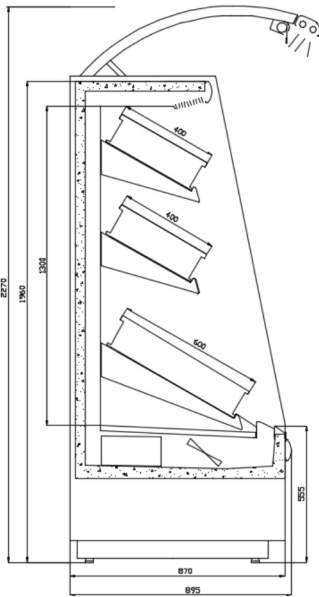

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ SKRZYNEK (300 x 400)	ILOŚĆ SKRZYNEK (600 x 400)
VEGA (PLUG-IN)			
VEGA 895 1.3	1350	-	7
VEGA 895 1.6	1600	3	7
VEGA 895 1.9	1900	-	10
VEGA 895 2.5	2500	-	14
VEGA 895 3.0	2900	2	15
VEGA B/A (REMOTE)			
VEGA 895 1.3 B/A	1270	-	9
VEGA 895 1.6 B/A	1520	4	9
VEGA 895 1.9 B/A	1820	-	13
VEGA 895 2.5 B/A	2420	-	18
VEGA 895 3.0 B/A	2820	3	19
VEGA 895 3.7 B/A	3750	-	27

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 40 MM) WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR ZIELONY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU OKLEINĄ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZĘDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRY.) –/MODUŁY R25, R30, R37 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA




GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



MILANO (remote)

+4°C / +10°C

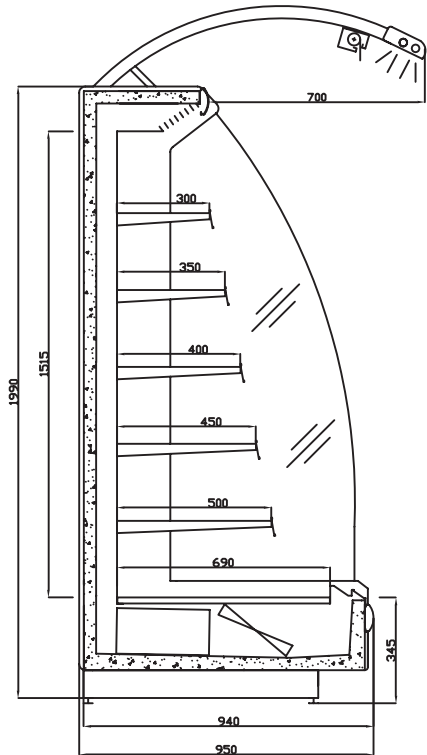

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MILANO B/A (REMOTE)		
R-20 M	MILANO 2.0 B/A	1980
R-25 M	MILANO 2.5 B/A	2480
R-37 M	MILANO 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	75

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED ZAMONTOWANE NA WYSIĘGNIKU	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 75 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
ELEKTRYCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PIĘĆ RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRY.) -/MODUŁY R25, R30, R37 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT




MONZA (remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 950mm

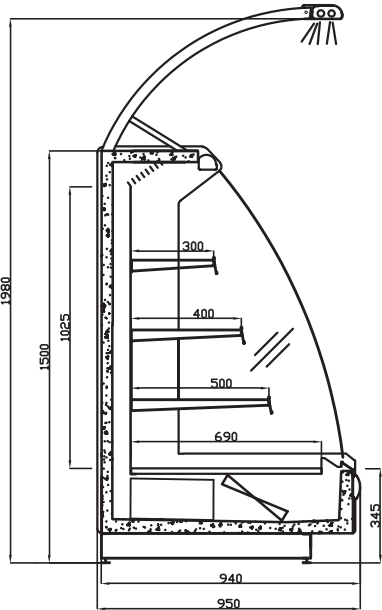

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MONZA B/A (REMOTE)		
R-12 M/n/o	MONZA 1.2 B/A	1230
R-18 M/n/o	MONZA 1.8 B/A	1820
R-20 M/n/o	MONZA 2.0 B/A	1980
R-25 M/n/o	MONZA 2.5 B/A	2480
R-37 M/n/o	MONZA 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	75

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED ZAMONTOWANE NA WYSIĘGNIKU	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 75 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 3 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
ELEKTRYCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIELACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRA NICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	3 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIE TL ENIE LED KA ŻDEJ PÓŁKI	3 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI KPL.	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	TRZY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRY.) -/MODUŁY R25, R30, R37 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT




SAPORO (remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 1160mm

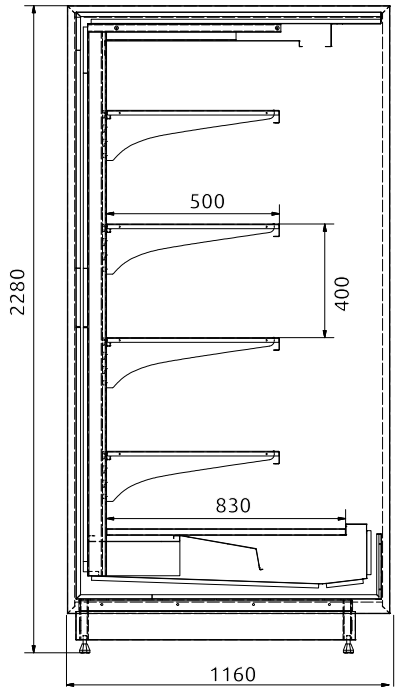

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
SAPORO B/A (REMOTE)		
R-12 S/o	SAPORO 1.2 B/A	1130
R-25 S/o	SAPORO 2.5 B/A	2480
R-30 S/o	SAPORO 3.0 B/A	2980
R-37 S/o	SAPORO 3.7 B/A	3750
	BOK (1 SZTUKA)	
	GRUBOŚĆ BOKU	85

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOK IZOLOWANE Z TWORZYWA (85MM) ZE SZKŁEM ZESPOLONYM	OPCJA WYMAGANA DO ZAMKNIĘCIA URZĄDZENIA	SZT
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT




OXFORD (remote)

+4°C / +10°C




 GŁĘBOKOŚĆ 945mm

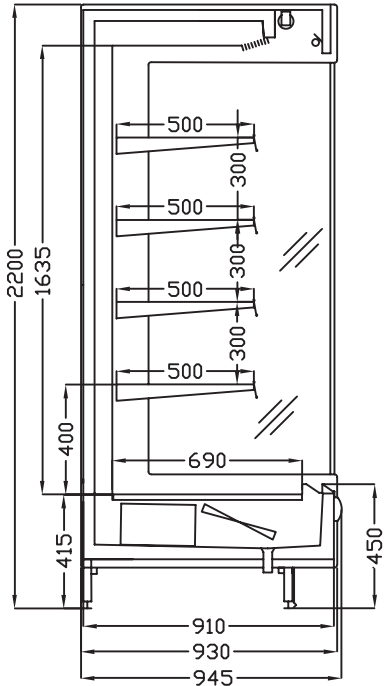

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
OXFORD B/A (REMOTE)		
R-20 PS	OXFORD 2.0 B/A	1980
R-25 PS	OXFORD 2.5 B/A	2480
R-30 PS	OXFORD 3.0 B/A	2980
R-37 PS	OXFORD 3.7 B/A	3750
R-13 PS NW	OXFORD NW B/A	
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRY.) -/MODUŁY R25, R30, R37 2-SZT/	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



DRZWI
OTWIERANE




LAVAL (remote)

+4°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 760mm

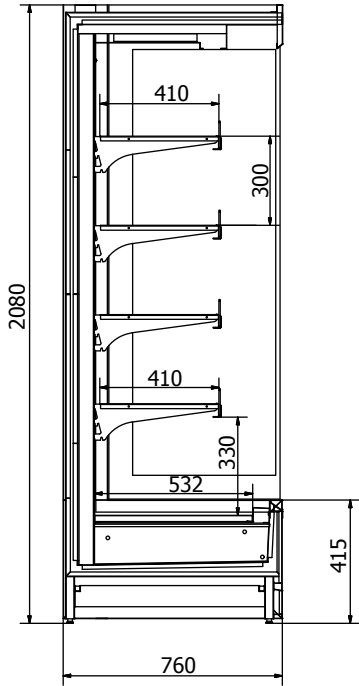

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LAVAL B/A (REMOTE)		
R-12 L/o	LAVAL 1.2 B/A	1130
R-15 L/o	LAVAL 1.5 B/A	1490
R-18 L/o	LAVAL 1.8 B/A	1725
R-20 L/o	LAVAL 2.0 B/A	1920
R-25 L/o	LAVAL 2.5 B/A	2480
R-30 L/o	LAVAL 3.0 B/A	2980
R-37 L/o	LAVAL 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WARIANTY WYKONANIA

DRZWI PRZESUWANE DRZWI OTWIERANE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) ZE SZKŁEM	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
BLACHA FRONTOWA MAŁOWANA PROSZKOWO NA KALOR RAL9003	✓
COKÓŁ MAŁOWANY PROSZKOWO NA KALOR RAL 9003	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W

CHŁODZENIE DYNAMICZNE AGREGAT ZEWNĘTRZNY SYSTEM MODUŁOWY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT
COKÓŁ WYKONANY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB

LAVAL VE (remote)

+4°C / +10°C




GŁĘBOKOŚĆ 760mm



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LAVAL VE B/A (REMOTE)		
R-13 L/o VE	LAVAL VE 1.3 B/A	1270
R-16 L/o VE	LAVAL VE 1.6 B/A	1520
R-19 L/o VE	LAVAL VE 1.9 B/A	1820
R-25 L/o VE	LAVAL VE 2.5 B/A	2420
R-30 L/o VE	LAVAL VE 3.0 B/A	2820
R-37 L/o VE	LAVAL VE 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ SKRZYNEK (300 x 400)	ILOŚĆ SKRZYNEK (600 x 400)
LAVAL VE B/A (REMOTE)			
LAVAL VE 1.3 B/A	1270	-	6
LAVAL VE 1.6 B/A	1520	3	6
LAVAL VE 1.9 B/A	1820	-	9
LAVAL VE 2.5 B/A	2420	-	12
LAVAL VE 3.0 B/A	2820	3	12
LAVAL VE 3.7 B/A	3750	-	18

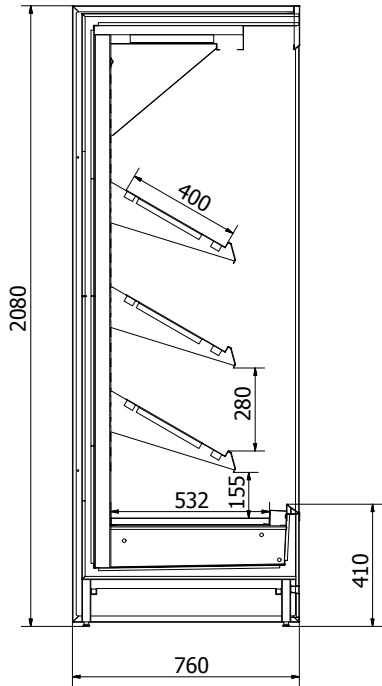

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
LUSTRO GÓRNE	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 3 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
BLACHA FRONTOWA MAŁOWANA PROSZKOWO NA KALOR RAL9003	✓
COKÓŁ MAŁOWANY PROSZKOWO NA KALOR RAL 9003	✓
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
ROLETA ELEKTRYCZNA	Z SILNIKIEM	MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT
COKÓŁ WYKONANY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB




EVEREST DP (PLUG-IN / REMOTE)	159
EVEREST DP W (REMOTE)	161
EVEREST DR (PLUG-IN / REMOTE)	163
EVEREST DR W (REMOTE)	165
BARI DP (PLUG-IN / REMOTE)	167
BARI DP W (REMOTE)	169
BARI DR (PLUG-IN / REMOTE)	171
BARI DR W (REMOTE)	173
OXFORD DP (REMOTE)	175
LISBONA (PLUG-IN / REMOTE)	177
LISBONA W (REMOTE)	179
LAVAL DP (REMOTE)	181


EVEREST DP (plug-in / remote) +2°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 790mm

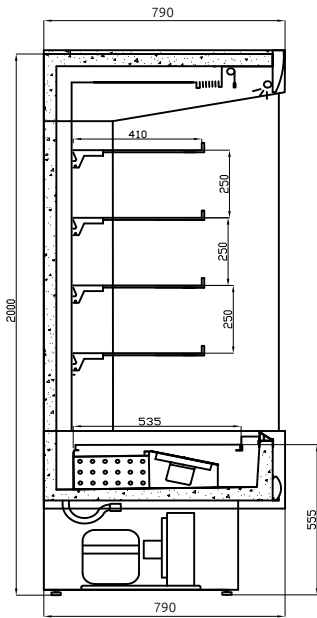

GŁĘBOKOŚĆ 790mm

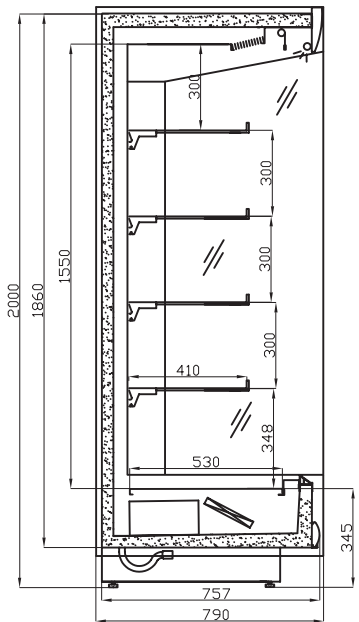

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST DP (PLUG-IN)		
R-12 E DP	EVEREST DP 1.2	1255
R-15 E DP	EVEREST DP 1.5	1580
R-19 E DP	EVEREST DP 1.9	1965
R-25 E DP	EVEREST DP 2.5	2570
EVEREST DP B/A (REMOTE)		
R-12 E DP/o	EVEREST DP 1.2 B/A	1165
R-15 E DP/o	EVEREST DP 1.5 B/A	1490
R-19 E DP/o	EVEREST DP 1.9 B/A	1875
R-25 E DP/o	EVEREST DP 2.5 B/A	2480
R-30 E DP/o	EVEREST DP 3.0 B/A	2980
R-37 E DP/o	EVEREST DP 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
EVEREST DP (PLUG-IN)		
EVEREST DP 1.2	1255	2
EVEREST DP 1.5	1580	2
EVEREST DP 1.9	1965	3
EVEREST DP 2.5	2570	4
EVEREST DP B/A (REMOTE)		
EVEREST DP 1.2 B/A	1165	2
EVEREST DP 1.5 B/A	1490	2
EVEREST DP 1.9 B/A	1875	3
EVEREST DP 2.5 B/A	2480	4
EVEREST DP 3.0 B/A	2980	4
EVEREST DP 3.7 B/A	3750	6

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU



WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
DRZWI OTWIERANE Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA	✓	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	900 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOLONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

EVEREST DP W (remote)


+2°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 790mm



WYSOKOŚĆ 220cm

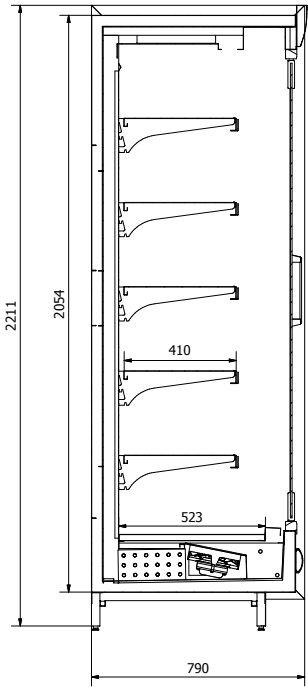

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST DP W B/A (REMOTE)		
R-12 E DP/W	EVEREST DP W 1.2 B/A	1165
R-15 E DP/W	EVEREST DP W 1.5 B/A	1490
R-19 E DP/W	EVEREST DP W 1.9 B/A	1875
R-25 E DP/W	EVEREST DP W 2.5 B/A	2480
R-30 E DP/W	EVEREST DP W 3.0 B/A	2980
R-37 E DP/W	EVEREST DP W 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
EVEREST DP B/A (REMOTE)		
EVEREST DP 1.2 B/A	1165	2
EVEREST DP 1.5 B/A	1490	2
EVEREST DP 1.9 B/A	1875	3
EVEREST DP 2.5 B/A	2480	4
EVEREST DP 3.0 B/A	2980	4
EVEREST DP 3.7 B/A	3750	6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI OTWIERANE Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOŁONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PIĘĆ RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE





DRZWI OTWIERANE

EVEREST DR (plug-in / remote) +2°C / +10°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST DR (PLUG-IN)		
R-12 E DR	EVEREST DR 1.2	1220
R-15 E DR	EVEREST DR 1.5	1580
R-18 E DR	EVEREST DR 1.8	1815
R-20 E DR	EVEREST DR 2.0	2010
R-25 E DR	EVEREST DR 2.5	2570
R-30 E DR	EVEREST DR 3.0	3070
EVEREST DR B/A (REMOTE)		
R-12 E DR/o	EVEREST DR 1.2 B/A	1130
R-15 E DR/o	EVEREST DR 1.5 B/A	1490
R-18 E DR/o	EVEREST DR 1.8 B/A	1725
R-20 E DR/o	EVEREST DR 2.0 B/A	1920
R-25 E DR/o	EVEREST DR 2.5 B/A	2480
R-30 E DR/o	EVEREST DR 3.0 B/A	2980
R-37 E DR/o	EVEREST DR 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WARIANTY WYKONANIA

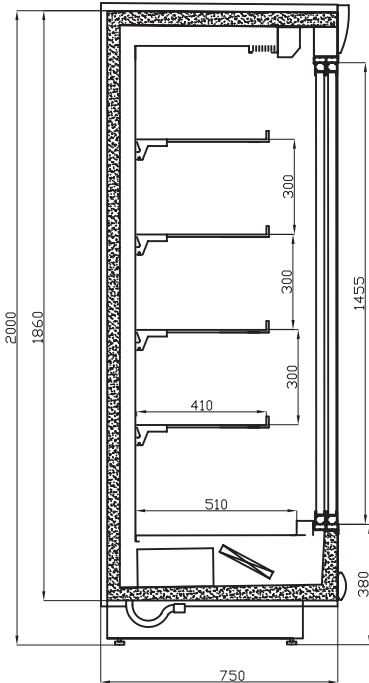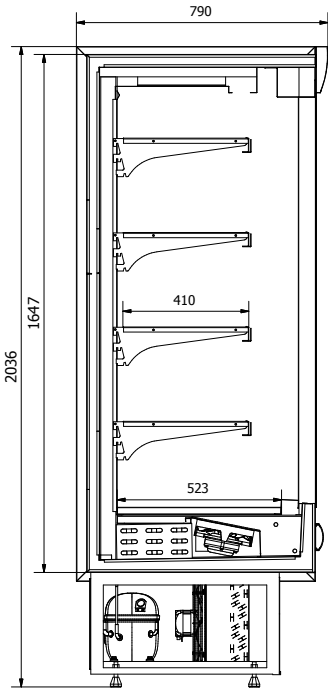

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
EVEREST DR (PLUG-IN)		
EVEREST DR 1.2	1220	2
EVEREST DR 1.5	1580	2
EVEREST DR 1.8	1815	2
EVEREST DR 2.0	2010	2
EVEREST DR 2.5	2570	3
EVEREST DR 3.0	3070	4
EVEREST DR B/A (REMOTE)		
EVEREST DR 1.2 B/A	1130	2
EVEREST DR 1.5 B/A	1490	2
EVEREST DR 1.8 B/A	1725	2
EVEREST DR 2.0 B/A	1920	2
EVEREST DR 2.5 B/A	2480	3
EVEREST DR 3.0 B/A	2980	4
EVEREST DR 3.7 B/A	3750	5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	900 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

EVEREST DR W (remote)


+2°C / +10°C



GLĘBOKOŚĆ 790mm



WYSOKOŚĆ 220cm

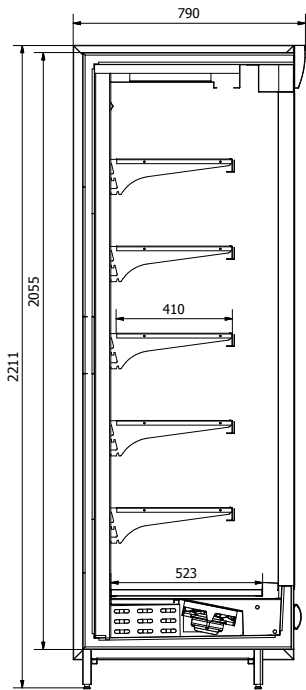

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
EVEREST DR W B/A (REMOTE)		
R-12 E DR/W	EVEREST DR W 1.2 B/A	1130
R-15 E DR/W	EVEREST DR W 1.5 B/A	1490
R-18 E DR/W	EVEREST DR W 1.8 B/A	1725
R-20 E DR/W	EVEREST DR W 2.0 B/A	1920
R-25 E DR/W	EVEREST DR W 2.5 B/A	2480
R-30 E DR/W	EVEREST DR W 3.0 B/A	2980
R-37 E DR/W	EVEREST DR W 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
EVEREST DR W B/A (REMOTE)		
EVEREST DR W 1.2 B/A	1130	2
EVEREST DR W 1.5 B/A	1490	2
EVEREST DR W 1.8 B/A	1725	2
EVEREST DR W 2.0 B/A	1920	2
EVEREST DR W 2.5 B/A	2480	3
EVEREST DR W 3.0 B/A	2980	4
EVEREST DR W 3.7 B/A	3750	5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GLĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE



DRZWI OTWIERANE

BARI DP (plug-in / remote)

+2°C / +10°C




GŁĘBOKOŚĆ 620mm



GŁĘBOKOŚĆ 620mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI DP (PLUG-IN)		
R-12 B DP	BARI DP 1.2	1255
R-15 B DP	BARI DP 1.5	1570
R-19 B DP	BARI DP 1.9	1965
R-25 B DP	BARI DP 2.5	2570
BARI DP/o B/A (REMOTE)		
R-12 B DP/o	BARI DP 1.2 B/A	1165
R-15 B DP/o	BARI DP 1.5 B/A	1490
R-19 B DP/o	BARI DP 1.9 B/A	1875
R-25 B DP/o	BARI DP 2.5 B/A	2480
R-30 B DP/o	BARI DP 3.0 B/A	2980
R-37 B DP/o	BARI DP 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

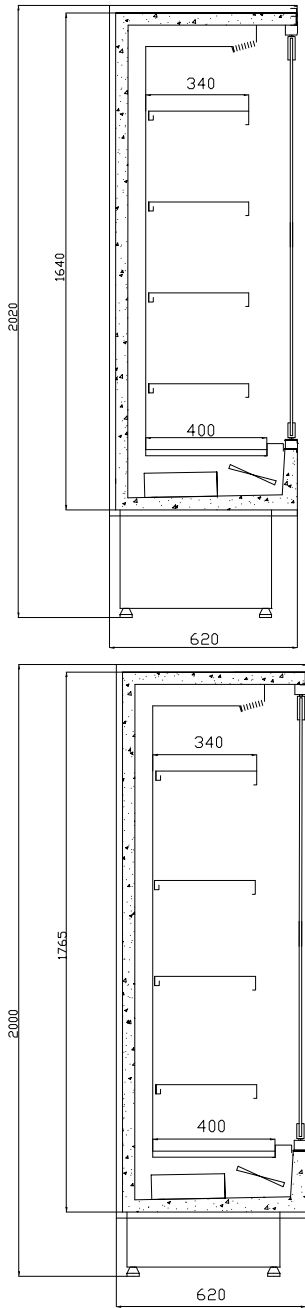

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
BARI DP (PLUG-IN)		
BARI DP 1.2	1255	2
BARI DP 1.5	1580	2
BARI DP 1.9	1965	3
BARI DP 2.5	2570	4
BARI DP/o B/A (REMOTE)		
BARI DP/o 1.2 B/A	1165	2
BARI DP/o 1.5 B/A	1490	2
BARI DP/o 1.9 B/A	1875	3
BARI DP/o 2.5 B/A	2480	4
BARI DP/o 3.0 B/A	2980	4
BARI DP/o 3.7 B/A	3750	6

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE



DRZWI OTWIERANE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
DRZWI OTWIERANE Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA	✓	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOLONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT



BARI DP W (remote)

+2°C / +10°C

GŁĘBOKOŚĆ 620mm

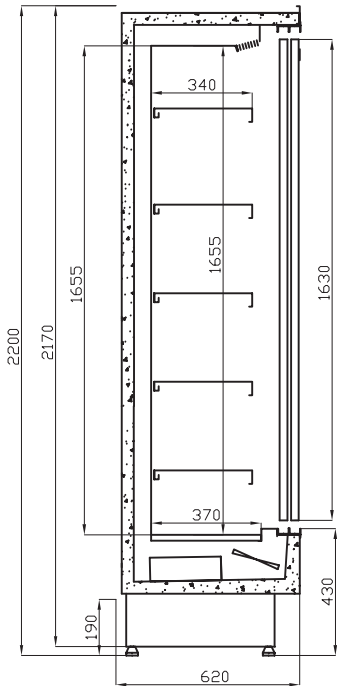

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI DP W B/A (REMOTE)		
R-12 B DP/W	BARI DP W 1.2 B/A	1165
R-15 B DP/W	BARI DP W 1.5 B/A	1490
R-19 B DP/W	BARI DP W 1.9 B/A	1875
R-25 B DP/W	BARI DP W 2.5 B/A	2480
R-30 B DP/W	BARI DP W 3.0 B/A	2980
R-37 B DP/W	BARI DP W 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
BARI DP W B/A (REMOTE)		
BARI DP W 1.2 B/A	1165	2
BARI DP W 1.5 B/A	1490	2
BARI DP W 1.9 B/A	1875	3
BARI DP W 2.5 B/A	2480	4
BARI DP W 3.0 B/A	2980	4
BARI DP W 3.7 B/A	3750	6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DRZWI OTWIERANE Z FUKNCJĄ SAMODOMYKANIA	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOLONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE



DRZWI OTWIERANE



BARI DR (plug-in / remote)

+2°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 620mm



GŁĘBOKOŚĆ 620mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI DR (PLUG-IN)		
R-12 B DR	BARI DR 1.2	1210
R-14 B DR	BARI DR 1.4	1410
R-16 B DR	BARI DR 1.6	1610
R-18 B DR	BARI DR 1.8	1810
R-20 B DR	BARI DR 2.0	2010
R-25 B DR	BARI DR 2.5	2570
R-30 B DR	BARI DR 3.0	3070
BARI DR B/A (REMOTE)		
R-12 B DR/o	BARI DR 1.2 B/A	1120
R-14 B DR/o	BARI DR 1.4 B/A	1320
R-16 B DR/o	BARI DR 1.6 B/A	1520
R-18 B DR/o	BARI DR 1.8 B/A	1720
R-20 B DR/o	BARI DR 2.0 B/A	1920
R-25 B DR/o	BARI DR 2.5 B/A	2480
R-30 B DR/o	BARI DR 3.0 B/A	2980
R-37 B DR/o	BARI DR 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU





WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

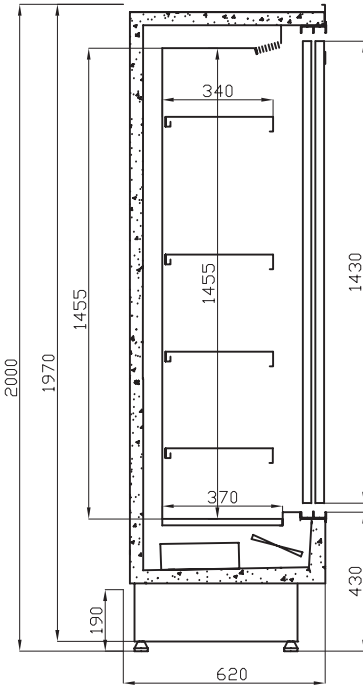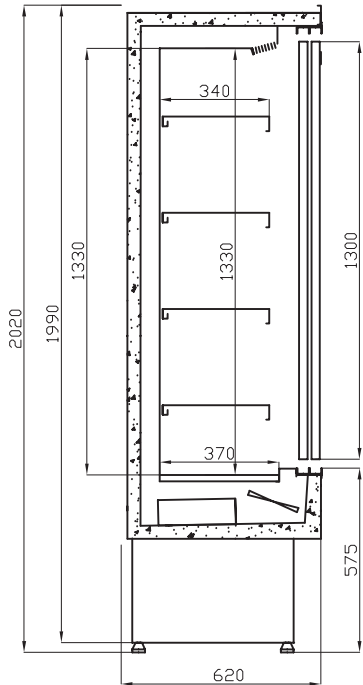

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
BARI DR (PLUG-IN)		
BARI DR 1.2	1210	2
BARI DR 1.4	1410	2
BARI DR 1.6	1610	2
BARI DR 1.8	1810	2
BARI DR 2.0	2010	2
BARI DR 2.5	2570	3
BARI DR 3.0	3070	4
BARI DR B/A (REMOTE)		
BARI DR 1.2 B/A	1120	2
BARI DR 1.4 B/A	1320	2
BARI DR 1.6 B/A	1520	2
BARI DR 1.8 B/A	1720	2
BARI DR 2.0 B/A	1920	2
BARI DR 2.5 B/A	2480	3
BARI DR 3.0 B/A	2980	4
BARI DR 3.7 B/A	3750	5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	900 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT



BARI DR W (remote)


+2°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 620mm



WYSOKOŚĆ 220cm

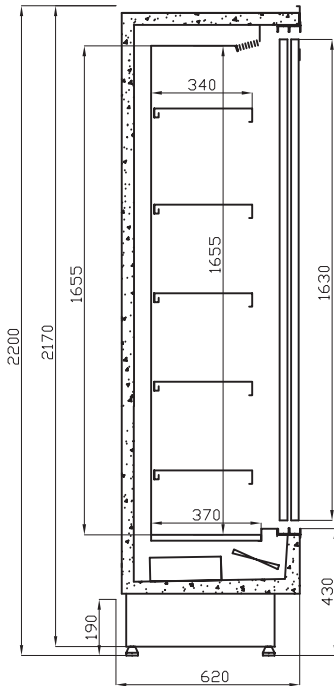

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BARI DR W B/A (REMOTE)		
R-12 B DR/W	BARI DR W 1.2 B/A	1120
R-16 B DR/W	BARI DR W 1.6 B/A	1520
R-18 B DR/W	BARI DR W 1.8 B/A	1720
R-20 B DR/W	BARI DR W 2.0 B/A	1920
R-25 B DR/W	BARI DR W 2.5 B/A	2480
R-30 B DR/W	BARI DR W 3.0 B/A	2980
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
BARI DR W B/A (REMOTE)		
BARI DR W 1.2 B/A	1120	2
BARI DR W 1.6 B/A	1520	2
BARI DR W 1.8 B/A	1720	2
BARI DR W 2.0 B/A	1920	2
BARI DR W 2.5 B/A	2480	3
BARI DR W 3.0 B/A	2980	4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU




DRZWI PRZESUWANE




DRZWI OTWIERANE



OXFORD DP (remote)



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
OXFORD DP B/A (REMOTE)		
R-19 PS DP	OXFORD DP 1.9 B/A	1875
R-25 PS DP	OXFORD DP 2.5 B/A	2480
R-30 PS DP	OXFORD DP 3.0 B/A	2980
R-37 PS DP	OXFORD DP 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

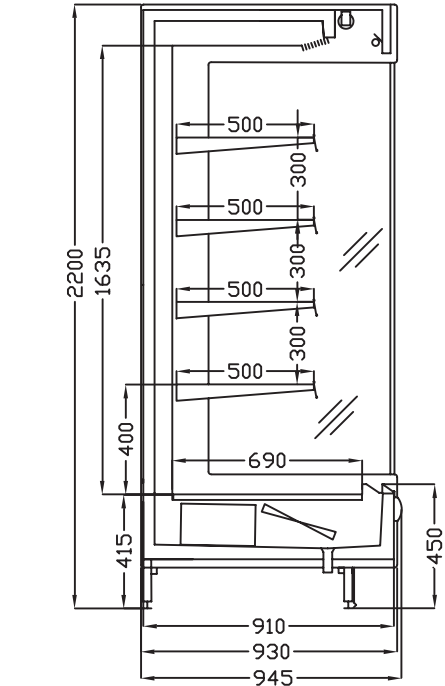

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
OXFORD DP B/A (REMOTE)		
OXFORD DP 1.9 B/A	1875	3
OXFORD DP 2.5 B/A	2480	4
OXFORD DP 3.0 B/A	2980	4
OXFORD DP 3.7 B/A	3750	6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI OTWIERANE Z FUKNCJĄ SAMODOMYKANIA	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOLONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE



DRZWI OTWIERANE



LISBONA (plug-in / remote)

+2°C / +10°C





GŁĘBOKOŚĆ 900mm



GŁĘBOKOŚĆ 900mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LISBONA (PLUG-IN)		
R-15 PDR	LISBONA 1.5	1560
R-18 PDR	LISBONA 1.8	1860
R-22 PDR	LISBONA 2.2	2280
R-25 PDR	LISBONA 2.5	2570
R-30 PDR	LISBONA 3.0	3000
LISBONA B/A (REMOTE)		
R-15 PDR/o	LISBONA 1.5 B/A	1470
R-18 PDR/o	LISBONA 1.8 B/A	1770
R-22 PDR/o	LISBONA 2.2 B/A	2190
R-25 PDR/o	LISBONA 2.5 B/A	2480
R-30 PDR/o	LISBONA 3.0 B/A	2910
R-37 PDR/o	LISBONA 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

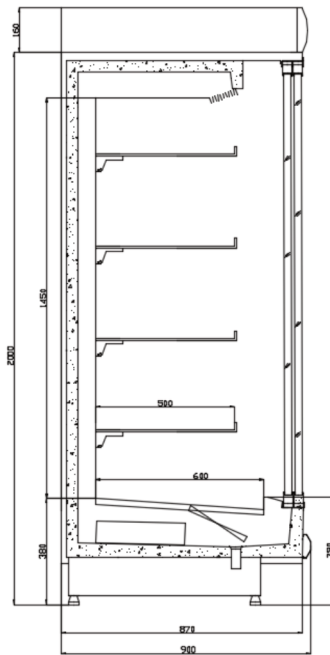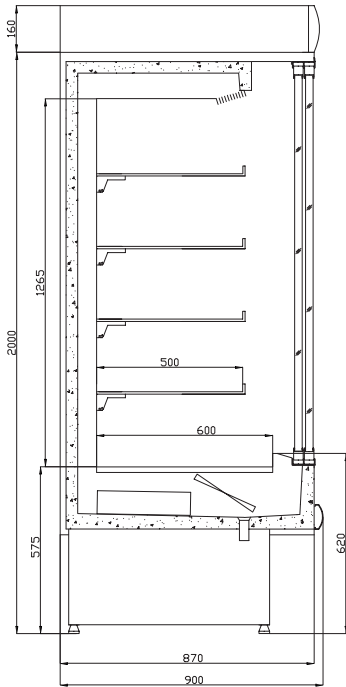

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
LISBONA (PLUG-IN)		
LISBONA 1.5	1560	2
LISBONA 1.8	1860	2
LISBONA 2.2	2280	3
LISBONA 2.5	2570	3
LISBONA 3.0	3000	4
LISBONA B/A (REMOTE)		
LISBONA 1.5 B/A	1470	2
LISBONA 1.8 B/A	1770	2
LISBONA 2.2 B/A	2190	3
LISBONA 2.5 B/A	2480	3
LISBONA 3.0 B/A	2910	4
LISBONA 3.7 B/A	3750	5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA	✓	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓	✓
LISTWY CENOWE	✓	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	900 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWITLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU



WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



LISBONA W (remote)

+2°C / +10°C




GŁĘBOKOŚĆ 620mm



WYSOKOŚĆ 220cm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LISBONA W B/A (REMOTE)		
R-15 PDR/W	LISBONA W 1.5 B/A	1470
R-20 PDR/W	LISBONA W 2.0 B/A	1920
R-22 PDR/W	LISBONA W 2.2 B/A	2190
R-25 PDR/W	LISBONA W 2.5 B/A	2480
R-30 PDR/W	LISBONA W 3.0 B/A	2910
R-37 PDR/W	LISBONA W 3.7 B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
LISBONA W B/A (REMOTE)		
LISBONA W 1.5 B/A	1470	2
LISBONA W 2.0 B/A	1920	2
LISBONA W 2.2 B/A	2190	3
LISBONA W 2.5 B/A	2480	3
LISBONA W 3.0 B/A	2910	4
LISBONA W 3.7 B/A	3750	5

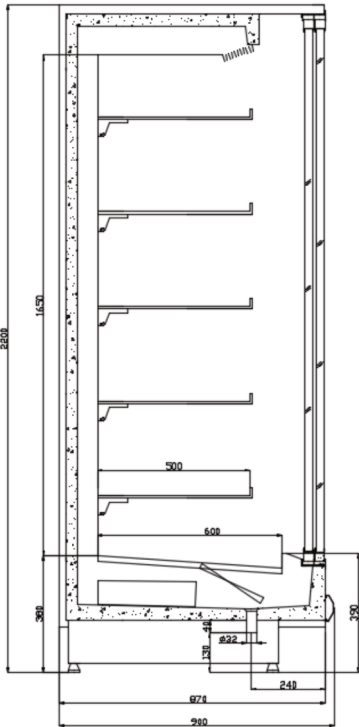

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI ROZSUWNE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 5 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	5 RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT

WARIANTY WYKONANIA



GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU



WYSOKOŚĆ REGAŁU



DRZWI PRZESUWANE




LAVAL DP (remote)

+2°C / +10°C



GŁĘBOKOŚĆ 760mm

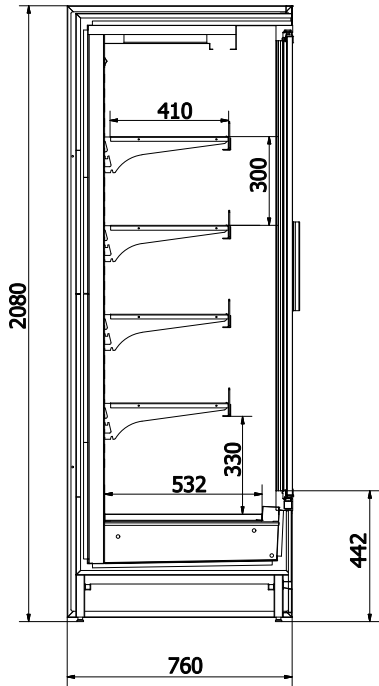

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LAVAL DP B/A (REMOTE)		
R-12 LAVAL DP	LAVAL 1.2 DP B/A	1165
R-15 LAVAL DP	LAVAL 1.5 DP B/A	1490
R-19 LAVAL DP	LAVAL 1.9 DP B/A	1875
R-25 LAVAL DP	LAVAL 2.5 DP B/A	2480
R-30 LAVAL DP	LAVAL 3.0 DP B/A	2980
R-37 LAVAL DP	LAVAL 3.7 DP B/A	3750
	GRUBOŚĆ BOKU	45

MODUŁ	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA DRZWI
LAVAL DP B/A (REMOTE)		
LAVAL DP 1.2 B/A	1165	2
LAVAL DP 1.5 B/A	1490	2
LAVAL DP 1.9 B/A	1875	3
LAVAL DP 2.5 B/A	2480	4
LAVAL DP 3.0 B/A	2980	4
LAVAL DP 3.7 B/A	3750	6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DRZWI OTWIERANE Z FUNKCJĄ SAMODOMYKANIA	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE, Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDÓW	✓
LISTWY CENOWE	✓
BLACHA FRONTOWA MALOWANA PROSZKOWO NA KALOR RAL 9003	✓
COKÓŁ MALOWANY PROSZKOWO NA KALOR RAL 9003	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
DRZWI OTWIERANE <i>CRYSTAL CLEAR</i> - SZKŁO ZESPOŁONE		MB
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	5 RZĘDÓW	MB
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	5 RZĘDÓW	MB
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
BOK Z PŁYTY /WEWNĄTRZ H17/		SZT
LUSTRO GÓRNE	WYKLUCZA 1 POZIOM PÓŁEK	MB
LUSTRO DWUSTRONNE W BOKACH	KOMPLET	KPL
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE NA NAPOJE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PIĘĆ RZĘDÓW PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZE WSPORNIKAMI	MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZÓNEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
WYKOŃCZENIE FRONTU Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNNKA NA OWOCE I WARZYWA	PLASTIKOWA 40CM X 60CM	SZT
COKÓŁ WYKONANY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB



ARCTIC (REMOTE) 185


ALASKA MR (PLUG-IN) 187

ARCTIC (remote)

-18°C / -22°C



GŁĘBOKOŚĆ 800mm

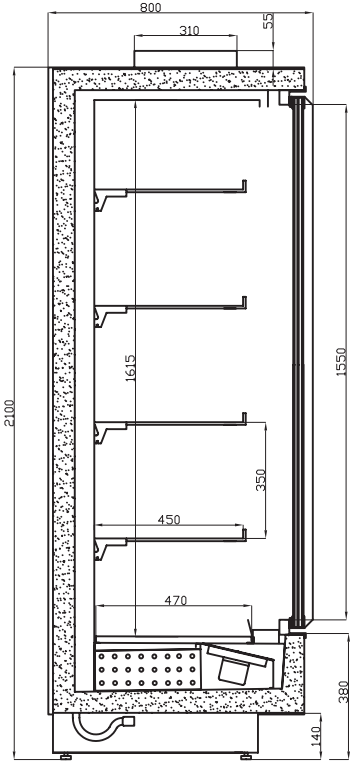

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ARCTIC (PLUG-IN)		
R-25 ARCTIC	ARCTIC 2.5 B/A	2460
R-33 ARCTIC	ARCTIC 3.3 B/A	3285

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
DRZWI OTWIERANE Z FUKNCJĄ SAMODOMYKANIA	✓
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI PEŁNE, IZOLOWANE ,Z BLACHY (GRUBOŚĆ 80 MM) Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ NA KOLOR BIAŁY	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SIATKOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1300 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OŚWIETLENIE LED W BOKACH REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH		KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ H17(LUSTRO)	KOMPLET	KPL
BOKI IZOLOWANE PEŁNE WYKOŃCZONE OD WEWNĄTRZ BLACHĄ NIERDZEWNĄ OH18	KOMPLET	KPL
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB




ALASKA MR (plug-in)

 -12°C / -18°C



 GŁĘBOKOŚĆ 860mm

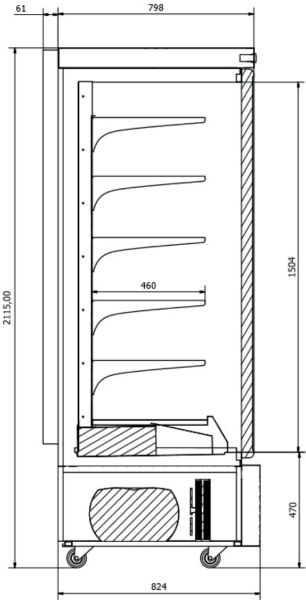

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ALASKA		
ALASKA 700 MR	ALASKA 700 MR	720
ALASKA 1400 MR	ALASKA 1400 MR	1450

WARIANTY WYKONANIA


CHŁODNICZA
od +2°C do +8°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
CHŁODZENIE DYMANICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
WNĘTRZE SZAFY TYPU REGAŁOWEGO	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9005	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PLASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
GRZAŁKI PAROWNIKA	✓

 CHŁODZENIE
DYNAMICZNE

 AGREGAT WEWNĘTRZNY

 CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELU 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELU 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ POJEDYNCZĄ		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ PODWÓJNĄ		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

LINEAGASTRO (PLUG-IN)..... 191





LINEAGASTRO (plug-in)



GŁĘBOKOŚĆ 900mm



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LG - LADA SAŁATKOWA (+2°C / +8°C)		
G210-11G	LINEAGASTRO LADA SAŁATKOWA 1.1	1100
G210-15G	LINEAGASTRO LADA SAŁATKOWA 1.5	1500
G210-20G	LINEAGASTRO LADA SAŁATKOWA 2.0	2000
G210-25G	LINEAGASTRO LADA SAŁATKOWA 2.5	2500
G210-30G	LINEAGASTRO LADA SAŁATKOWA 3.0	3000
LG - BEMAR (+30°C / +60°C)		
G271-07G	LINEAGASTRO BEMAR 0.7	700
G271-08G	LINEAGASTRO BEMAR 0.8	800
G271-11G	LINEAGASTRO BEMAR 1.1	1100
G271-15G	LINEAGASTRO BEMAR 1.5	1500
G271-20G	LINEAGASTRO BEMAR 2.0	2000
G271-21G	LINEAGASTRO BEMAR 2.1	2100
LG - LADA KASOWA		
G285-04G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.4	400
G285-05G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.5	500
G285-06G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.6	600
G285-07G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.7	700
G285-08G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.8	800
G285-09G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 0.9	900
G285-10G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 1.0	1000
G285-11G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 1.1	1100
G285-14G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 1.4	1400
G285-15G	LINEAGASTRO LADA KASOWA 1.5	1500
LG - STÓŁ CHŁODNICZY		
G021-10G	LINEAGASTRO STÓŁ CHŁODNICZY 1.0	1000
LG - WYTRYNA CUKIERNICZA (+5°C / +15°C)		
C-09 LGC	LINEAGASTRO CUKIERNICZA 0.9	940
C-13 LGC	LINEAGASTRO CUKIERNICZA 1.3	1340
C-17 LGC	LINEAGASTRO CUKIERNICZA 1.7	1740
LG - WYTRYNA DO MIĘSA (+2°C / +6°C)		
C-09 LGM	LINEAGASTRO DO MIĘSA 0.9	940
C-13 LGM	LINEAGASTRO DO MIĘSA 1.3	1340
C-17 LGM	LINEAGASTRO DO MIĘSA 1.7	1740

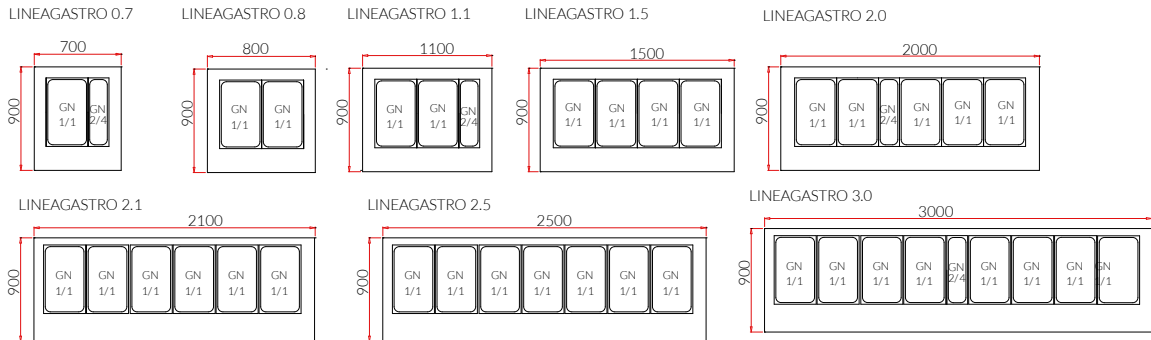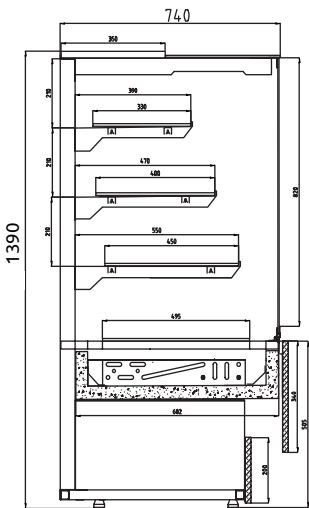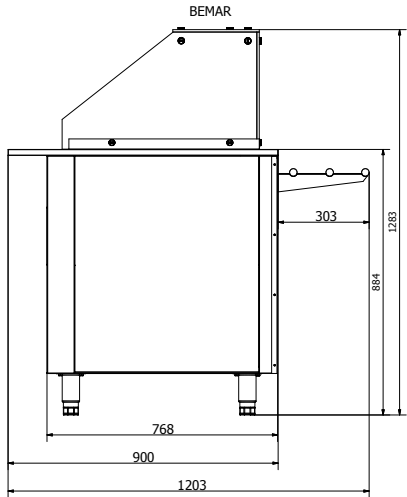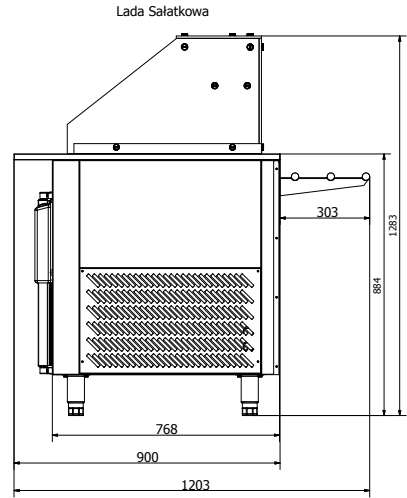

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SAŁATKOWA	BEMAR
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓	-
WYSOKIEJ JAKOŚCI GRZAŁKI	-	✓
BLAT GRANITOWY	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	-
WANNA BEMARU WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	-	✓
ZAWÓR DO UZUPEŁNIANIA WODY	-	✓
PODŚWIELANY PANEL FRONTOWY - LED	✓	✓
FRONT MAŁOWANY PROSZKOWO : RAL 3003	✓	✓
WYMIENNY FRONT	✓	✓
NÓŻKI GASTRO	✓	✓
NAWIEW NAD POJEMNIKAMI GN	✓	-
PRZYSŁONY NOCNE	✓	-
DRZWI OTWIERANE - PEŁNE	✓	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	-
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY MAŁOWANEJ PROSZKOWO: RAL 9005	✓	✓
KOMORA PRZECHOWALNICZA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	✓	-
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	✓	✓
NADSTAWKA SZKLANA Z SZYBĄ PROSTĄ I OŚWIETLENIE	✓	✓
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA	✓	-
WSZYSTKIE SZYBY HARTOWANE	✓	✓
PÓŁKA W TYLNEJ CZĘŚCI KORPUSU Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290



WYMIENNY FRONT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
MAŁOWANIE KORPUSU W KOLORZE RAL		MB
MAŁOWANIE FRONTU W KOLORZE RAL		MB
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KORPUS I BOKI WYKOKANE Z OH18	MB
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18		MB
FRONT WYKOŃANY Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ		MB
FRONT BEZ PODŚWITLENIA	PEŁNY FRONT	MB
URZĄDZENIE BEZ FRONTU		MB
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	NAKŁADKA NA BOKI OH18	KPL
BOKI Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ		KPL
PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	RELING Z PROFILI	MB
NADSTAWKA SZKLANA Z OŚWIETLENIE	DOTYCZY LADY KASOWEJ	MB
BEZ PÓŁKI SZKLANEJ W NADSTAWCE		MB
POJEMNIK GN 1/1 GŁĘBOKOŚĆ 100MM		SZT
POJEMNIK GN 2/4 GŁĘBOKOŚĆ 100MM		SZT
POJEMNIK GN 1/1 GŁĘBOKOŚĆ 150MM	GN Z UCHWYTAMI, DOTYCZY BEMARU	SZT
POJEMNIK GN 2/4 GŁĘBOKOŚĆ 150MM	GN Z UCHWYTAMI, DOTYCZY BEMARU	SZT
BLAT GRANITOWY /BIANCO - SZARY/- 30MM		MB
BLAT GRANITOWY /BIANCO - SZARY/- 20MM *100CM		MB
BLAT GRANITOWY /BIANCO - SZARY/- 30MM *100CM		MB
BLAT GRANITOWY /ROSA PORRINO - CZERWONY/- 20MM		MB
BLAT GRANITOWY /ROSA PORRINO - CZERWONY/- 30MM		MB
BLAT GRANITOWY /ROSA PORRINO - CZERWONY/- 20MM *100CM		MB
BLAT GRANITOWY /ROSA PORRINO - CZERWONY/- 30MM *100CM		MB
BLAT GRANITOWY /BALMORAL / - 20MM /		MB
BLAT GRANITOWY /BALMORAL / - 30MM /		MB
BLAT GRANITOWY /BALMORAL / - 20MM *100CM /		MB
BLAT GRANITOWY /BALMORAL / - 30MM *100CM /		MB
BLAT GRANITOWY /CZARNY/- 20MM /		MB
BLAT GRANITOWY /CZARNY/- 30MM /		MB
BLAT GRANITOWY /CZARNY/- 20MM *100CM /		MB
BLAT GRANITOWY /CZARNY/- 30MM *100CM /		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)..... 195
VERONA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE) 197
BRAGA GT MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE) 199
VIGO GT MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)..... 201
NEVADA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE) 203
RODA MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE) 205
NAPOLI MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)..... 207
HAMBURG MR / MR NT (PLUG-IN / REMOTE)..... 209


MODENA MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C

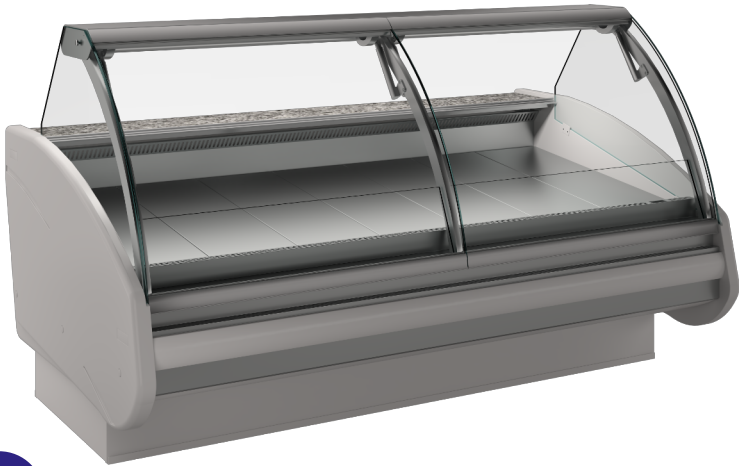

GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	MODENA PVP MR (PLUG-IN)	
W-12 PVP(k) MR	MODENA PVP MR	1340
W-15 PVP(k) MR	MODENA PVP MR	1590
W-18 PVP(k) MR	MODENA PVP MR	1880
W-20 PVP(k) MR	MODENA PVP MR	2080
0°C / -6°C	MODENA PVP MR B/A (REMOTE)	
W-12 PVP(k) MR b/a	MODENA PVP MR B/A	1240
W-15 PVP(k) MR b/a	MODENA PVP MR B/A	1490
W-18 PVP(k) MR b/a	MODENA PVP MR B/A	1780
W-20 PVP(k) MR b/a	MODENA PVP MR B/A	1980
	GRUBOŚĆ BOKU	50
-6°C / -12°C	MODENA PVP MR NT (PLUG-IN)	
W-12 PVP(k) MR NT	MODENA PVP MR NT	1340
W-15 PVP(k) MR NT	MODENA PVP MR NT	1590
W-18 PVP(k) MR NT	MODENA PVP MR NT	1880
W-20 PVP(k) MR NT	MODENA PVP MR NT	2080
-6°C / -12°C	MODENA PVP MR NT B/A (REMOTE)	
W-12 PVP(k) MR NT b/a	MODENA PVP MR NT B/A	1240
W-15 PVP(k) MR NTb/a	MODENA PVP MR NT B/A	1490
W-18 PVP(k) MR NT b/a	MODENA PVP MR NT B/A	1780
W-20 PVP(k) MR NT b/a	MODENA PVP MR NT B/A	1980
	GRUBOŚĆ BOKU	50
	LADA KASOWA	
LPK - PVP-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C



GLĘBOKOŚĆ 1180mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	VERONA PP-K-V MR (PLUG-IN)	
W-12 PP(k)-v MR	VERONA PP-K-V MR	1330
W-15 PP(k)-v MR	VERONA PP-K-V MR	1580
W-18 PP(k)-v MR	VERONA PP-K-V MR	1870
W-20 PP(k)-v MR	VERONA PP-K-V MR	2070
0°C / -6°C	VERONA PP-K-V MR B/A (REMOTE)	
W-12 PP(k)-v MR b/a	VERONA PP-K-V MR B/A	1240
W-15 PP(k)-v MR b/a	VERONA PP-K-V MR B/A	1490
W-18 PP(k)-v MR b/a	VERONA PP-K-V MR B/A	1780
W-20 PP(k)-v MR b/a	VERONA PP-K-V MR B/A	1980
	GRUBOŚĆ BOKU	50
-6°C / -12°C	VERONA PP-K-V MR NT (PLUG-IN)	
W-12 PP(k)-v MR NT	VERONA PP-K-V MR NT	1330
W-15 PP(k)-v MR NT	VERONA PP-K-V MR NT	1580
W-18 PP(k)-v MR NT	VERONA PP-K-V MR NT	1870
W-20 PP(k)-v MR NT	VERONA PP-K-V MR NT	2070
-6°C / -12°C	VERONA PP-K-V MR NT B/A (REMOTE)	
W-12 PP(k)-v MR NT b/a	VERONA PP-K-V MR NT B/A	1240
W-15 PP(k)-v MR NT b/a	VERONA PP-K-V MR NT B/A	1490
W-18 PP(k)-v MR NT b/a	VERONA PP-K-V MR NT B/A	1780
W-20 PP(k)-v MR NT b/a	VERONA PP-K-V MR NT B/A	1980
	GRUBOŚĆ BOKU	45
	LADA KASOWA	
LPK - PP-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BRAGA GT MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C



GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	BRAGA GT MR (PLUG-IN)	
W-12 SG-v MR	BRAGA GT MR	1240
W-15 SG-v MR	BRAGA GT MR	1540
W-18 SG-v MR	BRAGA GT MR	1840
W-20 SG-v MR	BRAGA GT MR	2040
0°C / -6°C	BRAGA GT MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 SG-v MR b/a	BRAGA GT MR B/A	1140
W-15 SG-v MR b/a	BRAGA GT MR B/A	1440
W-18 SG-v MR b/a	BRAGA GT MR B/A	1740
W-20 SG-v MR b/a	BRAGA GT MR B/A	1940
-6°C / -12°C	BRAGA GT MR NT (PLUG-IN)	
W-12 SG-v MR NT	BRAGA GT MR NT	1240
W-15 SG-v MR NT	BRAGA GT MR NT	1540
W-18 SG-v MR NT	BRAGA GT MR NT	1840
W-20 SG-v MR NT	BRAGA GT MR NT	2040
-6°C / -12°C	BRAGA GT MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 SG-v MR NT b/a	BRAGA GT MR NT B/A	1140
W-15 SG-v MR NT b/a	BRAGA GT MR NT B/A	1440
W-18 SG-v MR NT b/a	BRAGA GT MR NT B/A	1740
W-20 SG-v MR NT b/a	BRAGA GT MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	50
	LADA KASOWA	
LPK - SG	BRAGA LADA KASOWA	1000
LPK - SG NW/NZ	BRAGA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VIGO GT MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C



GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	VIGO GT MR (PLUG-IN)	
W-12 SG-w-v MR	VIGO GT MR	1240
W-15 SG-w-v MR	VIGO GT MR	1540
W-18 SG-w-v MR	VIGO GT MR	1840
W-20 SG-w-v MR	VIGO GT MR	2040
0°C / -6°C	VIGO GT MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 SG-w-v MR b/a	VIGO GT MR B/A	1140
W-15 SG-w-v MR b/a	VIGO GT MR B/A	1440
W-18 SG-w-v MR b/a	VIGO GT MR B/A	1740
W-20 SG-w-v MR b/a	VIGO GT MR B/A	1940
-6°C / -12°C	VIGO GT MR NT (PLUG-IN)	
W-12 SG-w-v MR NT	VIGO GT MR NT	1240
W-15 SG-w-v MR NT	VIGO GT MR NT	1540
W-18 SG-w-v MR NT	VIGO GT MR NT	1840
W-20 SG-w-v MR NT	VIGO GT MR NT	2040
-6°C / -12°C	VIGO GT MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 SG-w-v MR NT b/a	VIGO GT MR NT B/A	1140
W-15 SG-w-v MR NT b/a	VIGO GT MR NT B/A	1440
W-18 SG-w-v MR NT b/a	VIGO GT MR NT B/A	1740
W-20 SG-w-v MR NT b/a	VIGO GT MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	50
	LADA KASOWA	
LPK - SG-w	VIGO LADA KASOWA	1000
LPK - SG-w NW/NZ	VIGO LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



NEVADA MR / MR NT (plug-in / remote)




 GŁĘBOKOŚĆ 1090mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	NEVADA MR (PLUG-IN)	
W-12 SGSP-v MR	NEVADA MR	1250
W-15 SGSP-v MR	NEVADA MR	1550
W-18 SGSP-v MR	NEVADA MR	1850
W-20 SGSP-v MR	NEVADA MR	2050
0°C / -6°C	NEVADA MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 SGSP-v MR b/a	NEVADA MR B/A	1140
W-15 SGSP-v MR b/a	NEVADA MR B/A	1440
W-18 SGSP-v MR b/a	NEVADA MR B/A	1740
W-20 SGSP-v MR b/a	NEVADA MR B/A	1940
-6°C / -12°C	NEVADA MR NT (PLUG-IN)	
W-12 SGSP-v MR NT	NEVADA MR NT	1250
W-15 SGSP-v MR NT	NEVADA MR NT	1550
W-18 SGSP-v MR NT	NEVADA MR NT	1850
W-20 SGSP-v MR NT	NEVADA MR NT	2050
-6°C / -12°C	NEVADA MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 SGSP-v MR NT b/a	NEVADA MR NT B/A	1140
W-15 SGSP-v MR NT b/a	NEVADA MR NT B/A	1440
W-18 SGSP-v MR NT b/a	NEVADA MR NT B/A	1740
W-20 SGSP-v MR NT b/a	NEVADA MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	55
	LADA KASOWA	
LPK - SGSP	NEVADA LADA KASOWA	1000
LPK - SGSP NW/NZ	NEVADA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

MR 0°C / -6°C

MR NT -6°C / -12°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BEZ PODŚWIETLENIA FRONTU		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




RODA MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C

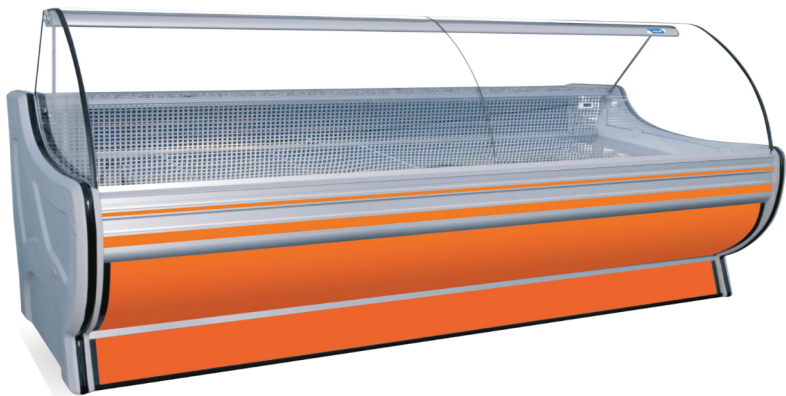

GŁĘBOKOŚĆ 1055mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	RODA MR (PLUG-IN)	
W-12 G-v MR	RODA MR	1250
W-15 G-v MR	RODA MR	1550
W-18 G-v MR	RODA MR	1850
W-20 G-v MR	RODA MR	2050
0°C / -6°C	RODA MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 G-v MR b/a	RODA MR B/A	1140
W-15 G-v MR b/a	RODA MR B/A	1440
W-18 G-v MR b/a	RODA MR B/A	1740
W-20 G-v MR b/a	RODA MR B/A	1940
-6°C / -12°C	RODA MR NT (PLUG-IN)	
W-12 G-v MR NT	RODA MR NT	1250
W-15 G-v MR NT	RODA MR NT	1550
W-18 G-v MR NT	RODA MR NT	1850
W-20 G-v MR NT	RODA MR NT	2050
-6°C / -12°C	RODA MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 G-v MR NT b/a	RODA MR NT B/A	1140
W-15 G-v MR NT b/a	RODA MR NT B/A	1440
W-18 G-v MR NT b/a	RODA MR NT B/A	1740
W-20 G-v MR NT b/a	RODA MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	55
	LADA KASOWA	
LPK - G	NEVADA LADA KASOWA	1000
LPK - G NW/NZ	NEVADA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



NAPOLI MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C



GŁĘBOKOŚĆ 1165mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	NAPOLI MR (PLUG-IN)	
W-12 N-v MR	NAPOLI MR	1250
W-15 N-v MR	NAPOLI MR	1550
W-18 N-v MR	NAPOLI MR	1850
W-20 N-v MR	NAPOLI MR	2050
0°C / -6°C	NAPOLI MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 N-v MR b/a	NAPOLI MR B/A	1140
W-15 N-v MR b/a	NAPOLI MR B/A	1440
W-18 N-v MR b/a	NAPOLI MR B/A	1740
W-20 N-v MR b/a	NAPOLI MR B/A	1940
-6°C / -12°C	NAPOLI MR NT (PLUG-IN)	
W-12 N-v MR NT	NAPOLI MR NT	1250
W-15 N-v MR NT	NAPOLI MR NT	1550
W-18 N-v MR NT	NAPOLI MR NT	1850
W-20 N-v MR NT	NAPOLI MR NT	2050
-6°C / -12°C	NAPOLI MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 N-v MR NT b/a	NAPOLI MR NT B/A	1140
W-15 N-v MR NT b/a	NAPOLI MR NT B/A	1440
W-18 N-v MR NT b/a	NAPOLI MR NT B/A	1740
W-20 N-v MR NT b/a	NAPOLI MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	50
	LADA KASOWA	
LPK - N	NEVADA LADA KASOWA	1000
LPK - N NW/NZ	NEVADA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNÝCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




HAMBURG MR / MR NT (plug-in / remote)



MR 0°C / -6°C



MR NT -6°C / -12°C

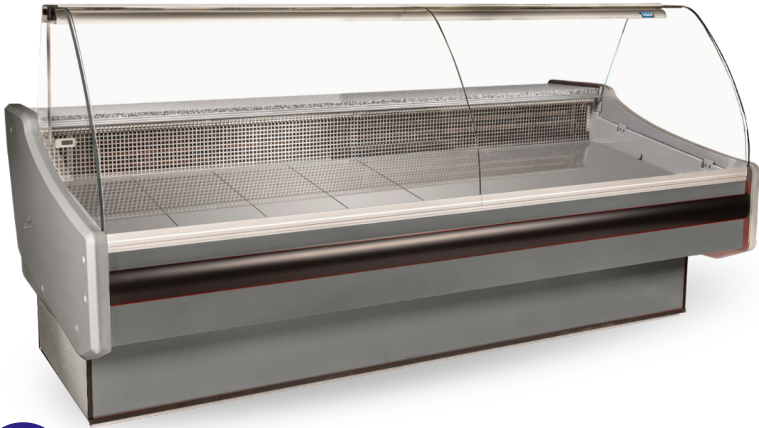

GŁĘBOKOŚĆ 1170mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
0°C / -6°C	HAMBURG MR (PLUG-IN)	
W-12 NG-v MR	HAMBURG MR	1250
W-15 NG-v MR	HAMBURG MR	1550
W-18 NG-v MR	HAMBURG MR	1850
W-20 NG-v MR	HAMBURG MR	2050
0°C / -6°C	HAMBURG MR B/A (PLUG-IN)	
W-12 NG-v MR b/a	HAMBURG MR B/A	1140
W-15 NG-v MR b/a	HAMBURG MR B/A	1440
W-18 NG-v MR b/a	HAMBURG MR B/A	1740
W-20 NG-v MR b/a	HAMBURG MR B/A	1940
-6°C / -12°C	HAMBURG MR NT (PLUG-IN)	
W-12 NG-v MR NT	HAMBURG MR NT	1250
W-15 NG-v MR NT	HAMBURG MR NT	1550
W-18 NG-v MR NT	HAMBURG MR NT	1850
W-20 NG-v MR NT	HAMBURG MR NT	2050
-6°C / -12°C	HAMBURG MR NT B/A (PLUG-IN)	
W-12 NG-v MR NT b/a	HAMBURG MR NT B/A	1140
W-15 NG-v MR NT b/a	HAMBURG MR NT B/A	1440
W-18 NG-v MR NT b/a	HAMBURG MR NT B/A	1740
W-20 NG-v MR NT b/a	HAMBURG MR NT B/A	1940
	GRUBOŚĆ BOKU	50
	LADA KASOWA	
LPK - NG	HAMBURG LADA KASOWA	1000
LPK - NG NW/NZ	HAMBURG LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



DO
SAMOOBSŁUGI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	-	-
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -30°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZEROKA ALUMINIOWA PÓŁKA WYDAWCZA	SZEROKI EKRAN - 2 RZĘDY ŚWIETŁÓWEK	MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BALI (PLUG-IN)213

MODENA PVK (PLUG-IN / REMOTE)215

MODENA PVK 990 (PLUG-IN / REMOTE)217

MODENA PVK-K (PLUG-IN / REMOTE)219

MODENA PVK-K 990 (PLUG-IN / REMOTE)221

VERONA PKV-K (PLUG-IN / REMOTE)223

VERONA PKV-K 990 (PLUG-IN / REMOTE).....225

HAMBURG SS-K (PLUG-IN / REMOTE)227

HAMBURG SS (PLUG-IN / REMOTE)229

NAPOLI SS (PLUG-IN / REMOTE)231

BALI (plug-in)




+2°C / +6°C



GŁĘBOKOŚĆ 1258mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BALI (PLUG-IN)		
W-12 BALI	BALI 1.2	1345

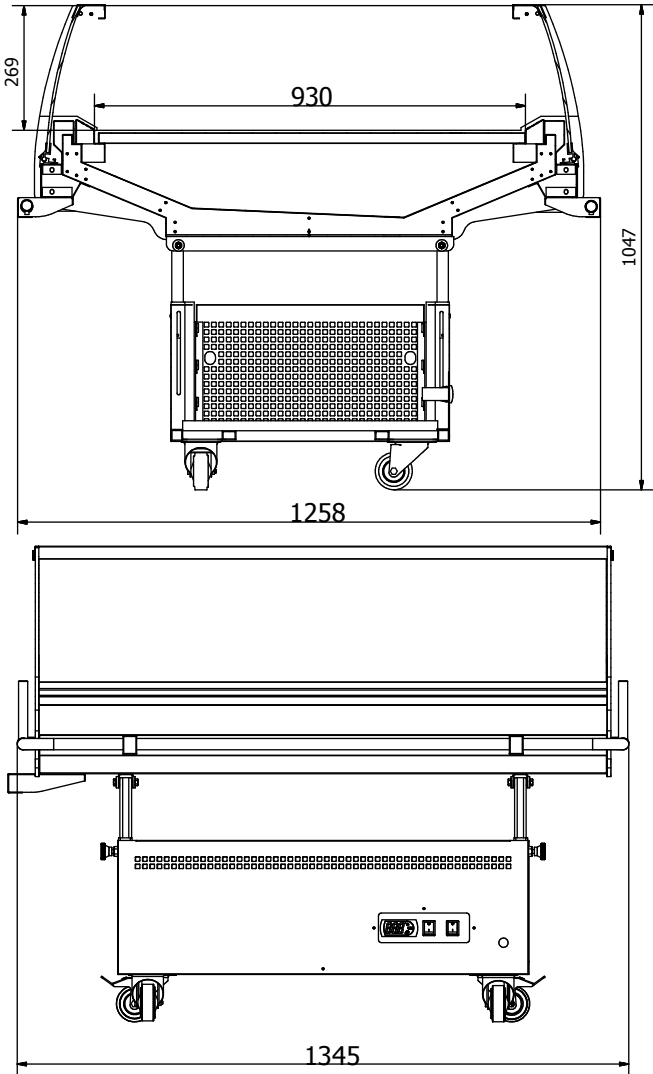

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
URZĄDZENIE ZASILANE EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R-290	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z AUTOMATYCZNYM ODSZRANIANIEM	✓
OBLACHOWANIE ZEWNĘTRZNE Z BLACHY MAŁOWANEJ PROSZKOWO : RAL9005	✓
WNĘTRZE I PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z BLACHY MAŁOWANEJ PROSZKOWO: RAL 9005	✓
MOŻLIWOŚĆ POCHYLENIA POWIERZCHNI EKSPOCYCYJNEJ DO 15°	✓
ZESTAW KÓŁEK Z HAMULCEM	✓
MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIANIA SIDE-BY-SIDE	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
OŚWIETLENIE LED	✓
ODBOJNICA Z TWORZYWA	✓
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290




AGREGAT
WEWNĘTRZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
MAŁOWANIE KORPUSU W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA		MB
ODBOJNICA Z PROFILU NIERDZEWNEGO	CZTEROSTRONNA	KPL
PÓŁKA EKSPOZYCYJNA Z BŁACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
NOGI GASTRO	W MIEJSCE KÓŁ	KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

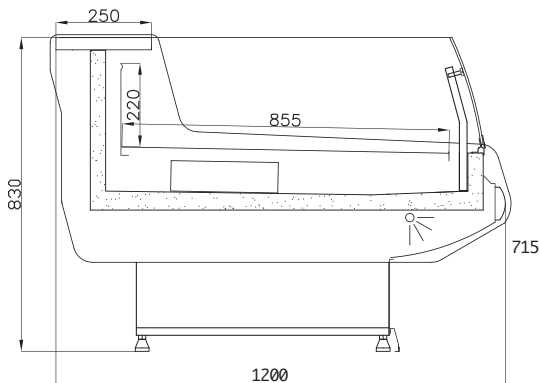

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVK (PLUG-IN)		
W-12 PVK	MODENA PVK	1340
W-15 PVK	MODENA PVK	1590
W-18 PVK	MODENA PVK	1880
W-20 PVK	MODENA PVK	2080
W-25 PVK	MODENA PVK	2580
W-30 PVK	MODENA PVK	3080
W-13 PVK NW	MODENA PVK NW	1430
W-13 PVK NZ	MODENA PVK NZ	1430
MODENA PVK B/A (REMOTE)		
W-12 PVK b/a	MODENA PVK B/A	1240
W-15 PVK b/a	MODENA PVK B/A	1490
W-18 PVK b/a	MODENA PVK B/A	1780
W-20 PVK b/a	MODENA PVK B/A	1980
W-25 PVK b/a	MODENA PVK B/A	2480
W-30 PVK b/a	MODENA PVK B/A	2980
W-13 PVK b/a NW	MODENA PVK NW B/A	1340
W-13 PVK b/a NZ	MODENA PVK NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PVK	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVK NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$ [w/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA $+25^{\circ}\text{C}$ I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA





SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MALOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MALOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

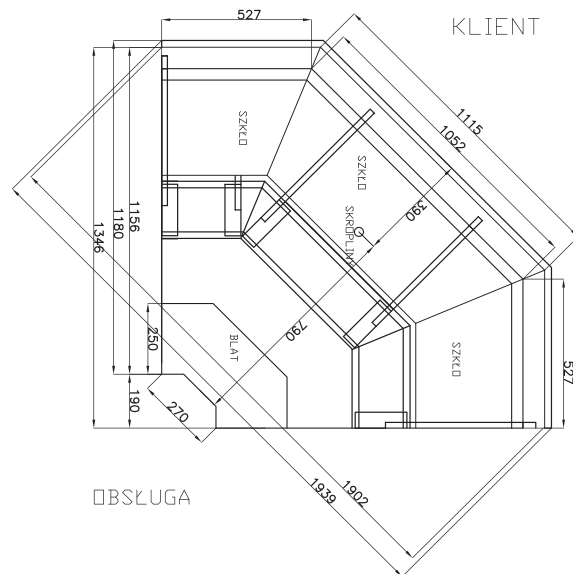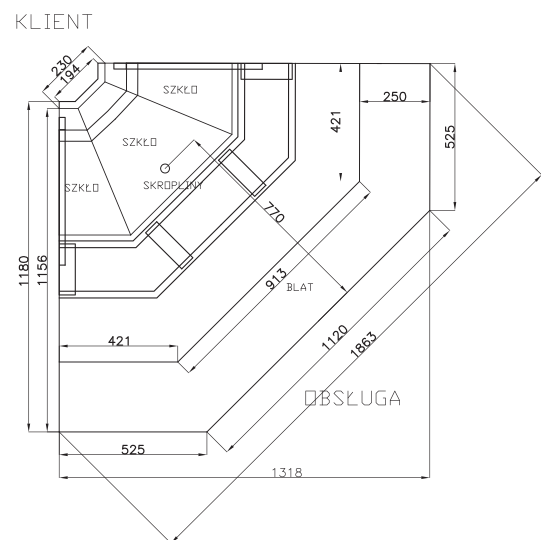


MODENA PVK 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C





GŁĘBOKOŚĆ 995mm

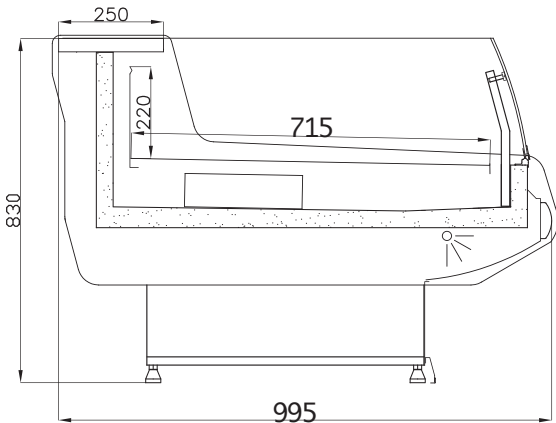

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVK 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVK*990	MODENA PVK	1330
W-15 PVK*990	MODENA PVK	1580
W-18 PVK*990	MODENA PVK	1870
W-20 PVK*990	MODENA PVK	2070
W-25 PVK*990	MODENA PVK	2570
W-30 PVK*990	MODENA PVK	3070
W-13 PVK*990 NW	MODENA PVK NW	1430
W-13 PVK*990 NZ	MODENA PVK NZ	1430
MODENA PVK 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	1240
W-15 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	1490
W-18 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	1780
W-20 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	1980
W-25 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	2480
W-30 PVK*990 b/a	MODENA PVK B/A	2980
W-13 PVK*990 b/a NW	MODENA PVK NW B/A	1340
W-13 PVK*990 b/a NZ	MODENA PVK NZ B/A	1340
LADA KASOWA		
LPK - PVK*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVK*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

OBŚŁUGA

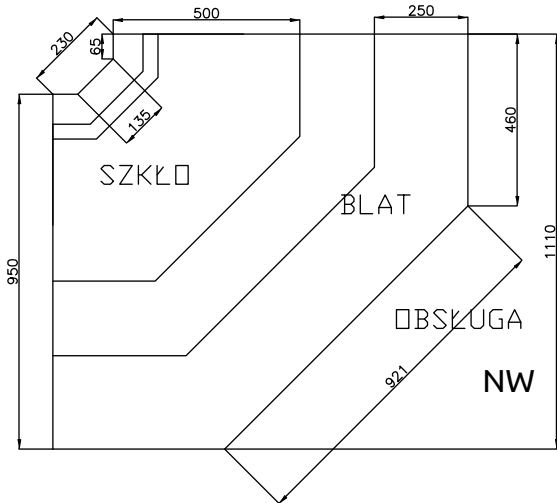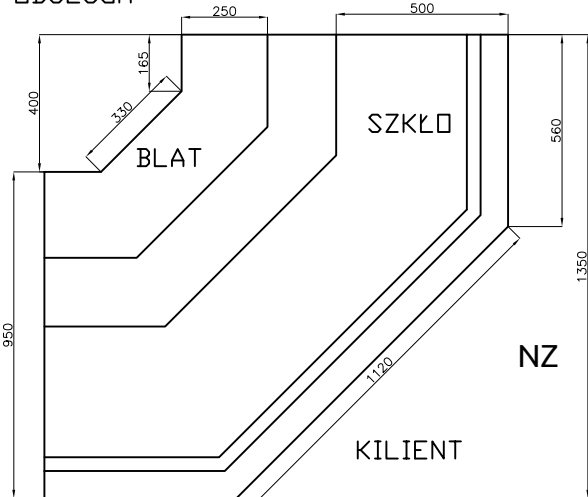

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



OH18

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKLADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKLADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PVK-K (plug-in / remote)




+2°C / +8°C




GŁĘBOKOŚĆ 1200mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVK-K (PLUG-IN)		
W-12 PVK-k	MODENA PVK-K	1340
W-15 PVK-k	MODENA PVK-K	1590
W-18 PVK-k	MODENA PVK-K	1880
W-20 PVK-k	MODENA PVK-K	2080
W-25 PVK-k	MODENA PVK-K	2580
W-30 PVK-k	MODENA PVK-K	3080
W-13 PVK-k NW	MODENA PVK-K NW	1430
W-13 PVK-(k) NZ	MODENA PVK-K NZ	1430
MODENA PVK-K B/A (REMOTE)		
W-12 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	1240
W-15 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	1490
W-18 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	1780
W-20 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	1980
W-25 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	2480
W-30 PVK-k b/a	MODENA PVK-K B/A	2980
W-13 PVK-k b/a NW	MODENA PVK-K NW B/A	1340
W-13 PVK-(k) b/a NZ	MODENA PVK-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - PVK-k	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVK-k NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000


WARIANTY WYKONANIA

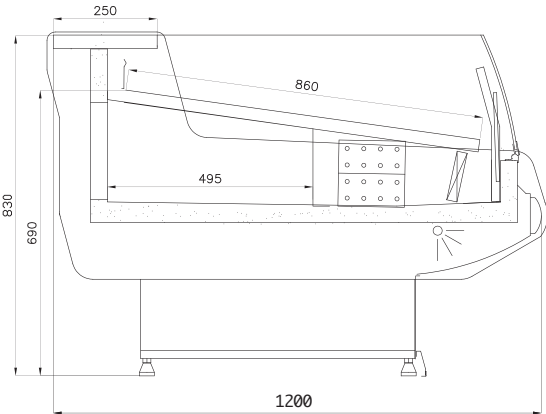

KLIENT

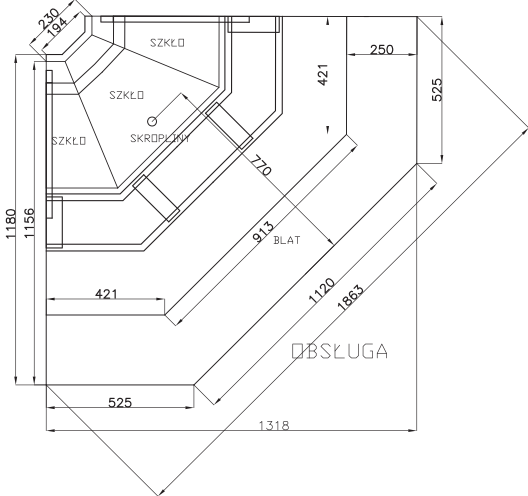

KLIENT

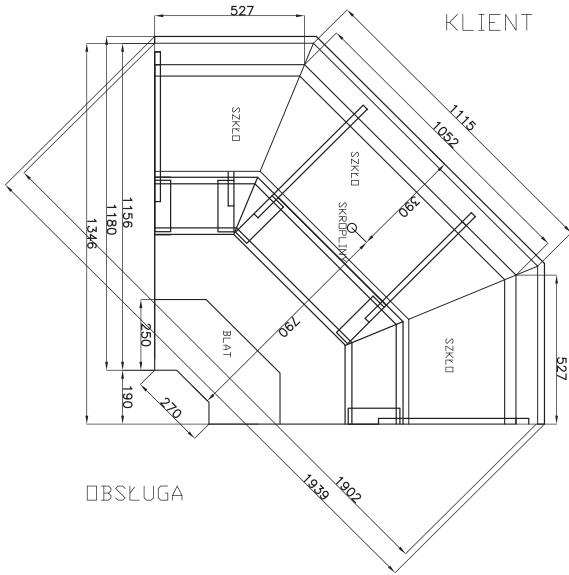

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA UCHYLNĄ



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA PVK-K 990 (plug-in / remote)




+2°C / +8°C





GŁĘBOKOŚĆ 995mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA PVK-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PVK-k*990	MODENA PVK-K	1330
W-15 PVK-k*990	MODENA PVK-K	1580
W-18 PVK-k*990	MODENA PVK-K	1870
W-20 PVK-k*990	MODENA PVK-K	2070
W-25 PVK-k*990	MODENA PVK-K	2570
W-30 PVK-k*990	MODENA PVK-K	3070
W-13 PVK-k*990 NW	MODENA PVK-K NW	1430
W-13 PVK-(k)*990 NZ	MODENA PVK-K NZ	1430
MODENA PVK-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	1240
W-15 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	1490
W-18 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	1780
W-20 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	1980
W-25 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	2480
W-30 PVK-k*990 b/a	MODENA PVK-K B/A	2980
W-13 PVK-k*990 b/a NW	MODENA PVK-K NW B/A	1340
W-13 PVK-(k)*990 b/a NZ	MODENA PVK-K NZ B/A	1340
LADA KASOWA		
LPK - PVK-k*990	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVK-k*990 NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

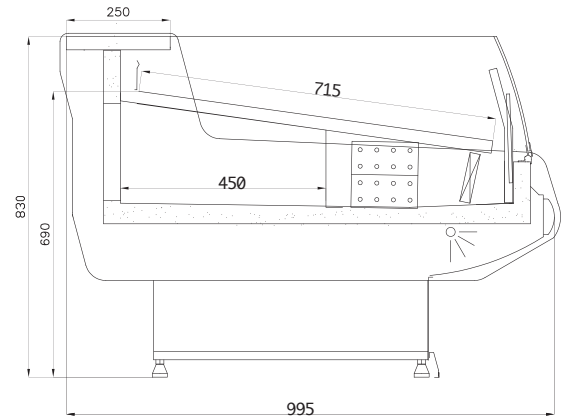

OBSŁUGA

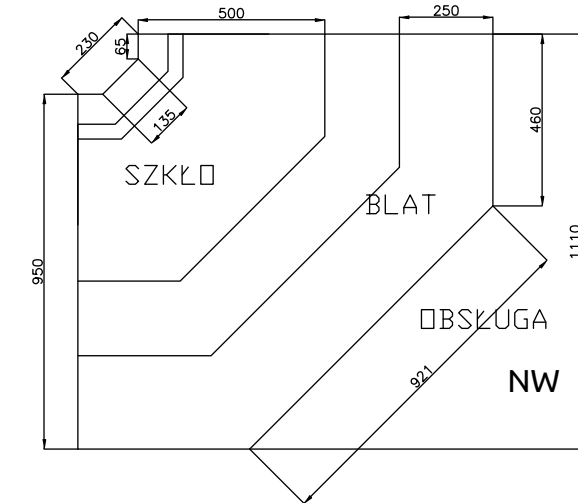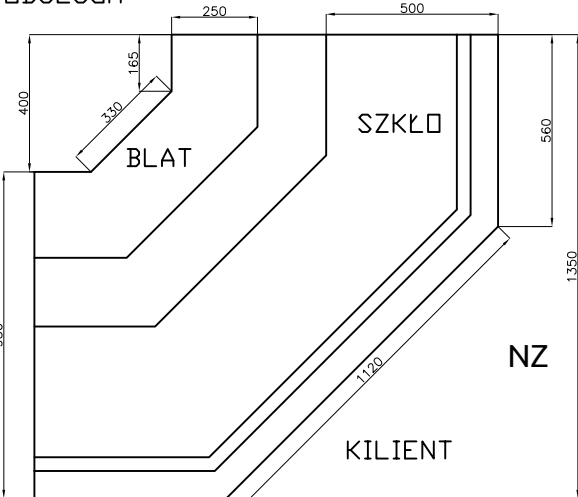

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	-
PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PKV-K (plug-in / remote)



+2°C / +8°C




GLĘBOKOŚĆ 1180mm

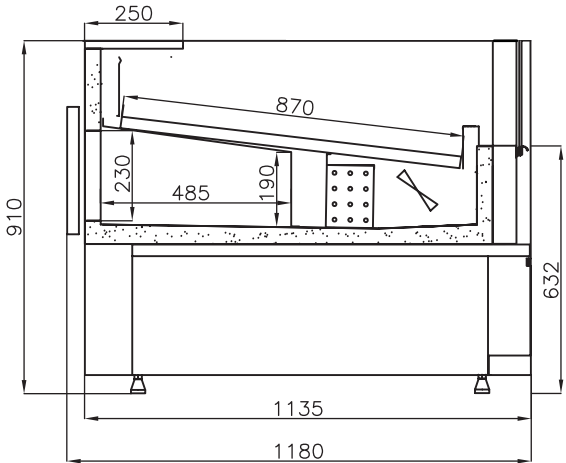

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PKV-K (PLUG-IN)		
W-12 PKV-k	VERONA 1.2 PKV-K	1330
W-15 PKV-k	VERONA 1.5 PKV-K	1580
W-18 PKV-k	VERONA 1.8 PKV-K	1870
W-20 PKV-k	VERONA 2.0 PKV-K	2070
W-25 PKV-k	VERONA 2.5 PKV-K	2570
W-30 PKV-k	VERONA 3.0 PKV-K	3070
W-13 PKV-k NW	VERONA PKV-K NW	1430
W-13 PKV-(k) NZ	VERONA PKV-K NZ	1430
VERONA PKV-K B/A (REMOTE)		
W-12 PKV-k b/a	VERONA 1.2 PKV-K B/A	1240
W-15 PKV-k b/a	VERONA 1.5 PKV-K B/A	1490
W-18 PKV-k b/a	VERONA 1.8 PKV-K B/A	1780
W-20 PKV-k b/a	VERONA 2.0 PKV-K B/A	1980
W-25 PKV-k b/a	VERONA 2.5 PKV-K B/A	2480
W-30 PKV-k b/a	VERONA 3.0 PKV-K B/A	2980
W-13 PKV-k b/a NW	VERONA PKV-K NW B/A	1340
W-13 PKV-(k) b/a NZ	VERONA PKV-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k-v	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k-v NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

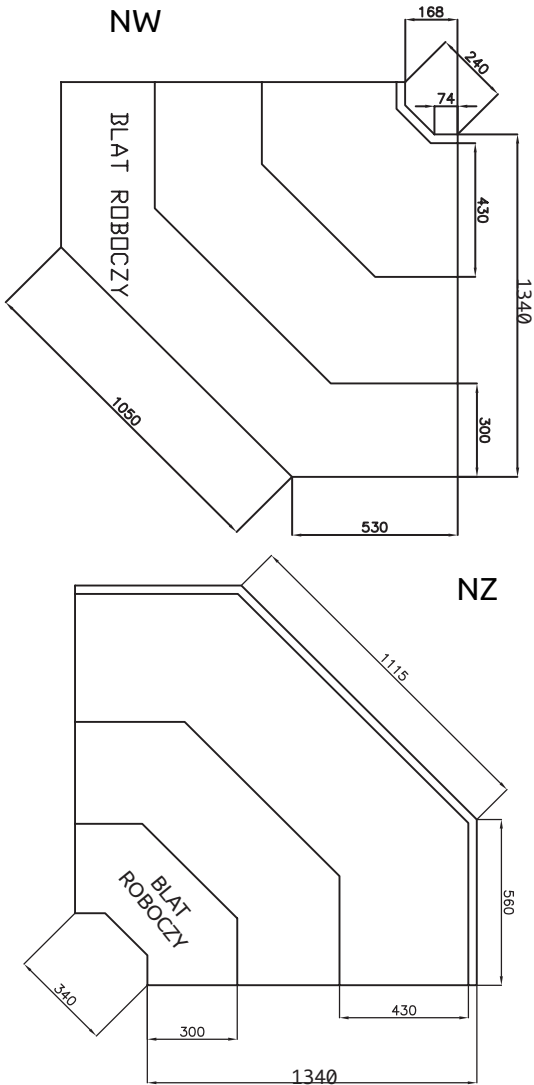

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




VERONA PKV-K 990 (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GLĘBOKOŚĆ 995mm

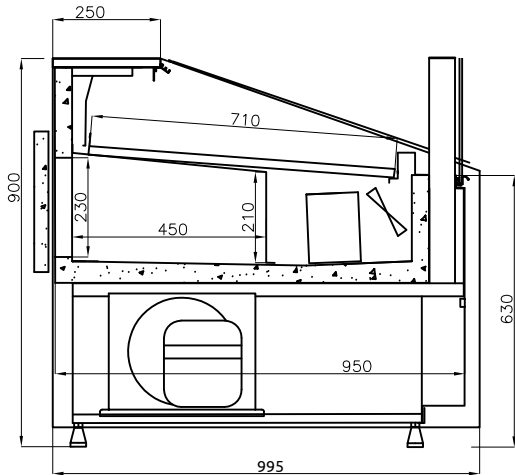

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA PKV-K 990 (PLUG-IN)		
W-12 PKV-k*990	VERONA 1.2 PKV-K	1330
W-15 PKV-k*990	VERONA 1.5 PKV-K	1580
W-18 PKV-k*990	VERONA 1.8 PKV-K	1870
W-20 PKV-k*990	VERONA 2.0 PKV-K	2070
W-25 PKV-k*990	VERONA 2.5 PKV-K	2570
W-30 PKV-k*990	VERONA 3.0 PKV-K	3070
W-13 PKV-k*990 NW	VERONA PKV-K NW	1430
W-13 PKV-(k)*990 NZ	VERONA PKV-K NZ	1430
VERONA PKV-K 990 B/A (REMOTE)		
W-12 PKV-k*990 b/a	VERONA 1.2 PKV-K B/A	1240
W-15 PKV-k*990 b/a	VERONA 1.5 PKV-K B/A	1490
W-18 PKV-k*990 b/a	VERONA 1.8 PKV-K B/A	1780
W-20 PKV-k*990 b/a	VERONA 2.0 PKV-K B/A	1980
W-25 PKV-k*990 b/a	VERONA 2.5 PKV-K B/A	2480
W-30 PKV-k*990 b/a	VERONA 3.0 PKV-K B/A	2980
W-13 PKV-k*990 b/a NW	VERONA PKV-K NW B/A	1340
W-13 PKV-(k)*990 b/a NZ	VERONA PKV-K NZ B/A	1340
	GRUBOŚĆ BOKU	45
LADA KASOWA		
LPK - PP-k-v*990	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP-k-v*990 NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 45 MM)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPLATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



HAMBURG SS-k (plug-in / remote)

+2°C / +8°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
HAMBURG SS-k (PLUG-IN)		
W-10 NG-v-k	Hamburg SS-k	1080
W-12 NG-v-k	Hamburg SS-k	1250
W-15 NG-v-k	Hamburg SS-k	1550
W-18 NG-v-k	Hamburg SS-k	1850
W-20 NG-v-k	Hamburg SS-k	2050
W-24 NG-v-k	Hamburg SS-k	2400
W-28 NG-v-k	Hamburg SS-k	2800
W-30 NG-v-k	Hamburg SS-k	3000
W-13 NG-v-k NW	Hamburg SS-k NW	1365
W-13 NG-v-k NZ	Hamburg SS-k NZ	1410
HAMBURG SS-k B/A (REMOTE)		
W-10 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	970
W-12 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	1140
W-15 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	1440
W-18 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	1740
W-20 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	1940
W-24 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	2290
W-28 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	2690
W-30 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	2890
W-37 NG-v-k b/a	Hamburg SS-k b/a	2890
W-13 NG-v-k NW b/a	Hamburg SS-k b/a NW	1310
W-13 NG-v-k NZ-v b/a	Hamburg SS-k b/a NZ	1345
	GRUBOŚĆ BOKU	55
LADA KASOWA		
LPK - NG-v-k	HAMBURG LADA KASOWA	1000
LPK - NG-v-k NW/NZ	HAMBURG LADA KASOWA	1000


WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



PRZYSTAWKA
KASOWA

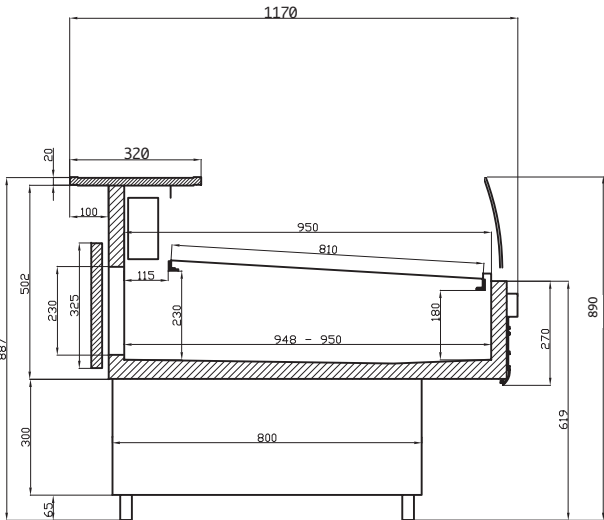

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZEROKA ALUMINIOWA PÓŁKA WYDAWCZA	SZEROKI EKRAŃ - 2 RZĘDY ŚWIETŁÓWEK	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18		MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYNAMICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA Szybę (NIERDZEWNA Kwasoodporna)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



HAMBURG SS (plug-in / remote)

+2°C / +8°C




GŁĘBOKOŚĆ 1170mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
HAMBURG SS (PLUG-IN)		
W-10 NG-v	Hamburg SS	1080
W-12 NG-v	Hamburg SS	1250
W-15 NG-v	Hamburg SS	1550
W-18 NG-v	Hamburg SS	1850
W-20 NG-v	Hamburg SS	2050
W-24 NG-v	Hamburg SS	2400
W-28 NG-v	Hamburg SS	2800
W-30 NG-v	Hamburg SS	3000
W-13 NG-v NW	Hamburg SS NW	1365
W-13 NG-v NZ	Hamburg SS NZ	1410
HAMBURG SS B/A (REMOTE)		
W-10 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	970
W-12 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	1140
W-15 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	1440
W-18 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	1740
W-20 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	1940
W-24 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	2290
W-28 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	2690
W-30 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	2890
W-37 NG-v b/a	Hamburg SS b/a	2890
W-13 NG-v NW b/a	Hamburg SS b/a NW	1310
W-13 NG-v NZ b/a	Hamburg SS b/a NZ	1345
	GRUBOŚĆ BOKU	55
LADA KASOWA		
LPK - NG-v	HAMBURG LADA KASOWA	1000
LPK - NG-v NW/NZ	HAMBURG LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

PRZYSTAWKA
KASOWA

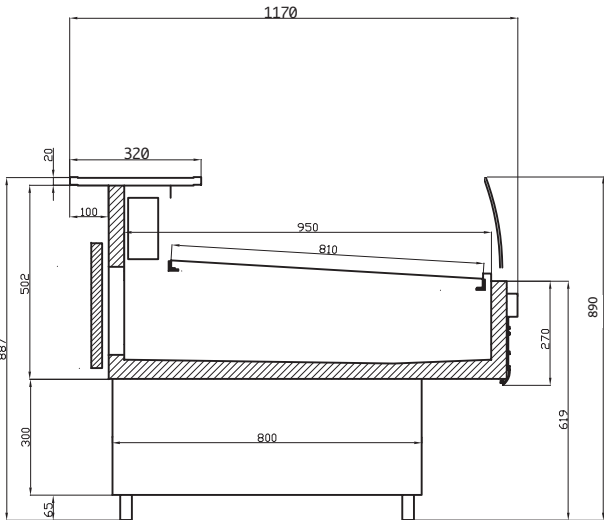

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 55 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIĄJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY Kwasoodpornej



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZEROKA ALUMINIOWA PÓŁKA WYDAWCZA	SZEROKI EKRAN - 2 RZĘDY ŚWIETLÓWEK	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18		MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA Kwasoodporna)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



NAPOLI SS (plug-in / remote)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1165mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
NAPOLI SS (PLUG-IN)		
W-10 N-v	NAPOLI SS	1070
W-12 N-v	NAPOLI SS	1240
W-15 N-v	NAPOLI SS	1540
W-18 N-v	NAPOLI SS	1840
W-20 N-v	NAPOLI SS	2040
W-24 N-v	NAPOLI SS	2390
W-28 N-v	NAPOLI SS	2790
W-30 N-v	NAPOLI SS	2990
W-13 N-v NW	NAPOLI SS NW	1410
W-13 N-v NZ	NAPOLI SS NZ	1410
NAPOLI SS B/A (REMOTE)		
W-10 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	970
W-12 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	1140
W-15 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	1440
W-18 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	1740
W-20 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	1940
W-24 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	2290
W-28 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	2690
W-30 N-v b/a	NAPOLI SS b/a	2890
W-13 N-v NW b/a	NAPOLI SS NW B/A	1410
W-13 N-v NZ b/a	NAPOLI SS NZ B/A	1410
	GRUBOŚĆ BOKU	50
LADA KASOWA		
LPK - N	NAPOLI LADA KASOWA	1000
LPK - N NW/NZ	NAPOLI LADA KASOWA	1000


WARIANTY WYKONANIA



NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*



PRZYSTAWKA
KASOWA

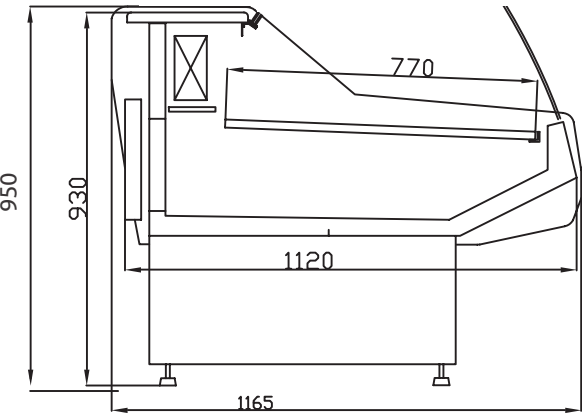

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	opcja	✓
Chłodzenie DYNAMICZNE	✓	✓
SZYBA FRONTOWA KRÓTKA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	✓
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	-	400 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA KRÓTKA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
CHŁODZENIE DYNAMICZNE BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	NAWIEW	MB
CHŁODZENIE DYNAMICZNE Z KOMORAMI PRZECHOWALNICZYMI	NAWIEW	MB
KOMORA WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	ZAWIERA PÓLKĘ EKSPOZYCYJNĄ OH18	MB
DNO KOMORY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ H17		MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓLKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



HAMBURG HEAT / BEMAR.....235

MODENA HEAT / BEMAR.....237

VERONA HEAT / BEMAR239

NADSTAWKA GRZEWCA NG-2.....241

HAMBURG HEAT / BEMAR



GŁĘBOKOŚĆ 1170mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
HAMBURG HEAT		
W-12 NG HEAT	HAMBURG HEAT	1250
W-15 NG HEAT	HAMBURG HEAT	1550
W-18 NG HEAT	HAMBURG HEAT	1850
HAMBURG BEMAR		
W-12 NG BEMAR	HAMBURG BEMAR	1250
W-15 NG BEMAR	HAMBURG BEMAR	1550
W-18 NG BEMAR	HAMBURG BEMAR	1850
LADA KASOWA		
LPK - NG	NEVADA LADA KASOWA	1000
LPK - NG NW/NZ	NEVADA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

DO
SAMOOBSŁUGI



HEAT +30°C / +60°C



BEMAR +30°C / +90°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	HEAT	BEMAR
SYSTEM GRZAŁEK	✓	-
BEMAR WODNY	-	✓
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, UCHYLNA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	-
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
SZEROKA ALUMINIOWA PÓŁKA WYDAWCZA	SZEROKI EKRAN - 2 RZĘDY ŚWIETŁÓWEK	MB
WLOT I WYLOT POWIETRZA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ OH18	KRATKA PAROWNIKA + KRATKA SSĄCA	MB
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ Z OH18 + MAŁOWANIE PAROWNIKA (WYKLUCZA KOMORY)	WYMAGANE CHŁODZENIE DYMANICZNE	MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		MB
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA II-K SZKLANA (DZIELENIE EKSPOZYCJI + DZIELENIE KOMORY)	STAŁA	SZT
PÓŁKA WYDAWCZA NA SZYBĘ (NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ)		MB
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN (BEZ POJEMNIKÓW)	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWAŚOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



MODENA HEAT / BEMAR



GLĘBOKOŚĆ 1200mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MODENA HEAT		
W-07 PVP(k) HEAT	MODENA HEAT	800
W-12 PVP(k) HEAT	MODENA HEAT	1250
W-15 PVP(k) HEAT	MODENA HEAT	1550
W-18 PVP(k) HEAT	MODENA HEAT	1850
MODENA BEMAR		
W-12 PVP(k) BEMAR	MODENA BEMAR	1250
W-15 PVP(k) BEMAR	MODENA BEMAR	1550
W-18 PVP(k) BEMAR	MODENA BEMAR	1850
LADA KASOWA		
LPK - PVP	MODENA LADA KASOWA	1000
LPK - PVP NW/NZ	MODENA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

DO
SAMOOBSŁUGI



HEAT +30°C / +60°C



BEMAR +30°C / +90°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	HEAT	BEMAR
SYSTEM GRZAŁEK	✓	-
BEMAR WODNY	-	✓
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	-
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ




SZYBA FRONTOWA
PODNOSZONA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIECZENIEM		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPŁATA		MB
PODŚWIECZENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



VERONA HEAT / BEMAR

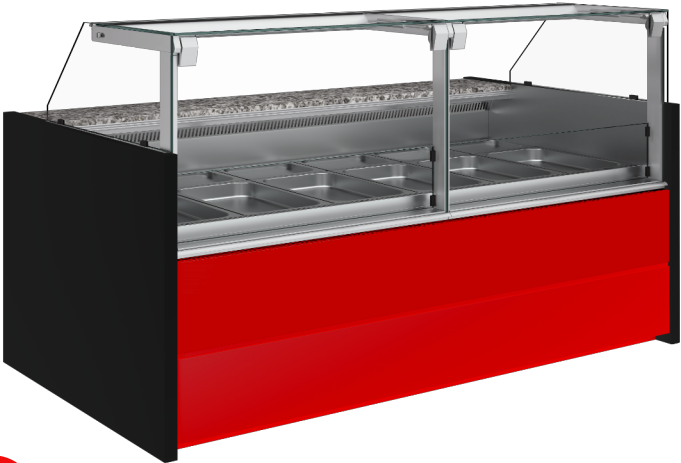

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VERONA HEAT		
W-07 PP(k) HEAT	VERONA HEAT	800
W-12 PP(k) HEAT	VERONA HEAT	1250
W-15 PP(k) HEAT	VERONA HEAT	1550
W-18 PP(k) HEAT	VERONA HEAT	1850
VERONA BEMAR		
W-12 PP(k) BEMAR	VERONA BEMAR	1250
W-15 PP(k) BEMAR	VERONA BEMAR	1550
W-18 PP(k) BEMAR	VERONA BEMAR	1850
LADA KASOWA		
LPK - PP	VERONA LADA KASOWA	1000
LPK - PP NW/NZ	VERONA LADA KASOWA	1000

WARIANTY WYKONANIA

NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*

DO
SAMOOBSŁUGI

HEAT +30°C / +60°C BEMAR +30°C / +90°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	HEAT	BEMAR
SYSTEM GRZAŁEK	✓	-
BEMAR WODNY	-	✓
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	✓	✓
SZYBA FRONTOWA GIĘTA, PODNOSZONA	✓	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓	-
KOMORY PRZECHOWALNICZE: WYKONANA Z BLACHY ALUMINIUM	-	-
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA: WYKONANA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR SREBRNY/ZŁOTY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA: ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
BLAT ROBOCZY: GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MAŁOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA - GRUBOŚĆ 50 MM (SZARY LUB BRĄZOWY)	✓	✓
ELEMENTY FRONTOWE Z BLACHY LAKIEROWANEJ: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ

SZYBA FRONTOWA
PODNO SZONA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
BOKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		KPL
FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
BOKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	KPL
FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ	KOLORYSTYKA COLD	MB
PRZYSŁONY NOCNE		MB
GRZAŁKA PAROWNIKA	ZALECANA W WITRYNACH GRAWITACYJNYCH	MB
PRZEGRODA RUCHOMA		SZT.
PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIE TLENIE M		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
PRZEGRODA SZKLANA NA ŁĄCZENIU	STAŁA	SZT
WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	WYKLUCZA KOMORY I GRAWITACJĘ	MB
UCHWYT NA NOŻE	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
UCHWYT NA PAPIER	TYLKO BEZ KOMÓR PRZECHOWALNICZYCH	SZT
STELAŻ POD POJEMNIKI GN	ZAMIAST PÓŁKI EKSPOZYCYJNEJ	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM	20MM, DOTYCZY ROSA PORINO I BIANCO	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA	WYMAGANE PRZY WANNIE NA ŚWIEŻĄ RYBĘ	MB
STOPIEŃ NA POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ	NAKŁADKA NA PÓŁKĘ	MB
PÓŁKA 2-STOPNIOWA		MB
PÓŁKA 3-STOPNIOWA		MB
WTYCZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
LUSTRO PODWÓJNE ZAMIAST SZKŁA W BOKU		SZT
DESKA DO KROJENIA		SZT
WYSOKIE SZKŁO DOPŁATA		MB
PODŚWIE TLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



NADSTAWKA GRZEWcza NG-2



GŁĘBOKOŚĆ 500mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
NG-2	NADSTAWKA GRZEWcza	900

 HEAT +30°C / +70°C

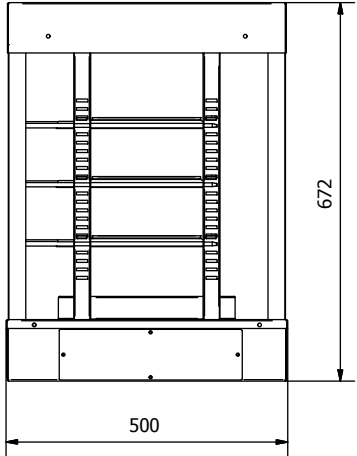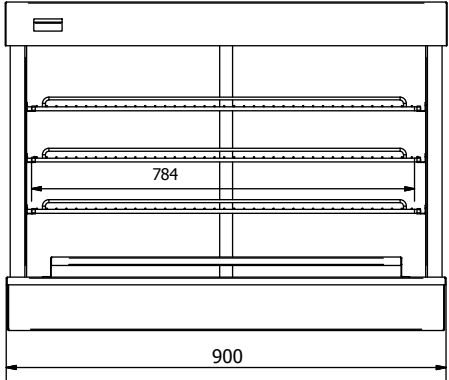

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	NG-2
SYSTEM GRZAŁEK	✓
WYKOŃCZENIE Z BLACHY NIERDZEWNEJ ZEWNĄTRZ	✓
OŚWIETLENIE WNĘTRZA	✓
WYKOŃCZENIE Z BLACHY NIERDZEWNEJ WEWNĄTRZ	✓
PÓŁKI SIATKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ	✓

MALAGA (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)245

CARMELLO (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)247

CARMELLO 800 (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)249

LAGUNA (PLUG-IN / REMOTE)251

VISION (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)253

ATENA (PLUG-IN)255


AMARETTO (PLUG-IN)257

COSI (PLUG-IN)259

MALAGA (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL) +5°C / +15°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MALAGA (PLUG-IN)		
C-09 PN-w	MALAGA 0.9	940
C-13 PN-w	MALAGA 1.3	1340
C-17 PN-w	MALAGA 1.7	1740
MALAGA B/A (REMOTE)		
C-09 PN-w B/A	MALAGA 0.9 B/A	940
C-13 PN-w B/A	MALAGA 1.3 B/A	1340
C-17 PN-w B/A	MALAGA 1.7 B/A	1740
MALAGA NT (NEUTRAL)		
C-09 PN-w NT	MALAGA 0.9 NT	940
C-13 PN-w NT	MALAGA 1.3 NT	1340
C-17 PN-w NT	MALAGA 1.7 NT	1740
MALAGA NC (NEUTRALNA NA CUKIERKI)		
C-09 PN-w NC	MALAGA 0.9 NC	940
C-13 PN-w NC	MALAGA 1.3 NC	1340
C-17 PN-w NC	MALAGA 1.7 NC	1740
LADA KASOWA		
LPK C-PN-w	MALAGA LADA KASOWA	1000
LPK C-PN-w NW/NZ	MALAGA LADA KASOWA	1000

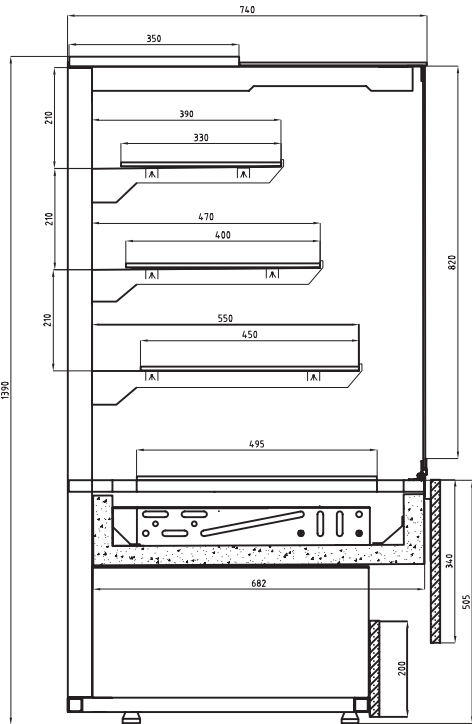

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE	NEUTRAL
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNY	-	✓	-
BRAK UKŁADU CHŁODNICZEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO ZAINSTALOWANIA	-	-	✓
SZYBA FRONTOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA – UCHYLNA	✓	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	-
ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE	✓	✓	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓	-
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓	✓
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	✓	-
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SZKLANE NA STELAŻU Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓	✓
STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO - RAL 7047 LUB ŻŁOTY	✓	✓	✓
PÓŁKA DOLNA SZKLANA	✓	✓	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓	-
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILG. WZGL. 60%	-	500 W	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
OBUDOWA LAKIEROWANA		MB
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA Z ZACZEPAMI		SZT
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
MALOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

CARMELLO (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL) +5°C / +15°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
CARMELLO (PLUG-IN)		
C-09 GN	CARMELLO 0.9	940
C-13 GN	CARMELLO 1.3	1340
C-17 GN	CARMELLO 1.7	1740
CARMELLO B/A (REMOTE)		
C-09 GN B/A	CARMELLO 0.9 B/A	940
C-13 GN B/A	CARMELLO 1.3 B/A	1340
C-17 GN B/A	CARMELLO 1.7 B/A	1740
CERMELLO NT (NEUTRAL)		
C-09 GN NT	CARMELLO 0.9 NT	940
C-13 GN NT	CARMELLO 1.3 NT	1340
C-17 GN NT	CARMELLO 1.7 NT	1740
CARMELLO NC (NEUTRALNA NA CUKIERKI)		
C-09 GN NC	CARMELLO 0.9 NC	940
C-13 GN NC	CARMELLO 1.3 NC	1340
C-17 GN NC	CARMELLO 1.7 NC	1740
LADA KASOWA		
LPK C-GN	CARMELLO LADA KASOWA	1000
LPK C-GN NW/NZ	CARMELLO LADA KASOWA	1000

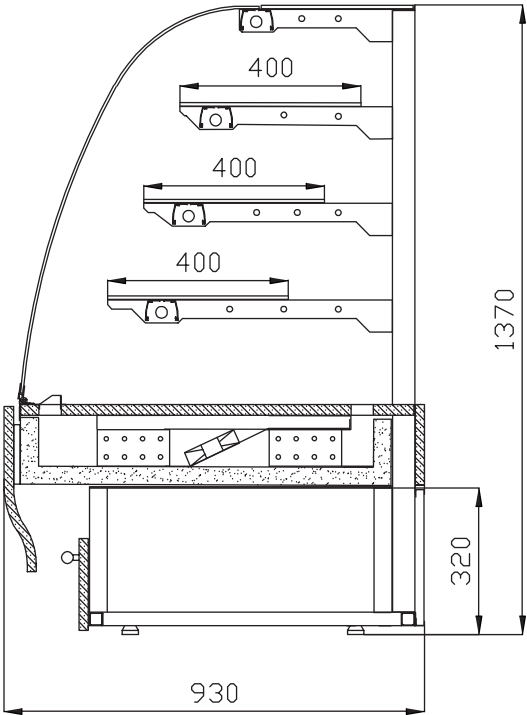

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE	NEUTRAL
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNY	-	✓	-
BRAK UKŁADU CHŁODNICZEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO ZAINSTALOWANIA	-	-	✓
SZYBA FRONTOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA – UCHYLNA	✓	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	-
ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE	✓	✓	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓	-
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓	✓
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	✓	-
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SZKLANE NA STELAŻU Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓	✓
STELAŻ MAŁOWANY PROSZKOWO - RAL 7047 LUB ŻŁOTY	✓	✓	✓
PÓŁKA DOLNA SZKLANA	✓	✓	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓	-
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILG. WZGL. 60%	-	500 W	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
OBUDOWA LAKIEROWANA		MB
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA Z ZACZEPAMI		SZT
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

CARMELLO 800 (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL) +5°C / +15°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
CARMELLO 800 (PLUG-IN)		
C-09 GN-w	CARMELLO 0.9	940
C-13 GN-w	CARMELLO 1.3	1340
C-17 GN-w	CARMELLO 1.7	1740
CARMELLO 800 B/A (REMOTE)		
C-09 GN-w B/A	CARMELLO 0.9 B/A	940
C-13 GN-w B/A	CARMELLO 1.3 B/A	1340
C-17 GN-w B/A	CARMELLO 1.7 B/A	1740
CARMELLO 800 NT (NEUTRAL)		
C-09 GN-w NT	CARMELLO 0.9 NT	940
C-13 GN-w NT	CARMELLO 1.3 NT	1340
C-17 GN-w NT	CARMELLO 1.7 NT	1740
CARMELLO 800 NC (NEUTRALNA NA CUKIERKI)		
C-09 GN-w NC	CARMELLO 0.9 NC	940
C-13 GN-w NC	CARMELLO 1.3 NC	1340
C-17 GN-w NC	CARMELLO 1.7 NC	1740
LADA KASOWA		
LPK C-GN-w	CARMELLO LADA KASOWA	1000
LPK C-GN-w NW/NZ	CARMELLO LADA KASOWA	1000

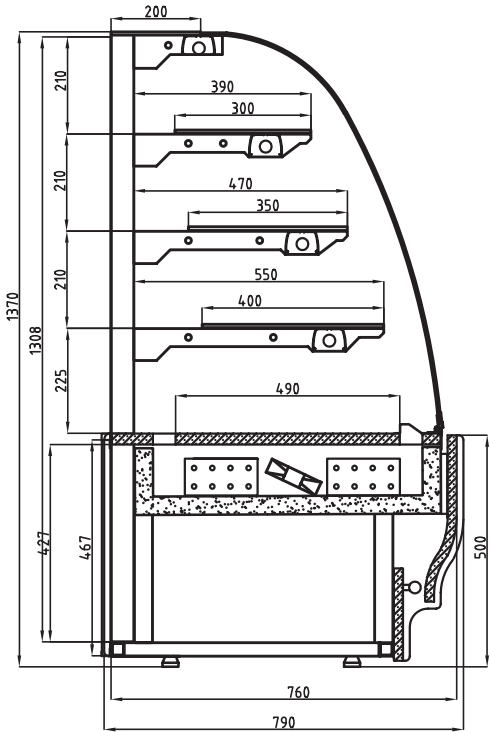

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE	NEUTRAL
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNY	-	✓	-
BRAK UKŁADU CHŁODNICZEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO ZAINSTALOWANIA	-	-	✓
SZYBA FRONTOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA – UCHYLNA	✓	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	-
ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE	✓	✓	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓	-
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓	✓
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	✓	-
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SZKLANE NA STELAŻU Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓	✓
STELAŻ MAŁOWANY PROSZKOWO - RAL 7047 LUB ŻŁOTY	✓	✓	✓
PÓŁKA DOLNA SZKLANA	✓	✓	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓	-
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILG. WZGL. 60%	-	500 W	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
OBUDOWA LAKIEROWANA		MB
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA Z ZACZEPAMI		SZT
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

LAGUNA (PLUG-IN / REMOTE)




+4°C / +8°C



GLĘBOKOŚĆ 740mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
LAGUNA (PLUG-IN)		
C-09 Laguna	LAGUNA 0.9	940
C-13 Laguna	LAGUNA 1.3	1340
LAGUNA B/A (REMOTE)		
C-09 Laguna b/a	LAGUNA 0.9 B/A	940
C-13 Laguna b/a	LAGUNA 1.3 B/A	1340
LADA KASOWA		
LPK C-PN-w	LAGUNA LADA KASOWA	1000
LPK C-PN-w NW/NZ	LAGUNA LADA KASOWA	1000

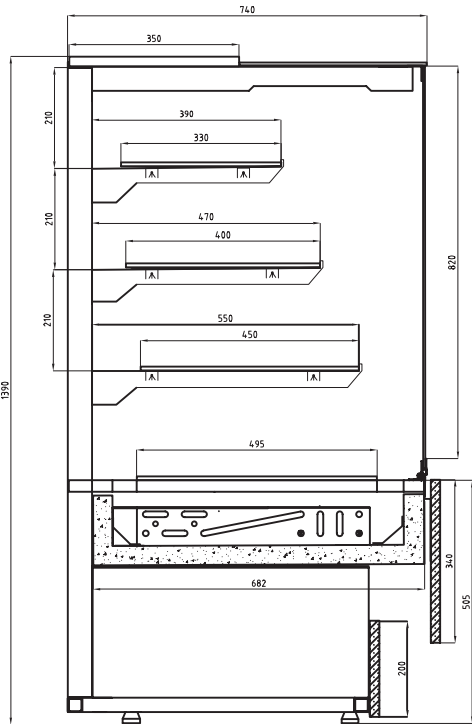

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNY	-	✓
BRAK UKŁADU CHŁODNICZEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO ZAINSTALOWANIA	-	-
ZESPOLONA SZYBA FRONTOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA – UCHYLNA	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓
ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SZKLANE NA STELAŻU Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓
STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO - RAL 7047 LUB ŻŁOTY	✓	✓
PÓŁKA DOLNA SZKLANA	✓	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILG. WZGL. 60%	-	500 W



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290



SZKŁO ZESPOLONE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
OBUDOWA LAKIEROWANA		MB
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA Z ZACZEPAMI		SZT
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
MALOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

VISION (PLUG-IN / REMOTE / NEUTRAL)



+5°C / +15°C




GŁĘBOKOŚĆ 830mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
VISION (PLUG-IN)		
C-09 SP	VISION 0.9	940
C-13 SP	VISION 1.3	1340
VISION B/A (REMOTE)		
C-09 SP b/a	VISION 0.9 B/A	940
C-13 SP b/a	VISION 1.3 B/A	1340
LADA KASOWA		
LPK C-SP	VISION LADA KASOWA	1000
LPK C-SP NW/NZ	VISION LADA KASOWA	1000

WARIANT WYKONANIA: SZYBA FRONTOWA UCHYLNA

VISION SU (PLUG-IN)		
C-09 SU	VISION 0.9	940
C-13 SU	VISION 1.3	1340
VISION SU B/A (REMOTE)		
C-09 SU b/a	VISION 0.9 B/A	940
C-13 SU b/a	VISION 1.3 B/A	1340
LADA KASOWA		
LPK C-SP	VISION LADA KASOWA	1000
LPK C-SP NW/NZ	VISION LADA KASOWA	1000

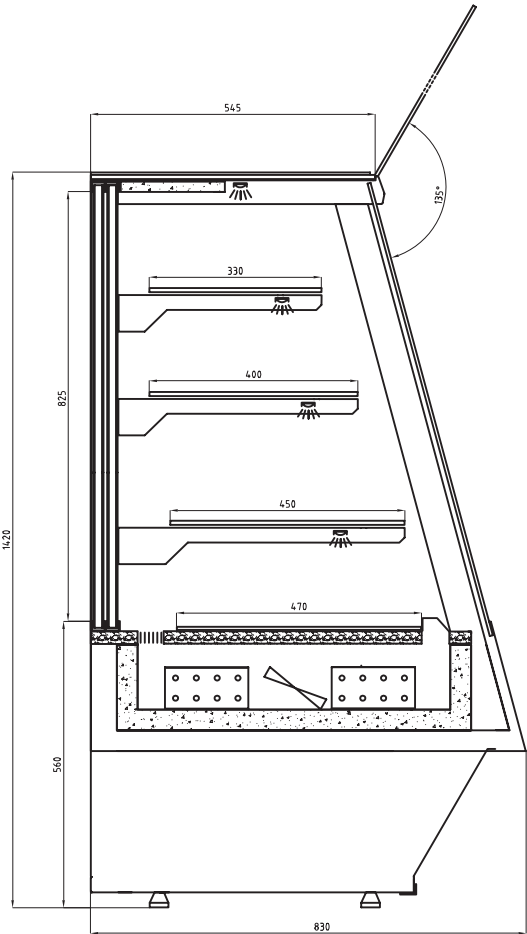

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN	REMOTE	NEUTRAL
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓	-	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNY	-	✓	-
BRAK UKŁADU CHŁODNICZEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO ZAINSTALOWANIA	-	-	✓
SZYBA FRONTOWA PROSTA, PODNOSZONA	✓	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	-
ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE	✓	✓	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓	-
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓	✓
NAWIEW CIEPŁEGO POWIETRZA NA SZYBĘ FRONTOWĄ	✓	✓	-
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE SZKLANE NA STELAŻU Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA	✓	✓	✓
STELAŻ MAŁOWANY PROSZKOWO - RAL 7047 LUB ŻŁOTY	✓	✓	✓
PÓŁKA DOLNA SZKLANA	✓	✓	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓	-
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : t ₀ = -15°C [W/mb] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILG. WZGL. 60%	-	500 W	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290



SZKŁO ZESPOLONE




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
OBUDOWA LAKIEROWANA		MB
DODATKOWA PÓŁKA SZKLANA Z ZACZEPAMI		SZT
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



ATENA (PLUG-IN)

+4°C / +8°C

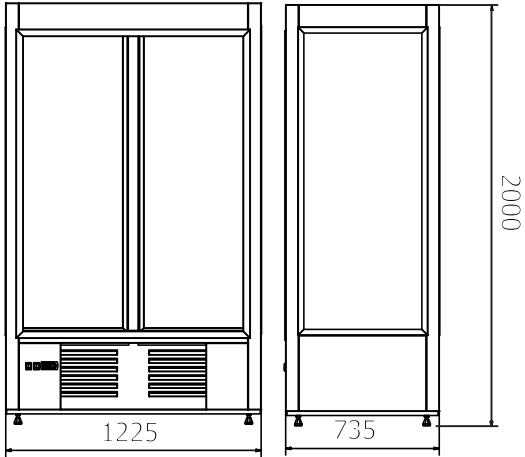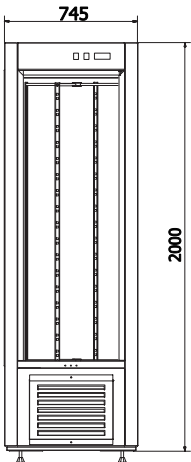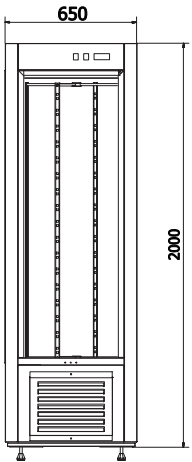

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ATENA 504 (PLUG-IN) SW-504L	ATENA 0.6	650
ATENA 604 (PLUG-IN) SW-604L	ATENA 0.7	750
ATENA IV DR (PLUG-IN) SW-1200 IV DR	ATENA 1.2 IV DR	1225

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SW-504	SW-604	SW-IV DR
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓	✓	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓	✓
URZĄDZENIE CZTEROSTRONNIE PRZESZKLONE	✓	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANY PROSZKOWO KOLOREM RAL	✓	✓	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej OH-18)	✓	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ kwasoodpornej OH-18)	✓	✓	✓
DRZWI OTWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓	✓
SYSTEM PÓŁEK SZKŁANYCH STAŁYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA WYSOKOŚCI	✓	✓	-
SYSTEM SIATKOWYCH PÓŁEK STAŁYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA WYSOKOŚCI	-	-	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
SYSTEM OBROTOWY PÓŁEK SZKŁANYCH	NIE DOTYCZY MODELU ATENA IV DR	KPL
OBUDOWA DREWNIANA	NIE DOTYCZY MODELU ATENA IV DR	KPL
DODATKOWA PÓŁKA SZKŁANA Z ZACZEPAMI	DLA SW-1200 IV DR - 10 SZTUK	SZT
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
SYSTEM KONTROLI WILGOTNOŚCI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

AMARETTO (PLUG-IN)




+2°C / +8°C

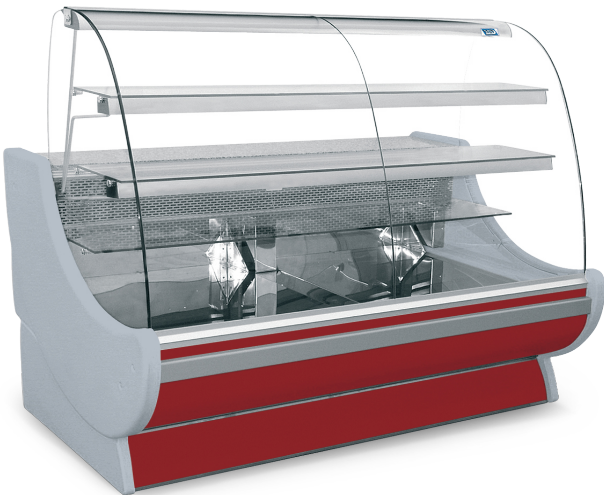

GŁĘBOKOŚĆ 995mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
AMARETTO (PLUG-IN)		
C-12 G-g	AMARETTO 1.2	940
C-14 G-g	AMARETTO 1.4	1340
C-16 G-g	AMARETTO 1.6	1740
C-20 G-g	AMARETTO 2.0	1740
LADA KASOWA		
LPK SPC-g	AMARETTO LADA KASOWA	1000

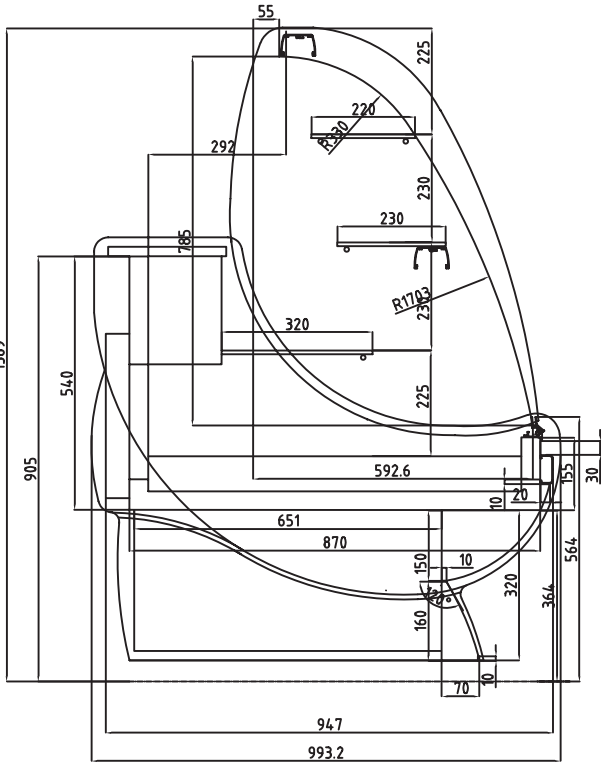

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY - CZYNNIK R290	✓	-
STELAŻ (PROFILE ALUMINIOWE) - KOLOR SREBRNY LUB ŻŁOTY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
BLAT ROBOCZY GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
PRZESŁONY NOCNE	✓	✓
WYSUWANE SZUFLADY EKSPOZYCYJNE	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM) MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY/BRAZOWY)	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
NOGI GASTRO		KPL
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

COSI (PLUG-IN)



+2°C / +8°C

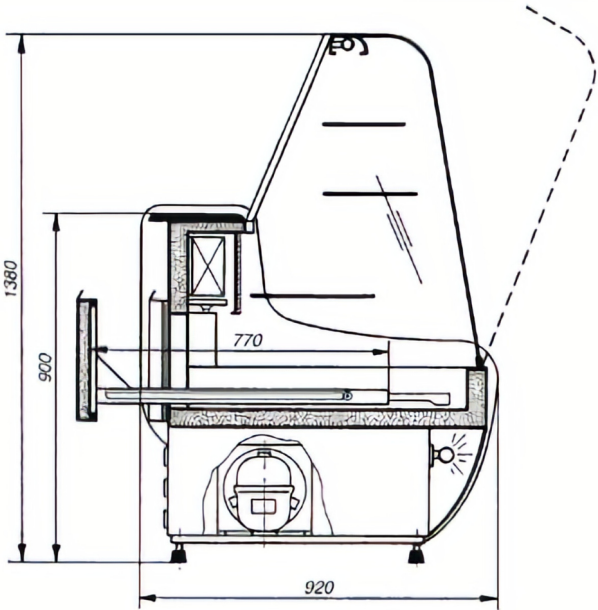

GŁĘBOKOŚĆ 920mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
COSI (PLUG-IN)		
C-12 G	COSI 1.2	940
C-14 G	COSI 1.4	1340
C-16 G	COSI 1.6	1740
C-20 G	COSI 2.0	1740
LADA KASOWA		
LPK SPC	COSI LADA KASOWA	1000
LPK SPC NW/NZ	COSI LADA KASOWA	1000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY - CZYNNIK R290	✓	-
STELAŻ (PROFILE ALUMINIOWE) - KOLOR SREBRNY LUB ŻŁOTY	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKA EKSPOZYCYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
BLAT ROBOCZY GRANITOWY	✓	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓	-
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
PRZESŁONY NOCNE	✓	✓
WYSUWANE SZUFLADY EKSPOZYCYJNE	✓	✓
BOKI Z TWORZYWA (GRUBOŚĆ 50 MM) MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY/BRAZOWY)	✓	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
WYKOŃCZENIE OKLEINĄ		MB
PÓŁKA DOLNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ		MB
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR TEMPERATURY + OPROGRAMOWANIE		SZT
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
BEZ OBUDOWY		MB
NOGI GASTRO		KPL
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

MALIBU (PLUG-IN).....263

GALAXY (PLUG-IN)265

GALAXY ECO (PLUG-IN)267


MALIBU (plug-in)



-14°C / -22°C



GŁĘBOKOŚĆ 1160mm

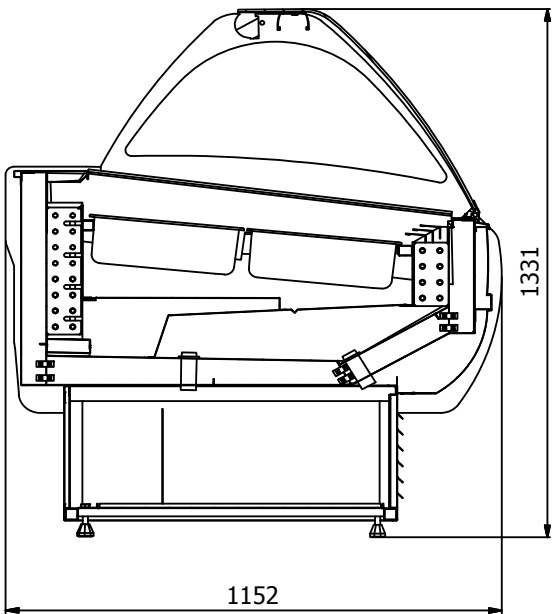

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MALIBU (PLUG-IN)		
W-12 DL	MALIBU 12	1155
W-16 DL	MALIBU 16	1465

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT MROŻNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
OŚWIETLENIE LED	✓
STELAŻ POD KUWETY NA LODY	✓
PODGRZEWANE SZYBY BOCZNE I FRONTOWA	✓
PRESTRZEN EKSPOZYCYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ PRZYGOTOWANA POD KUWETY SMAKOWE	✓
ROLETA NOCNA MANUALNA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
KUWETA NA LODY - 5,2L	W-12 DL - 12SZT ; W-16 DL - 16 SZT	SZT
PRZYSŁONY NOCNE		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MALOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	WLOT I WYLOT POW.	MB
MALOWANIE PAROWNIKA		MB
WTY CZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


GALAXY (plug-in)



-14°C / -22°C



GŁĘBOKOŚĆ 1170mm

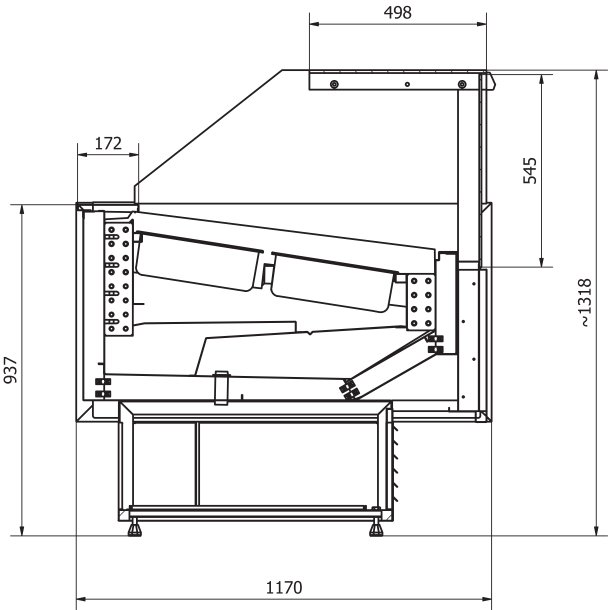

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
GALAXY (PLUG-IN)		
W-12 DL PP	GALAXY 12	1155
W-16 DL PP	GALAXY 16	1465
W-18 DL PP	GALAXY 18	1690

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT MROŻNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
OŚWIETLENIE LED	✓
STELAŻ POD KUWETY NA LODY	✓
PODNOŻONA SZYBA FRONTOWA	✓
PRESTRZEN EKSPOZYCYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ PRZYGOTOWANA POD KUWETY SMAKOWE	✓
ROLETA NOCNA MANUALNA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA
PODNOŻONA



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
KUWETA NA LODY - 5,2L	W12 - 12SZT ; W16 - 16 SZT; W18 - 18SZT	SZT
PRZYSŁONY NOCNE		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MAŁOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	WLOT I WYLOT POW.	MB
MAŁOWANIE PAROWNIKA		MB
WTY CZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




GALAXY ECO (plug-in)

-14°C / -22°C



GŁĘBOKOŚĆ 930mm

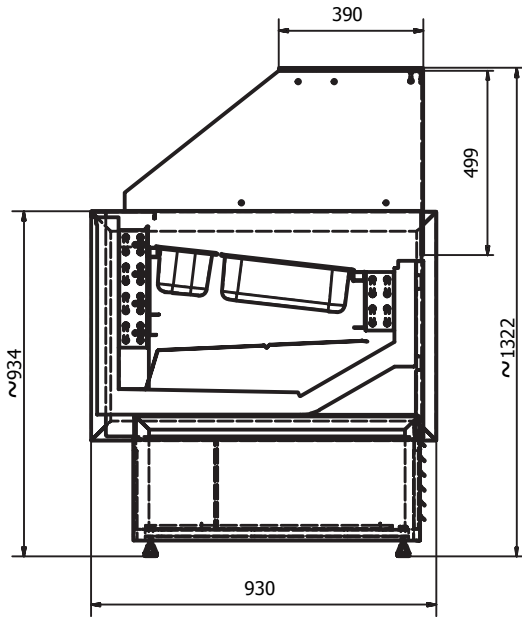

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
GALAXY ECO (PLUG-IN)		
W-09 DL PU	GALAXY ECO 9	1155

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT MROŻNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY MALOWANY PROSZKOWO: RAL9007, RAL9005, RAL9003	✓
BLAT ROBOCZY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
OŚWIETLENIE LED	✓
STELAŻ POD KUWETY NA LODY	✓
PODGRZEWANA SZYBA FRONTOWA	✓
PRESTRZEN EKSPOZYCYJNA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ PRZYGOTOWANA POD KUWETY SMAKOWE	✓
ROLETA NOCNA MANUALNA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY ELEKTRONICZNY	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJ



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
KUWETA NA LODY - 5,2L	W09 - 9 SZT	SZT
PRZYSŁONY NOCNE		MB
RELING Z PROFILI NIERDZEWNYCH	PÓŁKA FRONTOWA DLA KLIENTA	MB
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V		SZT
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V Z RJ45		SZT
BLAT ROBOCZY BALMORAL	GRUBOŚĆ 20MM	MB
BLAT ROBOCZY CZARNY	GRUBOŚĆ 20MM	MB
ODBOJNICA WÓZKÓW		MB
MALOWANIE FRONTU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE KORPUSU LADY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MALOWANIE WNĘTRZA LADY W KOLORZE RAL	WLOT I WYLOT POW.	MB
MALOWANIE PAROWNIKA		MB
WTY CZKA ANGIELSKA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED		MB
POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		SZT
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU - WYPARKA ELEKTRYCZNA	TYLKO PLUG-IN (W25, W30, W37 -> 2 SZTUKI)	SZT
NOGI GASTRO (W20, W25 - 6 SZT ; W37 - 8 SZT ; POZOSTAŁE - 4 SZT)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

BOSTON (PLUG-IN)271

ASTANA DP (PLUG-IN)273


ALASKA (PLUG-IN)275

ASTANA DR (PLUG-IN)277

MAX / MAX DP (PLUG-IN)279

DENVER (PLUG-IN).....281



BOSTON (plug-in)



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BOSTON		
S-500	BOSTON 500	655
S-700	BOSTON 700	830
S-1200	BOSTON 1200	1420
S-1400	BOSTON 1400	1620
BOSTON A/G		
S-500 A/G	BOSTON 500 A/G	655
S-700 A/G	BOSTON 700 A/G	830
S-1200 A/G	BOSTON 1200 A/G	1420
S-1400 A/G	BOSTON 1400 A/G	1620

WARIANT WYKONANIA: SZAFKA GASTRONOMICZNA GN 2/1

BOSTON G (WNĘTRZE BLACHA NIERDZEWNA)		
S-700 G A/G	BOSTON 700 G	725
S-1400 G A/G	BOSTON 1400 G	1620

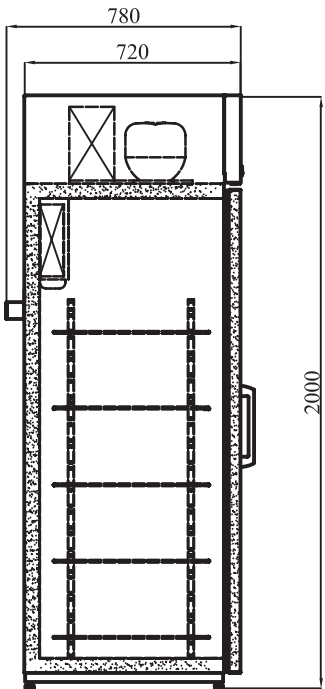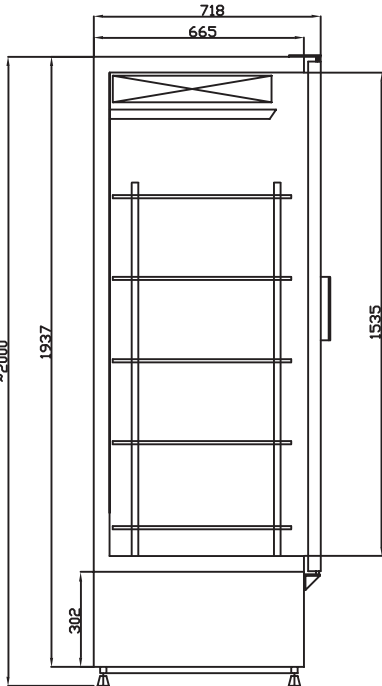

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	S	S A/G
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	✓	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	-	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	✓	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-	-
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY ALUMINIOWEJ	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	-	-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	SZT
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA POJEDYNCZA		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



ASTANA DP (plug-in)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 735mm



GŁĘBOKOŚĆ 780mm

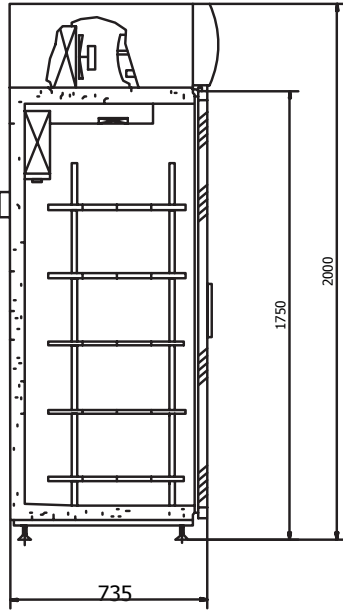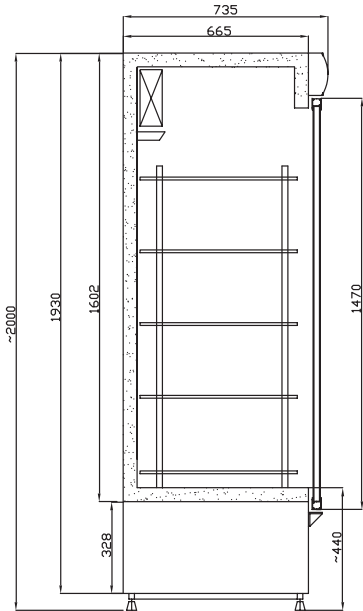

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ASTANA DP		
SW-500 DP	ASTANA 500 DP	655
SW-600 DP	ASTANA 600 DP	725
SW-700 DP	ASTANA 700 DP	830
SW-1200 DP	ASTANA 1200 DP	1225
SW-1400 DP	ASTANA 1400 DP	1425
SW-1600 DP	ASTANA 1600 DP	1620
ASTANA DP A/G		
SW-500 DP A/G	ASTANA 500 DP A/G	655
SW-600 DP A/G	ASTANA 600 DP A/G	725
SW-700 DP A/G	ASTANA 700 DP A/G	830
SW-1200 DP A/G	ASTANA 1200 DP A/G	1225
SW-1400 DP A/G	ASTANA 1400 DP A/G	1425
SW-1600 DP A/G	ASTANA 1600 DP A/G	1620

WARIANT WYKONANIA: URZĄDZENIE Z TYLNA ŚCIANĄ Z SZYBY ZESPOLONEJ

ASTANA II DP (CHŁODZENIE DYNAMICZNE)		
SW-600 II DP-v	ASTANA 600 II DP	725
SW-1200 II DP-v	ASTANA 1200 II DP	1225
SW-1400 II DP-v	ASTANA 1400 II DP	1425

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SW-DP	SW-DP A/G
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	✓	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	-	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	-	-
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓	✓
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	-	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓	✓
DNO I PLECY SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓

CHŁODZENIE GRAWITACYJNE

AGREGAT WEWNĘTRZNY

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	SZT
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MALOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA POJEDYNCZA		KPL
MALOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




ALASKA (plug-in)

+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 860mm

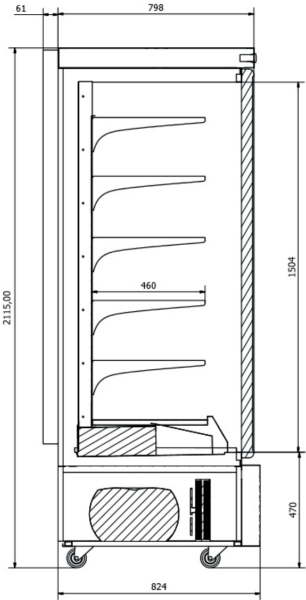

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ALASKA		
ALASKA 700	ALASKA 700	720
ALASKA 1400	ALASKA 1400	1450

WARIANTY WYKONANIA

MROŻNICZA
od -18°C do -22°C
PATRZ STRONA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
CHŁODZENIE DYMANICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
WNĘTRZE SZAFY TYPU REGAŁOWEGO	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9005	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
GRZAŁKI PAROWNIKA	✓

CHŁODZENIE
DYNAMICZNE

AGREGAT WEWNĘTRZNY

CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELU 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELU 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ POJEDYNCZĄ		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ PODWÓJNĄ		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

ASTANA DR (plug-in)



+2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 710mm



GŁĘBOKOŚĆ 725mm

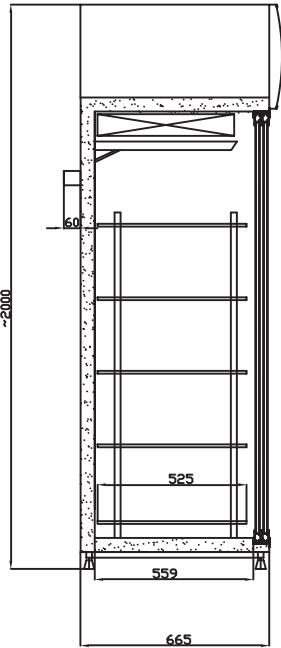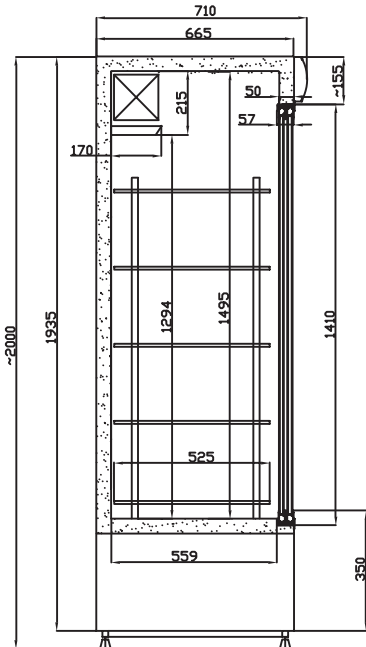


ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ASTANA DR		
SW-1200 DR	ASTANA 1200 DR	1225
SW-1400 DR	ASTANA 1400 DR	1425
SW-1600 DR	ASTANA 1600 DR	1620
ASTANA DR A/G		
SW-1200 DR A/G	ASTANA 1200 DR A/G	1225
SW-1400 DR A/G	ASTANA 1400 DR A/G	1425
SW-1600 DR A/G	ASTANA 1600 DR A/G	1620

WARIANT WYKONANIA: URZĄDZENIE Z TYLNĄ ŚCIANĄ Z SZYBY ZESPOLONEJ

ASTANA II DR (CHŁODZENIE DYNAMICZNE)		
SW-1200 II DR-v	ASTANA 1200 II DR	1225
SW-1400 II DR-v	ASTANA 1400 II DR	1425

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SW-DP	SW-DP A/G
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	✓	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	-	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	-	-
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-	-
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓	✓
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓	✓
DNO I PLECY SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓	✓




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	SZT
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA POJEDYNCZA		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


MAX / MAX DP (plug-in)



MAX -1°C / +8°C

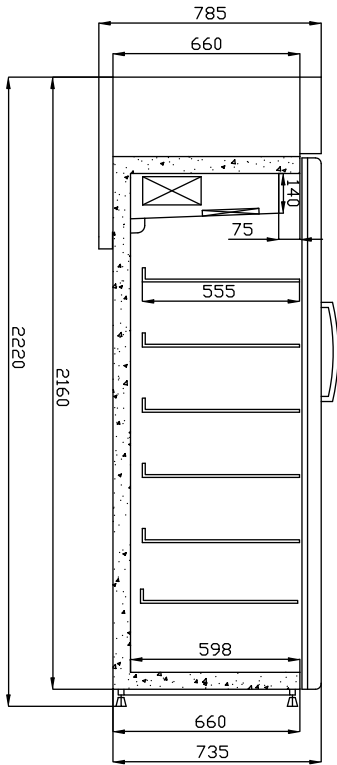

MAX DP +2°C / +8°C

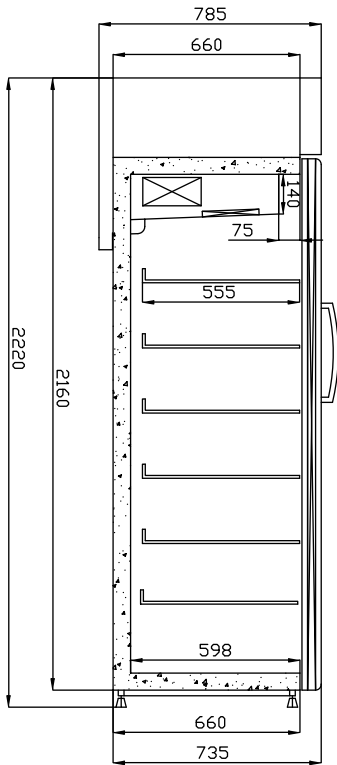

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MAX		
S-700 MAX A/G	MAX 700	830
MAX DP		
SW-700 MAX DP A/G	MAX 700 DP	830

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	MAX	MAX DP
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	-	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	✓	✓
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE	✓	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	✓	-
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-	✓
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY ALUMINIOWEJ	✓	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA - 6 RZĘDÓW	✓	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	-	✓



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 6 SZTUK		KPL
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA POJEDYNCZA		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA POJEDYNCZA		KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA POJEDYNCZA		KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFA POJEDYNCZA		KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFA POJEDYNCZA		KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA POJEDYNCZA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

DENVER (plug-in)

 -1°C / +8°C



 GŁĘBOKOŚĆ 812mm

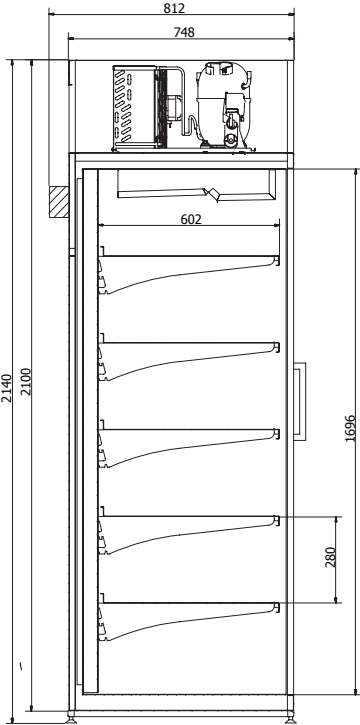

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
DENVER SW-1600 III DP/W	DENVER	1645

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SW-III DP/W
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	-
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY ALUMINIOWEJ	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, TYPU REGAŁOWEGO, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓

 CHŁODZENIE DYNAMICZNE

 AGREGAT WEWNĘTRZNY

 CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	SZT
CHŁODZENIE DYNAMICZNE – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA Kwasoodporna OH18 - SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej – SZAFA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA POJEDYNCZA		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB



BOSTON GASTRO MR (PLUG-IN)285

ASTANA GASTRO MR (PLUG-IN).....287

ALASKA MR (PLUG-IN)289


SCHŁADARKA SZOKOWA (PLUG-IN)291

BOSTON GASTRO MR (plug-in)

-18°C / -20°C



GŁĘBOKOŚĆ 880mm

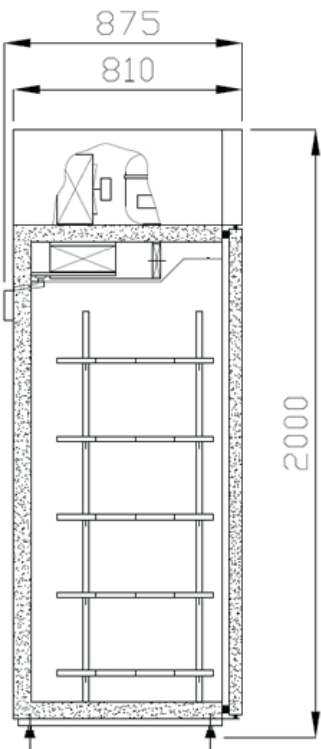

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BOSTON G MR (SZAFKA GASTRONOMICZNA GN 2/1)		
S-700 G MR A/G	BOSTON 700 G MR	720
S-1400 G MR A/G	BOSTON 1400 G MR	1450

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	S G MR A/G
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PLASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI GASTRO UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	-

 CHŁODZENIE DYNAMICZNE

 AGREGAT WEWNĘTRZNY

 CZYNNIK CHŁODNICZY R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA POJEDYNCZA		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

ASTANA GASTRO MR (plug-in) -18°C / -20°C



 GŁĘBOKOŚĆ 880mm

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BOSTON G MR (SZAFKA GASTRONOMICZNA GN 2/1)		
SW-700 G MR A/G	BOSTON 700 G MR	720
SW-1400 G MR A/G	BOSTON 1400 G MR	1450

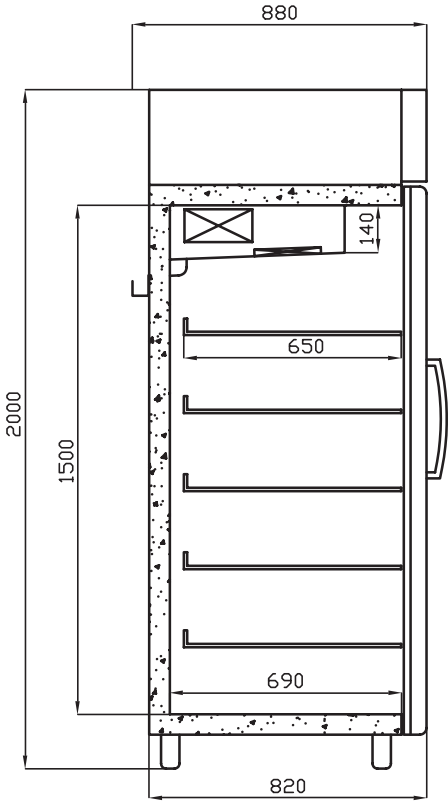

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	SW G MR A/G
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	-
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA GÓRZE	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-
DRZWI ROZSUWANE Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	-
WYŁĄCZNIK ZATRZYMUJĄCY PRACĘ WENTYLATORA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
WNĘTRZE SZAFY WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PŁASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI GASTRO UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	-

 CHŁODZENIE DYNAMICZNE

 AGREGAT WEWNĘTRZNY

 CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
DODATKOWA PÓŁKA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED		KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
PODŚWIETLANY PANEL GÓRNY - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZEWNĄTRZ - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFKA POJEDYNCZA	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFKA PODWÓJNA	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
ZAMEK DRZWI	DOTYCZY MODELI 1200, 1400, 1600	KPL
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
PRZEGRODA STAŁA PIONOWA II K – INOX – TYLKO SZAFKA PODWÓJNA	TYLKO PRZY CHŁODZENIU GRAWITACYJNYM	SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA POJEDYNCZA		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFKA PODWÓJNA		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




ALASKA MR (plug-in)

-18°C / -22°C



GŁĘBOKOŚĆ 860mm

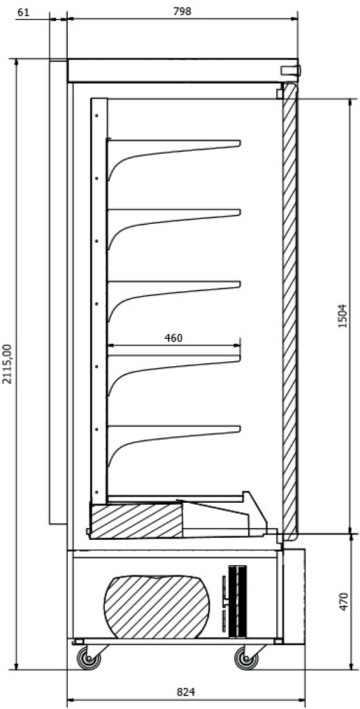

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ALASKA MR		
ALASKA 700 MR	ALASKA 700 MR	720
ALASKA 1400 MR	ALASKA 1400 MR	1450

WARIANTY WYKONANIA

CHŁODNICZA
+2°C do +8°C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE Z SZYBĄ ZESPOLONĄ	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY ZASILANY EKOLOGICZNYM CZYNNIKIEM R290	✓
WNĘTRZE SZAFY TYPU REGAŁOWEGO	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY OCYNK MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9005	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
PÓŁKI METALOWE, SIATKOWE, PLASTYFIKOWANE, Z REGULACJĄ POŁOŻENIA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
GRZAŁKI PAROWNIKA	✓

CHŁODZENIE DYNAMICZNE

AGREGAT WEWNĘTRZNY

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
LISTWY CENOWE - 5 SZTUK		KPL
LISTWY CENOWE - 10 SZTUK		KPL
DODATKOWA PÓŁKA Z ZACZEPAMI		SZT
DODATKOWA PÓŁKA WZMACNIANA Z ZACZEPAMI		SZT
NOGI GASTRO		KPL
WNĘTRZE -BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELU 700	KPL
WNĘTRZE - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ OH18 - SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELU 1400	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ POJEDYNCZĄ	DOTYCZY MODELI 500, 600, 700	KPL
DNO Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ – SZAFĄ PODWÓJNĄ	DOTYCZY MODELI 1200, 1400	KPL
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ POJEDYNCZĄ		KPL
MAŁOWANIE KORPUSU RAL – SZAFĄ PODWÓJNĄ		KPL
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


SCHŁADARKA SZOKOWA (plug-in)



TRYB PRACY:
SOFT (CHŁODZENIE +3°C);
HARD (MROŻENIE -36°C)



GŁĘBOKOŚĆ 740mm

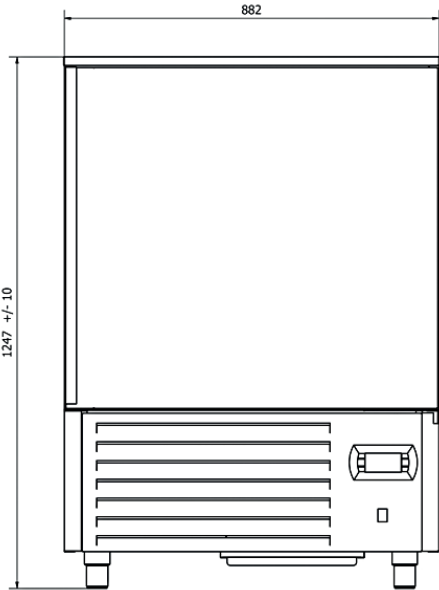

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
SZ-6 GN1/1	SCHŁADZARKA SZOKOWA 6GN	882
SZ-12 GN1/1	SCHŁADZARKA SZOKOWA 12GN	882

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY UMIESZCZONY NA DOLE	✓
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
DRZWI ROZWIERANE PEŁNE	✓
ŚWIETŁÓWKA »UV« - BAKTERIOBÓJCZA	✓
STELAŻ POD POJEMNIKI G/N	✓
POJEMNIKI GN 1/1 (SZ6GN - 3 SZT; SZ12GN - 6 SZT)	✓
WNĘTRZE WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
KORPUS ZEWNĘTRZNY Z BLACHY NIERDEWNEJ KWASOODPORNEJ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
NÓŻKI GASTRO UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
DODATKOWY POJEMNIK GN 1/1		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB

MILLENIUM (PLUG-IN)295
PANORAMA (PLUG-IN)297
OSLO (REMOTE)299
ODESSA (REMOTE)301
PETERSBURG (REMOTE)303


MILLENIUM (PLUG-IN)



-15°C / -24°C ; +2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1125mm

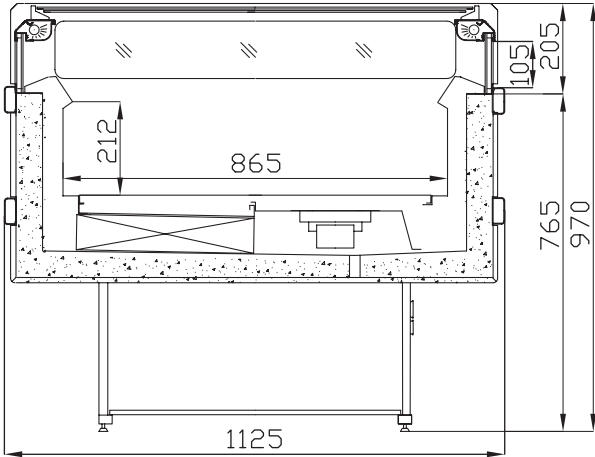

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
MILLENIUM (-15°C / -24°C) (PLUG-IN)		
W-15 MR/G	MILLENIUM 1.5	1580
W-20 MR/G	MILLENIUM 2.0	2040
W-25 MR/G	MILLENIUM 2.5	2505
MILLENIUM (+2°C / +8°C) (PLUG-IN)		
W-15 MR/G	MILLENIUM 1.5	1580
W-20 MR/G	MILLENIUM 2.0	2040
W-25 MR/G	MILLENIUM 2.5	2505

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	OPCJA
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-
PRZYSŁONY NOCNE	✓
PODGRZEWANE SZYBY	✓
BOKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z SZYBĄ (SZARY LUB CZARNY) - 80MM	✓
PRZEGRODY (W-15/2 SZT; W-20/3 SZT; W-25/4 SZT;)	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
LISTWY CENOWE	✓
PÓŁKI NA DNIĘ	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
DODATKOWA PRZEGRODA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY Z OPROGRAMOWANIEM		SZT
NADSTAWKA LAKIEROWANA Z PODŚWIECZENIEM LED	WYKLUCZA SZKLANE PRZYSŁONY	MB
MAŁOWANIE KORPUSU WYSPY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA WYSPY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MILLENIUM	MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


PANORAMA (PLUG-IN)



-15°C / -24°C ; +2°C / +8°C



GŁĘBOKOŚĆ 1125mm

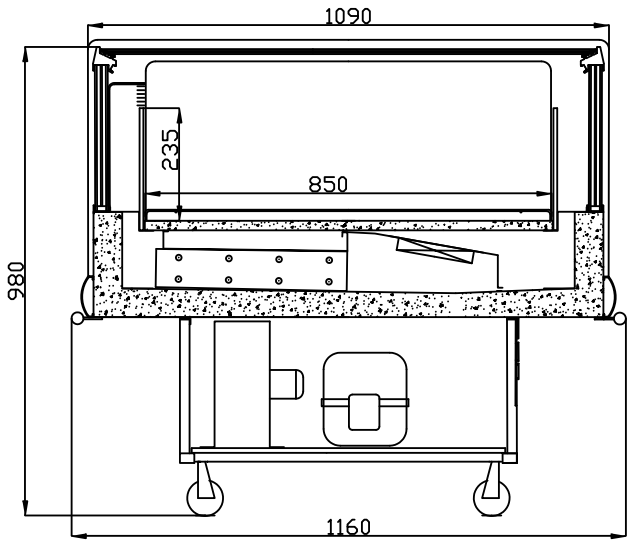

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
PANORAMA (-15°C / -24°C) (PLUG-IN)		
W-15 MR/G PANORAMA	PANORAMA 1.5	1580
W-20 MR/G PANORAMA	PANORAMA 2.0	2040
PANORAMA (+2°C / +8°C) (PLUG-IN)		
W-15 MR/G PANORAMA	PANORAMA 1.5	1580
W-20 MR/G PANORAMA	PANORAMA 2.0	2040

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	✓
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	-
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	OPCJA
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	-
PRZYSŁONY NOCNE	✓
PODGRZEWANE SZYBY	✓
BOKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z SZYBĄ (SZARY LUB CZARNY) - 80MM	✓
PRZEGRODY (W-15/2 SZT; W-20/3 SZT; W-25/4 SZT;)	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
LISTWY CENOWE	✓
PÓŁKI NA DNIĘ	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	-



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
DODATKOWA PRZEGRODA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY Z OPROGRAMOWANIEM		SZT
NADSTAWKA LAKIEROWANA Z PODŚWIETLENIEM LED	WYKLUCZA SZKLANE PRZYSŁONY	MB
MAŁOWANIE KORPUSU WYSPY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA WYSPY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MILLENIUM	MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




OSLO (REMOTE)



-15°C / -24°C ; +2°C / +8°C

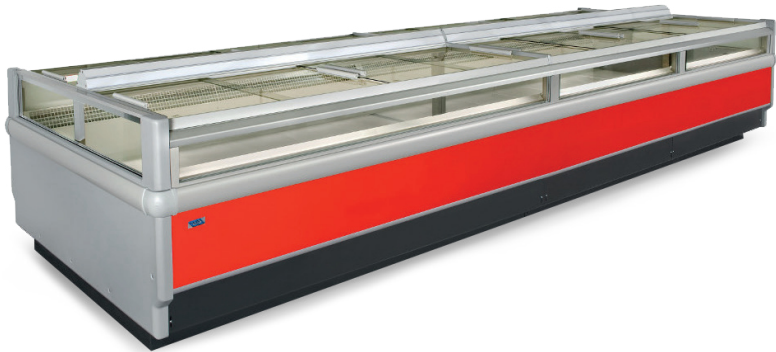

GŁĘBOKOŚĆ 1125mm

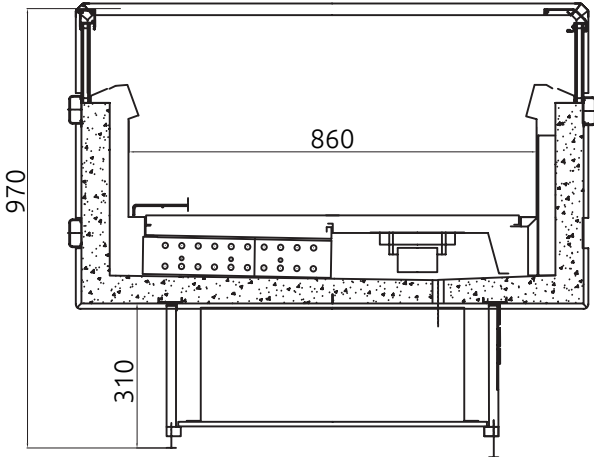

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
OSLO (-15°C / -24°C) (REMOTE)		
W-15 MR/G/o	OSLO 1.5 B/A	1580
W-20 MR/G/o	OSLO 2.0 B/A	2040
W-25 MR/G/o	OSLO 2.5 B/A	2505
OSLO (+2°C / +8°C) (REMOTE)		
W-15 MR/G/o	OSLO 1.5 B/A	1580
W-20 MR/G/o	OSLO 2.0 B/A	2040
W-25 MR/G/o	OSLO 2.5 B/A	2505
	GRUBOŚĆ BOKU	80

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
PODGRZEWANE SZYBY	✓
BOKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z SZYBĄ (SZARY LUB CZARNY) - 80MM	✓
PRZEGRODY (W-15/2 SZT; W-20/3 SZT; W-25/4 SZT;)	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
LISTWY CENOWE	✓
PÓŁKI NA DNIĘ	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : T ₀ = -30°C [W/MB] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
DODATKOWA PRZEGRODA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY Z OPROGRAMOWANIEM		SZT
NADSTAWKA LAKIEROWANA Z PODŚWIECZENIEM LED	WYKLUCZA SZKLANE PRZYSŁONY	MB
MAŁOWANIE KORPUSU WYSPY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA WYSPY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MILLENIUM	MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYNKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




ODESSA (REMOTE)




-15°C / -24°C

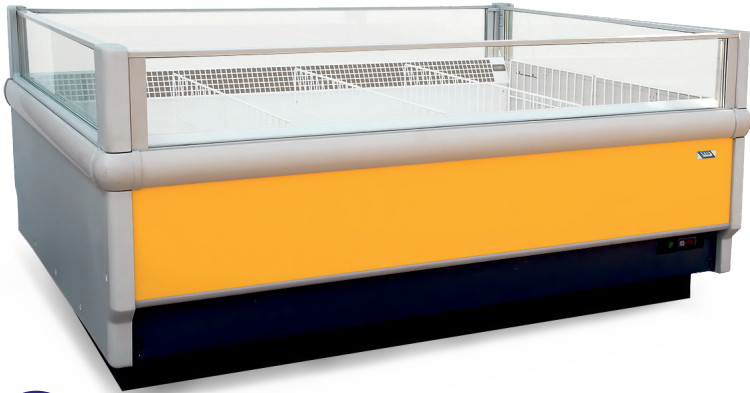

GŁĘBOKOŚĆ 1500mm

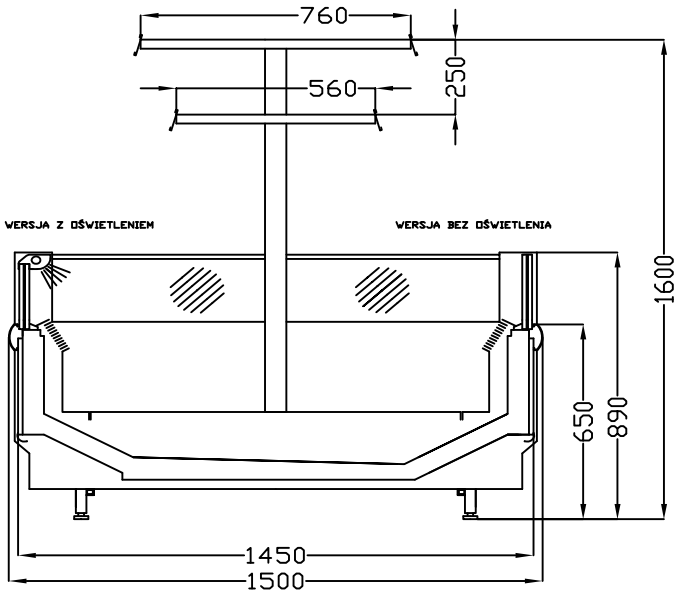

ODESSA Z NADSTAWKĄ

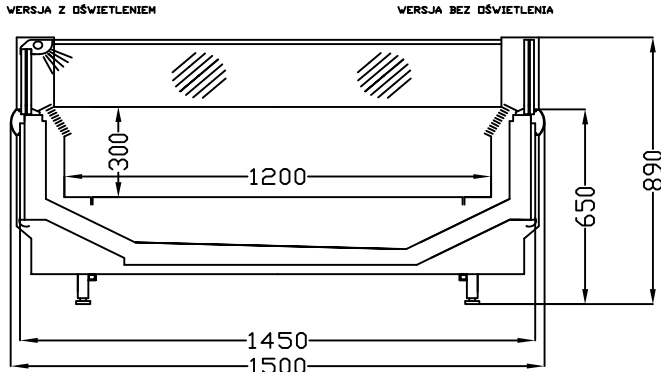

ODESSA

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
ODESSA (-15°C / -24°C) (REMOTE)		
W-20 MR/G/SN	ODESSA 2.0 B/A	2080
W-25 MR/G/SN	ODESSA 2.5 B/A	2580
W-30 MR/G/SN	ODESSA 3.0 B/A	3080
	GRUBOŚĆ BOKU	80

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
PODGRZEWANE SZYBY	✓
BOKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z SZYBĄ (SZARY LUB CZARNY) - 80MM	✓
PRZEGRODY (W-15/2 SZT; W-20/3 SZT; W-25/4 SZT; W30/5 SZT)	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
LISTWY CENOWE	✓
PÓŁKI NA DNIĘ	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : T ₀ = -30°C [W/MB] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	1000



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
DODATKOWA PRZEGRODA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY Z OPROGRAMOWANIEM		SZT
NADSTAWKA LAKIEROWANA Z PODŚWIECZANIEM LED	WYKLUCZA SZKLANE PRZYSŁONY	MB
MAŁOWANIE KORPUSU WYSPY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA WYSPY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MILLENNIUM	MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB




PETERSBURG (REMOTE)



-15°C / -24°C

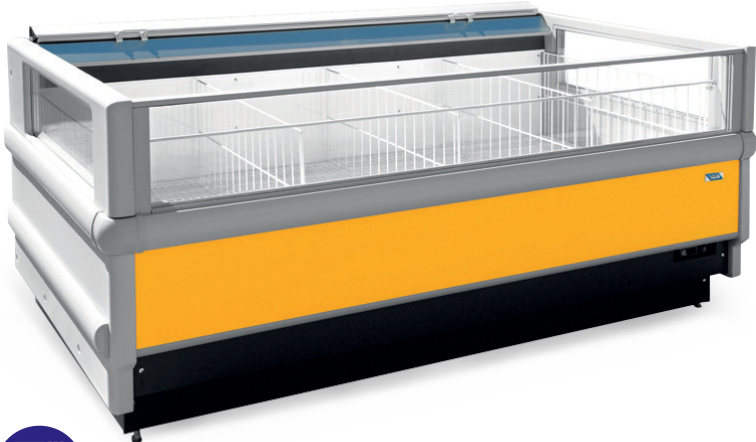

GŁĘBOKOŚĆ 1125mm

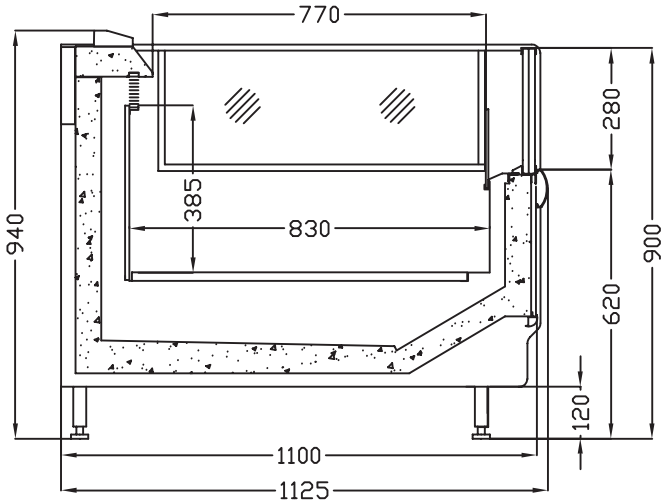

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
PETERSBURG (-15°C / -24°C) (REMOTE)		
W-20 MR/G/P	PETERSBURG 2.0 B/A	2080
W-25 MR/G/P	PETERSBURG 2.5 B/A	2580
W-30 MR/G/P	PETERSBURG 3.0 B/A	3080
	GRUBOŚĆ BOKU	80

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	REMOTE
ENERGOOSZCZĘDNY AGREGAT CHŁODNICZY	-
ZASILANIE WYŁĄCZNIE AGREGATEM ZEWNĘTRZNYM	✓
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	-
AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN	-
ODPŁYW KONDENSATU DO KANALIZACJI	✓
PRZYSŁONY NOCNE	✓
PODGRZEWANE SZYBY	✓
BOKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z SZYBĄ (SZARY LUB CZARNY) - 80MM	✓
PRZEGRODY (W-15/2 SZT; W-20/3 SZT; W-25/4 SZT; W30/5 SZT)	✓
ODSZRANIANIE (AUTOMATYCZNE)	✓
TERMOMETR WEWNĘTRZNY	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
LISTWY CENOWE	✓
PÓŁKI NA DNIĘ	✓
ZAWÓR ROZPRĘŻNY	✓
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ : T ₀ = -30°C [W/MB] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60%	900



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY
LUB ZEWNĘTRZNY



SYSTEM MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO ŁĄCZENIA W CIĄGI		SZT
DODATKOWA PRZEGRODA		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY Z OPROGRAMOWANIEM		SZT
NADSTAWKA LAKIEROWANA Z PODŚWIETLENIEM LED	WYKLUCZA SZKLANE PRZYSŁONY	MB
MAŁOWANIE KORPUSU WYSPY W KOLORZE RAL	KOLORYSTYKA COLD	MB
MAŁOWANIE WNĘTRZA WYSPY W KOLORZE RAL	PÓŁKA EKSPOZYCYJNA, WLOT I WYLOT POW.	MB
SZKLANE PRZYSŁONY PRZESUWNE		MB
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MILLENIUM	MB
ZESTAW KÓŁ		KPL
PALETA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB
SKRZYŃKA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA , BEZ RABATU	MB


BERGAMO (PLUG-IN)	307
YOKOHAMA (PLUG-IN)	309
YOKOHAMA GLASS (PLUG-IN)	311
YOKOHAMA ONE (PLUG-IN)	313

BERGAMO (plug-in)

+4°C / +10°C



GLĘBOKOŚĆ 890mm

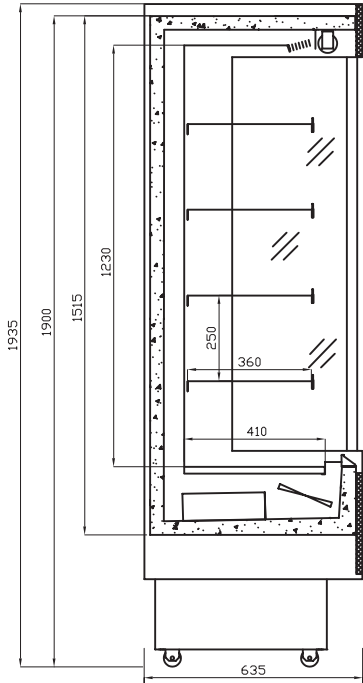

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
BERGAMO (PLUG-IN)		
R-09 BERGAMO	BERGAMO 0.9	990
R-12 BERGAMO	BERGAMO 1.2	1200
R-14 BERGAMO	BERGAMO 1.4	1400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z PŁYTY DREWNIANEJ (GRUBOŚĆ 36MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR RAL 7016	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 4 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓
DREWNIANA OBUDOWA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	4 RZĘDY	MB
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	4 RZĘDY	MB
LISTWA HAKOWA NIERDZEWNA	1 HAK NA OKOŁO 20 CM	MB
DODATKOWY HAK	SZTUKA	SZT
PÓŁKI WZMOCNIONE	WIĘKSZY UDŹWIG	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	CZTERY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
PRZEGRODA PIONOWA Z PLEXI		SZT
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MAŁOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MAŁOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) -/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB

YOKOHAMA (plug-in)

+4°C / +10°C




 GŁĘBOKOŚĆ 785mm

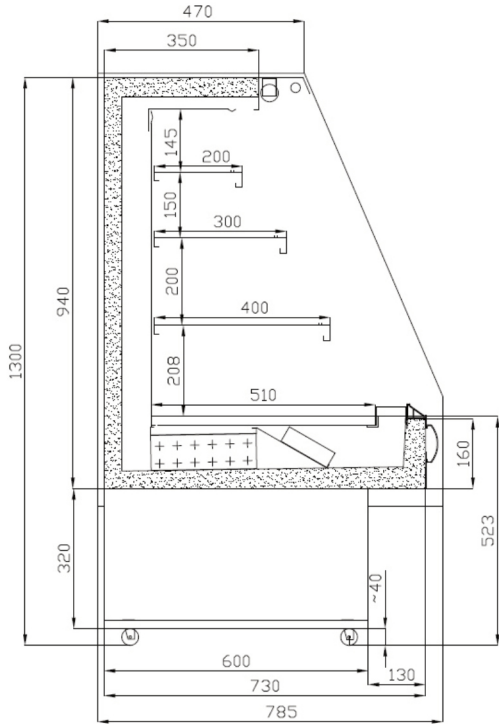

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
YOKOHAMA (PLUG-IN)		
R-12 YOKOHAMA	YOKOHAMA 1.2	1200
R-24 YOKOHAMA	YOKOHAMA 2.4	2400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 40 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO - RAL9005	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 3 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY R290


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	TRZY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLEM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB

YOKOHAMA GLASS (plug-in)

+4°C / +10°C



ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
YOKOHAMA (PLUG-IN) R-12 YOKOHAMA	YOKOHAMA 1.2	1200

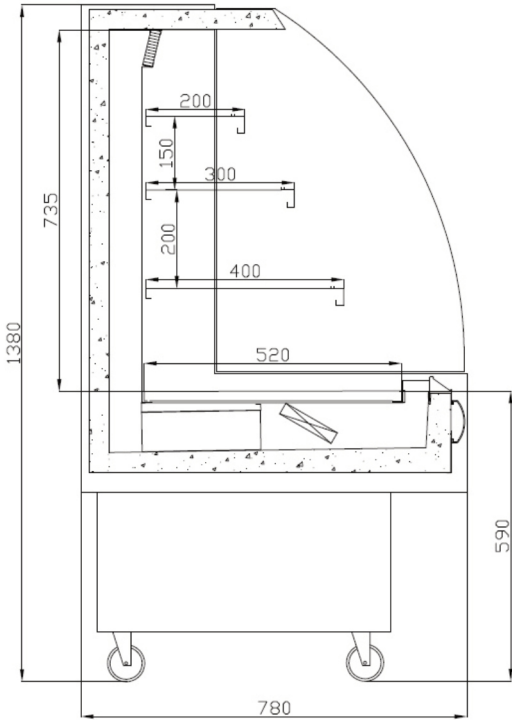

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 40 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO - RAL9005	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 3 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY




CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	TRZY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZAŁECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZĘDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLEM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB

YOKOHAMA ONE (plug-in)

+4°C / +10°C

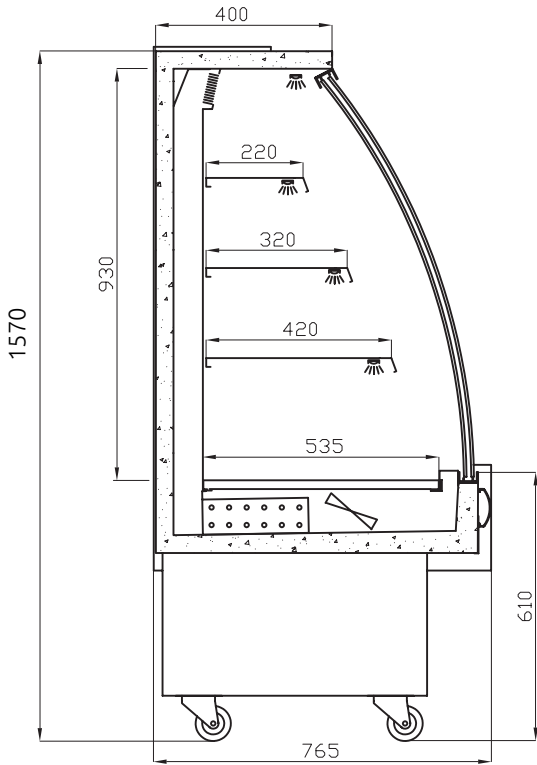

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
YOKOHAMA (PLUG-IN)		
R-12 YOKOHAMA ONE	YOKOHAMA ONE 1.2	1200
R-15 YOKOHAMA ONE	YOKOHAMA ONE 1.5	1500
R-18 YOKOHAMA ONE	YOKOHAMA ONE 1.8	1800
R-24 YOKOHAMA ONE	YOKOHAMA ONE 2.4	2400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	PLUG-IN
AGREGAT CHŁODNICZY WEWNĘTRZNY	✓
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓
ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED	✓
BOKI Z BLACHY (GRUBOŚĆ 40 MM) Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ	✓
EKOLOGICZNA IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ	✓
WNĘTRZE ORAZ PÓŁKI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO - RAL 9005	✓
PÓŁKI EKSPOZYCYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ORAZ KĄTA ZAWIESZENIA - 3 RZĘDY	✓
LISTWY CENOWE	✓
RĘCZNA ROLETA NOCNA	✓
ODBOJNICA FRONTOWA - MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORU (SZARY, CZARNY, CZERWONY)	✓
ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM	✓
ODPŁYW KONDENSATU DO POJEMNIKA NA SKROPLINY	✓
ODSZRANIANIE: AUTOMATYCZNE	✓
NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE WYPOZIOMOWANIE URZĄDZENIA	✓



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R290

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


	UWAGI	JM
OGRANICZNIKI PÓŁEK REGAŁU	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWE PODŚWIETLENIE LED KAŻDEJ PÓŁKI	TRZY RZĘDY	MB
DODATKOWAY RZĄD PÓŁKEK LAKIEROWANYCH	ZE WSPORNIKAMI	MB
PÓŁKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	TRZY RZĘDY PÓŁEK + PÓŁKA BAZOWA	MB
DODATKOWY RZĄD PÓŁKEK Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej		MB
WNĘTRZE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	PLECY,PROWADNICE,DNO,BLACHA WENT. BEZ PÓŁEK	MB
PÓŁKA BAZOWA Z BLACHY NIERDZEWNEJ Kwasoodpornej	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO /ELEMENT POD PAROWNIKIEM/ WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
DNO + BLACHA WENTYLATORÓW WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18	ZALECANE PRZY EKSPOZYCJI KISZONEK	MB
GRZAŁKI PAROWNIKA		MB
LISTWY CENOWE	DOTYCZY DODATKOWEGO RZEDU PÓŁEK	MB
MALOWANIE WEWNĄTRZ INNYM KOLOREM RAL		SZT
REJESTRATOR TEMPERATURY (USB)		SZT
PAROWNIK MALOWANY PROSZKOWO		MB
KOMPLET KÓŁEK		KPL
AUTOM. ODPAROWANIE KONDENSATU (WYPARKA ELEKTRYCZNA) –/MODUŁY R25, R30 2 SZT./	NIEDOSTĘPNE DO EKSPOZYCJI WARZYW	SZT
PALETA	LICZONA WG DŁUGIŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB
SKRZYNIA DREWNIANA	LICZONA WG DŁUGOŚCI MEBLA, BEZ RABATU	MB

WYSPA NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL) 317
REGAŁ NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL) 319


WYSPA NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	NEUTRAL
SOLIDNA KONSTRUKCJA Z WYSOKOGATUNKOWYCH PROFILI STAŁOWYCH	✓
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	✓
KOLORYSTYKA REGAŁÓW WEDŁUG PALETY RAL	✓
UCHWYT NA CENĘ	✓
KOMPLET KÓŁ	✓
KOSZE WIKLINOWE (STANDARD 1/2 KOŁA; JAKO OPCJA DLA MODUŁU PROSTEGO)	✓



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
KOSZ WIKLINOWY 60X40	DLA MODUŁU PROSTEGO	SZT
SKRZYNKA PLASTIKOWA 60X40		SZT
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB

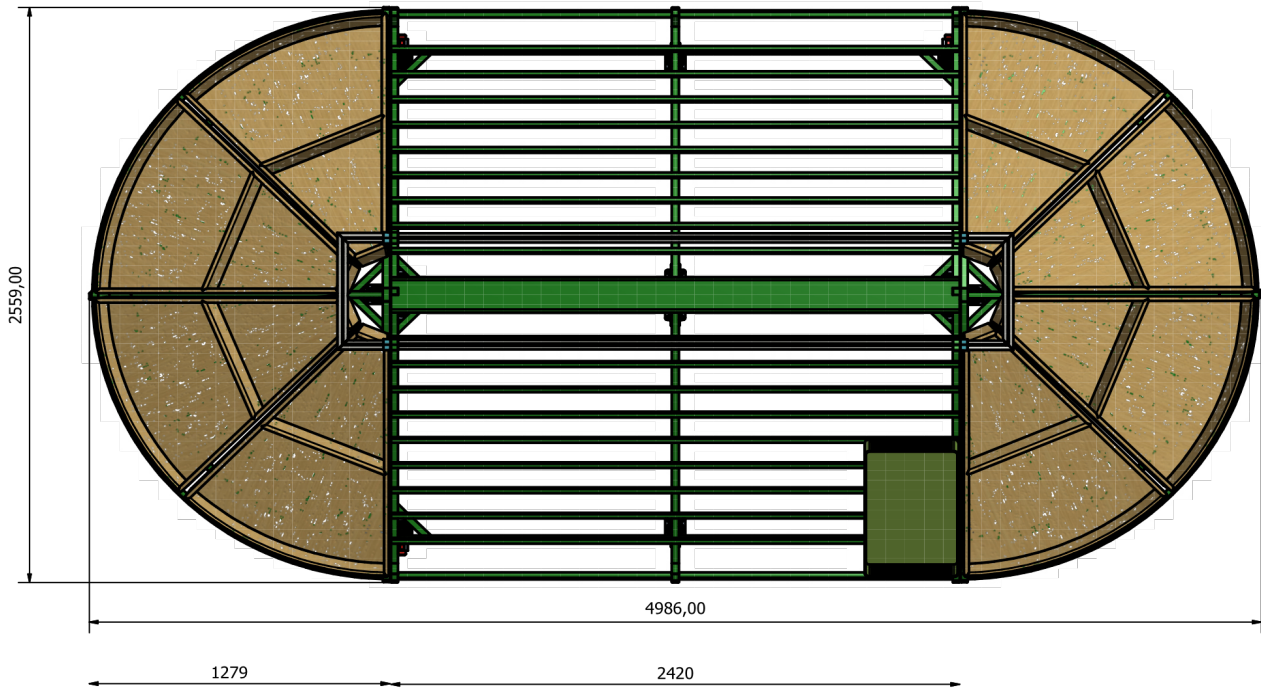


ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]	MODUŁ PROSTY	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ SKRZYNEK (600 x 400)
WYSPA (NEUTRAL)			WYSPA (NEUTRAL)		
WYSPA WARZYWNA 1.25m	WYSPA 1.25	1250	WYSPA 1.25	1250	12
WYSPA WARZYWNA 2.05m	WYSPA 2.05	2050	WYSPA 2.05	2050	20
WYSPA WARZYWNA 2.45m	WYSPA 2.45	2450	WYSPA 2.45	2450	24
WYSPA WARZYWNA ½ KOŁA	WYSPA - PÓŁKOLE	1740			

REGAŁ NA OWOCE I WARZYWA (NEUTRAL)




GŁĘBOKOŚĆ 2560mm

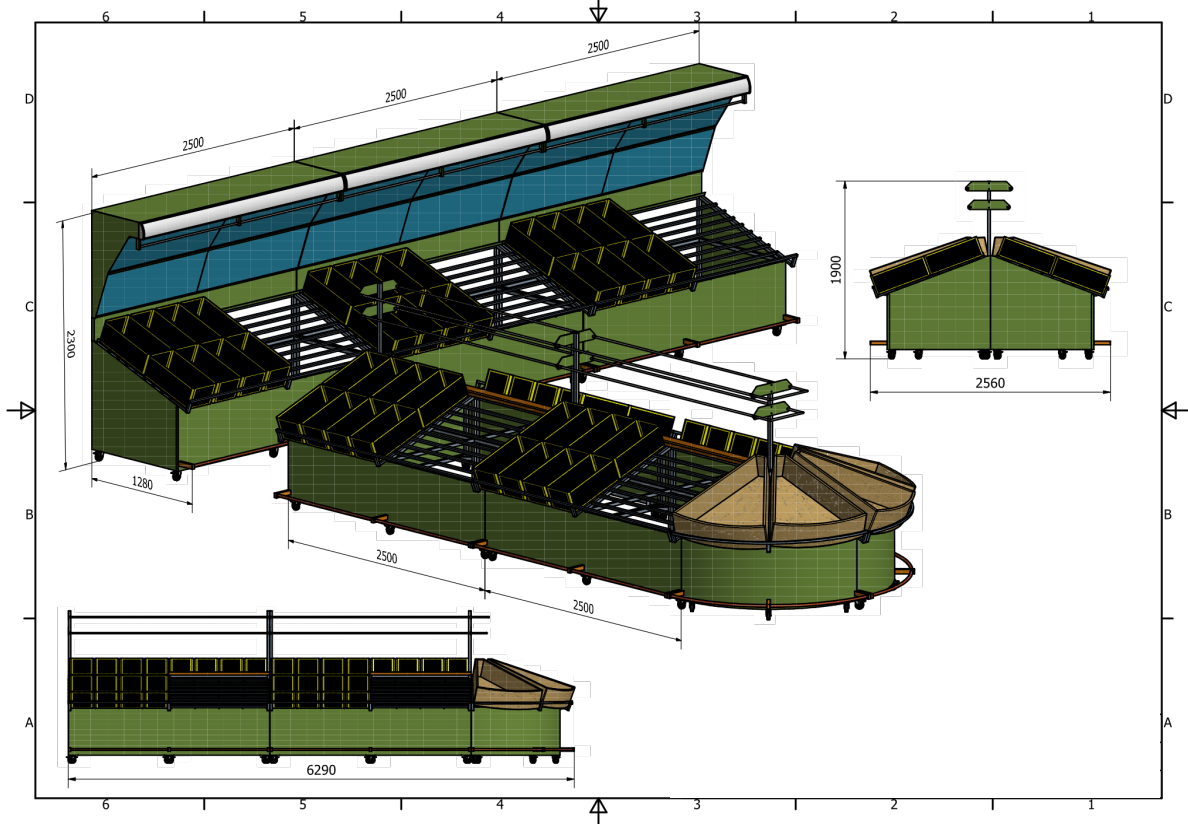

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ [mm]
REGAŁ PRZYŚCIENNY (NEUTRAL)		
REGAŁ WARZYWNY 1.25m	WYSPA 1.25	1250
REGAŁ WARZYWNY 2.05m	WYSPA 2.05	2050
REGAŁ WARZYWNY 2.45m	WYSPA 2.45	2450

MODUŁ PROSTY	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ SKRZYNEK (600 x 400)
REGAŁ PRZYŚCIENNY (NEUTRAL)		
REGAŁ 1.25	1250	6
REGAŁ 2.05	2050	10
REGAŁ 2.45	2450	12

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	NEUTRAL
SOLIDNA KONSTRUKCJA Z WYSOKOGATUNKOWYCH PROFILI STAŁOWYCH	✓
RELING ZE STALI NIERDZEWNEJ	✓
KOLORYSTYKA REGAŁÓW WEDŁUG PALETY RAL	✓
UCHWYT NA CENĘ	✓
KOMPLET KÓŁ	✓




SYSTEM MODUŁOWY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	UWAGI	JM
KOSZ WIKLINOWY 60X40	DLA MODUŁU PROSTEGO	SZT
SKRZYNKA PLASTIKOWA 60X40		SZT
MAŁOWANIE STELAŻU INNYM KOLOREM RAL		MB

MODENA.....	323
VERONA	325
LAGOS.....	327
BALI	329
YOKOHAMA.....	331
EVEREST	333
VEGA	335
PRAGA	337
BARI.....	339
OXFORD	341
LAVAL.....	343
MALIBU.....	345
GALAXY	347
LINEAGASTRO.....	349
KYOTO	351

MODENA

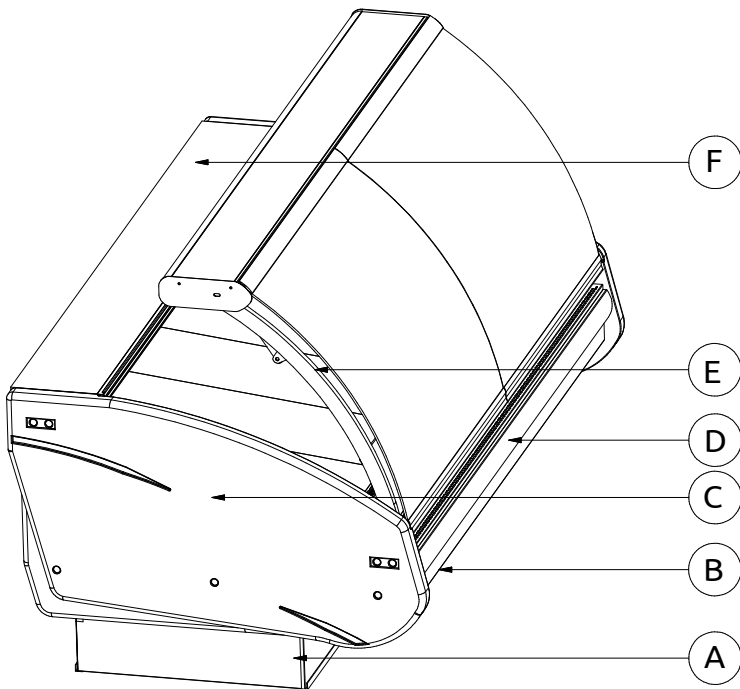

- A - PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- C - BOKI
- D - ODBOJNIK
- E - PROFILE ALUMINIOWE
- F - BLAT GRANITOWY

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F
RAL 9007	INOX	SZARY	SZARY	C0	BIANCO


A	B	C	D	E	F
RAL9005	INOX			C0	BIANCO
RAL9003	RAL9005			C23	ROSA
RAL8016	RAL9003	SZARY			BALMORAL
RAL7024	RAL8016	BRAZOWY	SZARY		CZARNY
RAL7047	RAL7024	CZARNY	CZERWONY		INOX
RAL9007	RAL7047				
RAL5005	RAL9007				
RAL6029	RAL5005				
RAL3020	RAL6029				
RAL3003	RAL3020				
RAL6018	RAL3003				
RAL1019	RAL6018				
RAL2004	RAL1019				
RAL1021	RAL2004				
RAL7016	RAL1021				
	RAL7016				
	U190				
	U7110				
	U3112				
	U159				
	D2360				
	D375				
	D381				
	D9103				
	D9310				
	D2380				
	D2841				
	D2713				
	D2226				
	D2609				
	D1972				
	D2842				
	D3025				
	D2610				

- SYMBOLE KOLORÓW:
- RAL - MALOWANIE PROSZKOWE
- U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR
- D - PŁYTA DREWNOPODOBNA
- C0 - ALUMINIUM NATURALNE
- C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR ŻŁOTY
- BIANCO - GRANIT
- ROSA PORRINO - GRANIT
- NERO - GRANIT
- INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNĄ
- CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRAZOWY - TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/
- DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

VERONA

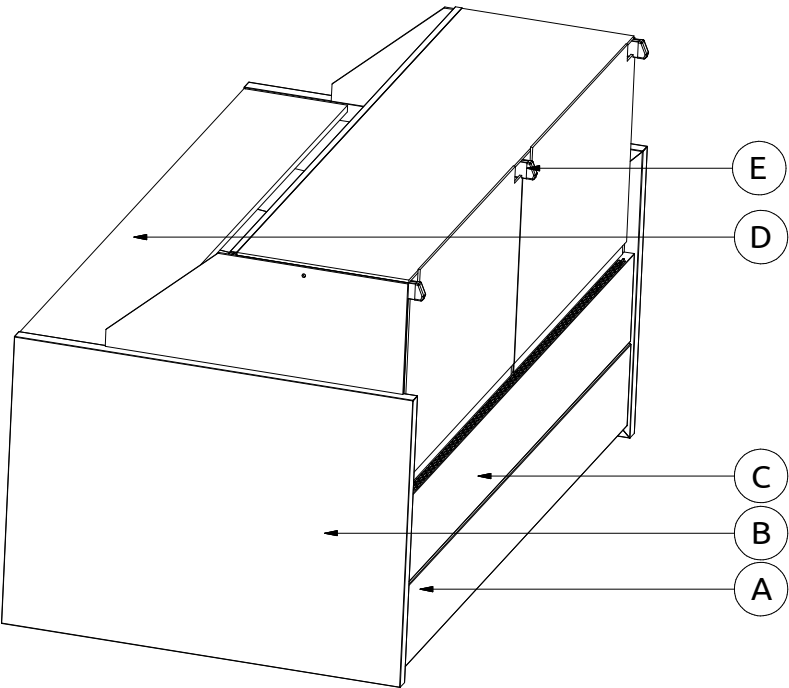

- A - FRONT - DÓŁ
- B - BOKI
- C - FRONT - GÓRA
- D - BLAT GRANITOWY
- E - PROFILE ALUMINIOWE

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E
RAL 9007	RAL 9007	RAL 3003	BIANCO	C0

A	B	C	D	E
INOX	INOX	INOX	BIANCO	C0
RAL9005	RAL9005	RAL9005	ROSA	C23
RAL9003	RAL9003	RAL9003	BALMORAL	RAL9005
RAL8016	RAL8016	RAL8016	CZARNY	
RAL7024	RAL7024	RAL7024	INOX	
RAL7047	RAL7047	RAL7047		
RAL9007	RAL9007	RAL9007		
RAL5005	RAL5005	RAL5005		
RAL6029	RAL6029	RAL6029		
RAL3020	RAL3020	RAL3020		
RAL3003	RAL3003	RAL3003		
RAL6018	RAL6018	RAL6018		
RAL1019	RAL1019	RAL1019		
RAL2004	RAL2004	RAL2004		
RAL1021	RAL1021	RAL1021		
RAL7016	RAL7016	RAL7016		
U190	U190	U190		
U7110	U7110	U7110		
U3112	U3112	U3112		
U159	U159	U159		
D2360	D2360	D2360		
D375	D375	D375		
D381	D381	D381		
D9103	D9103	D9103		
D9310	D9310	D9310		
D2380	D2380	D2380		
D2841	D2841	D2841		
D2713	D2713	D2713		
D2226	D2226	D2226		
D2609	D2609	D2609		
D1972	D1972	D1972		
D2842	D2842	D2842		
D3025	D3025	D3025		
D2610	D2610	D2610		


- SYMBOLE KOLORÓW:
- RAL - MALOWANIE PROSZKOWE
- U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR
- D - PŁYTA DREWNOPODOBNA
- C0 - ALUMINIUM NATURALNE
- C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR ŻŁOTY
- BIANCO - GRANIT
- ROSA PORRINO - GRANIT
- NERO - GRANIT
- INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ
- CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY - TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

LAGOS

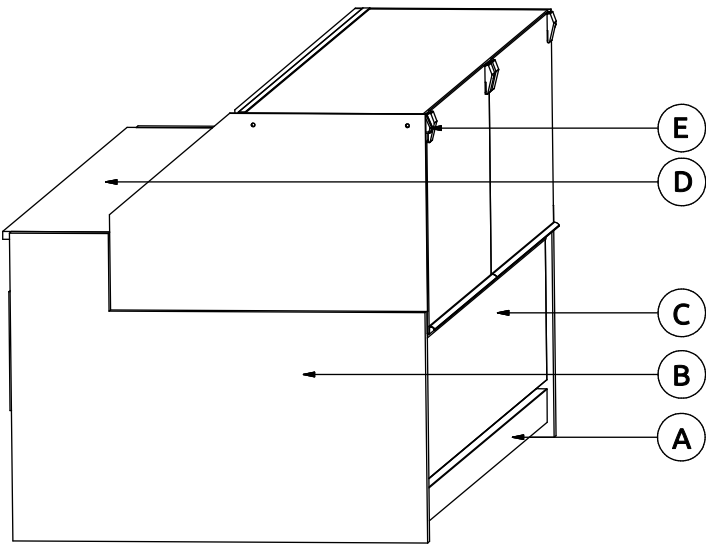

- A - COKÓŁ
- B - BOK
- C - BLACHA FRONTOWA
- D - BLAT ROBOCZY
- E - PROFILE ALUMINIOWE

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E
RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	BIANCO	C0

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależy od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyświetlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

BALI

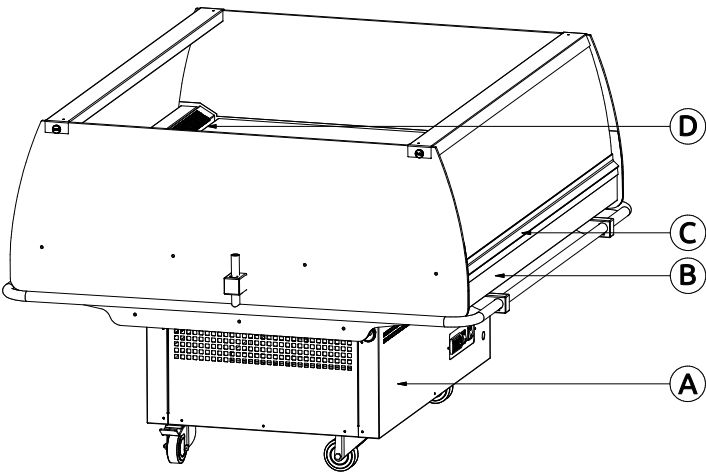

A - PODSTAWA

B - KORPUS

C - PROFIL ALUMINIOWY

D - PÓŁKA EKSPOZYCYJNA

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D
RAL 9005	RAL 9005	C0	RAL 9005

A	B	C	D
RAL9005	RAL9005	C0	RAL9005
RAL9003	RAL9003	RAL9005	RAL9003
RAL8016	RAL8016	RAL9003	RAL8016
RAL7024	RAL7024	RAL8016	RAL7024
RAL7047	RAL7047	RAL7024	RAL7047
RAL9007	RAL9007	RAL7047	RAL9007
RAL5005	RAL5005	RAL9007	RAL5005
RAL6029	RAL6029	RAL5005	RAL6029
RAL3020	RAL3020	RAL6029	RAL3020
RAL3003	RAL3003	RAL3020	RAL3003
RAL6018	RAL6018	RAL3003	RAL6018
RAL1019	RAL1019	RAL6018	RAL1019
RAL2004	RAL2004	RAL1019	RAL2004
RAL1021	RAL1021	RAL2004	RAL1021
RAL7016	RAL7016	RAL1021	RAL7016
		RAL7016	

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirow, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



YOKOHAMA

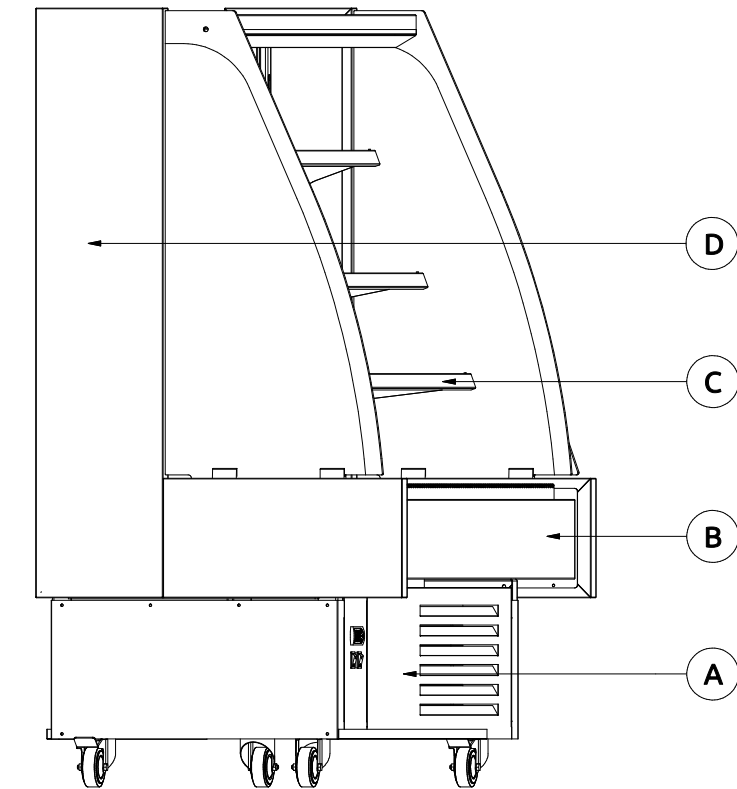

- A - PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- C - WNĘTRZE (PLECY+PÓŁKI)
- D - BOK

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D
RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005

A	B	C	D
RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005
RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003
RAL8016	RAL8016	RAL8016	RAL8016
RAL7024	RAL7024	RAL7024	RAL7024
RAL7047	RAL7047	RAL7047	RAL7047
RAL9007	RAL9007	RAL9007	RAL9007
RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005
RAL6029	RAL6029	RAL6029	RAL6029
RAL3020	RAL3020	RAL3020	RAL3020
RAL3003	RAL3003	RAL3003	RAL3003
RAL6018	RAL6018	RAL6018	RAL6018
RAL1019	RAL1019	RAL1019	RAL1019
RAL2004	RAL2004	RAL2004	RAL2004
RAL1021	RAL1021	RAL1021	RAL1021
RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

EVEREST

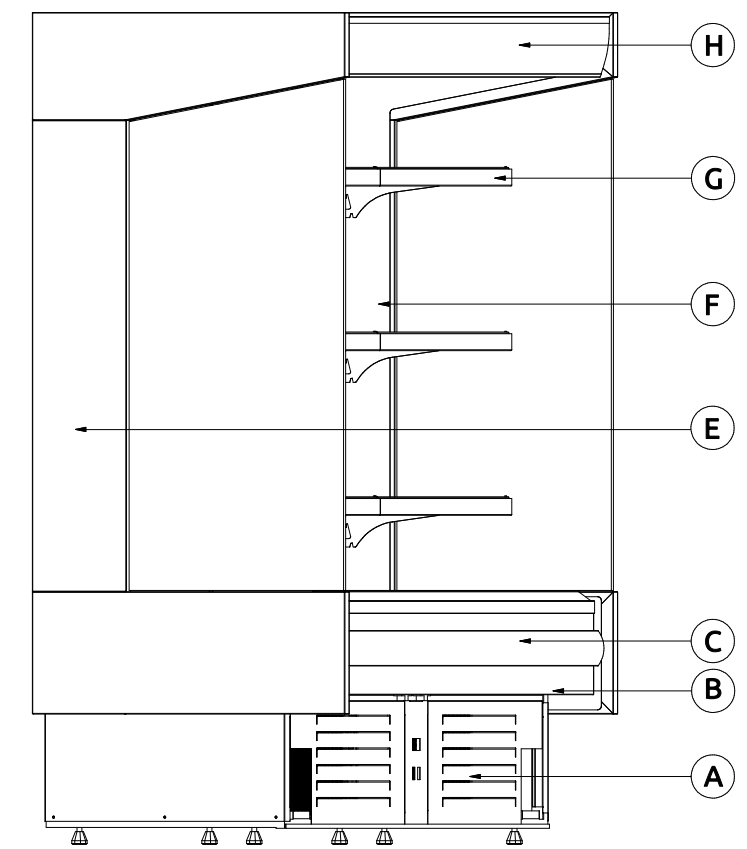

- A - PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- C - ODBOJNIK
- E - BOK
- F - WNĘTRZE (PLECY+PÓŁKI)
- G - LISTWY CENOWE
- H - TOPER

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F	G	H
RAL 9007	RAL 9003	SZARY	SZARY	RAL 9007	RAL 9003	BIAŁE	RAL 9003

SYMBOLE KOLORÓW:

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR ŻŁOTY

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

VEGA

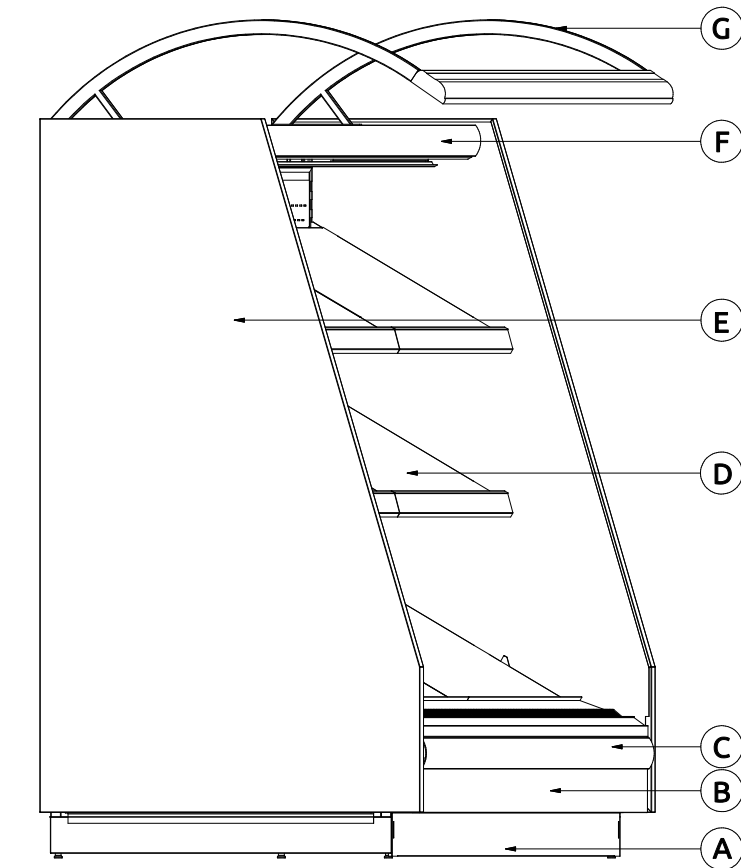

- A - COKÓŁ / PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- C - ODBOJNIK - GÓRA
- D - WNĘTRZE (PLECY + PÓŁKI)
- E - BOKI
- F - ODBOJNIK - GÓRA
- G - PAŁĄK OŚWIETLENIA

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F	G
RAL 6029	RAL 6029	SZARY	RAL 6029	RAL 6029	SZARY	RAL 6029

SYMBOLE KOLORÓW:

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR ŻŁOTY

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.

A	B	C	D	E	F	G
RAL9005	INOX	SZARY	RAL9005	INOX	SZARY	RAL9005
RAL9003	RAL9005	CZARNY	RAL9003	RAL9005	CZARNY	RAL9003
RAL8016	RAL9003	CZERWONY	RAL8016	RAL9003	CZERWONY	RAL8016
RAL7024	RAL8016		RAL7024	RAL8016		RAL7024
RAL7047	RAL7024		RAL7047	RAL7024		RAL7047
RAL9007	RAL7047		RAL9007	RAL7047		RAL9007
RAL5005	RAL9007		RAL5005	RAL9007		RAL5005
RAL6029	RAL5005		RAL6029	RAL5005		RAL6029
RAL3020	RAL6029		RAL3020	RAL6029		RAL3020
RAL3003	RAL3020		RAL3003	RAL3020		RAL3003
RAL6018	RAL3003		RAL6018	RAL3003		RAL6018
RAL1019	RAL6018		RAL1019	RAL6018		RAL1019
RAL2004	RAL1019		RAL2004	RAL1019		RAL2004
RAL1021	RAL2004		RAL1021	RAL2004		RAL1021
RAL7016	RAL1021		RAL7016	RAL1021		RAL7016
	RAL7016		INOX	RAL7016		
	U190			U190		
	U7110			U7110		
	U3112			U3112		
	U159			U159		
	D2360			D2360		
	D375			D375		
	D381			D381		
	D9103			D9103		
	D9310			D9310		
	D2380			D2380		
	D2841			D2841		
	D2713			D2713		
	D2226			D2226		
	D2609			D2609		
	D1972			D1972		
	D2842			D2842		
	D3025			D3025		
	D2610			D2610		

Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



PRAGA

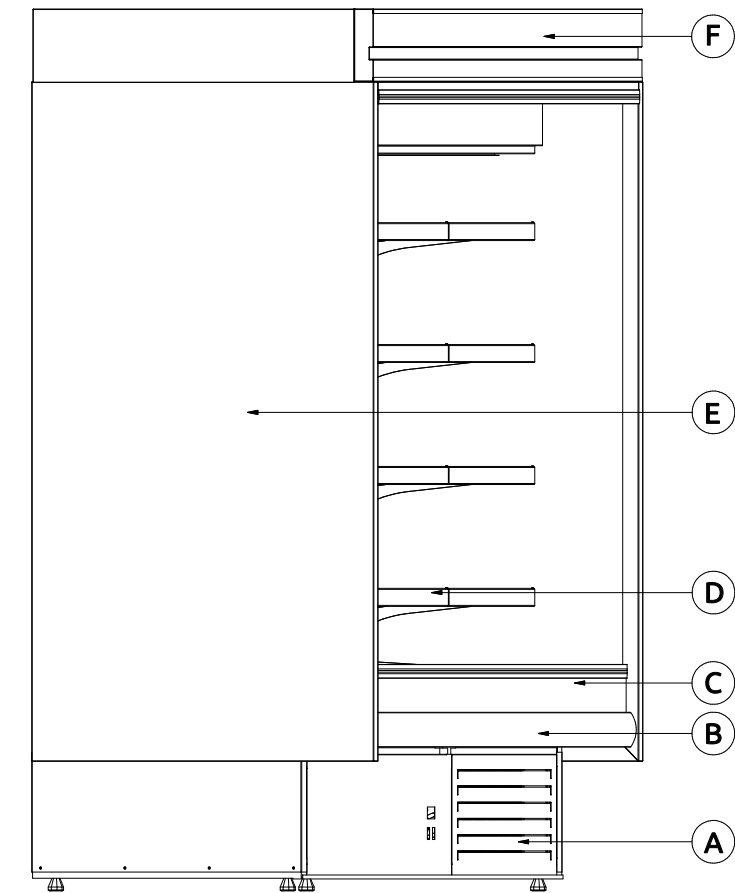

- A - PODSTAWA
- B - ODBOJNIK
- C - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- D - WNĘTRZE (PLECY + PÓŁKI)
- E - BOKI
- F - TOPER

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F
RAL 9007	SZARY	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9007	RAL 9003

SYMBOLE KOLORÓW:

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR ŻŁOTY

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.

A	B	C	D	E	F
RAL9005	SZARY CZARNY CZERWONY	INOX	RAL9005	INOX	RAL9005
RAL9003		RAL9005	RAL9003	RAL9005	RAL9003
RAL8016		RAL9003	RAL8016	RAL9003	RAL8016
RAL7024		RAL8016	RAL7024	RAL8016	RAL7024
RAL7047		RAL7024	RAL7047	RAL7024	RAL7047
RAL9007		RAL7047	RAL9007	RAL9007	RAL9007
RAL5005		RAL9007	RAL5005	RAL9007	RAL5005
RAL6029		RAL5005	RAL6029	RAL5005	RAL6029
RAL3020		RAL6029	RAL3020	RAL6029	RAL3020
RAL3003		RAL3020	RAL3003	RAL3020	RAL3003
RAL6018		RAL3003	RAL6018	RAL3003	RAL6018
RAL1019		RAL6018	RAL1019	RAL6018	RAL1019
RAL2004		RAL1019	RAL2004	RAL1019	RAL2004
RAL1021		RAL2004	RAL1021	RAL2004	RAL1021
RAL7016		RAL1021	RAL7016	RAL1021	RAL7016
		RAL7016	INOX	RAL7016	INOX
		U190		U190	
		U7110		U7110	
		U3112		U3112	
		U159		U159	
		D2360		D2360	
		D375		D375	
		D381		D381	
		D9103		D9103	
		D9310		D9310	
		D2380		D2380	
		D2841		D2841	
		D2713		D2713	
		D2226		D2226	
		D2609		D2609	
		D1972		D1972	
		D2842		D2842	
		D3025		D3025	
		D2610		D2610	

Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



BARI

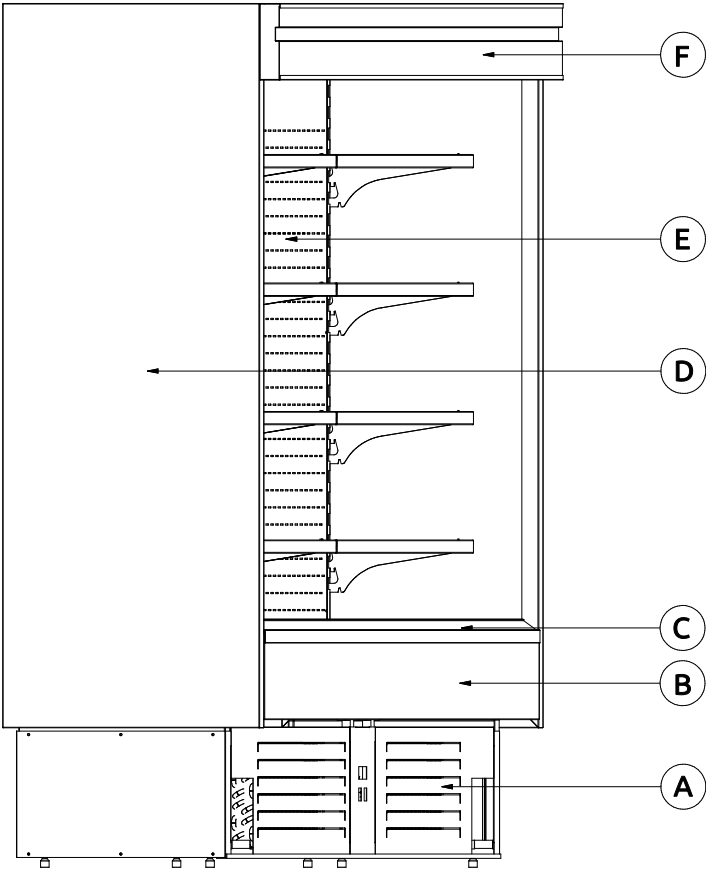

- A - PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM)
- C - PROFIL PLASTIKOWY POD LISTWĘ CENOWĄ
- D - BOK
- E - WNĘTRZE (PLECY+PÓŁKI)
- F - TOPR

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F
RAL 9007	RAL 9003	SZARY	RAL 9007	RAL 9003	RAL 9003

A	B	C	D	E	F
RAL9005	INOX	SZARY CZARNY	INOX	INOX	RAL9005
RAL9003	RAL9005		RAL9005	RAL9005	RAL9003
RAL8016	RAL9003		RAL9003	RAL9003	RAL8016
RAL7024	RAL8016		RAL8016	RAL8016	RAL7024
RAL7047	RAL7024		RAL7024	RAL7024	RAL7047
RAL9007	RAL7047		RAL7047	RAL9007	RAL9007
RAL5005	RAL9007		RAL9007	RAL9007	RAL5005
RAL6029	RAL5005		RAL5005	RAL5005	RAL6029
RAL3020	RAL6029		RAL6029	RAL6029	RAL3020
RAL3003	RAL3020		RAL3020	RAL3020	RAL3003
RAL6018	RAL3003		RAL3003	RAL3003	RAL6018
RAL1019	RAL6018		RAL6018	RAL6018	RAL1019
RAL2004	RAL1019		RAL1019	RAL1019	RAL2004
RAL1021	RAL2004		RAL2004	RAL2004	RAL1021
RAL7016	RAL1021		RAL1021	RAL1021	RAL7016
	RAL7016		RAL7016	RAL7016	
	U190		U190		
	U7110		U7110		
	U3112		U3112		
	U159		U159		
	D2360		D2360		
	D375		D375		
	D381		D381		
	D9103		D9103		
	D9310		D9310		
	D2380		D2380		
	D2841		D2841		
	D2713		D2713		
	D2226		D2226		
	D2609		D2609		
	D1972		D1972		
	D2842		D2842		
	D3025		D3025		
	D2610		D2610		

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

OXFORD

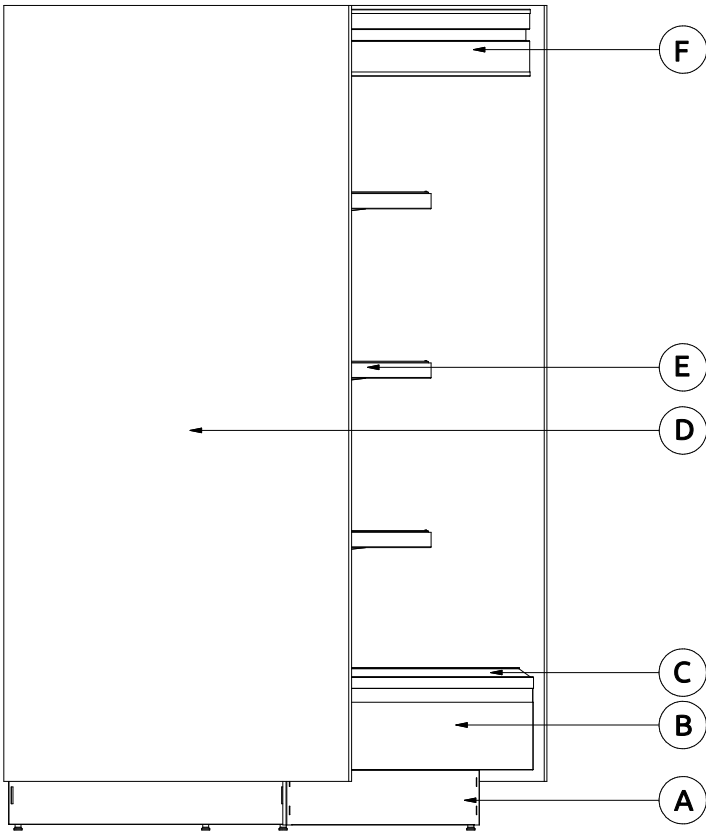

- A - PODSTAWA
- B - BLACHA FRONTOWA
- C - PROFIL PLASTIKOWY POD LISTWĘ CENOWĄ
- D - BOK
- E - WNĘTRZE (PLECY+PÓŁKI)
- F - TOPER

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E	F
RAL 9007	RAL 9003	SZARY	RAL 9007	RAL 9003	RAL 9003

A	B	C	D	E	F
RAL9005	INOX	SZARY CZARNY	INOX	INOX	INOX
RAL9003	RAL9005		RAL9005	RAL9005	RAL9005
RAL8016	RAL9003		RAL9003	RAL9003	RAL9003
RAL7024	RAL8016		RAL8016	RAL8016	RAL8016
RAL7047	RAL7024		RAL7024	RAL7024	RAL7024
RAL9007	RAL7047		RAL7047	RAL7047	RAL7047
RAL5005	RAL9007		RAL9007	RAL9007	RAL9007
RAL6029	RAL5005		RAL5005	RAL5005	RAL5005
RAL3020	RAL6029		RAL6029	RAL6029	RAL6029
RAL3003	RAL3020		RAL3020	RAL3020	RAL3020
RAL6018	RAL3003		RAL3003	RAL3003	RAL3003
RAL1019	RAL6018		RAL6018	RAL6018	RAL6018
RAL2004	RAL1019		RAL1019	RAL1019	RAL1019
RAL1021	RAL2004		RAL2004	RAL2004	RAL2004
RAL7016	RAL1021		RAL1021	RAL1021	RAL1021
	RAL7016		RAL7016	RAL7016	RAL7016
	U190		U190		
	U7110		U7110		
	U3112		U3112		
	U159		U159		
	D2360		D2360		
	D375		D375		
	D381		D381		
	D9103		D9103		
	D9310		D9310		
	D2380		D2380		
	D2841		D2841		
	D2713		D2713		
	D2226		D2226		
	D2609		D2609		
	D1972		D1972		
	D2842		D2842		
	D3025		D3025		
	D2610		D2610		

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT





















ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



LAVAL

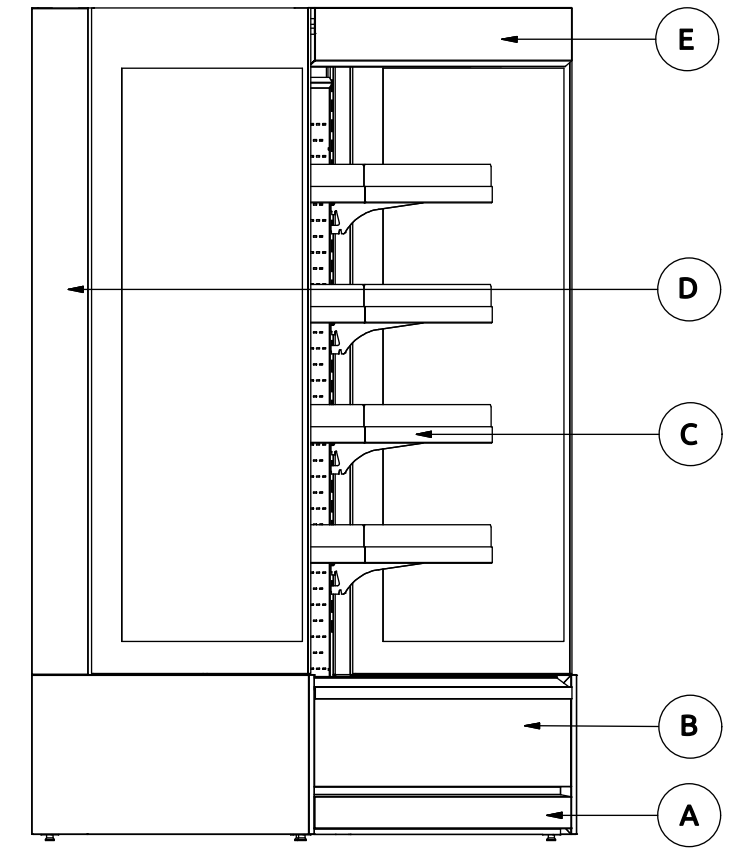

- A - COKÓŁ
- B - BLACHA FRONTOWA
- C - WNETRZE (PLECY + PÓŁKI)
- D - BOK (ZE SZKŁEM LUB PEŁNY)
- E - TOPER

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E
RAL 9007	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9007	RAL 9007

A	B	C	D	E
INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005
RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003
RAL8016	RAL8016	RAL8016	RAL8016	RAL8016
RAL7024	RAL7024	RAL7024	RAL7024	RAL7024
RAL7047	RAL7047	RAL7047	RAL7047	RAL7047
RAL9007	RAL9007	RAL9007	RAL9007	RAL9007
RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005
RAL6029	RAL6029	RAL6029	RAL6029	RAL6029
RAL3020	RAL3020	RAL3020	RAL3020	RAL3020
RAL3003	RAL3003	RAL3003	RAL3003	RAL3003
RAL6018	RAL6018	RAL6018	RAL6018	RAL6018
RAL1019	RAL1019	RAL1019	RAL1019	RAL1019
RAL2004	RAL2004	RAL2004	RAL2004	RAL2004
RAL1021	RAL1021	RAL1021	RAL1021	RAL1021
RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016
	U190		U190	U190
	U7110		U7110	U7110
	U3112		U3112	U3112
	U159		U159	U159
	D2360		D2360	D2360
	D375		D375	D375
	D381		D381	D381
	D9103		D9103	D9103
	D9310		D9310	D9310
	D2380		D2380	D2380
	D2841		D2841	D2841
	D2713		D2713	D2713
	D2226		D2226	D2226
	D2609		D2609	D2609
	D1972		D1972	D1972
	D2842		D2842	D2842
	D3025		D3025	D3025
	D2610		D2610	D2610

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

MALIBU

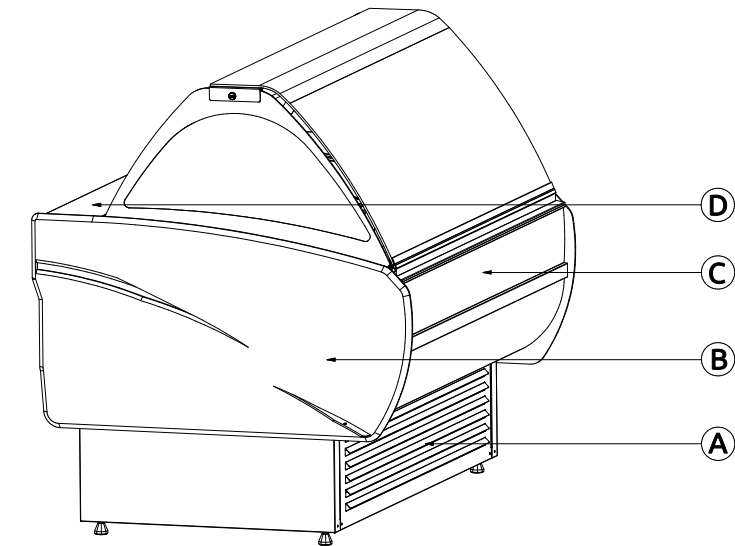

A - PODSTAWA

B - BOKI

C - FRONT

D - BLAT ROBOCZY

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D
RAL 9007	RAL 9005	RAL 9003	INOX

A	B	C	D
RAL9005	RAL9005	RAL9005	BIANCO
RAL9003	RAL9003	RAL9003	ROSA
RAL8016	RAL8016	RAL8016	BALMORAL
RAL7024	RAL7024	RAL7024	CZARNY
RAL7047	RAL7047	RAL7047	INOX
RAL9007	RAL9007	RAL9007	
RAL5005	RAL5005	RAL5005	
RAL6029	RAL6029	RAL6029	
RAL3020	RAL3020	RAL3020	
RAL3003	RAL3003	RAL3003	
RAL6018	RAL6018	RAL6018	
RAL1019	RAL1019	RAL1019	
RAL2004	RAL2004	RAL2004	
RAL1021	RAL1021	RAL1021	
RAL7016	RAL7016	RAL7016	

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWAŚOODPORNĄ

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirow, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



GALAXY

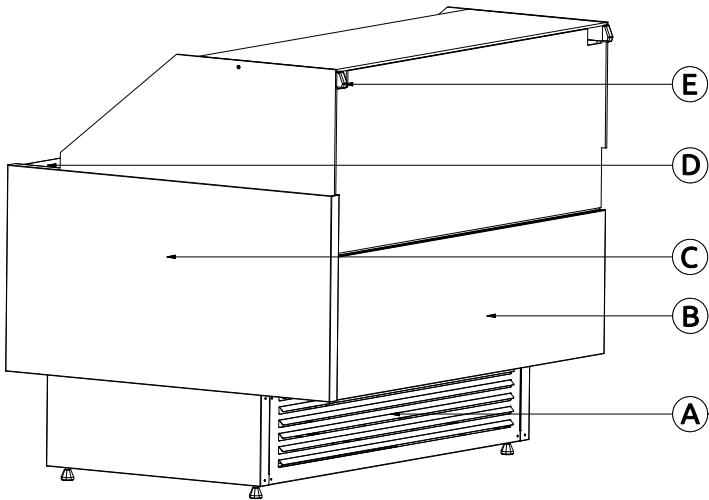

- A - PODSTAWA
- B - FRONT
- C - BOKI
- D - BLAT ROBOCZY
- E - PROFIL ALUMINIONE

WYKOŃCZENIE:
STANDARD

A	B	C	D	E
RAL 9007	RAL 9003	RAL 9005	INOX	C0

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/


DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



LINEAGASTRO

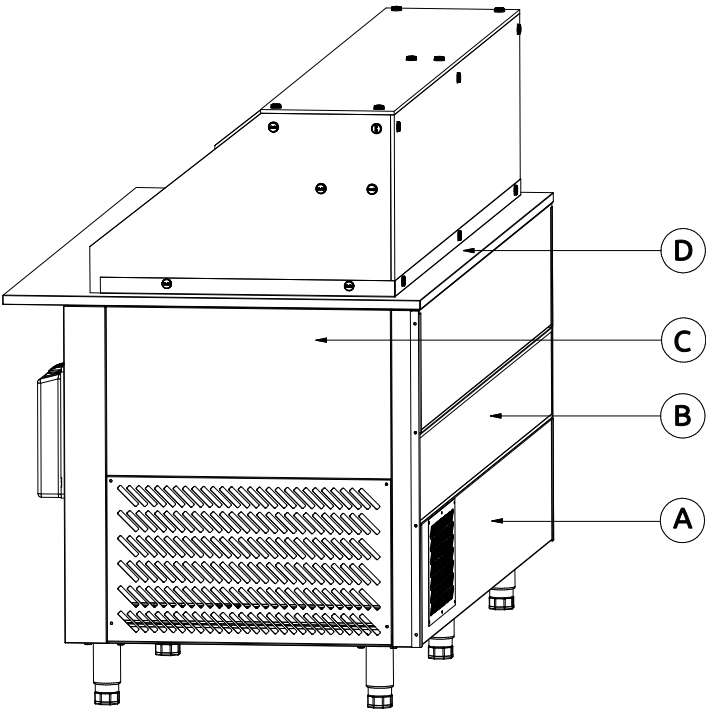

- A - FRONT
- B - PLEXI PODŚWIETLONA LED
- C - KORPUS
- D - BLAT ROBOCZY

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D
RAL 3003	BIAŁY	RAL 9005	BIANCO

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN


CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirów, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.

KYOTO

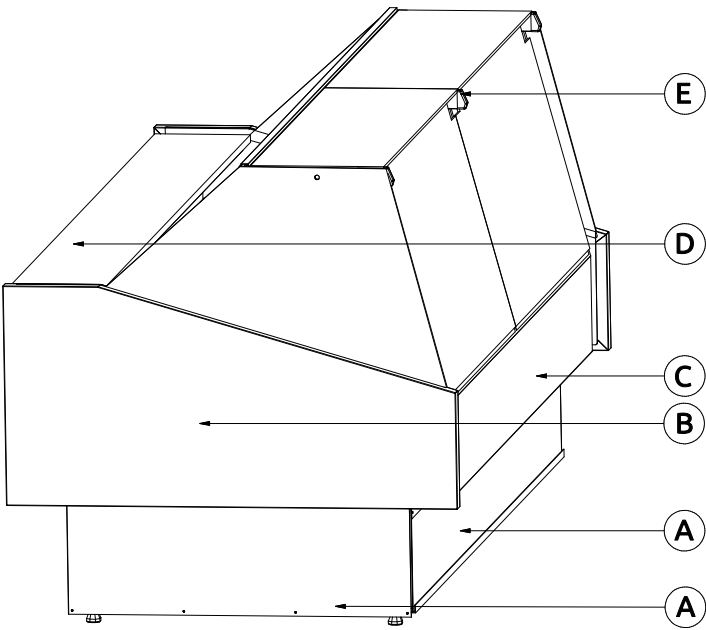

- A - PODSTAWA (BOK, PRZÓD)
- B - BOK
- C - BLACHA FRONTOWA
- D - BLAT ROBOCZY
- E - PROFILE ALUMINIOWE

WYKOŃCZENIE: STANDARD

A	B	C	D	E
RAL 9007	RAL 9007	RAL 9003	BIANCO	C0

SYMBOLE KOLORÓW

RAL - MALOWANIE PROSZKOWE

U - PŁYTA LAMINOWANA - UNIKOLOR

D - PŁYTA DREWNOPODOBNA

C0 - ALUMINIUM NATURALNE

C23 - ALUMINIUM ANODOWANE - KOLOR

BIANCO - GRANIT

ROSA PORRINO - GRANIT

NERO - GRANIT

INOX - BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORN

CZARNY, SZARY, CZERWONY, BRĄZOWY -
TWORZYWO SZTUCZNE /PLASTIK/

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W
KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE.



Obowiązuje aktualna paleta Kronopol. Wzornik poglądowy. Dostępność wzorów zależna od dostępności u producenta. W związku z wykorzystaniem naturalnych fornirow, kolorystyka oraz stoje, mogą się różnić się w poszczególnych seriach i nie jest uznawane jako wada produktu. Kolorystyka w katalogu nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze/wyswietlany na monitorze może różnić się od rzeczywistego.



FORMULARZ ZAMÓWIENIA - WZÓR

NAZWA FIRMY:

NIP:

ZAMAWIAJĄCY:

KONTAKT:

ZAMÓWIENIE NR



POZ.	SYMBOL	ILOŚĆ	CIĄG	AGREGAT	GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	KOLORYSTYKA							
						ODBOJNIK	BLAT	FRONT	BOKI	PROFILE DRZWI	PROFILE ALUMINIOWE	KORPUS	ŚRODEK
1			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
2			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
3			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
4			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
5			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
6			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
7			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
8			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
9			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
10			☐										
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE												
UWAGI											WARUNKI DOSTAWY		

